

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**Catalog scule
elettiche
2021-2022**



Inovațiile nu se opresc niciodată

Încă din anul 1948 am proiectat și dezvoltat scule electrice de înaltă performanță. De peste 70 de ani, inginerii noștri japonezi și-au folosit cunoștințele, abilitățile și experiența tehnologică pentru a îmbunătăți în permanență sculele electrice. Ghidat de principiile designului japonez, fiecare element al produselor noastre este ales pentru a îmbunătăți performanța, echilibrul, utilitatea, longevitatea și controlul.

Atenția la detalii asigură profesioniștilor posibilitatea de a finaliza fiecare lucrare cât mai ușor posibil. Asta ne conduce și ne ține cu un pas înainte.

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Va prezentăm cu mândrie catalogul nostru din 2020-2021. Aruncați o privire pe catalogul HiKOKI de scule electrice de înalta performanță din acest an. Toate sculele sunt incluse într-un mod cât mai elocvent. Este posibil să știți deja câteva modele înșă unele sunt noi și dotate cu ultimele tehnologii ale designerilor și inginerilor noștri.



Cuprins.

Totul pentru a atinge cea mai înaltă performanță.

Introducere	2	Demolare		Perii de Carbon	113
Cuprins	4	Ciocane Rotopercutoare	66	Global Network	114
Informatii Generale	6	Ciocane Demolatoare	72		
Index	8	Insurubare			
Technologiile	10	Masini de Insurubat	75		
Inovatii	12	Masin de Insurubat cu Impact	77		
Acumulatori		Polizare			
Masini de Gaurit	27	Polizoare Unghiulare Electronice	78		
Masina de Gaurit in Unghi	29	Polizoare Unghiulare	79		
Masini de gaurit cu Impact	30	Polizoare Unghiulare de Mana	88		
Ciocane Rotopercutoare	32				
Masini de Insurubat cu Impact	35	Polishare & Slefuire			
Polizoare Unghiulare	38	Masina de Polishat Electronica	88		
Multi Tool	41	Masini de Slefuit Orbitale	89		
Foarfece pentru Taiat Tabla	41	Masini de Slefuit Orbitale Oscilatorii	90		
Nibbler	41	Masini de Slefuit cu Banda	90		
Ferastrau cu Banda	41	Debitare			
Ferastraie Circulare	42	Multi Tool	91		
Ferastrau Slide pt. Taieri Combinat	44	Masini pentru Dibat	91		
Ferastrau Pendular	44	Masina pentru Debitat cu Disc	92		
Ferastraie Sabie	45	Masina pentru Debitat Metal Rabatanta	92		
Rindea	46	Ferastraie			
Aspirator	47	Ferastraie Circulare	94		
Spalator cu Inalta Presiune	48	Ferastraie pt. Taieri Combinat	98		
Masini de Batut Cuie	49	Ferastraie Pendulare	99		
Ciocan Automat	51	Ferastraie Sabie	101		
Ferastrau cu Lant	51	Rindele & Freze			
Trimmer pt. Gard Viu	51	Rindele	102		
Trimmere pt. Iarba	52	Freze	103		
Suflanta	53	Diverse			
Cutie Frigo cu Incalzire	53	Aspiratoare	104		
Aparat Radio	54	Foarfece pt. Debitat Tabla	108		
Aparat TV & Radio	54	Nibbler	108		
Jacketa cu Incalzire Interna	54	Mixere	109		
Adaptor USB	55	Suflanta	109		
Lumina de Lucru	55	Pistoale cu Aer Cald	110		
Reflector	55	Spalatoare cu Inalta Presiune	111		
Incarcatoare	56	Pneumatic			
Acumulatori Slide	57	Capsator	112		
Adaptor AC/DC	57	Masini de Batut Cuie	112		
Rucsac pt. Alimentare	57				
Timpi de Incarcare	58				
Gaurire					
Masini de Gaurit	59				
Masina de Gaurit in Unghi	62				
Masini de Gaurit cu Impact	62				
Masina de Gaurit in Zidarie	65				

**Informații
generale.**
Bine de știut
înainte de răsfoire.

Siguranta

Simbolul (□), patratul dublu indica o dubla izolatie a sistemului electric al produsului ce inseamna ca scula poate fi folosita in maxima siguranta si in conditiile in care lipseste impamantarea. Hikoki a conceput si implementat diverse standarde ale sigurantei cum ar fi franele, carcasele sau ambreiajul.

Putere Nominala

Hikoki dezvoltă motoare de serie al caror design modern se bazează pe experiența îndelungată a companiei. Dacă în indicațiile din catalog Watii din rubrica Putere Nominala sunt omise, referința este în funcție de Voltaj -110 sau 240V.

Precautii Generale

1. Cititi cu atentie si urmati intocmai instructiunile oferite odata cu achizitionarea produsului in ceea ce priveste operarea efectiva cat si atentionarile de risc.
2. Niciodata nu lasati un copil sa se joace cu o scula electrica.
3. Pentru siguranta copiilor, pastrati sculele departe de acestia.
4. Folositi intotdeauna ochelari de protectie.
5. Nu atingeti niciodata panzele, discurile sau cutitele in timpul folosirii.
6. Evitati contactul neintentionat cu comutatorul sculei atata timp cat aceasta este conectata la o sursa de curent electric.
7. Pentru a asigura o functionare corespunzatoare a sculelor, NU indepartati carcasa sau suruburile de prindere a acesteia. Nu modificati componentele sau piesele.
8. Dupa fiecare folosire inspectati cu atentie produsul asigurandu-va astfel ca aceasta este perfect functional pentru urmatoarea utilizare.
9. Opriti imediat scula daca sesizati probleme de functionare.
10. Asigurati-va ca fantele de ventilare ale motorului sunt libere.
11. Intotdeauna pastrati panzele si cutitele curate.
12. Inspectati in mod regulat produsele la un Service autorizat.
13. Manevrati cu grija si pastrati masina cat se poate de curata.
14. Consultati un Service autorizat pentru repararea sau inlocuirea unei componente.
15. NU folositi sculele in alte scopuri decat acelea pentru care au fost concepute si sunt specificate in manualul de instructiuni.
16. Nu folositi sculele la capacitati mai mari decat este prevazut.
17. Pentru a evita un posibil soc electric, a NU se utiliza in mediu umed.
18. Asigurati-va ca voltajul folosit este cel indicat in manual.
19. Asigurati-va ca stecherul este introdus intr-o priza perfect functionala si dispune de impamantare atunci cand aceasta este necesara, exceptia facand-o produsele cu izolatie dubla.
20. Asigurati-va ca produsul este deconectat de la curent dupa folosire.
21. Nu lasati sa atarne cablurile sculelor dupa ce au fost depozitate.
22. Manevrati intotdeauna cu mare grija.
23. Locul folosirii trebuie sa fie propice desfasurarii lucrului.
24. Imbracati-va adecvat cu salopeta si incaltaminte de lucru.
25. Pastrati ordinea si curatenia la locul de lucru.
26. Cand nu se foloseste scula, depozitati-o intr-un loc uscat.
27. Nu priviti niciodata direct intr-o raza laser.

Garantia

Principala grija a companiei Koki Holdings este satisfacerea consumatorilor sai. Astfel, fiecare produs Hikoki este testat si inspectat cu mare grija inainte de a fi comercializat si este garantat in ceea ce priveste defectele de fabricatie si a materialelor folosite. Defectele de fabricatie – iar aici nu intra tratamentul abuziv, suprasolicitatea, modificarile neautorizate sau manevrarea necorespunzatoare a acestora de catre utilizatori — vor fi reparate sau schimbate fara costuri suplimentare.

Note pentru catalogul international

1. Koki Holdings isi rezerva dreptul de a schimba specificatii ale componentelor si accesoriilor sculelor Hikoki fara o notificare prealabila.
2. Specificatii, capacitati, accesorii si componente ca: putere nominala, cuplu maxim, capacitatea de taiere, lungime, greutate, frana, carlig, blocare ax, mandrina, panza, gaura si maner pot varia de la tara la tara.
3. Acumulatorii din imagini sunt prezentati cu valorile nominale.
4. Accesoriile standard ca acumulator, incarcator, disc, banda de slefuit, panza, bucle prindere, tip mandrina, maner lateral, racord aspirator, componente protectoare, cheie si valiza de transport, pot varia de la tara la tara.
5. Cititi cu atentie caracteristicile privind voltajul si specificatiile tehnice atunci cand alegeti o masina.
6. Garantia oferita poate varia in functie de tara.
7. Cateva din modelele prezentate in acest catalog apar in foto alaturi de accesorii optionale cum ar fi surub, bit, burghiu, mufa, panza, acumulator sau disc de polizat.
8. Culorile produselor prezentate in fotografiile acestui catalog pot fi altele in realitate, acest lucru depinzand exclusiv de modul in care a fost realizat tiparul catalogului.

Pictograme

	Dubla Izolatie		Frana
	Control Electronic al Turatiei Constante		Frana
	Control Electronic pentru Pornire Lina		Maner cu Absorbție a Socurilor
	Viteza Variabila		Funcție de Suflanta
	2-trepte de Viteze		Dispozitiv Extractor Praf
	Multi-Viteze		Taietura adanca
	Reversibil		Lampa cu LED Alb
	Ambreiaj cu Alunecare		Capacitate Acumulator
	Actiune de Taiere Orbitala		Prindere SDS max
	Actiune Orbitala Oscilatorie		Prindere SDS-plus
	Sistem de Blocare al Axului		Prindere Hexagon
			Prindere Hexagon

Index

A

AW 100	110
AW 130	110
AW 150	110
AW 18DBL	45

B

BL 36200(S)	55
BL 36200(SA)	55
BSL 1215 / BSL 1225M	54
BSL 1240M	54
BSL 36A18	54
BSL 36B18	54

C

C 10FCE2	95
C 12RSH2	94
C 18DBAL	39
C 18DSL	38
C 3605DA	37
C 3605DYA	38
C 3606DA	38
C 3607DA	37
C 3607DRA	39
C 3610DRA	40
C 5MEY	90
C 6BUM	91
C 6MEY	90
C 6SS	91
C 7BU3	92
C 7BUM	93
C 7MFA	92
C 7SB3	93
C 7SS	91
C 7U3	92
C 7UR	93
C 8FSE	95
C 8FSHG	95
C 9U3	94
CB 18DBL	36
CC 14SF	89
CC 14STA	89
CC 14STDU	89
CD 3605DA	36
CE 16SA	106
CE 18DSL	35
CG 36DA	49
CG 36DA(L)	49
CG 36DTA	49
CG 36DTA(L)	50
CH 3656DA	48
CJ 36DA	40
CJ 36DB	41
CJ 110MV	96
CJ 110MVA	97
CJ 160V	97
CJ 160VA	97
CJ 18DSL	41
CJ 90VAST	96
CJ 90VST	96

CM 12Y	88
CM 5SB	88
CM 9SR	88
CM 9UBY	88
CN 16SA	106
CN 18DSL	35
CR 13V2	98
CR 13VBY	99
CR 13VEY	98
CR 18DBL	43
CR 18DSL	42
CR 36DA	42
CS 3630DA	48
CV 18DBL	35
CV 350V	87

D

D 10VC3	57
D 10VF	58
D 10VG	58
D 10VST	57
D 10VST(L)	57
D 10VSTA	57
D 10YB	60
D 13	60
D 13VB3	59
D 13VG	59
D 13VH	58
D 13VL	59
DB 3DL2	19
DH 18DBL	27
DH 18DSL	27
DH 24PG2	66
DH 24PH2	66
DH 26PB2	66
DH 26PC2	65
DH 28PB2	65
DH 28PC	67
DH 28PCY2	65
DH 28PEC	64
DH 28PMY2	64
DH 30PC2	67
DH 36DMA	26
DH 36DPA	25
DH 36DPB	25
DH 36DPC	26
DH 36DPD	26
DH 40MC	67
DH 40MEY	68
DH 45ME	68
DH 45MEY	68
DH 52ME	69
DH 52MEY	69
DM 20V	63
DN 18DSL	21
DS 12DA	19
DS 12DD	18
DS 10DAL	19
DS 18DBL2	21
DS 18DBSL	20
DS 18DJL	20
DS 18DSDL	20

DS 36DA	18
DV 12DA	23
DV 12DD	22
DV 13VSS	61
DV 13VST	60
DV 16SS	61
DV 16V	62
DV 16VSS	61
DV 18DBL2	24
DV 18DBSL	24
DV 18DJL	23
DV 18DSDL	23
DV 18V	62
DV 20VB2	62
DV 20VD	63
DV 22V	63
DV 36DA	22

E

ET 36A	54
EW 2800	109
EW 3500	109
EW 4400	109

F

FDV 16VB2	112
-----------	-----

G

G 12SE2(S)	81
G 12SN2(S)	79
G 12SQ2	82
G 12SR4(S)	79
G 12STA(S)	78
G 12SW(S)	80
G 13BY	78
G 13SB3(S)	80
G 13SE2(S)	81
G 13SN2(S)	80
G 13SQ2	83
G 13SR4(S)	79
G 13STA(S)	79
G 13SW(S)	80
G 13BA	82
G 13VA	78
G 13VE	77
G 13YG	78
G 18DBBVL	34
G 18DSL	34
G 18SE4	83
G 23BYE	77
G 23MR	83
G 23MRUA	81
G 23SC4	84
G 23SCY2	84
G 23SW2	83
G 23SWU2	81
G 23UDY2	82
G 3610DA	33
G 3610DB	33
G 3612DA	33

G 3613DA	32
G 3613DB	34
G 3623DA	32
GP 2S2	84
GP 3V	84

H

H 41MB2	71
H 41ME	70
H 41SA3	70
H 41SE	70
H 41SST	71
H 45ME	71
H 45MEY	72
H 60MC	72
H 60ME	72
H 60MEY	73
H 65SB3	73
H 90SG	73

M

M 6ST	100
M 12V2	101
M 12VE	101
M 8V2	100

N

NH 18DSL	48
NR 1890DBCL	46
NR 1890DBRL	46
NT 1850DBSL	47
NT 1865DBAL	47
NT 1865DBSL	47
NT 50AE2(S)	111
NV 90AB	111
NV 90AG	111

P

P 18DSL	43
P 20SF	99
P 20ST	99

R

R 12DA	45
R 18DSL	45
RB 30VST	108
RB 36DA	50
RB 40VA	108
RH 600T	108
RH 650V	108
RP 150YB	103
RP 250YDL	102
RP 250YDM	104
RP 250YE	103
RP 300YDL	102
RP 350YDH	105
RP 350YDM	104
RP 350YE	103

RP 3608DA	44
RP 3608DB	44
RP 500YDM	105

S

SB 10S2	87
SB 10V2	87
SB 8V2	87
SP 18VA	85
SV 12SD	86
SV 12SG	85
SV 12SH	85
SV 12V	86
SV 13YA	86
SV 13YB	86
SV 15YC	86

U

UB 18DA	51
UB 18DGL	52
UB 18DJL	52
UC 10SL2	53
UC 12SL	53
UC 18YFSL	53
UC 18YG	53
UC 18YGL2	53
UC 18YKSL	53
UC 18YRL	53
UC 18YSL3	53
UC 18YTSL	52
UC 36YSL	53
UL 18DA	50
UM 12VST2	107
UM 16VST2	107
UM 22VYST	107
UR 18DSAL	51
UR 18DSML	51

V

VB 3616DA	36
-----------	----

W

W 6V4	74
W 6VA4	74
W 8VB2	74
WH 12DA	29
WH 12DD	28
WH 18DBDL2	29
WH 18DBSL	29
WH 36DB	28
WR 14VE	75
WR 16SE	76
WR 18DBDL2	31
WR 18DSDL	31
WR 18DSHL	31
WR 22SE	75
WR 25SE	76
WR 36DA	30
WR 36DB	30

Tehnologiile



La HiKOKI credem că nu numai designul și aspectul general al fiecărei scule electrice contribuie la creșterea confortului și ușurința utilizării. Tehnologia internă face ca mașina electrică și locul de muncă să conducă la rezultate impecabile pentru utilizatorii profesioniști mai bune decât înainte.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Datorită designului mai compact, în comparație cu motoarele cu perii, motorul fără perii permite reducerea dimensiunii și greutateii sculelor pentru o manipulare mai ușoară. Chiar și în condiții grele de utilizare, motorul fără perii prelungește în mod semnificativ ciclul de viață al produsului fără a provoca probleme cum ar fi arderea armăturii, scurt circuitul sau uzura comutatorului. În plus, nu necesită înlocuirea regulată a periilor.

MV
MULTI VOLT

Un pachet cu acumulatori, două clase de voltaj - noul pachet de acumulatori inovatori MULTI VOLT. Acumulatorii Li-ion de 36V sunt compatibili cu sculele cu acumulator de clasa 18V. Tehnologia inteligentă de conectare face posibil acest lucru. În funcție de mașina, tensiunea se comută automat la 18 V sau 36 V.

12V PEAK

Noile acumulatoare slide compacte și ușoare de 10.8 - 12V Peak Lithium-ion sunt compatibile cu noile mașini cu acumulator de 10,8 - 12V Peak.

Li-ion

Un circuit integrat unic de control al bateriei Li-ion. Acest circuit conferă sistemul de protecție necesar pentru a proteja și îmbunătăți performanța acestor acumulatori. Prin menținerea permanentă a acumulatorilor în condiții de siguranță, acest control electronic asigură faptul că acumulatorii suportă mai multe încărcări decât acumulatorii convenționali.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

UVP (User Vibration Protection) combină amortizoarele interne de vibrații și mânerul cu absorbție a șocurilor pentru o vibrație redusă și o eficiență îmbunătățită a funcționării.

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

LVH (Low Vibration Handle) constă în unitatea superioară cu amortizoare de cauciuc și unitatea inferioară cu balamale pentru a reduce vibrațiile și oboseala utilizatorului.

IP56

Protecția internațională (IP) este un standard elaborat de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) pentru a indica gradele de protecție oferite de incintele echipamentelor electrice împotriva accesului la componente periculoase, pătrunderea unor obiecte străine solide și pătrunderea apei.

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

Construcția internă cu izolație dublă cu un corp din aluminiu turnat sub presiune și un suport de stator din plastic.

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Atunci când burghiul sau dalta sunt suprasolicitate brusc în timpul funcționării, RFC (Reactive Force Control) oprește motorul pentru a reduce răsucirea mașinii.

**TRIPLE
HAMMER**

Tripla percuție are trei came, realizând trei impacturi pe rotație în loc de cele două convenționale. Acest lucru duce la reducerea vibrațiilor și la un confort sporit.



Sistemul de Acumulatori MULTI VOLT

Putere AC. Libertate DC.

Un sistem de acumulatori de nouă generație (BSL36A18), cu aproape aceeași mărime și greutate ca acumulatorul actual de 18V, 5.0Ah / 6.0Ah, dar este tehnologia care vă oferă îmbunătățirile de care aveți nevoie. Tensiunea dubla asigură puterea optimă pentru uneltele MULTI VOLT 36V, fără a avea nevoie de cabluri. Bateriile MULTI VOLT sunt compatibile cu o gamă largă de scule cu acumulatori de 18V, ceea ce înseamnă că puteți comuta cu ușurință de la o unealtă la alta. Sunteți la doar un simplu clic distanță de performanța maximă.





Seria MOTOARELOR AC fără perii

Eficiență pe termen lung.

Profesioniștii nu mai trebuie să-și facă griji în privința pierderii tensiunii și a puterii atunci când folosesc un cablu prelungitor. Seria noastră de motoare fără perii în curent alternativ are un control electronic care oferă o putere continuă și constantă. Această tehnologie aduce un nou nivel de performanță și durabilitate pentru gama noastră de scule electrice puternice. Cu motorul inovator AC fara perii veți experimenta mai multă putere și consum redus de energie.

De asemenea, am eliminat câteva părți importante predispuse la uzură, ceea ce înseamnă o sculă electrică compactă și ușoară, mai puțină uzură și o întreținere mai redusă. Acest lucru contribuie, de asemenea, la faptul că motorul durează mai mult și funcționează mult mai eficient decât motoarele convenționale cu perii.



Seria de MAȘINI DE BĂTUT CUIE cu acumulatori

Combinând portabilitatea cu puterea.

Experimentează aceeași putere ca a mașinilor pneumatice, dar fără furtun de aer sau compresor. În afară de portabilitate, seria HiKOKI de mașini de batut cuie are un mare echilibru gravitațional și o aderență ergonomică moale, ceea ce face munca dvs. cât mai ușoară și mai confortabilă posibil. Sistemul unic de angrenare pneumatica al pistonului, care este integrat în interiorul mașinii, nu necesită cartușe de gaz, astfel încât întreținerea este minimalizată.





Acumulatori



**Driver Drill
DS 18DD**
► P.27



**Impact Driver Drill
DV 18DD**
► P.35



**Rotary Hammer
DH 18DPA**
► P.39



**Rotary Hammer
DH 12DD**
► P.40



**Jig Saw
CJ 18DA**
► P.68



**Reciprocating Saw
CR 12DA**
► P.70



**Reciprocating Saw
CR 18DA**
► P.71



**Cleaner
R 36DA**
► P.75



**115mm Disc Grinder
G 12BYEQ**
► P.118



**125mm Disc Grinder
G 13BYEQ**
► P.118



**115mm Disc Grinder
G 12SE3**
► P.123

Sawing



**Table Saw
C 10RJ**
► P.67



**Jig Saw
CJ 90VST2**
► P.153



**Jig Saw
CJ 90VAST2**
► P.153



**Impact Driver
WH 18DD**
► P.44



**Disc Grinder
G 18DSL2**
► P.52



**Multi Tool
CV 12DA**
► P.59



**Table Saw
C 3610DRJ**
► P.67



**Cleaner
R 18DB**
► P.75



**Cleaner
R 18DTB**
► P.76

Grinding



**100mm Disc Grinder
G 10BYEQ**
► P.117



**125mm Disc Grinder
G 13SE3**
► P.123



**115mm Disc Grinder
G 12SA4**
► P.128



**125mm Disc Grinder
G 13SB4**
► P.128

Miscellaneous



**Cordless Mixer
UM 36DA**
► P.168



**Cordless Concrete Vibrator
UV 3628DA**
► P.170

Scule Electrice si Accesorii



HIKOKI

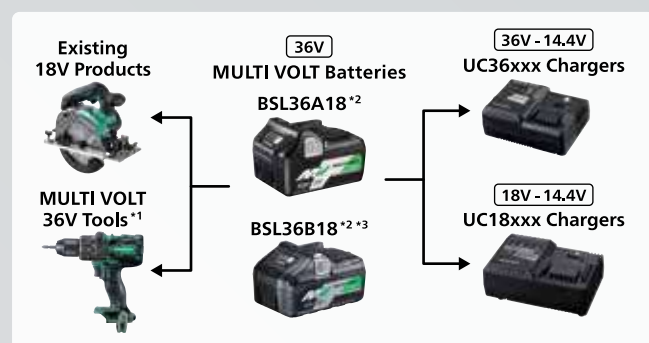


MULTI VOLT GREAT FEATURES

1 COMPATIBILITY

- ✓ One Battery Two Voltages (36V / 18V)
- ✓ Backward Compatible with HIKOKI 18V tools

The MV battery platform is compatible with both 36V and 18V tools, and it automatically changes between the two voltages according to the tool used. Having to use different batteries and chargers for different tools can be very cumbersome and inconvenient. MV users need only one battery to use both 18V and 36V tools, which saves all the hassle.



2 OUTSTANDING POWER

- ✓ 36V Nominal Voltage. Up to 41V after Charging.

The MULTI VOLT 36V battery platform boasts a high power output, with the maximum voltage reaching as high as 41V right after charging. The MULTI VOLT batteries deliver the power to increase productivity and efficiency.

3 ALL DAY RUNTIME

MULTI VOLT gives you the choice to operate MULTI VOLT tools either cordless with a MULTI VOLT 36V battery or corded with the MULTI VOLT AC Adapter. When a power outlet is available, you can choose to use the AC adapter for unlimited runtime.



4 GREAT PERFORMANCE IN COLD WEATHER

The MULTI VOLT batteries are guaranteed to work at a temperature as low as -10°C, providing you with peace of mind when you work in cold weather.



BSL36A18 / BSL36B18 MULTI VOLT Battery

Model	BSL36A18	BSL36B18
Voltage & Capacity	36V - 2.5Ah / 18V - 5.0Ah (dual voltage)	36V - 4.0Ah / 18V - 8.0Ah (dual voltage)
Cooling System	Yes	
Dimensions (L x H x W)	116 x 69 x 76mm	134 x 75 x 83mm
Charging Time	Approx. 32min.* ⁴ (when using the UC18YSL3 charger)	Approx. 52min.* ⁴ (when using the UC18YSL3 charger)
Compatible Products	18V 36V	Existing 18V slide-type tools* ³ MULTI VOLT 36V tools
Compatible Chargers	All chargers compatible with 14.4 - 36V slide-type Lithium-ion batteries	

Models NOT Compatible with the BSL36B18 MULTI VOLT Battery
Note: As for the models in blue, HIKOKI-branded products are compatible.

Product	Model
Cordless High Pressure Washer	AW18DBL
Cordless Circular Saw	C18DBL, C18DSL, C18DBAL
Cordless Shear	CE18DSL
Cordless Nibbler	CN18DSL
Cordless Multi Tool	CV18DBL
Cordless Rotary Hammer	DH18DBL, DH18DBDL, DH18DBQL, DH18DBML
Cordless Disc Grinder	G18DSL, G18DBL, G18DBAL, G18DBVL, G18DBBAL, G18DBBL, G18DBBVL
Cordless Cleaner	R18DSAL
Cordless Worklight	UB18DGL
Cordless Fan	UF18DSL, UF18DSAL
Cordless Radio	UR18DSL, UR18DSL2, UR18DSAL, UR18DSDL
Cordless TV & Radio	UR18DSML
Charger	UC36YRSL

*1. Not compatible with the following existing batteries: BSL3620 / 3625 / 3626 / 3660, BSL18xx and BSL14xx series.

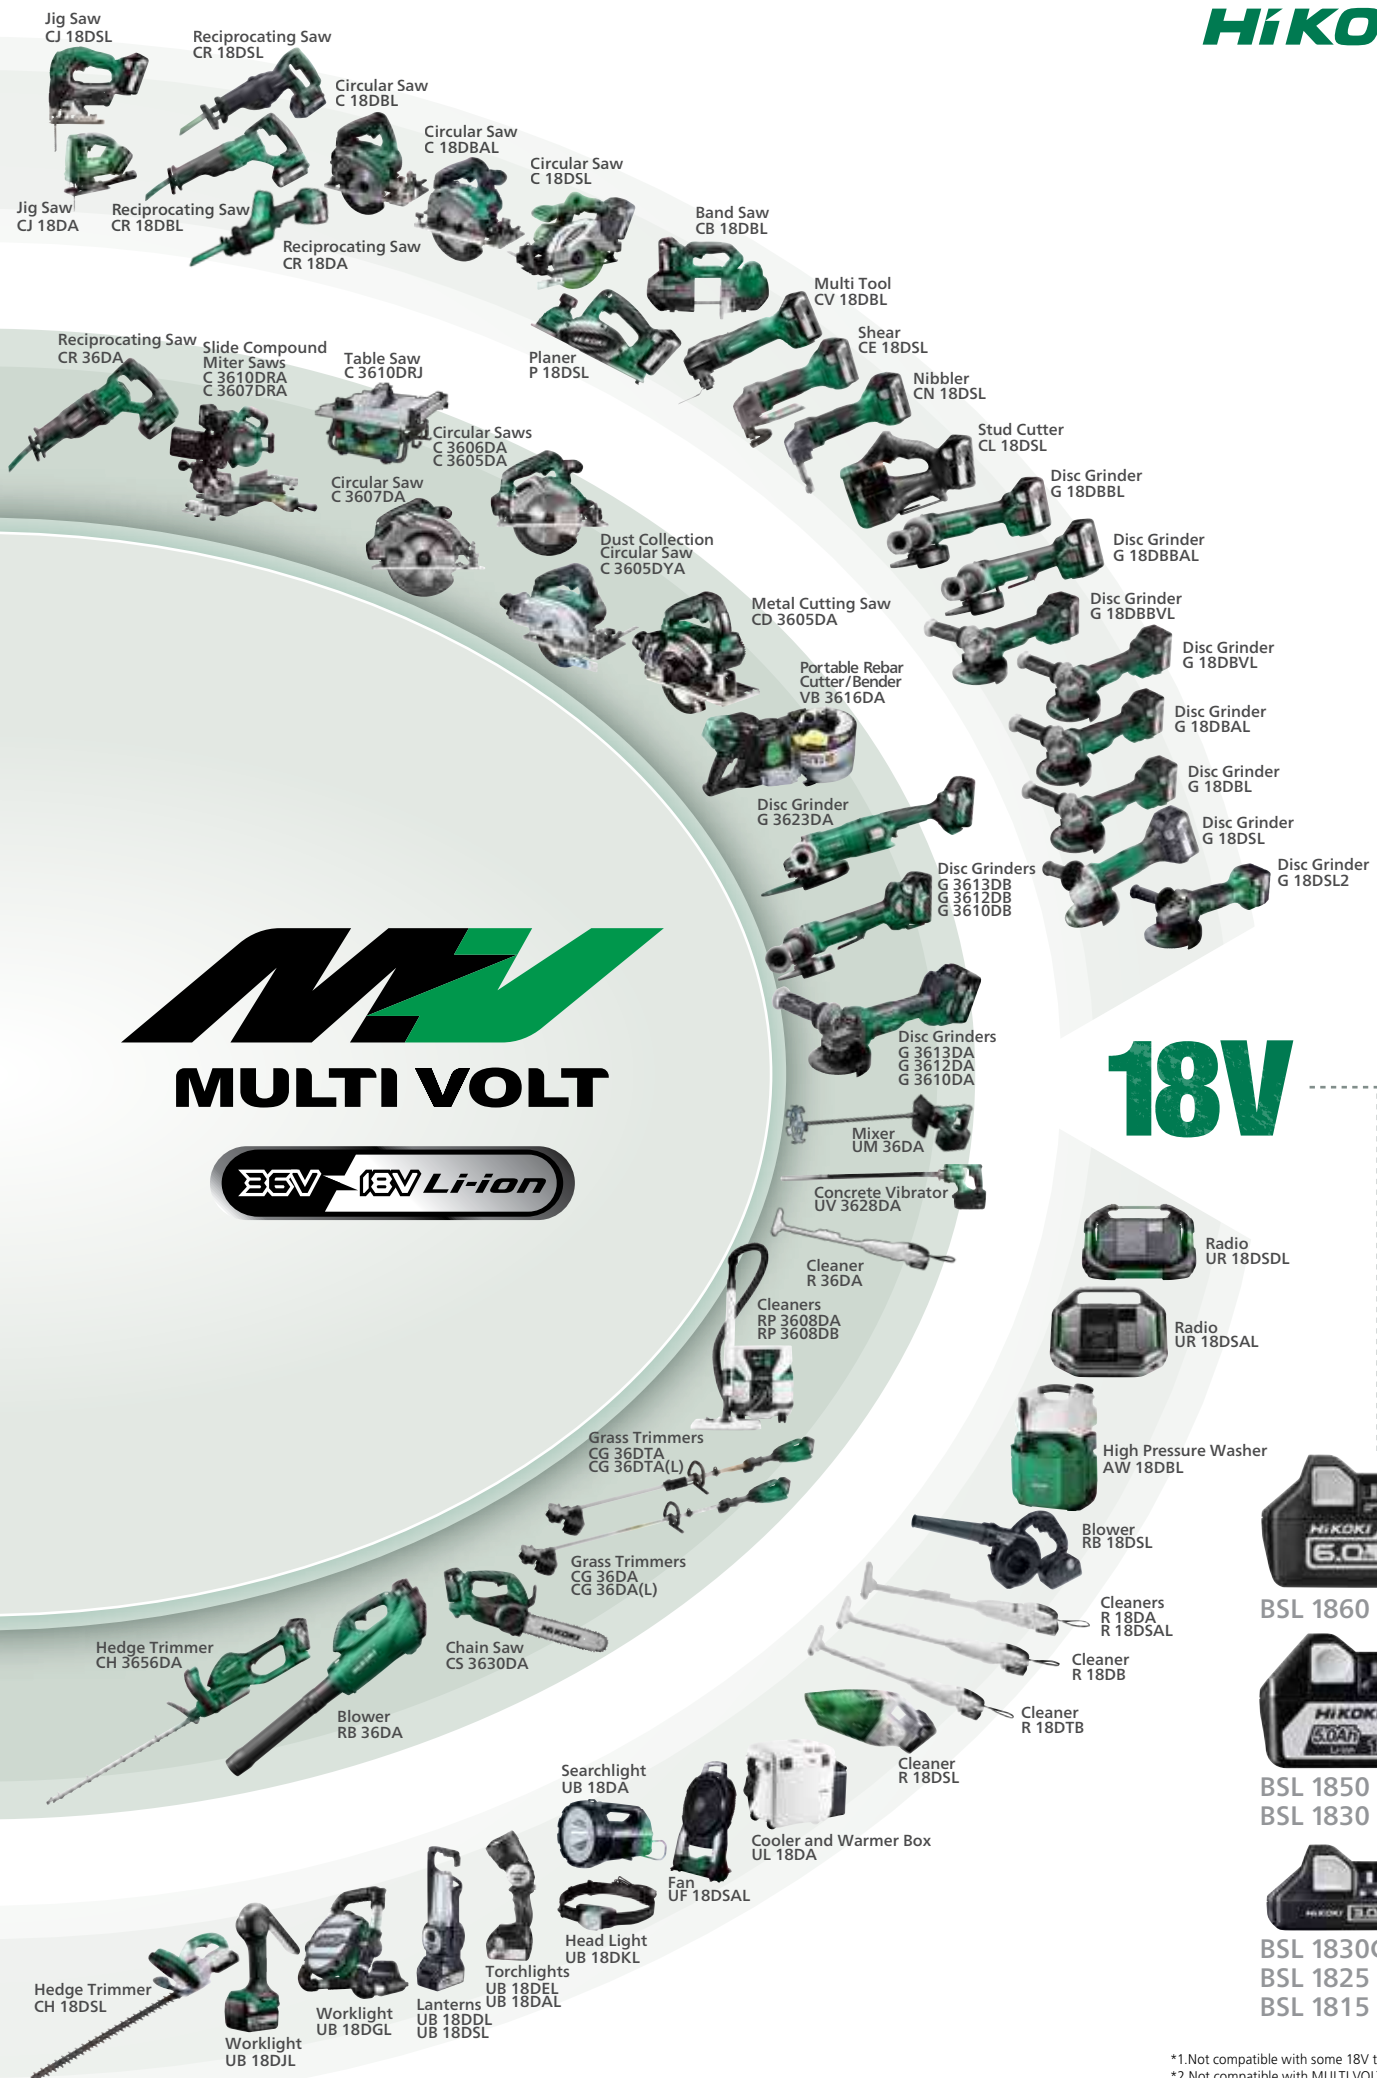
*2. Not compatible with the existing 36V products that are compatible with BSL3620, BSL3625, BSL3626 or BSL3660.

*3. See the list above for incompatible models.

*4. The actual charging time can be longer depending on the surrounding temperature and battery condition.

MULTI VOLT 36V + 18V Lithium-ion Cordless Range





18V



BSL 1860 (6.0Ah)*2



BSL 1850 (5.0Ah)*2
BSL 1830 (3.0Ah)*2



BSL 1830C (3.0Ah)*2
BSL 1825 (2.5Ah)*2
BSL 1815 (1.5Ah)*2

*1. Not compatible with some 18V tools (refer to P.21).
*2. Not compatible with MULTI VOLT 36V tools.

36V/14.4V/10.8 - 12V Peak/10.8V/7.2V/3.6V Lithium-ion Cordless Range

36V Slide Type



BL36200(S) (21Ah)*1 BSL3626 (2.6Ah)*1*2 BSL3625 (2.5Ah)*1*2

Hammer-drilling



Rotary Hammer
DH 36DL
► P.43

14.4V Slide Type



Driver Drill
DS 14DBSL
► P.31



Driver Drill
DS 14DBL2
► P.31



Angle Drill
DN 14DSL
► P.34



Impact Driver Drill
DV 14DJL
► P.37



Impact Driver Drill
DV 14DSL
► P.37



Impact Driver Drill
DV 14DBL2
► P.37

Hammer-drilling

Grinding



Disc Grinder
G 14DSL
► P.54



Disc Grinder
G 14DBL
► P.55

Cutting



Multi Tool
CV 14DBL
► P.59



Stud Cutter
CL 14DSL
► P.61

Sawing /Planing



Searchlight
UB 18DA
► P.84



Head Light
UB 18DKL
► P.84



Worklight
UB 18DJL
► P.85



Worklight
UB 18DGL
► P.85



Lantern
UB 18DSL
► P.86



Lantern
UB 18DDL
► P.86



Torchlight
UB 18DAL
► P.86



Impact Driver Drill
DV 12DD
► P.36

Screw-Driving



Impact Driver
WH 12DA
► P.46



Impact Driver
WH 12DD
► P.46

Hammer-drilling



Rotary Hammer
DH 12DD
► P.40

Cutting/ Sawing



Impact Driver Drill
DV 14DCL2
► P.36

10.8V Cassette Type



BCL1030 (3.0Ah)*2
BCL1030M (3.0Ah)*2
BCL1030C (3.0Ah)
BCL1015 (1.5Ah)*2
BCL1015S (1.3Ah)*2

Screw-driving /Drilling



Driver Drill
DB 10DL
► P.29



Driver Drill
DS 10DAL
► P.29

Screw-driving

Cleaning



Cleaner
R 10DAL
► P.76

7.2V Cassette Type



BCL715 (1.5Ah)

Screw-driving



Impact Driver
WH 7DL
► P.45

3.6V Cassette Type



BSL1460 (6.0Ah)



**BSL1450 (5.0Ah)*2
BSL1430 (3.0Ah)*2**



**BSL1430C (3.0Ah)*2
BSL1425 (2.5Ah)*2
BSL1415 (1.5Ah)**

Screw-driving /Drilling



**Driver Drill
DS 14DJL**
► P.30



**Driver Drill
DS 14DSAL**
► P.30



**Driver Drill
DS 14DSL**
► P.30



**Rotary Hammer
DH 14DSL**
► P.42

Screw-driving



**Impact Driver
WH 14BBDL2**
► P.47



**Angle Impact Driver
WH 14DCL**
► P.48

Fastening



**Impact Wrench
WR 14DSDL**
► P.50



**Impact Wrench
WR 14BBDL2**
► P.50



**Jig Saw
CJ 14DSL**
► P.69



**Planer
P 14DSL**
► P.73

Miscellaneous



**Cooler and
Warmer Box
UL 18DA**
► P.83



**Fan
UF 18DSAL**
► P.83



**Radio
UR 18DSAL**
► P.83



**Radio
UR 18DSL**
► P.84



**Torchlight
UB 18DEL**
► P.86

10.8 - 12V Peak Slide Type



**BSL1240M (4.0Ah)
BSL1225M (2.5Ah)
BSL1215 (1.5Ah)**
► P.87

Screw-Driving /Drilling



**Driver Drill
DS 12DA**
► P.28



**Driver Drill
DS 12DD**
► P.28



**Impact Driver Drill
DV 12DA**
► P.36



**Multi Tool
CV 12DA**
► P.59



**Reciprocating Saw
CR 12DA**
► P.70

Cleaning



**Cleaner
R 12DA**
► P.76

14.4V Cassette Type



**BCL1430 (3.0Ah)*2
BCL1415 (1.5Ah)*2**



**Driver Drill
DS 14DFL**
► P.29



**Impact Driver
WH 10DL**
► P.45



**Impact Driver
WH 10DAL**
► P.45

Grinding



**Mini Grinder
GP 10DL**
► P.58

Sawing



**Reciprocating Saw
CR 10DL**
► P.71



EBM315 (1.5Ah)

Screw-driving /Drilling



**Driver Drill
DB 3DL2**
► P.28

*1. Not compatible with MULTI BOLT 36V tools.
*2. Discontinued battery.

Demolition



**Rotary Hammer
DH 52MEY**
► P.105



**Rotary Hammer
DH 52ME**
► P.105



**Rotary Hammer
DH 45MEY**
► P.104



**Rotary Hammer
DH 45ME**
► P.104



**Rotary Hammer
DH 40MEY**
► P.104



**Rotary Hammer
DH 28PEC**
► P.99



**Demolition Hammer
H 60MEY**
► P.110



**Demolition Hammer
H 60ME**
► P.109



**Demolition Hammer
H 45MEY**
► P.108



**Demolition Hammer
H 45ME**
► P.108



**Demolition Hammer
H 41ME**
► P.105



**Demolition Hammer
H 41SE**
► P.106

Fastening



**Impact Wrench
WR 25SE**
► P.116



**Impact Wrench
WR 22SE**
► P.115



**Impact Wrench
WR 16SE**
► P.116



**Impact Wrench
WR 14VE**
► P.115

Grinding



**Electronic Disc Grinder
G 23BYE**
► P.117



**Disc Grinder
G 10BYEQ**
► P.117



**Disc Grinder
G 12BYEQ**
► P.118



**Disc Grinder
G 13BYEQ**
► P.118



**Electronic Disc Grinder
G 13VE**
► P.118



**Electronic Disc Grinder
G 10VE**
► P.119

Sawing



**Circular Saw
C 6MEY**
► P.142



**Circular Saw
C 5MEY**
► P.142



**Reciprocating Saw
CR 13VEY**
► P.156

Capacitate Mare de Gaurire si Versatilitate Sporita cu Acumulatorul MULTI VOLT

DS 36DA

MULTI VOLT 36V
Masina de Gaurit/
Insurubat



Caracteristici

- Cu aprox. 30% mai mare*1 viteză de gaurire
- Control al vitezei de recul pentru o manevrare stabilă
- Carcasa cutiei de viteze este din aluminiu rezistent
- Ambreiaj reglabil în 22-trepte
- Comutator lat pentru setarea facilă a ambreiajului

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm Fara Cheie
Capacitati:	Otel Moale 16mm
	Lemn Moale 102mm
	Holtz Surub 12 x 100mm
	Autofiletant 6mm
Voltaj Acumulator	36V
Turatie in Gol:	High 0 - 2,100/min
	Low 0 - 500/min
Cuplu Max.: Treapta 1	138Nm
	Soft 64Nm
Setare Cuplu	2 - 8Nm
Lungime Totala	204mm
Greutate*2	2.7 - 3.0kg
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Maner Lateral, Bit, Capac Acumulator, Valiza Transport

*1. Vs. DS18DBL2 18V. Cand gaurim (in Modul Treapta 1 + Modul Gaurire) in caramida de 76mm in grosime cu un burghiu de strapungere de Ø38mm.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014. In functie de acumulatorul atasat. Greutatea mai mare este cu acumulatorul BSL36B18 (se vinde separat).

*3. Includerea accesoriilor variaza in functie de tara si zona.



DS 18DD

18V Insurubare / Gaurire

NEW



Caracteristici

- Extrem de compacta si cu greutate redusa
- Rapida si puternica, cu motor fara perii foarte eficient



Specificatii

Capacitati:	Autofiletant 6mm
	Holtz Surub 6mm dia. x 75mm
	Otel Moale (1.6mm gros.) 13mm
	Lemn (18mm gros.) 36mm
Cuplu:	Hard 55Nm
	Soft 26Nm
Capacitati Mandrina	2 to 13mm
Turatie in Gol:	High 0 - 1,700/min
	Low 0 - 440/min
Lungime Totala	157mm
Greutate*1	1.2kg (cu BSL1815 / BSL1830C)
	1.4kg (cu BSL1850C)
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1815, BSL1830C sau BSL1850C), Incarcator (U18YKSL sau UC18YFSL), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.

DS 12DD

10.8 - 12V Peak
Insurubare / Gaurire

12V PEAK
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Ambreiaj cu 20-trepte
- Cap compact de 149mm
- Iluminare LED



Specificatii

Mandrina	0.8 - 10mm Fara Cheie
Capacitati: Otel Moale	10mm
Lemn Moale	29mm
Holtz Surub	5.8mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	10.8 - 12V Peak
Turatia in Gol : High	0 - 1,700/min
Low	0 - 440/min
Cuplu Max. Treapta 1	38Nm
Cuplu Max. Treapta 2	17Nm
Setare Cuplu	0.6 - 4.0Nm
Lungime Totala	149mm
Greutate*1	1.1kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1240M), Incarcator (UC12SL), Bit Phillips (Nr.2), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesoriiile standard variaza in functie de tara si zona.

DS 12DA

10.8 - 12V Peak
Insurubare / Gaurire

12V PEAK
Li-ion

Caracteristici

- Ambreiaj cu 20-trepte
- Iluminare LED



Specificatii

Mandrina	0.8 - 10mm Fara Cheie
Capacitati: Otel Moale	10mm
Lemn Moale	29mm
Holtz Surub	5.8mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	10.8 - 12V Peak
Turatia in Gol: High	0 - 1,400/min
Low	0 - 350/min
Cuplu Max. Treapta 1	38Nm
Cuplu Max. Treapta 2	15Nm
Setare Cuplu	0.6 - 4.0Nm
Lungime Totala	166mm
Greutate*1	1.1kg cu BSL1225M/BSL1215 1.2kg cu BSL1240M
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1225M), Incarcator (UC12SL), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesoriiile standard variaza in functie de tara si zona.

DB 3DL2

3.6V Insurubare / Gaurire

Li-ion

Caracteristici

- Poate fi utilizata in forma de L sau dreapta
- Mecanism de blocare a axului
- Ambreiaj reglabil: 21-trepte
- Echipata cu circuit de protectie a acumulatorului



* Poate fi utilizata in forma de L sau dreapta.

Specificatii

Prindere	6.35mm Bit Hex.
Capacitati: Otel Moale	5mm
Holtz Surub (D x L)	3.8 x 38mm
Autofiletant	5mm
Voltaj Acumulator	3.6V
Turatia in Gol :High	600/min
Low	200/min
Setare Cuplu	0.3 - 2.9Nm
Lungime Totala: Dreapta	268mm
In Ungchi	210mm
Greutate*	0.45kg
Accesorii Standard	2 Acumulatori (EBM315), Incarcator (UC35FL), Bit, Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

DS 10DAL

10.8V Insurubare / Gaurire



Li-ion

Caracteristici

- Maner Soft grip subțire
- Carlig optional în unele zone

DS10DAL cu BCL1015*
* Acumulator ieșit din producție.

Specificatii

Mandrina	0.8 - 10mm Fara Cheie
Capacitati: Otel Moale	10mm
Lemn Moale	29mm
Holtz Surub (D x L)	5.8 x 45mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	10.8V
Turatie in Gol: High	0 - 1,300/min
Low	0 - 350/min
Cuplu Max. Treapta 1	36Nm
Setare Cuplu	1.0 - 4.5Nm
Lungime Totala	170mm
Greutate*1	1.2kg cu BCL1030
	1.0kg cu BCL1015S/BCL1015
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BCL1015*3, BCL1015S*3 sau BCL1030*3), Incarcator (UC10SL2), Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.
*2. Includerea acumulatorilor variaza in functie de tara si zona.
*3. Acumulator ieșit din producție.

DS 18DJL

18V Insurubare / Gaurire



Li-ion

Caracteristici

- Ambreiaj reglabil: 22-trepte
- Maner Soft grip subțire
- Carlig optional

DS18DJL cu BSL1815

Specificatii

Mandrina	2.0 - 13mm Fara Cheie
Capacitati: Otel Moale	13mm
Lemn Moale	38mm
Holtz Surub (D x L)	6.8 x 50mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	18V
Turatie in Gol: High	0 - 1,250/min
Low	0 - 450/min
Cuplu Max. Treapta 1	53Nm
Cuplu Max. Treapta 2	20Nm
Setare Cuplu	1 - 6Nm
Lungime Totala	213mm
Greutate*1	1.7kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1815 sau BSL1825*3), Incarcator (UC18YFSL sau UC18YKSL), Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.
*2. Includerea acumulatorilor și incarcatorului variaza in functie de tara si zona.
*3. Acumulator ieșit din producție.

DS 18DSDL

18V Insurubare / Gaurire



Li-ion

Caracteristici

- Carcasa durabila din aluminiu
- Ambreiaj reglabil : 22-trepte
- Lampa indicatoare a rezervei de energie

DS18DSDL cu BSL1850

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm Fara Cheie
Capacitati: Otel Moale	13mm
Lemn Moale	65mm
Holtz Surub (D x L)	8 x 100mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	18V
Turatie in Gol: High	0 - 1,600/min
Low	0 - 350/min
Cuplu Max. Treapta 1	92Nm
Cuplu Max. Treapta 2	46Nm
Setare Cuplu	2 - 8Nm
Lungime Totala	228mm
Greutate	2.1kg
Accesorii Standard*1	2 Acumulatori (BSL1830*3, BSL1840*3, BSL1850 sau BSL1860*3), Incarcator (UC18YFSL sau UC18YML2*2), Maner Lateral, Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Includerea acumulatorilor și incarcatorului variaza in functie de tara si zona.
*2. Incarcatorul AC-DC poate fi folosit si la sursa de curent a automobilelor.
*3. Acumulator ieșit din producție.

999054

DS 18DBSL

18V Insurubare / Gaurire

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Control al vitezei cu feedback pentru mai multa stabilitate in manevrare
- Ambreiaj reglabil: 22-trepte
- Selector lat al cuplului



DS18DBSL cu BSL1850

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm Fara Cheie
Capacitati: Otel Moale	13mm
Lemn Moale	50mm
Holtz Surub	8 x 100mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	18V
Turatie in Gol: High	0 - 1,800/min
Low	0 - 400/min
Cuplu Max. Treapta 1	70Nm
Cuplu Max. Treapta 2	40Nm
Setare Cuplu	1.0 - 4.5Nm
Lungime Totala*1	175mm
Greutate*2	1.6kg (cu BSL1830C)
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL1830*4, BSL1830C sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL, UC18YSL3 sau UC18YKSL), Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Lungimea totala variaza in functie de zona.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*3. Includerea acumulatorilor si incarcatorului variaza in functie de tara si zona.

*4. Acumulator iesit din productie.



DS 18DBL2

18V Insurubare / Gaurire

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Caracteristici

- Control al vitezei cu feedback pt. multa stabilitate in manevrare
- Ambreiaj reglabil: 22-trepte
- Selector lat al cuplului
- Maner lateral lung
- Maner subtire Soft grip



DS18DBL2 cu BSL1860*

* Acumulator iesit din productie.

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm Fara Cheie
Capacitati: Otel Moale	13mm
Lemn Moale	76mm
Holtz Surub	10 x 90mm
Autofiletant	6mm
Battery: Voltage	18V
Power Output	108Wh pt. BSL1860 (6.0Ah) 90Wh pt. BSL1850 (5.0Ah) 54Wh pt. BSL1830 (3.0Ah) 45Wh pt. BSL1825 (2.5Ah)
Turatie in Gol: High	0 - 2,100/min
Low	0 - 500/min
Cuplu Max. Treapta 1	136Nm*1
Cuplu Max. Treapta 2	62Nm*1
Setare Cuplu	2 - 8Nm
Lungime Totala	204mm
Greutate*2	2.5kg cu BSL1830/BSL1850/BSL1860 2.3kg cu BSL1825
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL1825*4, BSL1830*4, BSL1850 sau BSL1860*4), Incarcator (UC18YSL3 sau UC18YFSL), Maner Lateral, Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Cu acumulatorii BSL1850/BSL1860.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*3. Includerea acumulatorilor si incarcatorului variaza in functie de tara si zona.

*4. Acumulator iesit din productie.



DN 18DSL

18V Masina de Gaurit/Insurubat in Unghi cu Comutator Padela

Li-ion

Caracteristici

- Design compact al capului 88mm (fara cheie) / 66mm (cu cheie)
- Lampa indicatoare a rezervei de energie
- Suport confortabil pentru mandrina pe maner (doar pt. mandrina cu cheie)



DN18DSL cu Mandrina fara cheie si BSL1850

Specificatii

Mandrina	10mm Cu / Fara Cheie
Capacitati: Otel Moale	10mm
Lemn Moale	28mm
Holtz Surub (D x L)	5.1 x 38mm
Voltaj Acumulator	18V
Turatie in Gol	0 - 1,800/min
Max Lock Cuplu	12.5Nm
Lungime Totala	326mm cu mandrina rapida 314mm cu mandrina cu cheie
Greutate*1	1.7kg cu BSL1815X/BSL1825
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1815X, BSL1825*3, BSL1830*3 sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL sau UC18YKSL), Maner Lateral, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*2. Includerea acumulatorilor si incarcatorului variaza in functie de tara si zona.

*3. Acumulator iesit din productie.



Capacitate Mare de Gaurire si Versatilitate Sporita cu Acumulatorul MULTI VOLT

DV 36DA

MULTI VOLT 36V Masina
de Gaurit/Insurubat
cu Impact



Caracteristici

- Cu aprox. 30% mai mare*1 viteză de gaurire
- Control al vitezei cu feedback pentru mai multă stabilitate în manevrare
- Carcasa robustă din aluminiu a cutiei de viteze
- Ambreiaj reglabil în 22-trepte
- Comutator lat pentru setarea facilă a ambreiajului

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm Fara Cheie
Capacitati: Caramida	20mm
Otel Moale	16mm
Lemn Moale	102mm
Holtz Surub	12 x 100mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	36V
Turatie in Gol: High	0 - 2,100/min
Low	0 - 500/min
Rata de Impact: High	0 - 31,500/min
Low	0 - 7,500/min
Cuplu Max.: Treapta 1	138Nm
Treapta 2	64Nm
Setare Cuplu	2 - 8Nm
Lungime Totala	204mm
Greutate*2	2.7 - 3.0kg
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Maner Lateral, Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Vs. DV18DBL2 18V . Cand gaurim (in Modul Treapta 1 + Modul Gaurire)
in caramida de 76mm in grosime cu un burghiu de strapungere de Ø38mm.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014. Depinde de
acumulatorul atasat.

Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*3. Includerea accesoriilor variaza in functie de tara si zona.



DV 18DD

18V Masina de Gaurit /
Insurubat cu Impact

NEW



Caracteristici

- Extrem de compacta si cu greutate redusa
- Motor foarte eficient, fara perii, rapid si puternic



Specificatii

Capacitati: Autofiletant	6mm
Holtz Surub	6mm dia. x 75mm
Otel Moale (1.6mm gros.)	13mm
Lemn (18mm gros.)	36mm
Caramida	13mm
Cuplu: Treapta 1	55Nm
Treapta 2	26Nm
Capacitati Mandrina	2 to 13mm
Turatie in Gol: High	0 - 1,700/min
Low	0 - 440/min
Rata de Impact: High	0 - 25,500/min
Low	0 - 6,600/min
Lungime Totala	170mm
Greutate*1	1.3kg (cu BSL1815 / BSL1830C) 1.4kg (cu BSL1850C)
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1815, BSL1830C sau BSL1850C), Incarcator (U18YKSL sau UC18YFSL), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.

DV 12DD

10.8 - 12V Peak Masina de Gaurit /
Insurubat cu Impact

12V PEAK
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Ambreiaj cu 20-trepte
- Cap compact de 162mm
- 3 moduri de operare (insurubare/gaurire/gaurire cu impact)
- Iluminare LED



Specificatii

Mandrina	0.8 - 10mm Fara Cheie
Capacitati: Caramida	8mm
Otel	10mm
Lemn	29mm
Holtz Surub	5.8mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	10.8 - 12V Peak
Turatia in Gol	Hi: 0 - 1,700/min Lo: 0 - 440/min
Rata de Impact	Hi: 0 - 25,500/min Lo: 0 - 6,600/min
Cuplu Max. Treapta 1	38Nm
Cuplu Max. Treapta 2	17Nm
Setare Cuplu	0.6 - 4.0Nm
Lungime Totala	162mm
Greutate*1	1.2kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1240M), Incarcator (UC12SL), Bit Phillips (No.2), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Acesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.

DV 12DA

10.8 - 12V Peak Masina de Gaurit /
Insurubat cu Impact

12V PEAK
Li-ion

Caracteristici

- Ambreiaj cu 20-trepte
- 3 moduri de operare (insurubare/gaurire/gaurire cu impact)
- Iluminare LED



Specificatii

Mandrina	0.8 - 10mm Fara Cheie
Capacitati: Caramida	8mm
Otel	10mm
Lemn	29mm
Holtz Surub	5.8mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	10.8 - 12V Peak
Turatia in Gol: High	0 - 1,400/min
Low	0 - 350/min
Rata de Impact: High	0 - 21,000/min
Low	0 - 5,250/min
Cuplu Max. Treapta 1	38Nm
Cuplu Max. Treapta 2	15Nm
Setare Cuplu	0.6 - 4.0Nm
Lungime Totala	181mm
Greutate*1	1.2kg (cu BSL1225M/BSL1215) 1.3kg (cu BSL1240M)
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1225M), Incarcator (UC12SL), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Acesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.

DV 18DJL

18V Cordless Masina de Gaurit /
Insurubat cu Impact

Li-ion

Caracteristici

- Ambreiaj reglabil: 22-trepte
- Maner Soft grip subtire
- Carlig optional



DV18DJL cu BSL1815

Specificatii

Mandrina	2.0 - 13mm Fara Cheie
Capacitati: Caramida	13mm
Otel Moale	13mm
Lemn Moale	38mm
Holtz Surub (D x L)	8 x 75mm
Autofiletant	6mm
Voltaj Acumulator	18V
Turatia in Gol: High	0 - 1,400/min
Low	0 - 350/min
Rata de Impact: High	0 - 19,600/min
Low	0 - 4,900/min
Cuplu Max. Treapta 1	55Nm
Cuplu Max. Treapta 2	23Nm
Setare Cuplu	1 - 6Nm
Lungime Totala	220mm
Greutate*1	1.7kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1815 sau BSL1825*), Incarcator (UC18YFSL sau UC18YKSL), Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*2. Includerea acumulatorilor si incarcatorului variaza in functie de tara si zona.

*3. Acumulator iesit din productie.

DV 18DSDL

18V Masina de Gaurit /
Insurubat cu Impact



DV18DSDL cu BSL1850

Li-ion

Caracteristici

- Carcasa durabila din aluminiu
- Ambreiaj reglabil : 22-trepte
- Lampa indicatoare a rezerviei de energie

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm Fara Cheie
Capacitati:	Caramida 16mm
	Otel Moale 13mm
	Lemn Moale 65mm
	Holtz Surub (D x L) 8 x 100mm
	Autofiletant 6mm
Voltaj Acumulator	18V
Turatia in Gol:	High 0 - 1,800/min
	Low 0 - 400/min
Rata de Impact:	High 0 - 27,000/min
	Low 0 - 6,000/min
Cuplu Max. Treapta 1	92Nm
Cuplu Max. Treapta 2	43Nm
Setare Cuplu	2 - 8Nm
Lungime Totala	242mm
Greutate	2.2kg
Accesorii Standard*1	2 Acumulatori (BSL1830*3, BSL1840*3, BSL1850 sau BSL1860*3), Incarcator (UC18YFSL sau UC18YML2*3), Maner Lateral, Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Includerea acumulatorilor si incarcatorului variaza in functie de tara si zona.

*2. Incarcatorul AC-DC poate fi folosit si la sursa de curent a automobilelor.

*3. Acumulator iesit din productie.

DV 18DBSL

18V Masina de Gaurit /
Insurubat cu Impact



DV18DBSL cu BSL1850

Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Control al vitezei cu feedback pentru mai multa stabilitate in manevrare
- Ambreiaj reglabil: 22-trepte
- Selector lat al cuplului

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm Fara Cheie
Capacitati:	Caramida 13mm
	Otel Moale 13mm
	Lemn Moale 50mm
	Holtz Surub 8 x 100mm
	Autofiletant 6mm
Voltaj Acumulator	18V
Turatia in Gol:	High 0 - 1,800/min
	Low 0 - 400/min
Rata de Impact:	High 0 - 27,000/min
	Low 0 - 6,000/min
Cuplu Max. Treapta 1	70Nm
Cuplu Max. Treapta 2	40Nm
Setare Cuplu	1.0 - 4.5Nm
Lungime Totala*1	184mm
Greutate*2	1.7kg (cu BSL1830C)
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL1830*4, BSL1830C sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL, UC18YSL3 sau UC18YKSL), Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Lungimea totala variaza in functie de zona.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

*3. Includerea acumulatorilor si incarcatorului variaza in functie de tara si zona.

*4. Acumulator iesit din productie.

DV 18DBL2

18V Masina de Gaurit /
Insurubat cu Impact



DV18DBL2 cu BSL1860*

* Acumulator iesit din productie.

Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

RFC
Rapid Feed Control

Caracteristici

- Control al vitezei cu feedback pentru mai multa stabilitate in manevrare
- Ambreiaj reglabil: 22-trepte
- Selector lat al cuplului
- Maner lateral mai lung
- Maner Soft grip subtile

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm Fara Cheie
Capacitati:	Caramida 16mm
	Otel Moale 13mm
	Lemn Moale 76mm
	Holtz Surub 10 x 90mm
	Autofiletant 6mm
Voltaj Acumulator	18V
Putere Debitata	108Wht. BSL1860 (6.0Ah)
	90Wht. BSL1850 (5.0Ah)
	54Wht. BSL1830 (3.0Ah)
	45Wht. BSL1825 (2.5Ah)
Turatia in Gol:	High 0 - 2,100/min
	Low 0 - 500/min
Rata de Impact:	High 0 - 31,500/min
	Low 0 - 7,500/min
Cuplu Max. Treapta 1	136Nm*1
Cuplu Max. Treapta 2	62Nm*1
Setare Cuplu	2 - 8Nm
Lungime Totala	204mm
Greutate*2	2.5kg cu BSL1830 / BSL1850 / BSL1860
	2.3kg cu BSL1825
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL1825*4, BSL1830*4, BSL1850 sau BSL1860*4), Incarcator (UC18YSL3 sau UC18YFSL), Maner Lateral, Bit, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Cu acumulatorii BSL1850/BSL1860. *2. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

*3. Includerea acumulatorilor si incarcatorului variaza in functie de tara si zona. *4. Acumulator iesit din productie.

NEW

DH 18DPA 18V Ciocan Rotopercutor

Li-ion
BRUSH LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL
LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Caracteristici

- Compact, greutate redusa, foarte bine echilibrat
- Cea mai mare viteza de gaurire in clasa lui*1
- Iluminare cu lumina LED alba
- 2-trepte pentru viteza de rotatie pt. diverse aplicatii
- Concepute cu functie auto stop pt. gaurire intensiva

Specificatii

Capacitati: Beton	18mm
Otel	13mm
Lemn	18mm
Prindere	SDS-Plus
Voltaj Acumulator	18V
Viteza in Gol: Normal	0 - 1,080/min
Low	0 - 800/min
Rata de Impact: Normal	0 - 5,500/min
Low	0 - 4,100/min
Lungime Totala	252mm
Greutate*2	2.3kg (cu BSL1850C)
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL1850C), Incarcator (UC18YFSL), Maner Lateral, Indicator Adancime, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Din Octombrie 2020. Printre cele mai bune ciocane rotopercutoare in clasa lui (18V DH 18DPA [2-mode] : 12 - 18mm) concepute de renumiti producatori (Test de piata Koki Holdings).

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*3. Acesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.



DH 12DD 10.8 - 12V Peak Ciocan Rotopercutor

NEW

12V PEAK
Li-ion
BRUSH LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL
LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Caracteristici

- Compact, greutate redusa, foarte bine echilibrat
- Cea mai mare viteza de gaurire in clasa lui*1
- Iluminare cu lumina LED alba
- 2-trepte pentru viteza de rotatie pt. diverse aplicatii
- Concepute cu functie auto stop pt. gaurire intensiva



Specificatii

Capacitati: Beton	18mm
Otel	13mm
Lemn	18mm
Prindere	SDS-Plus
Voltaj Acumulator	10.8 - 12V Peak
Viteza in Gol: Normal	0 - 1,080/min
Low	0 - 800/min
Rata de Impact: Normal	0 - 5,500/min
Low	0 - 4,100/min
Lungime Totala	246mm
Greutate*2	2.1kg (cu BSL1240M)
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL1240M), Incarcator (UC12SL), Maner Lateral, Indicator Adancime, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Din Octombrie 2020. Printre cele mai bune ciocane rotopercutoare in clasa lui (10.8 - 12V Peak DH 12DD [2-mode] : 13 - 18mm) concepute de renumiti producatori (Test de piata Koki Holdings).

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*3. Acesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.

DH 36DPA MULTI VOLT 36V Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Viteza de gaurire este similara cu a unui model electric*1
- Design ergonomic pt. o manevrare facila
- Multiple setari ale unghiului bit-ului
- Compatibila cu sistemul optional de aspirare a prafului



Specificatii

Capacitati: Beton	28mm
Otel	13mm
Lemn	32mm
Prindere	SDS-plus
Voltaj Acumulator	36V
Turatia in Gol	0 - 1,100/min
Rata de Impact	0 - 4,300/min
Lungime Totala	351mm
Greutate *2	3.9kg
Accesorii Standard *3	22 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Maner Lateral, Indicator Adancime, Capac Terminal , Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. In comparatie cu DH28PCY.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*3. Accesoriiile sunt disponibile in functie de tara si zona.

DH 36DPB MULTI VOLT 36V Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Design ergonomic pt. o manevrare facila
- Multiple setari ale unghiului bitului



Specificatii*1

Capacitati: Beton	20mm
Prindere	SDS-plus
Voltaj Acumulator	36V
Turatia in Gol	0 - 1,100/min
Rata de Impact	0 - 4,300/min
Lungime Totala	493mm
Greutate*2	5.7kg
Accesorii Standard*3	Sistem de Aspirare a Prafului (No.402933), 2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Maner Lateral, Indicator Adancime, Capac Terminal, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Specificatiile de mai sus se refera la utilizarea cu sistemul de aspirare a prafului montat pemasina. Cand sistemul de aspirare nu este montat, specificatiile sunt cele de la modelul DH36DPA.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*3. Accesoriiile sunt disponibile in functie de tara si zona.

DH 36DPC MULTI VOLT 36V Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Viteza mare de gaurire similara cu a unui model electric*1
- Design ergonomic pt. manevrare facila
- Sistem de eliberare rapida al mandrinei pentru inlocuirea rapida a burghiilor SDSplus *2
- Compatibila cu sistemul optional de aspirare a prafului



Specificatii

Capacitati: Beton	28mm
Otel	13mm
Lemn	32mm
Prindere	SDS-plus
Voltaj Acumulator	36V
Turatia in Gol	0 - 1,100/min
Rata de Impact in Sarcina	0 - 4,300/min
Lungime Totala	383mm
Greutate *3	4.2kg
Accesorii Standard *4	Holder Mandrina, 2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Maner Lateral, Indicator Adancime, Capac Terminal, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. In comparatie cu DH28PCY.

*2. Utilizarea masinii doar in modul "Rotatie" cu suportul de mandrina instalat.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*4. Accesoriiile variaza in functie de tara sau zona.

DH 36DPD

MULTI VOLT 36V

Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Sistem de aspirare a prafului pt. mai mult confort la gaurirea betonului
- Design ergonomic pt. manevrare facila
- Sistem de eliberare rapida al mandrinei pentru inlocuirea rapida a burghiilor SDSplus *



Specificatii*2

Capacitati: Beton	20mm
Prindere	SDS-plus
Voltaj Acumulator	36V
Turatia in Gol	0 - 1,100/min
Rata de Impact in Sarcina	0 - 4,300/min
Lungime Totala	525mm
Greutate*3	6.1kg
Accesorii Standard *4	Sistem de Aspirare a Prafului (No.402934), Suport Mandrina, 2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Maner Lateral, Indicator Adancime, Capac Terminal, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Utilizarea masinii doar in modul "Rotatie" cu suportul de mandrina instalat.

*2. Specificatiile de mai sus se refera la utilizarea cu sistemul de aspirare a prafului montat pe masina. Cand sistemul de aspirare nu este montat, specificatiile sunt cele de la modelul DH36DPC.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*4. Accesorii variaza in functie de tara sau zona.

DH 36DMA

MULTI VOLT 36V

Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Multiple setari ale unghiurilor bitului
- Montare rapida a bitului prin apasare
- Parghie lata pentru selectarea facila a modului de operare



Specificatii

Capacitati	
Beton: Burghiu	40mm
Carota	105mm
Prindere	SDS max
Voltaj Acumulator	36V
Turatia in Gol	260 - 590/min
Rata de Impact in Sarcina	1,420 - 2,860/min
Lungime Totala	496mm
Greutate*1	7.9kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL36B18), Incarcator (UC18YSL3), Maner Lateral, Opritor, Pachet Vaselina, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.

DH 18DSL

18V Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- 2-moduri de actiune: Rotatie, Rotatie si percutie
- 2-moduri de putere: Save pentru burghie mici si Power pentru burghie mari
- Design nou pentru a reduce scurgerile de vaselina
- Maner subtire Soft grip
- Lampa indicatoare a rezervei de energie

DH18DSL cu BSL1850



Specificatii

Capacitati: Beton	16mm
Otel Moale	13mm
Lemn	18mm
Prindere	SDS-plus
Voltaj Acumulator	18V
Turatia in Gol	0 - 750/min 0 - 1,500/min
Rata de Impact	0 - 3,100/min 0 - 6,200/min
Lungime Totala	276mm
Greutate	2.2kg
Accesorii Standard*1	Acumulator (BSL1830 sau BSL1840 sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL), Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport



*1. Includerea acumulatorilor variaza in functie de tara si zona.

*2. Acumulator iese din productie.

999100

DH 18DBL 18V Ciocan Rotopercutor



DH18DBL cu BSL1850



Caracteristici

- Manevrarea a fost imbunatatita prin optimizarea pozitiei manerului
- Multiple setari ale unghiului de atac
- Compatibila cu sistemul de aspirare a prafului optional

Specificatii

Capacitati: Beton	26mm
Otel Moale	13mm
Lemn	27mm
Prindere	SDS-plus
Voltaj Acumulator	18V
Turatie in Gol	0 - 1,050/min
Rata de Impact	0 - 3,950/min
Lungime Totala	351mm
Greutate*1	3.7kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1830*3 sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL), Maner Lateral, Indicator Adancime, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

*2. Includerea acumulatorilor si incarcatorului variaza in functie de tara si zona.

*3. Acumulator iesit din productie.

Accesorii Optionale pentru DH18DBL, DH18DBQL, DH36DPA, DH36DPC

Sistem de Aspirare a Prafului

	Nr. Cod	Pt. Model
	402933	DH18DBL DH36DPA
	402934	DH18DBQL DH36DPC

Caracteristici

- Capatul periei si etansarea duzei sunt montate pentru a minimiza scurgerea de praf
- Opritur pentru adancime reglabil pana la 85mm
- Rezervor pentru praf detasabil pentru golirea facila a acestuia
- Functia stop intarziat asigura aspirarea prafului ramas in furtun
- Valiza de transport permite depozitarea ciocanului cu sistemul de aspirare a prafului atasat.

Viteza Mare de Insurubare pana la Descarcarea Efectiva a Acumulatorului

WH 36DB MULTI VOLT 36V Masina de Insurubat cu Impact



Caracteristici

- Mecanismul cu tripla percutie are trei came care fac trei impacturi per rotatie spre deosebire de cele obisnuite, reducând vibratiile si îmbunatind considerabil confortul utilizatorilor
- Selectare in 4-pasi a modalitatilor de strangere pentru o varietatea a activitatilor, de la cele delicate la lucrul greu si intensiv
- Design innoit al sistemului de ventilare pentru o racire optima a mecanismului
- Distribuirea greutatii este optimizata pentru o mai buna eficienta a lucrului

Specificatii

Capacitati: Surub	5 - 18mm
Prezon	5 - 14mm
Holtz Surub	4 - 10mm
Autofiletant	3.5 - 6mm

Prindere 6.35mm Bit Hex.

Cuplu de Strangere 210Nm

Voltaj Acumulator 36V

Turatie in Gol:

Power Mode	0 - 2,900/min
Normal Mode	0 - 2,900/min
Soft Mode	0 - 900/min
Self Drilling Screw Mode	0 - 2,900/min

Rata de Impact:

Power Mode	0 - 4,100/min
Normal Mode	0 - 4,100/min
Soft Mode	0 - 2,000/min
Self Drilling Screw Mode	0 - 2,200/min

Lungime Totala 127mm

Greutate*1 1.6 - 1.9kg

Accesorii Standard*2 2 Acumulatori (BSL36A18),
Incarcator (UC18YSL3),
Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*2. Includerea accesoriilor variaza in functie de tara si zona.



WH 18DD 18V Insurubare cu Impact

NEW



Caracteristici

- Extrem de compacta si cu greutate redusa
- Motor foarte eficient, fara perii, rapid si puternic



Specificatii

Capacitati: Autofiletant	4 - 8mm
Holtz Surub	4.5mm dia. x 90mm
Surub Normal	M5 - M14
Prezon	M5 - M12



Cuplu Max 140Nm



Turatie in Gol 0 - 3,200/min



Rata de Impact 0 - 4,000/min



Lungime Totala 134mm

Greutate*1 1.2kg (cu BSL1815 / BSL1830C)

1.3kg (cu BSL1850C)

Accesorii Standard*2 2 Acumulatori (BSL1815, BSL1830C sau BSL1850C), Incarcator (U18YKSL sau UC18YFSL), Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Acesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.

WH 12DD

10.8 - 12V Peak

Masina de Insurubat

cu Impact

12V PEAK
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Cap compact de 134mm
- 3 moduri de strangere (soft/power/autofiletant)
- Iluminare LED

Specificatii

Capacitati: Surub	5 - 14mm
Prezon	5 - 12mm
Sururburi Mici	4 - 8mm
Autofiletant	3.5 - 5mm
Prindere	6.35mm Bit Hex.
Cuplul de Strangere	135Nm
Voltaj Acumulator	10.8 - 12V Peak
Turatia in Gol:	
Power Mode	0 - 3,200/min
Soft Mode	0 - 1,300/min
Autofiletant Mode	0 - 3,200/min
Rata de Impact:	
Power Mode	0 - 4,000/min
Soft Mode	0 - 2,500/min
Autofiletant Mode	0 - 4,000/min
Lungime Totala	134mm
Greutate*1	1.1kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1240M), Incarcator (UC12SL), Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.



WH 12DA

10.8 - 12V Peak

Insurubare cu Impact

12V PEAK
Li-ion

Caracteristici

- Maner subtire cu Soft grip
- Lumina LED



Specificatii

Capacitati: Surub	5 - 12mm
Prezon	5 - 10mm
Sururburi Mici	4 - 8mm
Prindere	6.35mm Bit Hex.
Cuplul de Strangere	110Nm
Voltaj Acumulator	10.8 - 12V Peak
Turatia in Gol	0 - 2,700/min
Rata de Impact in Sarcina	0 - 3,200/min
Lungime Totala	150mm
Greutate*1	1.1kg (cu BSL1225M/BSL1215) 1.2kg (cu BSL1240M)
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1225M), Incarcator (UC12SL), Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.



WH 18DBSL

18V Masina de
Insurubat cu Impact

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Cu aprox. 15% mai rapida*1 viteza de insurubare



Specificatii

Capacitati: Surub	5 - 16mm
Prezon	5 - 12mm
Surub Metric	4 - 8mm
Prindere	6.35mm Bit Hex.
Cuplul de Strangere	172Nm
Voltaj Acumulator	18V
Turatia in Gol	0 - 3,100/min
Rata de Impact in Sarcina	0 - 3,400/min
Lungime Totala	128mm
Greutate*2	1.3 - 1.6kg
Accesorii Standard	2 Acumulatori (BSL1850), Incarcator (UC18YFSL), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Vs. modelul precedent, WH18DBEL.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

WH 18DBDL2

18V Masina de
Insurubat cu Impact

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
TRIPLE
HAMMER
IP56

Caracteristici

- Mecanismul cu tripla percutie reduce vibratiile si reculul
- 4-trepte de strangere selectabile
- Design nou al fantelor de racire in partea de jos a motorului si casetei de percutie pentru mai mare durabilitate
- Greutate distributa uniform pentru eficienta mare in operare
- Indicator al rezervei de energie



WH18DBDL2 cu BSL1860*

* Acumulator iese din productie.

Specificatii

Capacitati: Surub	5 - 18mm
Prezon	5 - 14mm
Surub Metric	4 - 10mm
Autofiletant	3.5 - 6mm
Prindere	6.35mm Bit Hex.
Cuplul de Strangere	207Nm
Voltaj Acumulator	18V
Turatia in Gol:	
Power Mode	0 - 2,900/min
Normal Mode	0 - 2,900/min
Soft Mode	0 - 900/min
Autofiletant Mode	0 - 2,900/min
Rata de Impact in Sarcina:	
Power Mode	0 - 4,000/min
Normal Mode	0 - 4,000/min
Soft Mode	0 - 1,900/min
Autofiletant Mode	0 - 2,100/min
Lungime Totala	127mm
Greutate*1	1.3kg cu BSL1830C 1.6kg cu BSL1830/BSL1850/BSL1860
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1830*3, BSL1830C, BSL1850 sau BSL1860*3), Incarcator (UC18YFSL sau UC18YSL3), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*2. Includerea acumulatorilor si incarcatorului variaza in functie de tara si zona.

*3. Acumulatori iesiti din productie.

Putere Similara Unei Masini Electrice (AC) cu un Design Compact si Cuplul de Strangere de 1,100Nm

WR 36DA MULTI VOLT 36V Insurubare cu Impact



Caracteristici

- Rata de impact in treapta 2 este 1,800Nm
- 4 trepte de strangere selectabile pentru o mare varietate de aplicatii
- Schimbare facila a cheii tubulare prin apasarea unui inel

Specificatii

Capacitati: Surub	M12 – M30
Prezon	M10 – M24
Prindere Patrat	19mm
Cuplul de Strangere	1,100Nm
Voltaj Acumulator	36V
Turatie in Gol:	
High Mode	0 – 1,500/min
Medium Mode	0 – 1,200/min
Low 2 Mode	0 – 900/min
Low 1 Mode	0 – 600/min
Rata de Impact:	
High Mode	0 – 2,900/min
Medium Mode	0 – 2,300/min
Low 2 Mode	0 – 1,800/min
Low 1 Mode	0 – 1,200/min
Lungime Totala	221mm
Greutate *1	3.7 – 4.0kg
Accesorii Standard *2	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat.

Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*2. Accesorii standard variaza in functie de tara si zona.



WR 36DB MULTI VOLT 36V Insurubare cu Impact



Caracteristici

- Rata de impact in treapta 2 este 1,650Nm
- 4 trepte de strangere selectabile pentru o mare varietate de aplicatii
- Schimbare facila a cheii tubulare prin apasarea unui inel



Specificatii

Capacitati: Surub	M12 – M30
Prezon	M10 – M24
Prindere Patrat	12.7mm
Cuplul de Strangere	1,050Nm
Voltaj Acumulator	36V
Turatie in Gol:	
High Mode	0 – 1,500/min
Medium Mode	0 – 1,200/min
Low 2 Mode	0 – 900/min
Low 1 Mode	0 – 600/min
Rata de Impact:	
High Mode	0 – 2,800/min
Medium Mode	0 – 2,300/min
Low 2 Mode	0 – 1,800/min
Low 1 Mode	0 – 1,200/min
Lungime Totala	221mm
Greutate *1	3.7 – 4.0kg
Accesorii Standard *2	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat.

Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*2. Accesorii standard variaza in functie de tara si zona.



WR 18DSDL

18V Insurubare cu Impact



WR18DSDL cu BSL1850

Li-ion

Caracteristici

- Moduri de functionare : Power sau Save pentru mai mult control in aplicatii

Specificatii

Capacitati: Surub	M10 - M18
Prezon	M8 - M14
Prindere Patrat	12.7mm
Cuplul de Strangere:	
Power mode	255Nm
Save mode	140Nm
Voltaj Acumulator	18V
Turatie in Gol:	
Power mode	0 - 2,600/min
Save mode	0 - 2,000/min
Rata de Impact in Sarcina	0 - 3,200/min
Lungime Totala	173mm
Greutate*1	1.5 - 2.1kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1830*3, BSL1840*3, BSL1850 sau BSL1860*3), Incarcator (UC18YFSL), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*2. Includerea acumulatorilor variaza in functie de tara si zona.

*3. Acumulatori iesiti din productie.

WR 18DBDL2

18V Insurubare cu Impact



WR18DBDL2 cu BSL1860*

* Acumulator iesit din productie.

Li-ion

BRUSH LESS

Brushless Motor

IP56

Caracteristici

- Moduri selectabile ale cuplului de strangere pentru o varietate de aplicatii
- Schibare rapida a cheii tubulare prin apasarea unui inel
- Comutator al controlului electronic
- Indicator al rezervei de energie

Specificatii

Capacitati: Surub	M10 - M20
Prezon	M10 - M16
Prindere Patrat	12.7mm
Cuplul de Strangere	305Nm
Voltaj Acumulator	18V
Turatie in Gol:	
High Mode	0 - 2,700/min
Medium Mode	0 - 2,000/min
Low Mode	0 - 1,000/min
Single Mode	0 - 2,700/min
Rata de Impact in Sarcina	0 - 3,600/min
Lungime Totala	145mm
Greutate*1	1.5 - 2.1kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1830*3, BSL1830C, BSL1850 sau BSL1860*3), Incarcator (UC18YFSL, UC18YSL3 sau UC18YML2), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*2. Includerea acumulatorilor variaza in functie de tara si zona.

*3. Acumulatori iesiti din productie.

WR 18DSHL

18V Insurubare cu Impact



WR18DSHL cu BSL1850

Li-ion

Caracteristici

- Indicator al rezervei de energie
- Comutator inainte/inapoi

Specificatii

Capacitati: Surub	12 - 22mm
Prezon	12 - 16mm
Prindere Patrat	12.7mm
Cuplul de Strangere	480Nm
Voltaj Acumulator	18V
Turatie in Gol	1,500/min
Rata de Impact in Sarcina	2,000/min
Lungime Totala	264mm
Greutate*1	3.3 - 3.9kg
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1830*3, BSL1840*3, BSL1850 sau BSL1860*3), Incarcator (UC18YFSL), Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*2. Includerea acumulatorilor variaza in functie de tara si zona.

*3. Acumulatori iesiti din productie.

Putere Mare & cu Acumulator

G 3623DA MULTI VOLT 36V Polizor Unghiular



Caracteristici

- Sistem de franare pentru siguranta
- Greutate redusa la 4.9kg
- Auto Mode ajusteaza viteza in mod automat in functie de sarcina
- Protectie la suprasarcina
- Protectie Anti-restart
- Pornire lina
- Comutator tragaci cu buton de blocare / deblocare
- Conceputa cu rezistenta la praf si apa

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Dia. Prindere	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Voltaj Acumulator	36V
Turatie in Gol:	5,300/min 3,200/min (AUTO Mode)
Lungime Totala	531mm
Greutate*1	4.9kg (cu BSL36B18)
Accesorii Standard*2	Acumulator) 2 Acumulatori (BSL36B18), Incarcator (UC18YSL3), Maner Lateral, Chei, 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.



G 18DSL2 18V Polizor Unghiular

NEW



Li-ion

Caracteristici

- Rezistenta mare la suprasarcina
- Greutate redusa ptentru operare facila
- Corp compact perimetru redus al manerului (182mm)

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	100 / 115 / 125mm
Dia. Prindere	16mm / 22.23mm / 22.23mm
Ax Port Disc	M10 x 1.5 / M14 x 2 / M14 x 2
Voltaj	18V
Turatie in Gol	9,000/min
Lungime Totala	306mm
Greutate*1	1.8kg (cu BSL1830C) / 2.1kg (cu BSL1850C) / 2.1kg (cu BSL1850C)*2
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL1830C sau BSL1850C), Incarcator (U18YFSL), Piulita de Prindere Disc, Maner Lateral, Cheie, Capac Acumulator



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014.

*2. Greutatea include acumulatorul, aparatoarea si manerul lateral.

*3. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.

G 3610DA

MULTI VOLT 36V Polizor
Unghiular cu Comutator Slide



Caracteristici

- 1,270W putere max. debitata
- 146mm circumferinta de prindere a manerului
- Functia Auto Mode ajusteaza in mod automat viteza , mai repede sau mai incet, in functie de sarcina
- Frana electronica opreste rotatia discului in mai putin de 2 secunde*¹
- Sistem de protectie la recul (Kickback)
- Protectie Anti-restart

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	100mm
Dia. Prindere	16mm
Ax Port Disc	M10 x 1.5
Voltaj	36V
Turatie in Gol:	
Mod Transmisie	3,000 - 9,500/min
Mod Auto	5,500/min
Lungime Totala	358mm
Greutate* ²	2.6kg
Accesorii Standard* ³	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Piulita de Prindere Disc (100mm dia.), Maner Lateral, Cheie, 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport



*1. Nu folositi alta piulita de prindere decat cea dedicata acestei sarcini.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*3. Accesorii standard variaza in functie de tara si zona.

G 3612DA

MULTI VOLT 36V Polizor
Unghiular cu Comutator Slide



Caracteristici

- 1,270W putere max. debitata
- 146mm circumferinta de prindere a manerului
- Functia Auto Mode ajusteaza in mod automat viteza , mai repede sau mai incet, in functie de sarcina
- Frana electronica opreste rotatia discului in mai putin de 2 secunde*¹
- Sistem de protectie la recul (Kickback)
- Protectie Anti-restart

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	115mm
Dia. Prindere	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Voltaj	36V
Turatie in Gol:	
Mod Transmisie	3,000 - 9,500/min
Mod Auto	5,500/min
Lungime Totala	358mm
Greutate* ²	2.8kg
Accesorii Standard* ³	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Piulita de Prindere Disc (115mm dia.), Maner Lateral, Cheie, Viteza in Gol, 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport



*1. Nu folositi alta piulita de prindere decat cea dedicata acestei sarcini.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*3. Accesorii standard variaza in functie de tara si zona.

G 3613DA

MULTI VOLT 36V Polizor
Unghiular cu Comutator Slide



Caracteristici

- 1,270W putere max. debitata
- 146mm circumferinta de prindere a manerului
- Functia Auto Mode ajusteaza in mod automat viteza , mai repede sau mai incet, in functie de sarcina
- Frana electronica opreste rotatia discului in mai putin de 2 secunde*¹
- Sistem de protectie la recul (Kickback)
- Protectie Anti-restart

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Prindere	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Voltaj	36V
Turatie in Gol:	
Mod Transmisie	3,000 - 9,500/min
Mod Auto	5,500/min
Lungime Totala	358mm
Greutate* ²	2.8kg
Accesorii Standard* ³	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Piulita de Prindere Disc (125mm dia.), Maner Lateral, Cheie, Viteza in Gol, 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport



*1. Nu folositi alta piulita de prindere decat cea dedicata acestei sarcini.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*3. Accesorii standard variaza in functie de tara si zona.

G 3610DB

MULTI VOLT 36V Polizor

Unghiular cu Comutator Padela



Caracteristici

- 1,270W putere max. debitata
- 146mm circumferinta de prindere a manerului
- Modul AUTO ajusteaza automat viteza, mai tare sau mai incet in functie de sarcina
- Frana electronica opreste rotatia discului in mai putin de 2 secunde*1
- Sistem de protectie kickback (recul)
- Protectie anti-restart



Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	100mm
Dia. Prindere	16mm
Ax Port Disc	M10 x 1.5
Voltaj Acumulator	36V
Turatia in Gol:	
Mod Transmisie	3,000 - 9,500/min
Mod AUTO	5,500/min
Lungime Totala	358mm
Greutate*2	2.6kg
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Piulita de Prindere Disc (100mm dia.), Maner Lateral, Cheie, 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport



*1. Nu folositi alta piulita de prindere decat cea dedicata acestei sarcini.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

*3. Accesoriiile standard variaza in functie de tara si zona.

G 3613DB

MULTI VOLT 36V Polizor

Unghiular cu Comutator Padela



Caracteristici

- 1,270W putere max. debitata
- 146mm circumferinta de prindere a manerului
- Modul AUTO ajusteaza automat viteza, mai tare sau mai incet in functie de sarcina
- Frana electronica opreste rotatia discului in mai putin de 2 secunde*1
- Sistem de protectie kickback (recul)
- Protectie anti-restart



Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Prindere	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Voltaj Acumulator	36V
Turatia in Gol:	
Mod Transmisie	3,000 - 9,500/min
Mod AUTO	5,500/min
Lungime Totala	358mm
Greutate*2	2.8kg
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Piulita de Prindere Disc (125mm dia.), Maner Lateral, Cheie, Viteza in Gol, 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport



*1. Nu folositi alta piulita de prindere decat cea dedicata acestei sarcini.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

*3. Accesoriiile standard variaza in functie de tara si zona.

G 18DSL

18V Polizor Unghiular cu

Comutator Slide



Caracteristici

- Perimetrul de prindere al manerului soft grip este de 182mm
- Perii de carbon inlocuibile
- Indicator al rezervei de energie



G18DSL cu BSL1850

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	115mm
Dia. Prindere	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Voltaj	18V
Turatia in Gol	9,100/min
Lungime Totala	296mm
Greutate	1.8Kg
Accesorii Standard*1	Acumulator (BSL1830*2, BSL1840*2 sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL), Piulita de Prindere Disc, Cheie, Valiza de Transport



*1. Includerea acumulatorului variaza in functie de tara sau zona.

*2. Acumulatori iesiti din productie.

999054

G 18DBBVL

18V Polizor Unghiular
cu Comutator Slide



Caracteristici

- Frana electronica opreste rotatia discului in mai putin de 3 sec cand tragaciul este eliberat*1
- Circumferinta de prindere a manerului este 152mm
- Adancimea de taiere in beton: 30mm (cu discul de $\varnothing 125\text{mm}$)
- Functia AUTO Mode reduce zgomotul si vibratiile
- Constructia rezistenta la apa si praf creste semnificativ durabilitatea
- Sistem de protectie antirecu Kickback), protectie Anti-restart



G 18DBBVL cu BSL1850

Specificatii*2

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Prindere	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Voltaj	18V
Turatia in Gol:	
Mod Transmisie	4,700 - 9,000/min
Mod Auto	5,500/min
Lungime Totala	326mm
Greutate*3	2.7kg
Accesorii Standard	2 Acumulatori (BSL1860**4 sau BSL1850), Incarcator (UC18YML2 sau UC18YFSL), Piulita de Prindere Disc (125mm dia.), Maner Lateral, Cheie, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Nu folositi alta piulita de prindere decat cea dedicata acestei sarcini.
*2. Specificatiile si accesoriile standard pot varia in functie de tara si zona.
*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.
*4. Acumulatori iesit din productie.

NEW

CV 12DA

10.8 - 12V Peak
Multi Tool

12V PEAK

Li-ion

STARLOCK



Caracteristici

- O scula pentru toate aplicatiile
- Compacta si cu greutate redusa
- Viteza variabila din comutator cu sase trepte de viteza a oscilatiilor
- Conceputa cu iluminare LED pentru spatiile de lucru mai intunecate

Specificatii

Prindere	OIS
Voltaj Acumulator	10.8 - 12V Peak
Unghiul de Oscilare	3.2 °
Frecventa Oscilatiilor (Dial 1 - 6)	6,000 - 20,000/min
Lungime Totala	275mm (cu BSL1225M)
Greutate*1	1.2kg (cu BSL1225M)
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1225M), Incarcator (UC12SL), Hartie pt. Slefuire, Pad, Panze, Cheie, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.
*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.



CV 18DBL 18V Multi Tool

Li-ion
BRUSH LESS
Brushless Motor

STARLOCK



CV18DBL cu BSL1850

Caracteristici

- Original de la HIKOKI - toate accesoriile se schimbă fără chei
- Vibrațiile și zgomotul sunt reduse la mersul în gol datorită funcției Mod Auto
- 37 de tipuri de accesorii optionale pentru diverse aplicații, inclusiv tăierea, rindeluirea, raziura și slefuirea
- Circumferința mică de prindere a manerului



CE 18DSL 18V Foarfeca pt. Taiat Tabla



CE18DSL cu BSL1850

Li-ion

Caracteristici

- Compatibilă cu acumulatorii de 14.4V și 18V Lithium-ion
- Cutitele au 8 muchii tăietoare, sunt ușor de înlocuit și sunt concepute pentru o durată lungă de viață



Specificatii

Voltaj	18V
Capacitati: Otel	1.6mm (16ga.)
Inox	1.2mm (18ga.)
Tabla Aluminiiu	2.3mm (13ga.)
Raza Min. de Taiere	25mm
Turatie in Gol	5,300/min
Lungime Totala	295mm cu BSL1850
Greutate	2.2kg cu BSL1850
Accesorii Standard*1	Acumulator (BSL1815, BSL1830*3 sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL sau UC18YML2*3), Set Cutite, Indicator Grosime, Viteza in Gol, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Includerea acumulatorului și incarcatorului variaza in functie de tara sau zona.

*2. Incarcator utilizabil și la priza automobilelor.

*3. Acumulator iesit din productie.

999054

CN 18DSL 18V Nibbler



CN18DSL cu BSL1850

Li-ion

Caracteristici

- Compatibilă cu acumulatorii de 14.4V și 18V Lithium-ion
- 3 pozitii de setare a dispozitivului de taiere, înainte, spre dreapta sau spre stanga



Specificatii

Voltaj	18V
Capacitati: Otel	1.6mm (16ga.)
Inox	1.2mm (18ga.)
Tabla din Aluminiiu	2.3mm (13ga.)
Raza Min. de Taiere	40mm
Turatie in Gol	2,500/min
Lungime Totala	295mm cu BSL1850
Greutate*1	2.1kg cu BSL1850
Accesorii Standard*2	Acumulator (BSL1830*4 sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL sau UC18YML2*3), 2 Chei Inbus, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Confor normelor EPTA-Procedura 01/2003.

*2. Includerea acumulatorului și incarcatorului variaza in functie de tara sau zona.

*3. Incarcator utilizabil și la priza automobilelor.

*4. Acumulator iesit din productie.

999054

VB 3616DA

16mm Masina Portabila de
Indoit / Debitat Bare de Metal



Caracteristici

- Acumulatorul confera libertate in lucru
- Taieri si indoiri pentru una sau mai multe bare odata
- Ambele operatiuni, taiere si indoire se realizeaza intr-o singura unitate
- Reglajul pentru unghiurile de indoire; 45°, 90°, 135°, 180° sau orice alte unghiuri dorite
- Viteza Variabila din Tragaci permite reglajul manual al unghiului barei de metal
- Modul de Rotatie Reverse face mai usoara indepartarea barei de metal sau verificarea unghiului de indoire



Specificatii

Capacitati: Dia. Bare de Metal	ø 8-16mm
Voltaj Acumulator*1	36V
Dimensiuni (L x W x H)	510 x 230 x 241mm
Greutate*2 (cu Acumulator)	18.6kg (BSL36A18), 19.2kg (BSL36B18)
Accesorii Standard	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Set Cutite, Cheie, Capac Acumulatori, Valiza de Transport

*1. Acumulatori existenti (seriile BSL3660/3620/3626, BSL18xx, etc.) nu pot fi utilizati cu aceasta masina.

*2. Conform normelor EPTA-procedure 01/2014.

CD 3605DA

MULTI VOLT 36V
Ferastrau Circular pt.
Debitat Metal



Caracteristici

- Turatie mare pentru eficienta mare
- Putere mare in sarcina mare
- Compact si cu greutate redusa
- Designul plate a carcasei motorului creste stabilitatea in timpul operatiunii de schimbare a panzelor
- Silent Mode imbunatateste eficienta motorului, reducand substantial zgomotul
- Sistem de protectie Kickback
- Mod selectabil de iluminare LED



Specificatii

Capacitati: Dia. Panza.	125mm
Max Cut Depth	90°: 46mm
Voltaj	36V
Turatie in Gol: Power Mode	3,600/min
Silent Mode	2,400/min
Lungime Totala	286mm
Greutate*1	2.8kg cu BSL36A18
	3.1kg cu BSL36B18*2
Accesorii Standard*3	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Panza, Chei, 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2: Se vinde separat.

*3. Variaza in functie de tara sau zona.

CB 18DBL

18V Ferastrau cu Banda



Caracteristici

- Greutate redusa la 3.6kg
- Design echilibrat pentru o manevrare excelenta
- Control al vitezei constante
- Functia AUTO Mode reduce zgomotul si vibratiile cand masina functioneaza in gol
- Voltaj dual: Compatibil cu acumulatorii de 18V si 14.4V slide Lithium-ion
- Inlocuire rapida a panzei
- Ghidaj plat reglabil



Specificatii

Cap. Max de Taiere: Teava Rotunda	Ø83mm
Teava Patrata (W x H)	80 x 80mm
Viteza Panza: Mod Standard (1 - 5)	1.3 - 3.2m/s (80 - 195m/min)
Mod Auto (fara sarcina)	2.0m/s (120m/min)
Mod Auto (in sarcina)	3.2m/s (195m/min)
Dimensiuni Panza (L x W x T)	900 x 12.5 x 0.5mm
Dimensiuni (L x W x H)	413 x 173 x 266mm
Greutate*	3.6kg cu BSL1850
Accesorii Standard	2 Acumulatori (BSL1850), Incarcator (UC18YFSL), Maner Lateral, Panza (18TPI), Cheie, Capac Acumulator, Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

Electric (AC) Cutting Speed*1

C 3607DA MULTI VOLT 36V Ferastrau Circular



Caracteristici

- Cele mai bune capacitati la suprasarcina din clasa ei*2
- Modul silentios imbunatateste eficienta motorului, reducandu-se zgomotul cu aprox. 5dB in comparatie cu modul puternic
- Protectie la suprasarcina
- Sistem care regleaza adancimea de taiere
- Directionarea prafului in spate (poate fi conectat un racord de aspirator)

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	185mm
Adancime Max. de Taiere	90°: 62mm 45°: 47.5mm 55°: 39mm*3
Voltaj	36V
Turatie in Gol: Mod Puternic	4,300/min
Mod Silentios	2,000/min
Lungime Totala	318mm cu BSL36A18 335mm cu BSL36B18
Greutate*4	4.0kg cu BSL36A18 4.3kg cu BSL36B18
Accesorii Standard*5	2 Acumulatori (BSL36A18 sau BSL36B18), Incarcator (UC18YSL3), Panza, Cheie, Set Colector Praf*6, Levier scurt*6, Ghidaj*6, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Vs. C75B3 [model Electric (AC)].

*2. Din Iulie 2018. Printre cele mai bune ferastraie circulare de 36V concepute de renumiti producatori. (studiu Koki Holdings.)

*3. Exceptie UE si UK.

*4. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*5. In functie de tara sau zona.

*6. Pentru UE, UK, Australia si New Zealand.



C3607DA cu BSL36A18



C 3605DA MULTI VOLT 36V Ferastrau Circular



Caracteristici

- De aprox. 2 ori*1 mai rapida viteza de taiere
- De aprox. 2 ori*1 mai mare rezistenta la suprasarcina
- Tehnologia Bluetooth wireless permite conectarea wireless*2*3 cu aspiratorul RP3608DB*4
- Taieturi curate datorita bazei fine din aluminiu
- Designul plate a carcasei motorului creste stabilitatea in timpul operatiunii de schimbare a panzelor
- Silent Mode imbunatateste eficienta motorului, reducand substantial zgomotul
- Sistem de protectie Kickback
- Sistem de reglare al adancimii de taiere
- Sistem de reglaj paralel
- Mod selectiv de iluminare LED



Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	125mm
Adancime Max. de Taiere	90°: 47mm 45°: 30mm
Voltaj	36V
Turatie in Gol: Mod Puternic	5,000/min
Mod Silentios	2,600/min
Lungime Totala	277mm
Greutate*3	2.7kg cu BSL36A18 3.0kg cu BSL36B18*2
Accesorii Standard*4	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Panza, Cheie, Ghidaj, 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport

*1. Vs. modelul existent C18DBL. Performanta expusa este doar pentru referinta, ea poate varia in functie de materiale si conditiile de operare.

*2. Se vinde separat.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*4. Variata in functie de tara sau zona.

* Modelul C3605DA cu tehnologie Bluetooth wireless este disponibil doar in Europa. Marca Bluetooth si logoul sunt marci inregistrate a Bluetooth SIG, Inc.



C 3605DYA

MULTI VOLT 36V Acumulatori
Dust Collection Circular Saw



Caracteristici

- De aprox. 2 ori*¹ mai rapida viteza de taiere
- De aprox. 2 ori*¹ mai mare rezistenta la suprasarcina
- Tehnologia Bluetooth wireless permite conectarea wireless*^{2,3} cu aspiratorul RP3608DB*⁴
- Taieturi curate datorita bazei fine din aluminiu
- Designul plate a carcasei motorului creste stabilitatea in timpul operatiunii de schimbare a panzelor
- Silent Mode imbunatateste eficienta motorului, reducand substantial zgomotul
- Sistem de protectie Kickback
- Sistem de reglare a adancimii de taiere
- Sistem de reglaj paralel
- Mod selectabil de iluminare LED



Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	125mm
Adancime Max. de Taiere	90°: 47mm 45°: 30mm
Voltaj	36V
Turatia in Gol: Mod Puternic	5,000/min
Mod Silentios	2,600/min
Lungime Totala	277mm
Greutate* ⁵	2.8kg cu BSL36A18 3.1kg cu BSL36B18* ⁴
Accesorii Standard* ⁶	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Panza, Chei, Ghidaj, 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport



- *1. Vs. modelul existent C18DBL. Performanta expusa este doar pentru referinta, ea poate varia in functie de materiale si conditiile de operare.
*2. Modelul C3605DYA cu tehnologie Bluetooth wireless este disponibil doar in Europa. Marca Bluetooth si logoul sunt marci inregistrate a Bluetooth SIG, Inc.
*3. Imperecherea este necesara pentru conectarea wireless. Nu este posibila conectarea a mai mult de o scula in acelasi timp.
*4: Se vinde separat.
*5. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.
*6. Variaza in functie de tara sau zona.

C 3606DA

MULTI VOLT 36V Acumulatori
Circular Saw



Caracteristici

- Cu aprox. de 2 x mai rapida viteza de taiere*¹
- Cu aprox. de 2 x mare rezistenta la suprasarcina*¹
- Designul cu carcasa motorului plata sporeste stabilitatea la schimbarea panzei
- Modul silentios imbunatateste eficienta motorului, reducandu-se zgomotul cu aprox. 5dB in comparatie cu modul puternic
- Protectie la suprasarcina
- Sistem care regleaza adancimea de taiere
- Sistem de raglare paralela
- Setarea inclinarii cu -5°
- Directionarea prafului in spate (poate fi conectat un racord de aspirator)



Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	165mm
Adancime Max. de Taiere	90°: 66mm 45°: 45mm -5°: 57mm
Voltaj	36V
Turatia in Gol: Mod Puternic	4,300/min
Mod Silentios	2,000/min
Lungime Totala	292mm
Greutate* ²	3.5kg
Accesorii Standard* ³	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Panza, Chei, Ghidaj* ⁴ , Capac Acumulator, Valiza de Transport



- *1. In comparatie cu modelul existent C18DBL. Valorile variaza in functie de materialul debitat si de conditiile de operare.
*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).
*3. Variaza in functie de tara sau zona.
*4. Doar pt. EU.

C 18DSL

18V Ferastrau Circular



C18DSL cu BSL1850



Caracteristici

- Poate fi utilizat pt. taierea a 2 x 4 piese
- Reglaj fin de taiere la 90° din surub
- Carcasa ferastraului este din magneziu

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	165mm
Adancime Max. de Taiere	90°: 57mm 45°: 40mm
Voltaj	18V
Turatia in Gol	3,400/min
Lungime Totala	365mm
Greutate* ¹	3.1 - 3.7kg
Accesorii Standard* ²	Acumulator (BSL1830* ³ , BSL1840* ³ sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL), Panza, Cheie, Ghidaj, Valiza de Transport



- *1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL1860 (se vinde separat).
*2. Includerea acumulatorului variaza in functie de tara sau zona.
*3. Acumulatori iesiti din productie.

C 18DBAL

18V Ferastrau Circular



Caracteristici

- Compact si cu greutate redusa
- Distributie echilibrata a greutatii: pozitia orizontala este si pozitie de echilibru stabil.
- Designul plat al carcasei motorului confera stabilitate la schimbarea panzei
- Modul Silentios reduce zgomotul si imbunatateste eficienta motorului.
- Protectie la suprasarcina
- Placa cu fluor optionala pentru viteza mai mare
- -5 grade este unghiul de inclinare
- Ghidaj paralel
- Directionarea prafului in spate
- Indicator al rezervei de energie



Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	165mm
Adancime Max. de Taiere	90°: 66mm 45°: 45mm
Voltaj	18V
Turatie in Gol: Mod Puternic	4,100/min
Mod Silentios	2,500/min
Lungime Totala	292mm cu BSL1850
Greutate*	3.5kg
Accesorii Standard	2 Acumulatori (BSL1850), Incarcator (UC18YFSL), Panza, Cheie, Capac Acumulator, Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

Taieturi Curate Identice cu Cele ale Unui Ferastrau cu Cablu (AC) si cu Finisaje Fine

C 3607DRA

185mm MULTI VOLT 36V

Ferastrau Slide pt. Taieri Combinat



Caracteristici

- Zgomot redus datorita sistemului de functionare cu doua curele
- Cu doua sisteme de iluminare LED
- Taieturi duble la inclinare
- Sistem compact de alunecare
- Marcaj Laser: Sistem de ghidare a liniei de taiere
- Sistem de reglaj fin a unghiului de Inclinare
- Sistem de reducere a bavurilor



* Nu priviti direct in raza LASER.

Specificatii

Dia. Panza	185mm
Capacitati Max. de Taiere (H x W): 0°	58 x 310mm 67 x 263mm cu masa auxiliara
Unghi Ascuit 45°	58 x 218mm 67 x 183mm cu masa auxiliara
Inclinare Stanga 45°	39 x 310mm
Inclinare Dreapta 45°	45 x 263mm cu masa auxiliara 16 x 310mm 22 x 263mm cu masa auxiliara
Combinata:	
Incl. St. 45° + Unghi Asc. St/Dr 45°	39 x 218mm 45 x 183mm cu masa auxiliara
Incl. Dr. 45° + Unghi Asc. Dr. 45°	16 x 218mm 22 x 183mm cu masa auxiliara
Incl. Dr. 45° + Unghi Asc. St. 31°	16 x 258mm 22 x 223mm cu masa auxiliara
Voltaj	36V
Turatie in Gol	4,000/min
Unghi Ascuit de Taiere	Dreapta 0° - 57°, Stanga 0° - 45°
Unghi de Taiere la Inclinare	Dreapta 0° - 45°, Stanga 0° - 45°
Unghi de Taiere Combinat:	
Inclinare Stanga 0° - 45°	Unghi Ascuit Stanga 0° - 45°, Dreapta 0° - 45°
Inclinare Dreapta 0° - 45°	Unghi Ascuit Dreapta 0° - 45°, Stanga 0° - 31°
Dimensiuni	830 x 780 x 484mm
Greutate*1	15.1kg cu BSL36A18 15.4kg cu BSL36B18*2
Accesorii Standard	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Panza, Sac de Praf, Maner Lateral, Ghidaj Ass'y, Suporturi, Viteza in Gol, 2 Capace pt. Acumulatori

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Se vinde separat.



C 3610DRA

255mm MULTI VOLT 36V Ferastrau Slide pt. Taieri Combinate



Caracteristici

- Se preteaza la Adaptorul ET36A AC/DC pt. operare continua
- Sistem compact slide (cu alunecare).
- Marcaj Laser: sistem de ghidaj cu linie vizibila
- Iluminare LED



* Nu priviti direct in raza LASER.



Specificatii

Dia. Panza	255mm
Capacitati (H x W):	
0°(Unghi Drept): cu masa de lucru	89 x 292mm
fara masa de lucru	64 x 318mm
Unghi Ascutit St/Dr 45°: cu masa de lucru	89 x 204mm
fara masa de lucru	64 x 222mm
Inclinare St. 45°: cu masa de lucru	45 x 292mm
fara masa de lucru	41 x 318mm
Inclinare Dr. 45°: cu masa de lucru	25 x 292mm
fara masa de lucru	19 x 318mm
Unghi Ascutit St/Dr 45°+ Inclinare St45°:	
cu masa de lucru	45 x 204mm
fara masa de lucru	41 x 222mm
Unghi Ascutit St/Dr 45°+ Incl. Dr. 45°:	
cu masa de lucru	25 x 204mm
fara masa de lucru	19 x 222mm
Voltaj	36V
Turatia in Gol	4,000/min
Unghi Ascutit:	Dreapta: 0 – 60° Stanga: 0 – 55°
Unghi de Inclinare:	Dreapta: 0 – 48° Stanga: 0 – 48°
Unghi de Rotire pt. Opre	0, Dreapta and Stanga 15°, 22.5°, 31.6°, 45°
Dimensiuni	778 x 792 x 686mm
Greutate*	20.6kg
Accesorii Standard	2 Acumulatori (BSL36B18), Incarcator (UC18YSL3), Panza, Sac Praf, Sina, Cheie, Capace Acumulatori, Suport Tijă Ghidaj, Suruburi



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

NEW

C 3610DRJ

MULTI VOLT 36V
254mm Ferastrau cu
Masa de Lucru



Caracteristici

- Poate fi folosit cu acumulator sau cu cablu (cu adaptorul optional AC / DC ET36A)
- Capacitate mare de taiere (dreapta pana la 889 mm, stanga pana la 440 mm)
- Marginea opritoare reglabila si suport de iesire pentru o capacitate de taiere mai mare

Specificatii

Voltaj Acumulator	36V
Dia. Panza	254mm
Turatia in Gol	5,000/min
Debitare in Adancime 90°	79mm
Debitare in Adancime 45°	57mm
Dimensiune Masa	730 X 559mm
Greutate*1	29.5kg
Accesorii Standard*2	Hex Key 2.5mm x 1.4mm, Ansamblu de Protectie a Panzei, Impingator, Chei pt. Panza, Panza 40T, Ansamblu de Prindere al Materialului, Ansamblu Suport pentru Evacuarea Materialului, Sistem de Inclinare, Sistem Anti-Recul

*1. Greutate fara acumulator.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.



C 10RJ

AC 254mm Ferastrau cu Masa de Lucru

NEW



Caracteristici

- Masa de lucru reglabila cu suport pt. capacitate mare de debitare
- Stabila si durabila, conceputa cu roti pentru transportare usoara
- Motor puternic de 1,500W

Specificatii

Dia. Panza	255mm
Turatia in Gol	4,500/min
Debitare in Adancime 90°	79mm
Debitare in Adancime 45°	57mm
Dimensiuni Masa	730 X 559mm
Greutate	43.54kg
Accesorii Standard*	Suport Masa, Prindere Hex. 2.5mm x 1.4mm x 1.5mm, Ansamblu de protectie a Panzei, Impingator, Chei pt. Panza, Panza 40T, Ansamblu Suport pentru Evacuarea Materialului, Sistem de Inclinare, Sistem Anti-Recul

* Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.

CJ 18DA

18V Ferastrau Pendular

NEW



Li-ion

Caracteristici

- Viteza variabila selectabila
- Comutator lat tip levier pt. inlocuirea rapida si usoara a panzei
- Mecanism de prindere a panzei imbunatatit pt. stabilitate si taieturi mai fine
- Iluminare cu lumina LED a panzei
- Functie de suflanta
- 4-trepte de actiune orbitala
- Maner Soft grip

Specificatii

Capacitati: Lemn	135mm
Otel Moale	10mm
Raza Min. de Taiere	25mm
Unghiul Max. de Taiere	45° Dreapta / Stanga
Voltaj Acumulator	18V
Lungimea Cursei	26mm
Viteza in Gol	0 - 2,500/min
Lungime Totala	266mm
Greutate*1	2.5kg (cu BSL1850C)
Accesorii Standard*2	2 Acumulatori (BSL1850C), Incarcator (UC18YFSL), Panza Nr.41, Hex. Bar Cheie 4mm, Splint de Siguranta, Colector de Praf (pt. Europa), Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.

CJ 36DB

MULTI VOLT 36V Ferastrau Pendular



Brushless Motor



Caracteristici

- Cea mai mare performanta de taiere in clasa lui*1
- Forta reala mare si vibratiile reduce*2 confera taieturi curate in suprasarcina
- Auto Mode: Viteza reduca la pornire face mai facila alinierea panzei de taiere cu linia de taiere
- Comutator de pornire pe ambele laturi
- Iluminare LED cu comutator on/off
- Schimbarea panzei se realizeaza fara scule
- Functie de suflanta
- 4-trepte de functionare orbitala

Specificatii

Capacitati: Lemn	160mm
Otel Moale	10mm
Raza Min. de Taiere	25mm
Unghiul Max. de Taiere	45° Dreapta/Stanga
Voltaj	36V
Lungimea Cursei	26mm
Viteza in Gol	800 - 3,500/min
Lungime Totala	298mm
Greutate*3	2.7kg cu BSL36A18 2.9kg cu BSL36B18*4
Accesorii Standard*5	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Blade, Splint de Siguranta, Chip Cover, Colector de Praf (for Europe), 2 Capace pt. Acumulatori, Valiza de Transport

*1. Din Iulie 2019. Printre cele mai bune ferastraie pendulare produse de producatori renumiti. (Test de piata Koki Holdings)

*2. Vs. modelul existent CJ160VA.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014.

*4. Vanzare separata.

*5. Accesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.

CJ 36DA MULTI VOLT 36V Ferastrau Pendular



Caracteristici

- Cea mai mare performanta de taiere in clasa lui*¹
- Forta reala mare si vibratiile reduse*² confera taieturi curate in suprasarcina
- Auto Mode: Viteza redusa la pornire face mai facila alinierea panzei de taiere cu linia de taiere
- Comutator cu blocare / deblocare
- Schimbarea panzei se face fara scule
- Iluminare LED
- Functie de suflanta
- 4-trepte de operare orbitala

Specificatii

Capacitati: Lemn	160mm
Otel Moale	10mm
Raza Min. de Taiere	25mm
Unghiul Max. de Taiere	45° Dreapta/Stanga
Voltaj	36V
Lungimea Cursei	26mm
Viteza in Gol	800 - 3,500/min
Lungime Totala	277mm
Greutate* ³	2.7kg cu BSL36A18 3.0kg cu BSL36B18* ⁴
Accesorii Standard* ⁵	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Panza, Splint de Siguranta, Aparatoare, Racord Aspirator (pt. Europa), 2 Acumulatori cu Capac, Valiza de Transport

*1. Din Iulie 2019. Printre cele mai bune ferastraie pendulare produse de producatori renumiti. (Test de piata Koki Holdings)

*2. Vs. modelul existent CJ160V.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014.

*4. Se vinde separat.

*5. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.



**Viteza Similara celui Electric (AC) cu
Aprox. 50% Mai Putine*¹ Vibratii**

CR 36DA MULTI VOLT 36V Ferastrau Sabie



Caracteristici

- Mod de actiune orbitala pt. eficienta max. la debitarea lemnului: cu aprox. 194% mai mare*² viteza de taiere
- HiKOKI Twin-Sistem cu contragreutate care reduce semnificativ vibratiile
- Patru moduri de control al vitezei pentru o mare varietate de aplicatii
- Schimbul panzei se realizeaza fara scule
- Reglajul talpii se realizeaza fara scule
- Carcasa cilindrica durabila
- Carlig lat pivotant

Specificatii

Capacitati: Teava din Otel Moale	130mm
Teava din Vinyl Chloride	130mm
Lemn	300mm
Tabla din Otel Moale	19mm
Voltaj	36V
Lungimea Cursei	32mm
Turatia in Gol	0 - 3,000/min
Lungime Totala	457mm
Greutate* ³	4.5kg cu BSL36A18 4.8kg cu BSL36B18
Accesorii Standard* ⁴	2 Acumulatori (BSL36A18 sau BSL36B18), Incarcator (UC18YSL3), Panza, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Vs. model CR18DBL. Aceste valori variaza in functie de conditiile de operare.

*2. Vs. model CR13VBY. Aceste valori variaza in functie de conditiile de operare.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014.

*4. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.



CR36DA cu BSL36A18



CR 12DA 10.8 - 12V Peak Ferastrau Sabie

NEW

**12V PEAK
Li-ion**

Caracteristici

- Bine echilibrat, pentru operarea cu o singura mana
- Compact si cu greutate redusa, pentru manevrare facila in spatii inguste
- Compatibilitate si cu panzele ferastraielor pendulare
- Schimbarea panzei se realizeaza rapid, fara scule
- Viteza mare de taiere



Specificatii

Capacitati: Teava din Otel Moale	50mm
Teava din Vinyl Chloride	50mm
Lemn	50mm
Tabla din Otel Moale	12mm
Voltaj Acumulator	10.8 - 12V Peak
Turatia in Gol	0 - 3,200/min
Lungimea Cursei	13mm
Lungime Totala	335mm
Greutate* ¹	1.4kg (cu BSL1225M)
Accesorii Standard* ²	Acumulator (BSL1225M), Incarcator (UC12SL), Panza, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.

NEW

CR 18DA 18V Ferastrau Sabie



Li-ion

Caracteristici

- Bine echilibrat, pentru operarea cu o singura mana
- Compact si cu greutate redusa, pentru manevrare facila in spatii inguste
- Compatibilitate si cu panzele ferastraielor pendulare
- Schimbarea panzei se realizeaza rapid, fara scule
- Viteza mare de taiere

Specificatii

Capacitati: Teava din Otel Moale	50mm
Teava din Vinyl Chloride	50mm
Lemn	50mm
Tabla din Otel Moale	12mm
Voltaj Acumulator	18V
Turatie in Gol	0 - 3,200/min
Lungimea Cursei	13mm
Lungime Totala	350mm
Greutate*1	1.7kg (cu BSL1850C)
Accesorii Standard*2	Acumulator (BSL1850C), Incarcator (UC18YFSL), Panza, Capac Acumulator, Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesorii standard variaza in functie de tara si zona.



CR 18DSL 18V Acumulatori Ferastrau Sabie



CR18DSL cu BSL1850

Li-ion

Caracteristici

- Inlocuirea panzei se face usor si rapid, fara scule
- Maner Soft grip
- Indicator al rezervei de energie

Specificatii

Capacitati: Teava	90mm
Tabla din Otel	10mm
Lemn	90mm
Voltaj	18V
Lungimea Cursei	28mm
Turatie in Gol	0 - 2,100/min
Lungime Totala	434mm
Greutate*1	3.3 - 3.9kg
Accesorii Standard*2	Acumulator (BSL1830*3, BSL1840*3 sau BSL1850), Incarcator (UC18YFSL), Panza, Cheie, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat.
Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*2. Includerea acumulatorilor poate varia in functie de tara sau zona.

*3. Acumulatori iesiti din productie.

999058

CR 18DBL 18V Ferastrau Sabie

Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor
LVH
LOW VIBRATION HANDLE



CR18DBL cu BSL1860*
* Acumulator iesit din productie.

Caracteristici

- Control al motorului fara perii care permite reglajul vitezei maxime (SPM)
- Cu Mod Auto, consumul de energie si zgomotul pot fi reduse prin scaderea numarului maxim de curse in timpul functionarii motorului in gol
- Schimbul panzei se realizeaza fara scule
- Reglajul talpii se realizeaza fara scule
- Maner confortabil
- Carlig lat pivotant care permite agatarea sculei de o teava cu diametrul de $\varnothing 48\text{mm}$

Specificatii

Capacitati:	Teava Otel Moale	130mm
	Teava din Vinyl Chloride	130mm
	Lemn	120mm
	Tabla din Otel Moale	19mm
Voltaj		18V
Lungimea Cursei		32mm
Turatia in Gol		0 - 2,500/min
Lungime Totala		435mm
Greutate* ¹		3.1 - 3.7kg
Accesorii Standard* ²		2 Acumulatori (BSL1850 sau BSL1860* ³), Incarcator (UC18YML2 sau UC18YFSL), Panza, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014. Depinde de acumulatorul atasat. Cea mai mare greutate este cu BSL36B18 (se vinde separat).

*2. Accesoriiile standard variaza in functie de tara si zona.

*3. Acumulator iesit din productie.

P 18DSL 18V Rindea

Li-ion



P18DSL cu BSL1850

Caracteristici

- Adancimea de aschiere: 9mm (11/32")
- Prevazuta cu pinten de sprijin pentru a preveni deteriorarea suprafetei prelucrate
- Indicator al rezervei de energie
- Sacul de praf si cotul racordului sunt optionale

Specificatii

Capacitati:	Latimea de Lucru	82mm
	Adancimea Max de Lucru	2mm
Voltaj Acumulator		18V
Turatia in Gol		16,000/min
Lungime Totala		326mm cu BSL1830
Greutate* ¹		3.3kg cu BSL1850 3.7kg cu BSL36B18* ²
Accesorii Standard* ³		2 Acumulatori (BSL1830* ⁴ , BSL1850 sau BSL1860* ⁴), Incarcator (UC18YFSL/UC18YSL3), 2 Cutite, Lame de Setare, Ghidaj (cu set de suruburi), Cheie, Capac Acumulator, Valiza de Transport



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014.

*2. Se vinde separat.

*3. Accesoriiile standard variaza in functie de tara si zona.

*4. Acumulatori iesiti din productie.

RP 3608DA MULTI VOLT 36V Aspirator



Caracteristici

- Sistemul Air Blow Cleaning confera un flux puternic de aer care curata filtrul pentru o putere de aspirare constanta
- Poate functiona cu unul sau doi acumulatori
- Trei moduri de putere de aspirare: 300W, 80W, 25W
- Aprox.75min*/120 min** timpul de functionare (Eco mode)



Specificatii

Capacitati: Aer Evacuat Max	20.1kPa
Volum de Aer Aspirat Max	3.5m³/min
Volumul Efectiv al Sacului: Uscat	8L
Umed	6L
Putere Max. de Aspirare	300W
Dimensiuni (W x D x H)	331 x 369 x 382mm
Greutate*3	10.4kg cu BSL36A18 x 2
	10.9kg cu BSL36B18**4 x 2
Accesorii Standard*5	2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Furtun, Teava Zoom, Duza Ingusta, DuzaMaster, Sac din Polyethylene (10 buc.), 2 Capace Acumulatori, Cutie de Scule



- *1. Cand utilizam doi acumulatori BSL36A18. Valorile variaza conform conditiilor de utilizare.
 *2. Cand utilizam doi acumulatori BSL36B18. Valorile variaza conform conditiilor de utilizare.
 *3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.
 *4. Se vinde separat.
 *5. Accesorii standard variaza in functie de tara si zona.

RP 3608DB MULTI VOLT 36V Aspirator



Caracteristici

- Conectare Wireless cu scula electrica
- Auto power off
- Puterea de aspirare 220W
- Lucrul cu 2 acumulatori sau cu 1 Acumulator
- 3 moduri de aspirare: Eco, Standard, Turbo
- Lampa indicatoare a rezervei de energie
- Functia Memory retine ultimul mod de utilizare
- Cutie cu scule
- Compatibil cu sacii din polyester din comert
- Rotite cu sistem de blocare



Specificatii

Capacitati: Aer Evacuat	20.1kPa
Volum de Aer Aspirat	3.5m³/min
Materialul Rezervorului	Resin
Volumul Efectiv al Sacului: Uscat	8L
Putere Nominala	220W
Dimensiuni (W x D x H)	331 x 369 x 382mm
Greutate*1	10.5kg (cu 2 BSL36A18 Acumulatori)
	11.0kg (cu 2 BSL36B18 Acumulatori*2)
Bluetooth	Ver. 5.0
Accesorii Standard*3	2.402-2.480GHz gama frecventei 2 Acumulatori (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Furtun, Racord (A), Racord (D), Sac din Plastic (10buc.), 2 Acumulatori cu Capac, Cutie de Scule

- *1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.
 *2. Se vinde separat.
 *3. Accesorii standard variaza in functie de tara si zona.

Accesorii Standard pt. RP3608DA and RP3608DB

Denumire	Furtun (id 38mm x 1.5m lung.)	Teava Retractable	Duza Master	Duza Ingusta	Cutie cu Scule
Forma					
Nr. Cod	373580	373582	337522	337523	373588

Denumire	Racord (A)*	Racord (D)*	Sac din Plastic (5 pcs.)	Acumulator cu Capac Acumulator	Incarcator
Forma					
Nr. Cod	337524	337527	375679	BSL36A18 371750	UC18YSL3 —

* Doar pt. RP3608DB.

NEW

R 36DA MULTI VOLT 36V Aspirator



Caracteristici

- Putere mare de aspirare si fiabilitate ridicata a motorului fara perii
- Filtre de inalta performanta
- Eliminarea prafului din rezervor se realizeaza usor si rapid
- Indicator al filtrului de curatare
- 3 moduri de operare (Low, Mid, si High)
- Lumina LED pentru vizibilitate mai buna in timpul aspirarii

Specificatii

Voltaj Acumulator	36V
Capacitate Rezervor Praf	560mL
Tipul Comutatorului	Panou de Comenzi
Timpul de Operare Continua:	3 (High) Aprox. 15min
	2 (Mid) Aprox. 30min
	1 (Low) Aprox. 60min
	(Cand utilizam BSL36A18)
Consum Energie la Aspirare:	3 (High) Aprox. 155W
	2 (Mid) Aprox. 65W
	1 (Low) Aprox. 35W
Lungime Totala	476mm / 1,003mm (cu Teava Extensibila si Duza de Podea)
Greutate	1.6kg (cu BSL36A18)
Accesorii Standard*	Duza de Podea, Duza Ingusta, Teava Extensibila (cu Suport pt. Duza), Capac Acumulator

* Accesoriiile standard variaza in functie de tara si zona.



R 18DB 18V Aspirator

NEW



Caracteristici

- Filtre de inalta performanta
- Eliminarea prafului din rezervor se realizeaza usor si rapid
- Lumina LED pentru vizibilitate mai buna in timpul aspirarii



Specificatii

Voltaj Acumulator	18V
Capacitate Rezervor Praf	560mL
Tipul Comutatorului	Panou de Comanda
Timp de Operare Continua:	3 (High) Aprox. 40min
	2 (Mid) Aprox. 48min
	1 (Low) Aprox. 66min
	(cand utilizam BSL1850)
Consum Energie la Aspirare:	3 (High) Aprox. 40W
	2 (Mid) Aprox. 30W
	1 (Low) Aprox. 16W
Lungime Totala	476mm / 1,003mm (cu Teava Extensibila si cu Duza de Podea)
Greutate	1.7kg (cu BSL36A18)
Accesorii Standard*	Duza de Podea, Duza Ingusta, Teava Extensibila (cu Suport pt. Duza)

* Accesoriiile standard variaza in functie de tara si zona.

R 18DTB 18V Aspirator

NEW

Li-ion

Caracteristici

- Filtre de inalta performanta
- Eliminarea prafului din rezervor se realizeaza usor si rapid
- Lumina LED pentru vizibilitate mai buna in timpul aspirarii



Specificatii

Voltaj Acumulator	18V
Capacitate Rezervor de Praf	560mL
Tip Comutator	Tip Tragaci
Timpul de Operare Continua	Aprox. 40min (cand utilizam BSL1850)
Rata de Aspirare	Aprox. 40W
Lungime Totala	476mm / 1,003mm (cu Teava Extensibila si Duza de Podea)
Greutate	1.7kg (cu BSL1850)
Accesorii Standard*	Duza de Podea, Duza Ingusta, Teava Extensibila (cu Suport pt. Duza)

* Acumulatorul este optional.

R 12DA 10.8 - 12V Peak Aspirator

12V PEAK
Li-ion

Caracteristici

- Panou ergonomic cu comutator pentru 3 moduri de aspirare si cu indicator al rezervei de energie
- Sistem de spalare a filtrului pentru indepartarea igiena a prafului de pe suprafata filtrului
- Praful din rezervor este usor de evacuat
- Aspirarea puternica permite curatarea mizeriei de pe pereti
- Zgomot redus la 70dB



R12DA cu BSL1240M

Specificatii

Voltaj Acumulator	10.8-12V Peak
Capacitate Rezervor de Praf	560mL
Timp de Oprare Continua:	BSL1240M
3 (High)	Aprox. 25min
2 (Mid)	Aprox. 43min
1 (Low)	Aprox. 65min
Consumde Energie la Aspirare:	BSL1215
3 (High)	Aprox. 30W
2 (Mid)	Aprox. 18W
1 (Low)	Aprox. 10W
Lungime Totala	460mm
Greutate	1.1kg cu BSL1215
	1.2kg cu BSL1240M
Accesorii Standard*	Acumulator (BSL1240M sau BSL1215), Incarcator (UC12SL), Duza Podea, Duza Ingusta, Teava Retractable (cu Suport pt. Duza), Capac Acumulator



* Accesoriiile standard pot varia in functie de tara si zona.

Accesorii Optionale pentru R10DAL, R12DA, R18DSAL si R18DA

Denumire	Perie Ingusta	Perie Rotunda	Furtun Flexibil	Racord Unghiular*1	Teava Extensibila (Scurta)	Pre Filtru	Filtru (1 buc.)	Filtre (10 buc.)
Forma								
Nr. Cod	375371	375372	375373	375374	375375	337792	337793	371824*2

*1. Racordul unghiular nu poate fi instalat direct pe unitate. Se utilizeaza impreuna cu teava extensibila sau cu alte accesorii.

*2. Doar in stocurile ramase.

R 18DSL 18V Aspirator

Li-ion

Caracteristici

- Capabil de functionare continua timp de aprox. 29 minute cu acumulatorul optional de 18V si 3.0Ah
- Accesorii optionale*: acumulator de 3.0Ah* slide Lithium-ion si Incarcator



*R18DSL cu BSL1830*1

*1. Acumulator iesit din productie.

Specificatii

Voltaj Acumulator	18V
Capacitate Rezervor de Praf	670mL
Lungime Totala	430mm
Greutate	1.5kg
Accesorii Standard	Duza Perie, Duza Ingusta, Duza Racleta

* Accesoriiile optionale pot varia in functie de tara sau zona.

AW 18DBL

18V Spalator cu Inalta Presiune



Caracteristici

- Presiune reglabila in plaja 0.5 - 2.0 MPa
- Tanc detasabil cu capacitate: 8L
- Consuma mai putina apa decat un furtun de gradina
- Duza scurta poate fi purtata in buzunarul lateral pentru o mobilitate mai buna



Specificatii

Acumulator : Voltaj	18V
Putere Debitata	90Wh pt. BSL1850(5.0Ah*) 108Wh pt. BSL1860(6.0Ah*)
Presiune Debitata	0.5 - 2.0MPa (5 - 20bar) [72.5 - 290psi]
Debit Apa	0.5 -1.2L/min
Temperatura Permisa	40°C sau mai mica
Metoda de Alimentare cu Apa	Tanc suplimentar de apa/ Conexiune Robinet / Bazin de Apa
Dimensiuni (L x W x D)	302 x 254 x 473mm
Greutate*1	4.5kg
Accesorii Standard*2	Acumulator (BSL1850 sau BSL1860*3), Incarcator (UC18YSL3), Capac Acumulator, Pistol cu Tragaci, Furtun de Inalta Presiune (3m), Duza Variabila, Duza Spalare

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003; Excludem acumulatorul, pistolul cu tragaci, furtunul de inalta presiune, duza variabila.

*2. Includerea acumulatorului variaza in functie de tara sau zona.

*3. Acumulator iesit din productie.

* Acumulatorul este optional.



**Putere Mare. Performante Ridicate.
Costuri Reduse in Lipsa Cartuselor de Gaz.**

NR 1890DBCL

90mm 18V

Capsator cu Acumulator



Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Conducere performanta a capselor din caseta la inelul pistonului
- Sistem unic de actionare cu arc care utilizeaza aer comprimat pentru a conduce fiecare capsă:
- Fixare perfecta a locului, pana la doua cuie per secunda si pauze mai scurte intre cuie
- Recul mic resimtit la fel ca la o masina pneumatica si putere suficienta pentru un flux consistent al cuiei
- Performante bune chiar si in conditii de temperaturi scazute sau altitudine mare*1
- Comenzi integrate intr-un buton tip tragaci care permite utilizatorului sa selecteze toate modurile de functionare secventiala sau modul contact*2
- Indicatorul nivelului de incarcare al acumulatorului
- Reglarea adancimii de lucru se face fara scule
- Actionare uscata, fara foc

Specificatii

Sistem de Functionare

Viteza de Functionare

Capacitatea de Incarcare

Modul de Declansare

Voltaj Acumulator

Dimensiuni (H x L)

Greutate (Acumulator inclus)

Accesorii Standard*3

Arc

de la 1.5 la 2 capse/sec.
(Intermitent)

47 capse

Full sequential / Contact
(Selectable)*2

18V

342 x 309mm

4.8kg cu BSL1860/BSL1850

4.5kg cu BSL1830C

Incarcator (UC18YFSL sau

UC18YSL3), 2 Acumulatori

(BSL1830C, BSL1850

sau BSL1860*4), Capac

Acumulator, Valiza, Ochelari

de Protectie, Cheie Inbus

*1. Mediul de operare al acestor produse variaza intre 0°C si 40°C.

*2. Pt. New Zealand, doar Modul full sequential.

*3. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.

*4. Acumulator iesit din productie.



NR1890DBCL cu BSL1860*

* Acumulator iesit din productie.

Dimensiuni Cuie

mm

L	50 – 90
d	2.9 – 3.3
D	6.8 – 7.7



NR 1890DBRL

90mm 18V Acumulatori

Round Head Framing Nailer

(Plastic Collated Round Head Nails)



Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Unique air spring drive system that uses compressed air to drive each nail:
- Zero ramp up time, up to 2 nails driven per second, and quicker response time between drives
- Low recoil that feels like a pneumatic tool and sufficient power to set nails flush consistently
- Consistent performance even at low temperatures sau high altitudes*1
- Integrated operation panel cu push-button switches to select between full sequential mode sau contact mode
- Acumulator charge indicator
- Tool-less depth of drive adjustment
- Dry-fire lockout



NR1890DBRL cu BSL1850

Dimensiuni Cuie

mm

L	50 – 90
d	2.9 – 3.3
D	7.0 – 7.6

Specificatii

Driving System

Driving Speed

Loading Capacitati

Firing Mode

Voltaj Acumulator

Dimensiuni (H x L)

Greutate

Accesorii Standard*2

Air Spring

1.5 to 2nails/sec. (Intermittent)

37 nails

Full sequential / Contact (Selectable)

18V

342 x 342mm

4.9kg

Incarcator (UC18YFSL), 2 Acumulatori

(BSL1850), Capac Acumulator, Case

(Stackable sau Blow), Protective Glasses,

Hex. Cheie



*1. The operating environment pt. these products is between 0°C and 40°C.

*2. Accesoriile standard variaza in functie de tara si zona.

NT 1850DBSL 18Ga / 50mm 18V Masina de Batut Cuie



Li-ion
BRUSH LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Sistem de actionare cu arc:
- Actionarea a 3 cuie per sec. cu zero timp pe rampa si un raspuns mai rapid intre incarcari;
- Recul discret, dar indeajuns de multa putere pentru un flux de cuie consistent;
- Performante consistente chiar si in conditii de temperaturi scazute sau altitudine mare*1
- Comenzi integrate intr-un buton tip tragaci care permite utilizatorului sa selecteze toate modurile de functionare secventiala sau modul contact si indicator al rezervei de energie a acumulatorului
- Reglarea adancimii de lucru se face fara scule



NT1850DBSL cu BSL1830C



Specificatii

Sistem de Functionare	Arc
Viteza de Lucru	3cui/sec. (Intermitent)
Capacitatea de Incarcare	100cui (1 banda)
Modul de Declansare	Full sequential/ Contact (Selectabil)
Voltaj Acumulator	18V
Dimensiuni (H x L):	BSL1860/50: 323 x 310mm
	BSL1830C: 323 x 298mm
Greutate (acumulator inclus)*2	3.6kg cu BSL1860/BSL1850
	3.3kg cu BSL1830C

Accesorii Standard*3

Incarcator (UC18YFSL, UC18YSL3 sau UC18YML2), 2 Acumulatori (BSL1830C, BSL1850 sau BSL1860*4), Capac Acumulator, Capac Cap, Valiza, Ochelari de Protectie


*1. Mediul de operare al acestor produse variaza intre 0°C si 40°C.

*2. Carligul este exclus.

*3. Accoriile standard variaza in functie de tara si zona. *4. Acumulator iesit din productie.

Dimensiuni Cuie

	mm
L	16 – 50
A	1.9
B	1.0
C	1.1
D	1.25



NT 1865DBSL 16Ga / 65mm 18V Masina de Batut Cuie



Li-ion
BRUSH LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Sistem de actionare cu arc:
- Actionarea a 3 cuie per sec. cu zero timp pe rampa si un raspuns mai rapid intre incarcari;
- Recul discret, dar indeajuns de multa putere pentru un flux de cuie consistent;
- Performante consistente chiar si in conditii de temperaturi scazute sau altitudine mare*1
- Comenzi integrate intr-un buton tip tragaci care permite utilizatorului sa selecteze toate modurile de functionare secventiala sau modul contact si indicator al rezervei de energie a acumulatorului
- Reglarea adancimii de lucru se face fara scule
- Actionare uscata, fara foc



NT1865DBSL cu BSL1830C



Specificatii

Sistemul de Functionare	Air Spring
Viteza de Functionare	3cui/sec. (Intermitent)
Capacitatea de Incarcare	100cui (2 benzi)
Modul de Declansare	Full sequential/ Contact (Selectabil)*2
Voltaj Acumulator	18V
Dimensiuni (H x L):	BSL1860/50: 315 x 310mm
	BSL1830C: 315 x 298mm
Greutate (acumulator inclus)*3	3.6kg cu BSL1860/BSL1850
	3.4kg cu BSL1830C

Accesorii Standard*4

Incarcator (UC18YFSL, UC18YSL3 sau UC18YML2), 2 Acumulatori (BSL1830C, BSL1850 sau BSL1860*5), Capac Acumulator, Capac Cap, Valiza, Ochelari de Protectie


*1. Mediul de operare al acestor produse variaza intre 0°C si 40°C.

*2. Pt. New Zealand, doar modul full sequential.*3. Carligul nu este disponibil.

*4. Accoriile standard variaza in functie de tara si zona. *5. Acumulator iesit din productie.

Dimensiuni Cuie

	mm
L	25 – 65
A	2.8
B	1.4
C	1.3
D	1.65



NT 1865DBAL 15Ga / 65mm 18V Masina de Batut Cuie



Li-ion
BRUSH LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Sistem de actionare cu arc:
- Actionarea a 3 cuie per sec. cu zero timp pe rampa si un raspuns mai rapid intre incarcari;
- Recul discret, dar indeajuns de multa putere pentru un flux de cuie consistent;
- Performante consistente chiar si in conditii de temperaturi scazute sau altitudine mare*1
- Comenzi integrate intr-un buton tip tragaci care permite utilizatorului sa selecteze toate modurile de functionare secventiala sau modul contact si indicator al rezervei de energie a acumulatorului
- Reglarea adancimii de lucru se face fara scule
- Actionare uscata, fara foc



NT1865DBAL cu BSL1830C



Specificatii

Sistemul de Functionare	Arc
Viteza de Functionare	3cui/sec. (Intermitent)
Capacitatea de Incarcare	100cui (1 banda)
Modul de Declansare	Full sequential/ Contact (Selectabil)*2
Voltaj Acumulator	18V
Dimensiuni (H x L):	BSL1860/50: 344 x 310mm
	BSL1830C: 344 x 300mm
Greutate (Acumulator included)*3	3.8kg cu BSL1860
	3.5kg cu BSL1830C

Accesorii Standard*4

Incarcator (UC18YFSL sau UC18YSL3), 2 Acumulatori (BSL1830C sau BSL1860*5), Capac Acumulator, Capac Cap, Valiza, Ochelari de Protectie


*1. Mediul de operare al acestor produse variaza intre 0°C si 40°C.

*2. Pt. New Zealand, doar modul full sequential.*3. Carligul nu este disponibil.

*4. Accoriile standard variaza in functie de tara si zona. *5. Acumulator iesit din productie.

Dimensiuni Cuie

	mm
L	32 – 65
A	2.4
B	3.0
C	1.1
D	1.8



NH 18DSL

18V Ciocan Automat cu Acumulator



NH18DSL cu BSL1830C

Dimensiuni Cuie

	mm
L	25 – 90
d	1.7 – 4.1
D	4.4 – 8.7

Specificatii

Voltaj	18V
Numarul de Lovituri	4,000/min
Aplicatii Cuie: Lungime	25 - 90mm*1
Dia. Capului	4.4 - 8.7mm*1
Functionare per Ciclu de Incarcare*2	Aprox. 300 cuie (utilizand BSL1815*3)
Dimensiuni (L x H x W)	285 x 135 x 93mm cu BSL1815*3
Greutate	1.3kg cu BSL1815*3
Accesorii Standard	Ochelari de Protectie

*1. Lemn: SPF, cedru. Poate nu este potrivit pentru a introduce un cui in materiale dure, cum ar fi lemnul de brad, MDF sau chereștea stratificata

*2. Cand introducem cuie de 65mm in SPF. Timpul de lucru este orientativ. El variaza in functie de temperatura, caracteristicile acumulatorului, materialul de lucru si dimensiunile cuiei.

*3. Acumulator se vinde separat.

Li-ion

Caracteristici

- Designul capului este compact permitand lucrul in spatii inguste

CS 3630DA

MULTI VOLT 36V

Ferastrau cu Lant



Caracteristici

- Aprox. 190 taieri*1 per ciclu de incarcare
- Vizor de sticla (fereastra transparenta a rezervorului de ulei) cu iluminare din spate pentru a verifica cu usurinta cantitatea de ulei ramas
- Iluminare LED a ariei de taiere in conditii de lumina redusa
- Fara scule pentru diferite reglaje ale ferastraului cu lant
- Maner frontal ergonomic si maner soft-grip in spate pentru confort indiferent de pozitia de lucru.

Specificatii

Voltaj Acumulator	36V
Lungime Ghidaj	300mm
Viteza Lantului	8.3m/s
Tipul Ghidajului	Sproket Nose
Dintii Lantului	3/8"
Pasul Lantului	0.05"
Lungime Totala	599mm
Greutate*2	4.3kg cu BSL36A18
Accesorii Standard	Acumulator (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Caseta Lant, Ulei pentru Lant, Cheie, Capac Acumulator



*1. Cu acumulatorul BSL36A18. Cand taiem cedru cu 50mm diametru. Valorile sunt orientative. Ele variaza in functie de material si de conditiile de operare.

*2. Conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

CH 3656DA

MULTI VOLT 36V

Trimmer pentru Gard Viu



Caracteristici

- Aprox. 62.5 min*1 timp de functionare cu acumulatorul MULTI VOLT
- Cutit cu trei muchii ascutite pe ambele parti pentru taieri fine
- Patru viteze selectabile
- Maner frontal ergonomic si maner soft-grip in spate pentru confort indiferent de pozitiade lucru
- Protectie superioara din aluminiu rezistent

Specificatii

Voltaj Acumulator	36V
Lama: Lungime	620mm
Efectiva	560mm
Dintii Lamei	35mm
Lungime Totala	1,088mm
Greutate*2	4.1kg cu BSL36A18
Accesorii Standard	Acumulator (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Caseta pt. Lama, Capac Acumulator

*1. Valorile sunt orientative. Ele variaza in functie de conditiile de operare.

*2. Conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.



CG 36DA

MULTI VOLT 36V Trimmer
pentru larba cu Motor Disc



Caracteristici

- Aprox. 42min*1 timp de lucru (Normal Mode) per ciclu de incarcare
- Zgomot redus, vibratii reduse si eficienta mare a motorului disc
- Frana electronica pentru oprirea imediata a rotatiei
- Viteza variabila selectabila
- Functie Auto power-off pentru economisirea energiei



Specificatii

Voltaj Acumulator	36V
Capacitatea de Taiere in Diametru	310mm
Turatia in Gol	5,800 - 7,000/min
Lungime Totala	1,885mm
Greutate*2	5.8kg cu BSL36A18
Accesorii Standard	Acumulator (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Capac, Cap Nylon, Fir Nylon, Bretele pt. Umeri, Ochelari de Protectie, Chei, Capac Acumulator



*1. Valorile sunt orientative. Ele variaza in functie de conditiile de operare..
*2. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

CG 36DA(L)

MULTI VOLT 36V Trimmer
pentru larba cu Motor Disc



Caracteristici

- Aprox. 42min*1 timp de lucru (Normal Mode) per ciclu de incarcare
- Zgomot redus, vibratii reduse si eficienta mare a motorului disc
- Frana electronica pentru oprirea imediata a rotatiei
- Viteza variabila selectabila
- Functie Auto power-off pentru economisirea energiei



Specificatii

Voltaj Acumulator	36V
Capacitatea de Taiere in Diametru	310mm
Turatia in Gol	5,800 - 7,000/min
Lungime Totala	1,885mm
Greutate*2	5.6kg cu BSL36A18
Accesorii Standard	Acumulator (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Capac, Cap Nylon, Fir Nylon, Bretele pt. Umeri, Ochelari de Protectie, Chei, Capac Acumulator



*1. Valorile sunt orientative. Ele variaza in functie de conditiile de operare..
*2. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

CG 36DTA

MULTI VOLT 36V Trimmer pentru
larba cu Motor Disc



Caracteristici

- Aprox. 42min*1 timp de lucru (Normal Mode) per ciclu de incarcare
- Zgomot redus, vibratii reduse si eficienta mare a motorului disc
- Frana electronica pentru oprirea imediata a rotatiei
- Viteza variabila selectabila
- Functie Auto power-off pentru economisirea energiei



Specificatii

Voltaj Acumulator	36V
Capacitatea de Taiere in Diametru	310mm
Turatia in Gol	5,800 - 7,000/min
Lungime Totala	1,865mm
Greutate*2	6.1kg cu BSL36A18
Accesorii Standard	Acumulator (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Capac, Cap Nylon, Fir Nylon, Bretele pt. Umeri, Ochelari de Protectie, Chei, Capac Acumulator



*1. Valorile sunt orientative. Ele variaza in functie de conditiile de operare..
*2. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

CG 36DTA(L)

MULTI VOLT 36V Trimmer
pentru iarba cu Disc Motor



Caracteristici

- Aprox. 42min*¹ timpul de lucru (Normal Mode) per ciclu de incarcare
- Zgomot redus, vibratii reduse si eficienta mare a motorului disc
- Frana electronica pentru oprirea imediata a rotatiei
- Viteza variabila selectabila
- Functie Auto power-off pentru economisirea energiei

Specificatii

Voltaj Acumulator	36V
Capacitati de Taiere in Diametru	310mm
Turatie in Gol	5,800 - 7,000/min
Lungime Totala	1,865mm
	1,305mm teava retractata
Greutate* ²	5.9kg cu BSL36A18
Accesorii Standard	Acumulator (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Capac, Cap Nylon, Fir Nylon, Bretele pt. Umeri, Ochelari de Protectie, Chei, Capac Acumulator



*1. Valorile sunt orientative. Ele variaza in functie de conditiile de operare..

*2. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

RB 36DA

MULTI VOLT 36V
Suflanta



Caracteristici

- Aprox. 9.5min*¹ timpul de functionare per ciclu de incarcare (in modul 4)
- 4-moduri de setare a puterii plus modul turbo

Specificatii

Voltaj Acumulator	36V
Volumul Aerului	680m ³ /h (800m ³ /h in modul turbo)
Velocitatea Aerului	45m/s (53m/s in modul turbo)
Lungime Totala	940mm
Greutate* ²	3.5kg cu BSL36A18
Accesorii Standard	Acumulator (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Duza, Capac Acumulator



*1. Valorile sunt orientative. Ele variaza in functie de conditiile de operare..

*2. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

UL 18DA

14.4/18V Lada Frigo cu Incalzire



Caracteristici

- 3 trepte de setare a temperaturii
- Surse de alimentare: Acumulator, Priza AC, sau priza automobilelor
- Functie de incarcare a acumulatorului
- Bretele pt. umeri si rotite pt. mobilitate

Specificatii

Power Supply	Acumulator Slide (14.4V, 18V, MULTI VOLT), Transformator 12V DC
Capacitate	25L
Sistem de Racire	Sistem de racire electronic
Performante: Racire (Min. 5°C): High / Mid / Low	Ambient -25°C / Ambient -20°C / Ambient -10°C
Cald (Max. 55°C): High / Mid / Low	Ambient +45°C / Ambient +40°C / Ambient +25°C

Timp de Operare Continua

(cu un acumulator BSL36A18* ¹):	High	Aprox. 2h 30min
	Mid	Aprox. 3h 10min
	Low	Aprox. 5h

Nr. de acumulatori care pot fi instalati	2
Timp Incarcare* ² (la 20°C, cu un BSL36A18)	3h 20min
Gama de Operare a Temperaturii	0°C - 40°C
Dimensiuni Externe (L x W x H)	340 x 560 x 445 mm
Greutate	8.0kg fara acumulator
Accesorii Standard	

*1. In functie de continut, mediul de operare si de alti factori. Cand coolerul este setat la temperatura constanta.

*2. In functie de tipul acumulatorului, starea de incarcare, mediul de operare si alti factori.

UR 18DSAL 14.4V/18V Aparat Radio



Li-ion

Caracteristici

- Difuzoare Dynamic full range (7W x 2)
- Inalta Fidelitate: Zgomot redus al amplificatorului radio & Sistem digital de procesare / receptie a semnalului
- Manerul integrat in rama
- Rezistenta la apa IPX4*1
- Spatiu integrat de stocare pentru smartphone
- Functie de redare audio & functie de reincarcare

Specificatii*2

Frecventa Banda: FM
AM

Antena: FM
AM

Difuzor (diametru)

Terminal Intrare

Terminal iesire

Iesire Max . Disponibile

Surse: Acumulator Slide

Priza AC

Acumulatori Suplimentari

Dimensiuni (L x W x H)

Greutate

Accesorii Standard

87.5 to 108MHz

522 to 1,629KHz (530 to 1,710KHz pt.

USA si Canada)

Antena din Cauciuc

Antena din Ferita (interna)

90mm (8 Ω) X2

AUX IN (ø 3.5mm)

Mufa USB de Incarcare (5V 1A)

AC: 5W x 2, 14.4V: 6W x 2, 18V: 7W x 2

DC 14.4V, 18V

Utilizand Adaptorul AC

DC 3.0V, Doi Acumulatori AA

366 x 303 x 261mm (cu antena retractata)

3.4kg fara Acumulator

Adaptor AC, Doi Acumulatori AA,

Support al Cablului de Incarcare (pt.

Android / Apple Conector Iluminat)

*1. Produsul a fost conceput pentru a fi rezistent la apa, dar nu este garantat ca nu se va defecta cand este expus la apa.

*2. Echipat cu receiver DAB/DAB+ doar pt. Australia, si tehnologie wireless Bluetooth® pentru SUA si Canada.

UB 18DA 14.4V/18V Lanterna



Li-ion



Caracteristici

- 4 moduri de iluminare: Larga, Larga (ECO), Punct, Punct + Larga
- Oferă 2,500 lumini (Punct + modul Larg)
- Rezistenta la praf si apa IP54

Specificatii

Voltaj Acumulator

Luminozitate

Bec cu Lumina LED

Dimensiuni (LxWxH)

Greutate

14.4V si 18V

2,500 lumens (max)

18W x 1 / 3W x 8

280x203x204mm

1.85kg (fara acumulator)

UB 18DJL 14.4V/18V Lumina de Lucru



UB18DJL cu optionalul BSL1450*



Li-ion



Caracteristici

- Timp de iluminare lung per ciclu de incarcare cu acumulatorul optional BSL1850: Lumina de lucru in Mod Low: Aprox. 51 ore
- Lanterna: Aprox. 43 ore
- Protectia acumulatorului previne ca lumina sa lumineze brusc
- Prevazuta cu carlig

Specificatii

Voltaj Acumulator*

Lanterna:

Luminozitate / Distanța Masurata

Lampa LED

Lumina de Lucru:

Luminozitate/ Distanța Masurata

Lampa LED

Dimensiuni (L x W x H)

Greutate

Accesorii Standard

14.4V si 18V

6,000lx/1m

1 x LED3W

High: 110lx/1m

Medium: 55lx/1m, Low 27lx/1m

12 x LED0.5W

205 x 78 x 108mm fara acumulator

0.3kg fara acumulator

Hook, Strap Hook

* Acumulatorii se vand separat. Acumulator iese din productie.

UB 18DGL

14.4V/18V

Reflector



Caracteristici

- Lumina clara si puternica realizata cu LED alb
- Autonomie 11.5 ore de functionare continuu in modul low cu acumulatorul BSL1840
- Poate fi agatat de urechea manerului un carlig pentru pozitionare la inaltime
- Reglabil in unghi pana la 120° pe ambele fete
- Acumulatori sunt optionali



Specificatii

Voltaj Acumulator	14.4V si 18V
Luminozitate / Distanța Masurată:	
High mode	250lx/1m
Low mode	140lx/1m
Lampa LED	LED 18W (0.5W x 36buc.)
Dimensiuni (L x W x H)	198 x 256 x 252mm
Greutate	0.74kg fara acumulator

UC 18YTSL

14.4V/18V

Incarcator Multi Port



Caracteristici

- Incarca simultan pana la patru acumulatori
- Poate fi utilizat pentru incarcarea smartphone-urilor
- Disponibil ca o banda electrica
- Maner confortabil pentru transport



Specificatii

Acumulator: Nr. porturilor de incarcare	4
Voltaj	14.4V/18V
Sortiment	Lithium-ion
Tipul	BSL14XX series, BSL18XX series si MULTI VOLT series (BSL36A18, BSL36B18 si BSL36C18)
Port USB	5V x 2, Total 2A
Iesire AC*1	230V/240V x 1, 8A
Greutate*2	1.6kg fara acumulator

*1. Dispozitivele AC conectate la incarcator nu trebuie sa depaseasca 8A, deoarece poate provoca defectiunea incarcatorului.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

UC 12SL

10.8 - 12V Peak Incarcator



Caracteristici

- Compatibile cu motoarele generatoarelor
- Temperatura minima pentru incarcare (de la -10°)

Specificatii

Voltaj Incarcat	10.8 - 12V Peak
Acumulator : Tipul	Slide
Sortiment	Lithium-ion
Fante de racire	Da



UC 10SL2

10.8V Incarcator



Caracteristici

- For BCL1015 / BCL1015S / BCL1030C / BCL1030 / BCL1030M Lithium-ion Acumulatori

Specificatii

Voltaj Incarcat	10.8V
Acumulator : Tipul	Cassette
Sortiment	Lithium-ion
Fante de racire	Nu



UC 18YG UC 18YGL2 7.2V-18V Incarcatoare

Li-ion

Specificatii

Voltaj Incarcat	7.2V - 18V
Acumulator : Tipul	Cassette
Sortiment	Lithium-ion Super Nickel-Metal* Hydride* Nickel-Metal Hydride* Nickel-Cadmium
Fante de racire	Nu



UC18YG

* For the UC18YGL2 only.

UC 18YRL 7.2V-18V Incarcator

Li-ion

Caracteristici

- Incarcare rapida

Specificatii

Voltaj Incarcat	7.2V - 18V
Acumulator : Tipul	Cassette
Sortiment	Lithium-ion Super Nickel-Metal Hydride Nickel-Metal Hydride Nickel-Cadmium
Fante de racire	Da



UC 18YKSL 14.4V/18V Incarcator

Li-ion

Specificatii

Voltaj Incarcat	14.4V si 18V
Acumulator : Tipul	Slide
Sortiment	Lithium-ion
Fante de racire	Nu



UC 18YFSL 14.4V/18V Incarcator

Li-ion

Caracteristici

- Rapid charging

Specificatii

Voltaj Incarcat	14.4V si 18V
Acumulator : Tipul	Slide
Sortiment	Lithium-ion
Fante de racire	Da



UC 18YSL3 14.4V/18V Incarcator

Li-ion

Caracteristici

- Compatibile cu motoarele generatoarelor
- Temp. de incarcare scazuta (de la -10°)
- Indicator de incarcare cu vizibilitate sporita tip lampa & full-color LED
- USB port (5V, 2A)

Specificatii

Voltaj Incarcat	14.4 si 18V
Acumulator : Tipul	Slide
Sortiment	Lithium-ion
Fante de racire	Da



UC 36YSL 14.4V-36V Incarcator

Li-ion

Caracteristici

- Indicator de incarcare tip lampa cu 4 LED-uri color
- Capacitate incarcare lampa (4 trepte)
- Temperatura incarcare (de la -10°)

Specificatii

Voltaj Incarcat	14.4 - 36V
Acumulator : Tipul	Slide
Sortiment	Lithium-ion
Fante de racire	Da



BSL 1215 BSL 1225M 10.8 - 12V Peak Acumulator Slide Lithium-ion

12V PEAK

Li-ion

Specificatii

Voltaj	10.8 - 12V Peak
Capacitate:BSL1215	1.5Ah
BSL1225M	2.5Ah
Dimensiuni (L x H x W)	86 x 42 x 65mm
Timp Incarcare:BSL1215	Aprox. 22 min*
BSL1225M	37 min*
	(cand utilizam UC12SL)
Incarcator Compatibil	UC12SL



BSL1225M

* Testat la 20°. Timpul actual de incarcare poate fi mai lung in functie de temperatura ambientală si de conditia acumulatorului.

BSL 1240M 10.8 - 12V Peak Acumulator Slide Lithium-ion

12V PEAK

Li-ion

Specificatii

Voltaj	10.8 - 12V Peak
Capacitate	4.0Ah
Dimensiuni (L x H x W)	91 x 45 x 74mm
Timp Incarcare	Aprox. 60 min*
	(cand utilizam UC12SL)
Incarcator Compatibil	UC12SL



* Testat la 20°. Timpul actual de incarcare poate fi mai lung in functie de temperatura ambientală si de conditia acumulatorului.

BSL 36A18

36V/18V MULTI VOLT
Acumulator Slide Lithium-ion



Caracteristici

- Putere mare debitata 1,080W
- Selectare automata a voltajului intre 36V 2.5Ah si 18V 5.0Ah in functie de voltajul sculei electrice
- Indicator al rezervei de energie a acumulatorului
- Compatibilitate cu gama incarcatoarelor de acumulatori slide existenta de 18V si 14.4V-36V



Specificatii

Voltaj & Capacitate	36V - 2.5Ah / 18V - 5.0Ah
Sistem de Racire	Da
Dimensiuni (LxHxW)	116 x 69 x 76mm
Temp Incarcare	Aprox. 32 min* (cand utilizam UC18YSL3)
Produce Compatibile:	Toate sculele de 18V tip slide
36V	Scule MULTI VOLT 36V
Compatible Incarcatoare	Toate Incarcatoarele pt. acumulatori de 14.4V - 36V slide Lithium-ion

* Timpul real de incarcare poate fi mai lung in functie de temperatura ambientala si de starea acumulatorului.

BSL 36B18

36V/18V MULTI VOLT
Acumulator Slide
Lithium-ion



Caracteristici

- Putere mare debitata 1,440W
- Selectare automata a voltajului intre 36V 4.0Ah si 18V 8.0Ah in functie de voltajul sculei electrice
- Indicator al rezervei de energie a acumulatorului
- Compatibilitate cu gama incarcatoarelor de acumulatori slide existenta de 18V si 14.4V-36V*2



Specificatii

Voltaj & Capacitate	36V - 4.0Ah / 18V - 8.0Ah
Sistem de Racire	Da
Dimensiuni (LxHxW)	134 x 75 x 83mm
Temp Incarcare	Aprox. 52 min*3 (cand utilizam UC18YSL3)
Produce Compatibile:	Toate sculele de 18V tip slide*1
18V	Scule MULTI VOLT 36V
Compatible Incarcatoare	Toate Incarcatoarele pt. acumulatori de*2 14.4V - 36V slide Lithium-ion

*1. Exceptand modelele: AW18DBL/C18DBL/R18DSL/UF18DSL/UF18DSL/UR18DSL/UR18DSL/UR18DSL/UR18DSL

*2. Exceptand UC36YRSL.

*3. Timpul real de incarcare poate fi mai lung in functie de temperatura ambientala si de starea acumulatorului.

ET 36A

Adaptor AC/DC



Caracteristici

- Pentru operare continua cu sculele de 36V MULTI VOLT
- Pot fi utilizate cu generatoarele
- Cablu pivotant in pozitii de la 90 la 180 de grade.

Specificatii

Voltaj Debitat	36V
Putere Nominala	1,010W (120V: 1,050W)
Gama de Temperatura la Operare	-10°C - 35°C
Compatibilitate Scule	Scule de 36V MULTI VOLT*
Greutate: Adaptor	0.8kg fara cablu
Cutie	1.2kg fara cablu

* Performanta functionarii franei la polizoare unghiulare de 36V MULTI VOLT depinde de sursa de putere. Astfel, performanta maxima pentru polizorul unghiular G3623DA nu este posibila utilizand ET36A.

BL 36200(S)*

Rucsac pentru Alimentare



Caracteristici

- Circuit de protectie Multiplex
- Consum de energie redus
- Panoul comutator este separat iar acest lucru usureaza verificarea energiei ramase, chiar si atunci cand masina este in uz
- Cablul de alimentare subtire poate fi pozitionat pe dreapta sau pe stanga, fiind usor de manevrat
- Bretele cu burete pentru confort sporit
- Mufa de iesire USB



BL36200(SA)

Specificatii

Acumulator: Sortiment	Lithium-ion
Voltaj	36V
Capacitate	21Ah (750Wh)
Terminal Iesire	USB (Tipul A)
Dimensiuni (L x W x H)	109 x 250 x 330mm
Greutate:	
Rucsac de Alimentare	6.3kg
Adaptor	0.5kg
Ham	1.0kg
Accesorii Standard	Ham, Incarcator (UC36YSL), Adaptor (cu Capac) x2 [BL36200(SA)] / x1 [BL36200(S)], Bretele, Catarama, Suruburi M5

* Va iesi din productie, in Iunie, 2021.

Timpi de Incarcare Pentru Acumulatori Slide Lithium-ion

Acumulator					Incarcator					
Voltaj	Imagine	Tipul	Capacitate	Ferestre de Racire	UC12SL	UC18YKSL	UC18YFSL*1	UC18YSL3*1	UC18YML2*1 (AC/DC)*2	UC36YSL*1
10.8 - 12V Peak		BSL1215	1.5Ah	-	60min	-	-	-	-	-
		BSL1225M	2.5Ah	-	37min	-	-	-	-	-
		BSL1240M	4.0Ah	-	22min	-	-	-	-	-
14.4V		BSL1415	1.5Ah	●	-	40min	22min	15min	22/60min	15min
		BSL1420*3	2.0Ah	●	-	60min	30min	20min	30/80min	20min
		BSL1425*3	2.5Ah	●	-	75min	35min	25min	35/100min	25min
		BSL1430C*3	3.0Ah	●	-	90min	45min	30min	45/120min	30min
		BSL1430*3	3.0Ah	●	-	90min	45min	20min	45/120min	30min
		BSL1440*3	4.0Ah	●	-	120min	60min	26min	60/160min	40min
		BSL1450*3	5.0Ah	●	-	150min	75min	32min	75/200min	50min
		BSL1460	6.0Ah	●	-	180min	90min	38min	90/240min	60min
18V		BSL1815	1.5Ah	●	-	40min	22min	15min	22/60min	15min
		BSL1820*3	2.0Ah	●	-	60min	30min	20min	30/80min	20min
		BSL1825*3	2.5Ah	●	-	75min	35min	25min	35/100min	25min
		BSL1830C	3.0Ah	●	-	90min	45min	30min	45/120min	30min
		BSL1830*3	3.0Ah	●	-	90min	45min	20min	45/120min	30min
		BSL1840*3	4.0Ah	●	-	120min	60min	26min	60/160min	40min
		BSL1850	5.0Ah	●	-	150min	75min	32min	75/200min	50min
		BSL1850C	5.0Ah	●	-	150min	75min	32min	35min	50min
25.2V		BSL2530	3.0Ah	●	-	-	-	-	-	30min
36V		BSL36C18	1.5Ah	●	-	-	-	20min	-	-
		BSL3625*3	2.5Ah	●	-	-	-	-	-	25min
		BSL36A18	2.5Ah	●	-	-	-	32min	-	-
		BSL3626*3	2.6Ah	●	-	-	-	-	-	25min
		BSL36B18	4.0Ah	●	-	-	-	52min	-	-
		BL36200	21Ah	-	-	-	-	-	-	3hrs.

*1. Cu fante de racire. *2. Incarcator AC/DC utilizabil la sursa de curent a automobilelor. *3. Acumulator iesit din productie.

Pentru Acumulatori Cassette Lithium-ion

Acumulator					Incarcator							
Voltaj	Imagine	Tipul	Capacitate	Ferestre de Racire	UC3SFL	UC3SML (AC/DC)*2	UC7SL	UC10SL2	UC18YKL	UC18YGL2	UC18YRL*1	UC18YG
3.6V		EBM315	1.5Ah	-	30min	60/60min	-	-	-	-	-	-
7.2V		BCL715	1.5Ah	-	-	-	30min	-	-	-	-	-
		BCL715G	1.5Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	30min
10.8V		BCL1015S*3	1.3Ah	-	-	-	-	25min	-	-	-	-
		BCL1015*3	1.5Ah	-	-	-	-	30min	-	-	-	-
		BCL1030C	3.0Ah	-	-	-	-	60min	-	-	-	-
		BCL1030*3	3.0Ah	-	-	-	-	60min	-	-	-	-
		BCL1030M*3	3.0Ah	-	-	-	-	60min	-	-	-	-
14.4V		BCL1415*3	1.5Ah	●	-	-	-	-	60min	40min	20min	-
		BCL1420*3	2.0Ah	●	-	-	-	-	80min	60min	30min	-
		BCL1430*3	3.0Ah	●	-	-	-	-	120min	90min	45min	-
		BCL1440*3	4.0Ah	●	-	-	-	-	160min	120min	60min	-
18V		BCL1815*3	1.5Ah	●	-	-	-	-	60min	40min	20min	-
		BCL1820*3	2.0Ah	●	-	-	-	-	80min	60min	30min	-
		EBM1830*3	3.0Ah	●	-	-	-	-	120min	90min	45min	-
		BCL1840*3	4.0Ah	●	-	-	-	-	160min	120min	60min	-

*1. Cu fante de racire. *2. Incarcator AC/DC utilizabil la sursa de curent a automobilelor. *3. Acumulator iesit din productie.

Consultati manualele de instructiuni ale incarcatoarelor HIKOKI pentru timpii de incarcare a altor acumulatori HIKOKI.

D 10VSTA 10mm Gaurire



Caracteristici
• Maner Soft grip

Specificatii	
Mandrina	1.5 – 10mm
Capacitate: Otel	10mm
Lemn	20mm
Putere Nominala	450W
Turatia in Gol	0 - 3,000/min
Lungime Totala	245mm
Greutate	1.3kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina

375702

D 10VST D 10VST(L) 10mm Gaurire



Caracteristici
• Modelul D10VST(L) indeplineste reglementarile privind compatibilitatea electromagnetica
• Atasabila de un stand de gaurire optional*1

D10VST mandrina cu cheie

Specificatii*2	
Mandrina	10mm cu Cheie / fara Cheie
Capacitate: Otel	10mm
Lemn	25mm
Putere Nominala	450W
Turatia in Gol	0 - 3,200/min
Lungime Totala	227mm
Inaltime Totala	176mm: D10VST 186mm: D10VST(L)
Greutate	1.2kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina

999041

*1. Standul optional de gaurire poate sa nu fie disponibil in unele tari sau zone.
*2. Specificatiile si accesoriile standard pot fi diferite in unele zone.

D 10VC3 10mm Gaurire



Caracteristici
• Carcasa cilindrica robusta
• Maner lateral optional pt. mai multa stabilitate

D10VC3 cu mandrina fara cheie

Specificatii	
Mandrina	10mm cu Cheie / fara Cheie
Capacitate: Otel (Bit Metal)	10mm
Lemn (Bit Lemn)	32mm
Putere Nominala	600W
Turatia in Gol	0 - 2,500/min
Lungime Totala: Mandrina Rapida	242mm
Mandrina cu Cheie	238mm
Greutate*	1.4kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina (doar in cazul Mandrinei cu Cheie)

999041

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

D 10VF 10mm Gaurire



D10VF cu mandrina rapida

Caracteristici

- Cuplu max. 16Nm (in functie de zona)
- Carcasa durabila din aluminiu
- Maner Soft grip

Specificatii

Mandrina	0.8-10mm Cu / fara Cheie
Capacitate: Mandrina	
Burghiu Otel:	10mm
Bit Plat Lemn:	25mm
Carota Bi-metal:	29mm
Putere Nominala	710W
Turatia in Gol	0-3,000/min
Lungime Totala Mandrina cu Cheie	263mm
Mandrina Rapida	265mm
Greutate	1.8kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina, Valiza de Transport



999041

D 10VG 10mm Gaurire



D10VG cu mandrina rapida

Caracteristici

- Cuplu max. 35Nm (In functie de zona)
- Maner Lateral
- Carcasa durabila din aluminiu
- Maner Soft grip

Specificatii

Mandrina	0.8-10mm Cu / fara Cheie
Capacitate: Mandrina	
Burghiu Otel:	10mm
Carota Bi-metal:	38mm
Burghiu Plat Lemn:	32mm
Carota Bi-metal:	70mm
Putere Nominala	710W
Turatia in Gol	0-1,200/min
Lungime Totala Mandrina cu Cheie	276mm
Mandrina Rapida	278mm
Greutate	1.9kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina, Maner Lateral, Valiza de Transport



999041

D 13VH 13mm Gaurire



D13VH cu mandrina rapida

Caracteristici

- Deschiderea falcilor mandrinei 23.5mm
- Carcasa durabila din aluminiu
- Maner Soft grip

Specificatii

Mandrina	1.5-13mm Cu / fara Cheie
Capacitate: Otel	13mm
Lemn	40mm
Putere Nominala	690W
Turatia in Gol	Hi: 0-3,000/min Lo: 0-1,000/min
Lungime Totala	333mm
Greutate	1.9kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina, Maner Lateral, Indicator Adancime



999041

D 13VG

13mm Gaurire



D13VG cu mandrina rapida

Caracteristici

- Cuplu max. 74Nm
(In functie de zona)
- Carcasa durabila din aluminiu
- Maner Soft grip
- Maner auxiliar inclus
- Frana electrica pentru unele zone

Specificatii

Mandrina	1.5-13mm Cu / fara Cheie
Capacitate: Mandrina	
Burghiu Otel:	13mm
Carota Bi-metal:	70mm
Lemn Auger Bit:	38mm
Carota Bi-metal:	114mm

Putere Nominala	710W
Turatia in Gol	0-600/min
Lungime Totala Mandrina cu Cheie	287mm
Greutate	2.0kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina, Maner Lateral, Maner Auxiliar, Valiza de Transport

999041



D 13VB3

13mm Gaurire



D13VB3 cu mandrina rapida

Caracteristici

- Deschiderea falcilor mandrinei 23.5mm
- Carcasa durabila din aluminiu
- Maner Soft grip

Specificatii

Mandrina	1.5-13mm Cu / fara Cheie
Capacitate: Otel	13mm
Lemn	40mm
Putere Nominala	790W
Turatia in Gol	Hi: 0-3,000/min Lo: 0-1,000/min
Lungime Totala	339mm
Greutate	2.0kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina, Maner Lateral, Indicator Adancime

999041



D 13VL

13mm Gaurire



D13VL cu mandrina rapida

Caracteristici

- Maner lateral cu strat dublu de material
- Maner Soft grip

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm Cu / fara Cheie
Capacitate: Otel	Hi: 8mm Lo: 13mm
Lemn	Hi: 25mm Lo: 40mm
Putere Nominala	860W
Turatia in Gol	Hi: 0 - 3,000/min Lo: 0 - 1,100/min
Lungime Totala	363mm cu mandrina cu cheie 361mm cu mandrina rapida
Greutate*	2.9kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina (doar pt. mandrina cu cheie), Maner Lateral, Indicator Adancime

999088



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

D 13

13mm Gaurire



Caracteristici

- Maner lateral cu strat dublu de material

Specificatii

Mandrina	1.5 - 13mm
Capacitate: Otel	13mm
Lemn	40mm
Putere Nominala	720W
Turatia in Gol	550/min
Lungime Totala	378mm
Greutate	3.0kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina, Maner Lateral

999073
AUTO STOP



DV 13VST

13mm Gaurire cu Impact



Caracteristici

- Maner Soft grip pentru manevrare facila

Specificatii

Gaurire Mandrina	1.5-13mm Cu Cheie
Capacitate: Beton	13mm
Otel	13mm
Lemn	25mm
Putere Nominala	550W
Turatia in Gol	0-3,000/min
Rata de Impact in Sarcina	48,000/min
Lungime Totala	295mm
Greutate	1.8kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Indicator Adancime, Kit cu Accesorii

374186 (110V)

374185 (220V - 240V)



DV 13VSS

13mm Gaurire cu Impact



Caracteristici

- Carcasa cilindrica durabila
- Deschidere max. mandrina: 28mm

DV13VSS cu mandrina rapida

Specificatii

Gaurire Mandrina	1.5-13mm Cu / fara Cheie
Capacitate: Beton	13mm
Otel	13mm
Lemn	20mm
Putere Nominala	550W
Turatia in Gol	0-2,900/min
Rata de Impact in Sarcina	29,000/min
Lungime Totala	270mm
Greutate	1.4kg
Accesorii Standard	-



DV 16SS
16mm Gaurire cu Impact



- Caracteristici
- Carcasa cilindrica durabila
 - Deschidere max. mandrina: 28mm



Specificatii	
Gaurire Mandrina	1.5-16mm Cu Cheie
Capacitate: Beton	16mm
Otel	13mm
Lemn	25mm
Putere Nominala	600W
Turatia in Gol	2,900/min
Rata de Impact in Sarcina	29,000/min
Lungime Totala	270mm
Greutate	1.5kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Indicator Adancime, Cheie Mandrina

DV 16VSS
16mm Gaurire cu Impact



DV16VSS cu mandrina rapida

- Caracteristici
- Carcasa cilindrica durabila
 - Deschidere max. mandrina: 28mm



Specificatii	
Gaurire Mandrina	1.5-16mm Cu / fara Cheie
Capacitate: Beton	16mm
Otel	13mm
Lemn	25mm
Putere Nominala	600W
Turatia in Gol	0-2,900/min
Rata de Impact in Sarcina	29,000/min
Lungime Totala	270mm
Greutate	1.5kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport

DV 16V
16mm Gaurire cu Impact



DV16V cu mandrina rapida

- Caracteristici
- Carcasa cilindrica durabila
 - Deschidere max. mandrina: 27mm



Specificatii	
Gaurire Mandrina	1.5 - 13mm Cu / fara Cheie
Capacitate: Beton	16mm
Otel	13mm
Putere Nominala	590W
Turatia in Gol	0-2,900/min
Rata de Impact in Sarcina	34,500/min
Lungime Totala	269mm
Greutate	1.5kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Indicator Adancime, Cheie Mandrina, Valiza de Transport

999041

DV 18V

18mm Gaurire cu Impact



Caracteristici

- Deschidere max. mandrina: 23.5mm
- Maner Soft grip

DV18V cu mandrina rapida



Specificatii

Gaurire Mandrina
Capacitate: Beton
Otel
Putere Nominala
Turatia in Gol
Rata de Impact in Sarcina
Lungime Totala
Greutate
Accesorii Standard

1.5 - 13mm Cu / fara Cheie
Hi: 13mm Lo: 18mm
Hi: 8mm Lo: 13mm
690W
Hi: 0-3,000/min Lo: 0-1,000/min
Hi: 27,300/min Lo: 8,400/min
333mm
2.0kg
Maner Lateral, Indicator Adancime,
Cheie Mandrina, Valiza de Transport

999041

DV 20VB2

20mm Gaurire cu Impact



Caracteristici

- Deschidere max. mandrina: 23.5mm
- Maner Soft grip
- Ambreiaj cu alunecare pt. unele zone

DV20VB2 cu mandrina rapida



Specificatii

Gaurire Mandrina
Capacitate: Beton
Otel
Putere Nominala
Turatia in Gol
Rata de Impact in Sarcina
Lungime Totala
Greutate
Accesorii Standard

1.5 - 13mm Cu / fara Cheie
Hi: 13mm Lo: 20mm
Hi: 8mm Lo: 13mm
790W
Hi: 0-3,000/min Lo: 0-1,000/min
Hi: 26,000/min Lo: 8,000/min
333mm
2.2kg
Maner Lateral, Indicator Adancime,
Valiza de Transport, Cheie Mandrina

999041

DV 20VD

20mm Gaurire cu Impact



Caracteristici

- Sistemul de rotatie cu perii extinde durata de viata a periiilor
- Parghie de tip glisand de schimbare a modului de operare
- Maner lateral dublu captusit
- Maner Soft grip

DV20VD cu mandrina rapida



Specificatii

Gaurire Mandrina
Capacitate: Beton
Otel
Lemn
Putere Nominala
Turatia in Gol
Rata de Impact in Sarcina
Lungime Totala
Greutate*2
Accesorii Standard

1.5 - 13mm Cu / fara Cheie
Hi: 13mm Lo: 20mm
Hi: 8mm Lo: 13mm
Hi: 25mm Lo: 40mm
860W
Hi: 0 - 3,000/min Lo: 0 - 1,100/min
Hi: 22,000/min Lo: 8,100/min
365mm cu mandrina cu cheie
363mm cu mandrina rapida
3.0kg
Cheie Mandrina (pt. Mandrina cu Cheie),
Maner Lateral, Indicator Adancime,
Valiza de Transport

*1. DV20VD nu este echipata cu ambreiaj cu alunecare.
*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

DV 22V

22mm Gaurire cu Impact



Caracteristici

- Sistemul de rotatie cu perii extinde durata de viata a periiilor
- Parghie de tip glisant de schimbare a modului de operare
- Maner lateral dublu captusit
- Maner Soft grip

DV22V cu mandrina rapida



Specificatii

Gaurire Mandrina

Capacitate: Beton

Otel

Lemn

Putere Nominala

Turatia in Gol

Rata de Impact in Sarcina

Lungime Totala

Greutate*

Accesorii Standard

1.5 - 13mm Cu / fara Cheie

Hi: 13mm Lo: 22mm

Hi: 8mm Lo: 16mm

Hi: 25mm Lo: 40mm

1,120W

Hi: 0 - 3,000/min Lo: 0 - 1,100/min

Hi: 22,000/min Lo: 8,100/min

365mm cu mandrina cu cheie

363mm cu mandrina rapida

3.0kg

Cheie Mandrina (pt. Mandrina cu Cheie),

Maner Lateral, Indicator Adancime,

Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

DM 20V

20mm Gaurire in Zidarie



Caracteristici

- Deschidere max. mandrina: 23.5mm
- Carcasa durabila din aluminiu si carcasa interna
- Ambreiaj cu alunecare pentru unele zone



Specificatii

Gaurire Mandrina

Capacitate: Beton

Otel

Lemn

Putere Nominala

Turatia in Gol

Rata de Impact in Sarcina

Lungime Totala

Greutate

Accesorii Standard

1.5 - 13mm Keyless

Hi: 13mm Lo: 20mm

Hi: 8mm Lo: 13mm

Hi: 25mm Lo: 40mm

790W

Hi: 0-3,000/min Lo: 0-1,000/min

Hi: 18,000/min Lo: 5,500/min

390mm

2.5kg

Maner Lateral, Indicator Adancime,

Valiza de Transport



999041

Gaurire Rapida si Usoara cu Motorul AC Fara Perii Extrem de Eficient

DH 28PEC

28mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Cea mai mare viteză de gaurire din clasa lui*1
- Cele mai joase vibrații din clasa lui*1 datorită sistemului UVP care are tamponare din cauciuc și arc
- Corp compact*2 pentru manevrare mai bună
- Conceput cu funcție Auto Stop pentru gaurire stabilă
- 2-trepte a vitezei de rotație din comutator
- 3-moduri de acțiune: Rotație și Percuție, doar Rotație și doar Percuție
- Ferestre Labyrinth pentru ventilație
- Comutator lat
- Maner lateral acoperit cu elastomeri

Specificatii

Capacitate:

Beton: Burghiu	28mm
Carota	50mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm
Putere Nominala	900W
Prindere Bit	SDS-plus
Turația în Gol	0 - 950/min
Rata de Impact în Sarcina	0 - 4,300/min
Lungime Totala	355mm
Greutate*3	3.0kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport

*1. Din Iulie 2019. Printre cele mai bune ciocane rotopercutoare de 28mm produse de renumiti producatori. (Test de piata Koki Holdings)

*2. Vs. modelul existent DH28PCY.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003 (incl. manerul lateral dar excl. cablul).



DH 28PMY2

28mm Ciocan Rotopercutor



*Suport de mandrina inclus.

Caracteristici

- Cea mai mare viteză de gaurire din clasa lui*1
- Cele mai joase vibrații din clasa lui*1 datorită sistemului UVP care are tamponare din cauciuc și arc
- Corp compact*2 pentru manevrare mai bună
- Mandrina cu sistemul îmbunătățit Quick Release de eliberare rapidă*3
- 3-moduri de acțiune: Rotație și Percuție, doar Rotație și doar Percuție
- Ferestre Labyrinth pentru ventilație
- Comutator lat
- Maner lateral acoperit cu elastomeri

Specificatii

Capacitate:

Beton: Burghiu	28mm
Carota	50mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm
Putere Nominala	850W
Prindere Bit	SDS-plus
Turația în Gol	0 - 1,100/min
Rata de Impact în Sarcina	0 - 4,300/min
Lungime Totala	393mm cu prindere SDS-plus 428mm cu suportul de mandrina
Greutate*4	3.1kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Indicator Adancime, Suport de Mandrina, Valiza de Transport

*1. Din Iulie 2019. Printre cele mai bune ciocane rotopercutoare de 26mm și 28mm produse de renumiti producatori. (Test de piata Koki Holdings)

*2. Vs. modelul existent DH28PMY.

*3. Utilizand masina cu suportul de mandrina atasat doar în modul Rotație.

*4. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003 (incl. manerul lateral dar excluzand cablul).



999041

DH 28PCY2

28mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Cele mai joase vibratii din clasa lui*¹ datorita sistemului UVP care are tamponare din cauciuc si arc
- Corp compact*² pentru manevrare mai buna
- 3-moduri de actiune: Rotatie si Percutie, doar Rotatie si doar Percutie
- Ferestre Labyrinth pentru ventilatie
- Comutator lat
- Maner lateral acoperit cu elastomeril

Specificatii

Capacitati:

Beton: Burghiu	28mm
Carota	50mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm

Putere Nominala

850W

Prindere Bit

SDS-plus

Viteza in Gol

0 – 1,100/min

Rata de Impact in Sarcina

0 – 4,300/min

Lungime Totala

360mm

Greutate*³

3.0kg

Accesorii Standard

Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport



*1. Din Iulie 2019. Printre cele mai bune ciocane rotopercutoare de 28 mm excluzand DH28PEC produse de renumiti producatori. (Test de piata Koki Holdings)

*2. Vs. modelul existent DH28PCY.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003 (incl. manerul lateral dar excl. cablu).

999041

DH 28PBY2

28mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Cele mai joase vibratii din clasa lui*¹ datorita sistemului UVP care are tamponare din cauciuc si arc
- Corp compact *² pentru manevrare mai buna
- 2-moduri de actiune: Rotatie si Percutie, doar Rotatie
- Ferestre Labyrinth pentru ventilatie
- Comutator lat
- Maner lateral acoperit cu elastomeri

Specificatii

Capacitati:

Beton: Burghiu	28mm
Carota	50mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm

Putere Nominala

850W

Prindere Bit

SDS-plus

Viteza in Gol

0 – 1,100/min

Rata de Impact in Sarcina

0 – 4,300/min

Lungime Totala

360mm

Greutate*³

3.0kg

Accesorii Standard

Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport



*1. Din Iulie 2019. Printre cele mai bune ciocane rotopercutoare de 28 mm excluzand DH28PEC produse de renumiti producatori. (Test de piata Koki Holdings)

*2. Vs. modelul existent DH28PBY.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003 (incl. manerul lateral dar excl. cablu).

999041

DH 26PC2

26mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Cea mai mare viteza de gaurire din clasa lui*¹
- Corp compact *² pentru manevrare mai buna
- 3-moduri de actiune: Rotatie si Percutie, doar Rotatie si doar Percutie
- Ferestre Labyrinth pentru ventilatie
- Comutator lat
- Maner lateral acoperit cu elastomeri

Specificatii

Capacitati:

Beton: Burghiu* ¹	26mm
Carota	50mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm

Putere Nominala

830W

Prindere Bit

SDS-plus

Viteza in Gol

0 – 1,100/min

Rata de Impact in Sarcina

0 – 4,300/min

Lungime Totala

349mm

Greutate*³

2.8kg

Accesorii Standard

Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport



*1. Din Iulie 2019. Printre cele mai bune ciocane rotopercutoare de 26 mm produse de renumiti producatori. (Test de piata Koki Holdings)

*2. Vs. modelul existent DH26PC.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003 (incl. manerul lateral dar excl. cablu).

999041

DH 26PB2

26mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Cea mai mare viteză de gaurire din clasa lui*1
- Corp compact *2 pentru manevrare mai bună
- 3-moduri de acțiune: Rotatie și Percuție, doar Rotatie și doar Percuție
- Ferestre Labyrinth pentru ventilație
- Comutator lat
- Maner lateral acoperit cu elastomeri

Specificatii

Capacitati:

Beton: Burghiu	26mm
Carota	50mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm

Putere Nominala

830W

Prindere Bit

SDS-plus

Viteza în Gol

0 – 1,100/min

Rata de Impact în Sarcina

0 – 4,300/min

Lungime Totala

349mm

Greutate*3

2.8kg

Accesorii Standard

Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport



*1. Din Iulie 2019. Printre cele mai bune ciocane rotopercutoare de 26mm produse de renumiti producatori. (Test de piata Koki Holdings)

*2. Vs. modelul existent DH26PB.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003 (incl. manerul lateral dar excl. cablu).

999041

DH 24PH2

24mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Corp compact *2 pentru manevrare mai bună
- 3-moduri de acțiune: Rotatie și Percuție, doar Rotatie și doar Percuție
- Ferestre Labyrinth pentru ventilație
- Comutator lat

Specificatii

Capacitati:

Beton: Burghiu	24mm
Carota	50mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm

Putere Nominala

730W

Prindere Bit

SDS-plus

Viteza în Gol

0 – 1,050/min

Rata de Impact în Sarcina

0 – 3,950/min

Lungime Totala

349mm

Greutate*2

2.8kg

Accesorii Standard

Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport



*1. Vs. modelul existent DH24PH.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003 (incl. manerul lateral dar excl. cablu).

999041

DH 24PG2

24mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Corp compact *2 pentru manevrare mai bună
- 3-moduri de acțiune: Rotatie și Percuție, doar Rotatie și doar Percuție
- Ferestre Labyrinth pentru ventilație
- Comutator lat

Specificatii

Capacitati:

Beton: Burghiu	24mm
Carota	50mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm

Putere Nominala

730W

Prindere Bit

SDS-plus

Viteza în Gol

0 – 1,050/min

Rata de Impact în Sarcina

0 – 3,950/min

Lungime Totala

349mm

Greutate*2

2.8kg

Accesorii Standard

Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport



*1. Vs. modelul existent DH24PG.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003 (incl. manerul lateral dar excl. cablu).

999041

DH 28PC

28mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- 3-moduri de actiune: Rotatie si percutie, doar Rotatie, doar Percutie
- Maner Soft grip
- Sistem de lovire lenta pentru durabilitate

Specificatii

Capacitati: Beton: Burghiu	28mm
Carota	80mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm
Putere Nominala	720W
Prindere Bit	SDS-plus
Viteza in Gol	0-1,050/min
Rata de Impact in Sarcina	0-4,000/min
Lungime Totala	316mm
Greutate	3.5kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Opritor Adancime, Valiza de Transport



999004

DH 40MC

40mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Comutator pentru selectarea modurilor de lucru
- Tragaci lat pentru facilitarea operarii si a controlului
- Multiple setari ale unghului bitului
- Manerul spate si maner lateral soft grip pentru oboseala redusa

Specificatii

Capacitati: Burghiu	40mm
Carota	105mm
Putere Nominala	1,100W
Prindere Bit	SDS max
Viteza in Gol	620/min
Rata de Impact in Sarcina	2,800/min
Lungime Totala	448mm
Greutate*	7.1kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Opritor Adancime, Vaseline A (30g), Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999073
AUTO STOP

DH 30PC2

30mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- 3-moduri de actiune: Rotatie si percutie, doar Rotatie, doar Percutie
- Maner Soft grip
- Mecanism cu blocare variabila

Specificatii

Capacitati: Beton: Burghiu	30mm
Carota	90mm
Otel Moale	13mm
Lemn	32mm
Putere Nominala	850W
Prindere Bit	SDS-plus
Viteza in Gol	0 - 850/min
Rata de Impact in Sarcina	0 - 3,700/min
Lungime Totala	355mm
Greutate	4.3kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Opritor Adancime, Cupa Praf, Seringa, Valiza de Transport



999073
AUTO STOP

DH 40MEY

40mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Mentine o viteză de gaurire mare chiar și în condiții de fluctuații a voltajului
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Lampa de alimentare se aprinde când stecherul este introdus într-o priză
- Montare rapidă a burghiilor printr-o apăsare
- Parghie lată pentru schimbarea modurilor
- Comutator lat tip tragaci



Specificatii

Capacitati	
Beton: Burghiu	40mm
Carota	105mm
Putere Nominala	1,150W
Prindere Bit	SDS max
Viteza in Gol	250 - 500/min
Rata de Impact in Sarcina	1,430 - 2,850/min
Lungime Totala	477mm
Greutate*	7.5kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Opritor Adancime, Pachet Vaseline Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

DH 45ME

45mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Mentine o viteză de gaurire mare chiar și în condiții de fluctuații a voltajului
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Lampa de alimentare se aprinde când stecherul este introdus într-o priză
- Parghie lată pentru schimbarea modurilor
- Comutator lat tip tragaci
- Funcție de operare continuă



Specificatii

Capacitati in Beton:	Burghiu	45mm
	Carota	125mm
Putere Nominala		1,500W
Prindere Bit		SDS max
Viteza in Gol:		
	110V, 120V, 127V	120 - 270/min
	220V, 230V, 240V	120 - 310/min
Rata de Impact in Sarcina:		
	110V, 120V, 127V	1,200 - 2,500/min
	220V, 230V, 240V	1,200 - 2,950/min
Lungime Totala		535mm
Greutate*		9.0kg
Accesorii Standard		Maner Lateral, Opritor Adancime, Vaseline A, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

DH 45MEY

45mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Mentine o viteză de gaurire mare chiar și în condiții de fluctuații a voltajului
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Lampa de alimentare se aprinde când stecherul este introdus într-o priză
- Parghie lată pentru schimbarea modurilor
- Comutator lat tip tragaci
- Funcție de operare continuă



Specificatii

Capacitati in Beton:	Burghiu	45mm
	Carota	125mm
Putere Nominala		1,500W
Prindere Bit		SDS max
Viteza in Gol:		
	110V, 120V, 127V	120 - 270/min
	220V, 230V, 240V	120 - 310/min
Rata de Impact in Sarcina:		
	110V, 120V, 127V	1,200 - 2,500/min
	220V, 230V, 240V	1,200 - 2,950/min
Lungime Totala		535mm
Greutate*		9.5kg
Accesorii Standard		Maner Lateral, Opritor Adancime, Vaseline A, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

DH 52ME

52mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Mentine o viteză de gaurire mare chiar și în condiții de fluctuații a voltajului
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Lampa de alimentare se aprinde când stecherul este introdus într-o priză
- Parghie lată pentru schimbarea modurilor
- Comutator lat tip tragaci
- Funcție de operare continuă

Specificatii

Capacitati in Beton: Burghiu	52mm
Carota	160mm
Putere Nominala	1,500W
Prindere Bit	SDS max
Viteza in Gol:	
110V, 120V, 127V	110 - 260/min
220V, 230V, 240V	110 - 280/min
Rata de Impact in Sarcina:	
110V, 120V, 127V	1,000 - 2,200/min
220V, 230V, 240V	1,000 - 2,400/min
Lungime Totala	585mm
Greutate*	11.0kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Opritor Adancime, Vaselina A, Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

DH 52MEY

52mm Ciocan Rotopercutor



Caracteristici

- Mentine o viteză de gaurire mare chiar și în condiții de fluctuații a voltajului
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Lampa de alimentare se aprinde când stecherul este introdus într-o priză
- Parghie lată pentru schimbarea modurilor
- Comutator lat tip tragaci
- Funcție de operare continuă

Specificatii

Capacitati in Beton: Burghiu	52mm
Carota	160mm
Putere Nominala	1,500W
Prindere Bit	SDS max
Viteza in Gol:	
110V, 120V, 127V	110 - 260/min
220V, 230V, 240V	110 - 280/min
Rata de Impact in Sarcina:	
110V, 120V, 127V	1,000 - 2,200/min
220V, 230V, 240V	1,000 - 2,400/min
Lungime Totala	585mm
Greutate*	11.5kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Opritor Adancime, Vaselina A, Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

H 41ME

Ciocan Demolator



Caracteristici

- Cel mai ușor din clasa lui*¹
- Cea mai bună performanță de demolare din clasa lui*¹
- Carcasa cilindrică acoperită cu rasini
- Comutator selector al ratei de impact
- Setări multiple ale unghiului de acțiune al burghiului

Specificatii

Putere Nominala	1,050W
Rata de Impact in Sarcina	1,500 - 2,870/min
Prindere Bit	SDS max
Lungime Totala	427mm
Greutate* ²	5.0kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Valiza de Transport, Spitz



*1. Din Februarie 2019, printre cele mai bune ciocane demolatoare de 5kg cu prindere SDS max din clasa lui, produse de renumiți producători. (Test de piață Koki Holdings).
*2. Greutate conform normelor EPTA-procedura 01/2003 (incl. manerul lateral de 0.3kg).

H 41SE Ciocan Demolator



Caracteristici

- Lightest in its class*¹
- Best Demolare Performance in its class*¹
- Light Greutate for less fatigue
- Resin cylinder case cover
- Impact rate selector switch
- Idle hammering prevention increases tool life



Specificatii

Putere Nominala	1,050W
Rata de Impact in Sarcina	1,500 - 2,870/min
Prindere Bit	17mm Hexagon
Lungime Totala	412mm
Greutate* ²	4.6kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Spitz, Valiza de Transport

999108

*1. As of February 2019, among 5kg class Ciocane Demolatoare for hexagon bit made by leading power tool manufacturers. (Survey by Koki Holdings)

*2. Greutate conform normelor EPTA procedure 01/2003.

H 41SST Ciocan Demolator



Caracteristici

- Soft-grip Maner Lateral



Specificatii

Putere Nominala	1,010W
Rata de Impact in Sarcina	2,900/min
Prindere Bit	17mm Hexagon
Lungime Totala	458mm
Greutate*	5.7kg with Maner Lateral, without cord
Accesorii Standard	Maner Lateral, Spitz, Flat Chisel, Cheie, Grease, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

H 41MB2 Ciocan Demolator



Caracteristici

- Cu aprox. 29% mai mare*¹ performanta in demolare
- Greutate redusa pentru mai putina oboseala
- Carcasa cilindrica acoperita cu rasini
- Multiple setari ale unghiului bitului



Specificatii

Putere Nominala * ¹	950W
Rata de Impact in Sarcina	3,000/min
Prindere Bit	SDS max
Lungime Totala	427mm
Greutate* ²	5.2kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Valiza de Transport, Spitz

999108

*1. Vs. modelul precedent H41MB.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

H 41SA3

Ciocan Demolator



LVH
LOW VIBRATION HYPODOL

Caracteristici

- Cu aprox. 21% mai mare*¹ performanta in demolare
- Greutate reduca pentru mai putina oboseala
- Carcasa cilindrica acoperita cu rasini
- Percutie lenta care creste durata de viata a masinii

Specificatii

Putere Nominala	1,050W
Rata de Impact in Sarcina	3,000/min
Prindere Bit	17mm Hexagon
Lungime Totala	412mm
Greutate* ²	4,8kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Spitz, Valiza de Transport



*1. Vs. ciocanul demolator H41SD.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999108

H 45ME

Ciocan Demolator



BRUSH LESS
Brushless Motor

FHB
FULL POWER PROTECTION

Caracteristici

- Mentine o viteza de gaurire mare chiar si in conditii de fluctuatii a voltajului
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Lampa de alimentare se aprinde cand stecherul este introdus intr-o priza
- Montare rapida a bitului printr-o apasare
- Reglaj al unghiului bitului
- Comutator tip tragaci lat



Specificatii

Putere Nominala	1,150W
Rata de Impact in Sarcina	1,430 – 2,850/min
Prindere Bit	SDS max
Lungime Totala	480mm
Greutate*	7,0kg
Accesorii Standard	Spitz, Maner Lateral, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

H 45MEY

Ciocan Demolator



BRUSH LESS
Brushless Motor

FHB
FULL POWER PROTECTION

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Caracteristici

- Mentine o viteza de gaurire mare chiar si in conditii de fluctuatii a voltajului
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Lampa de alimentare se aprinde cand stecherul este introdus intr-o priza
- Montare rapida a bitului printr-o apasare
- Reglaj al unghiului bitului
- Comutator tip tragaci lat



Specificatii

Putere Nominala	1,150W
Rata de Impact in Sarcina	1,430 – 2,850/min
Prindere Bit	SDS max
Lungime Totala	480mm
Greutate*	7,3kg
Accesorii Standard	Spitz, Maner Lateral, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

H 60MC Ciocan Demolator



999074
AUTO STOP

Caracteristici

- Unealta de lucru usor de schimbat prin apasare
- Blocare Variabila a mecanismului prevazuta cu 12-pozitii in unghi a uneltei
- Design functional si robust



Specificatii

Putere Nominala	1,250W
Rata de Impact in Sarcina	1,600/min
Prindere Bit	SDS max
Lungime Totala	570mm
Greutate	10.2kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Valiza de Transport, Spitz(doar pt. Europa)

H 60ME Ciocan Demolator



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor
RHB
FLYING HOLE SHOCK

Caracteristici

- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Lampa de alimentare se aprinde cand stecherul este introdus intr-o priza
- Montare rapida a bitului printr-o apasare
- Reglaj al unghiului bitului
- Comutator tip tragaci lat



Specificatii

Putere Nominala	1,500W
Rata de Impact in Sarcina	1,500 – 2,100/min
Prindere Bit	SDS max
Lungime Totala	585mm
Greutate*	11.6kg
Accesorii Standard	Spitz, Maner Lateral, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

H 60MEY Ciocan Demolator



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor
RHB
FLYING HOLE SHOCK
UVP
LOCK VERIFICATION PROTECTION
LVH
LOCK VERIFICATION HOLE

Caracteristici

- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Lampa de alimentare se aprinde cand stecherul este introdus intr-o priza
- Montare rapida a bitului printr-o apasare
- Reglaj al unghiului bitului
- Comutator tip tragaci lat



Specificatii

Putere Nominala	1,500W
Rata de Impact in Sarcina	1,500 – 2,100/min
Prindere Bit	SDS max
Lungime Totala	585mm
Greutate*	12.2kg
Accesorii Standard	Spitz, Maner Lateral, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

H 65SB3

Ciocan Demolator



Caracteristici

- Datorita dispozitivului mare de atac (cilindric), dalta taie cu usurinta in beton, ceea ce face ca utilizatorii sa se simta mai confortabil in timpul lucrarilor de demolare
- Buton cu blocare care permite operarea continua fara a mai fi necesara apasarea pe tragaci
- Manere Soft grip pentru confort
- Comutator lat pentru control sporit

Specificatii

Putere Nominala	1,340W
Rata de Impact in Sarcina	1,400/min
Prindere Bit	30mm Hexagon
Lungime Totala	731mm
Greutate*	18.0kg
Accesorii Standard	Spitz, Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999086
AUTO STOP

H 90SG

Ciocan Demolator



Caracteristici

- Performanta mare in demolare
- Manere Soft grip pentru confort
- Comutator lat pentru control sporit

Specificatii

Putere Nominala	110V: 1,560W, 1,670W 120V, 127V: 1,800W 220V, 230V, 240V: 2,000W
Rata de Impact in Sarcina	1,000/min
Prindere Bit	28.5mm Hexagon
Lungime Totala	860mm
Greutate	32.0kg
Accesorii Standard	Cheie Inbus



999086
AUTO STOP

W 6V4

6mm Masina de Insurubat



Caracteristici

- Cap detasabil pentru schimbarea si reglarea bitului
- Maner Soft grip
- Carcasa durabila din aluminiu
- Cauciuc protector pe carcasa de aluminiu pentru prevenirea zgarierei acesteia
- Tragaci lat

Specificatii

Capacitati: Surub Rigips
Autofiletant

Prindere Bit

Putere Nominala

Viteza in Gol

Lungime Totala

Greutate

Accesorii Standard

6mm

6mm

6.35mm Hex

620W

0 – 4,500/min

294mm

1.4Kg

Bit, Port Bit Magnetic,
Limitator Adancime

999091
AUTO STOP



W 6VA4

6mm Masina de Insurubat



Caracteristici

- Cap detasabil pentru schimbarea si reglarea bitului
- Maner Soft grip
- Carcasa durabila din aluminiu
- Cauciuc protector pe carcasa de aluminiu pentru prevenirea zgarierei acesteia
- Tragaci lat

Specificatii

Capacitati: Surub Rigips
Autofiletant

Prindere Bit

Putere Nominala

Viteza in Gol

Lungime Totala

Greutate

Accesorii Standard

6mm

6mm

6.35mm Hex

620W

0 – 3,000/min

294mm

1.4Kg

Bit, Port Bit Magnetic,
Limitator Adancime

999091
AUTO STOP



W 8VB2

8mm Masina de Insurubat



Caracteristici

- Cap detasabil pentru schimbarea si reglarea bitului
- Maner Soft grip
- Carcasa durabila din aluminiu
- Cauciuc protector pe carcasa de aluminiu pentru prevenirea zgarierei acesteia
- Tragaci lat

Specificatii

Capacitati: Surub Rigips
Autofiletant
Holtz Surub (D x L)

Prindere Bit

Putere Nominala

Viteza in Gol

Lungime Totala

Greutate

Accesorii Standard

6mm

8mm

6.2 x 50mm

6.35mm Hex

620W

0 – 1,700/min

312mm

1.5kg

Prelungitor Magnetic, Limitator
Adancime

999091
AUTO STOP



WR 22SE

22mm
Masina de Insurubat
cu Impact



Caracteristici

- Performante stabile chiar si in cazul fluctuatiilor de tensiune
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Amortizorul si coada amortizorului protejeaza corpul sculei
- Maner Soft grip
- Comutator inainte / inapoi

Specificatii

Capacitati: Surub Normal	14 - 24mm
Prezon	16 - 22mm
Cuplul de Strangere	620Nm
Prindere Patrat	19mm
Putere Nominala	800W
Viteza in Gol	1,400/min
Impact Rate	2,000/min
Lungime Totala	280mm
Greutate*	5.2kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.



WR 14VE

14mm Insurubare cu Impact



Caracteristici

- Rata de Impact reglabila (cuplul de strangere) din comutator
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Amortizorul protejeaza corpul sculei
- Comutator Electronic
- Cu pornire lina si frana
- Maner Soft grip
- Cu carlig

Specificatii

Capacitati: Surub Normal	10 - 18mm
Prezon	8 - 14mm
Cuplul de Strangere	250Nm
Prindere Patrat	12.7mm
Putere Nominala	370W
Viteza in Gol: Max	0 - 2,100/min
High	0 - 1,800/min
Mid	0 - 1,600/min
Lo	0 - 1,400/min
Impact Rate: Max	0 - 2,700/min
High	0 - 2,300/min
Mid	0 - 1,900/min
Lo	0 - 1,500/min
Lungime Totala	210mm
Greutate*	2.1kg
Accesorii Standard	Carlig, Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

WR 16SE

16mm Insurubare cu Impact



BRUSH LESS
Brushless Motor

Caracteristici

- Rata de Impact reglabila (cuplul de strangere) din comutator
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Amortizorul protejeaza corpul sculei
- Comutator Electronic
- Cu pornire lina si frana
- Maner Soft grip
- Cu carlig

Specificatii

Capacitati: Surub Normal	12 - 22mm
Prezon	12 - 16mm
Cuplul de Strangere	360Nm
Prindere Patrat	12.7mm
Putere Nominala	370W
Viteza in Gol: Max	1,600/min
High	1,400/min
Mid	1,300/min
Lo	1,100/min
Impact Rate: Max	1,900/min
High	1,700/min
Mid	1,500/min
Lo	1,300/min
Lungime Totala	228mm
Greutate*	2.6kg
Accesorii Standard	Carlig, Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

WR 25SE

25mm Insurubare cu Impact



iF DESIGN
AWARD
2016

BRUSH LESS
Brushless Motor

RHB
FILIPINHO HOLDINGS CO., LTD.

Caracteristici

- Performante stabile chiar si in cazul fluctuatiilor de tensiune
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Amortizorul si coada amortizorului protejeaza corpul sculei
- Maner Soft grip
- Comutator inainte / inapoi
- Agatatoare pentru a putea fi agatata pe un cablu

Specificatii

Capacitati: Surub Normal	22 - 30mm
Prezon	22 - 24mm
Cuplul de Strangere	1,000Nm
Prindere Patrat	25.4mm
Putere Nominala	900W
Viteza in Gol	1,100/min
Impact Rate	1,500/min
Lungime Totala	340mm
Greutate*	8.4kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Valiza de Transport



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

Performanta mare in Polizare
cu Greutate mult Redusa*¹

G 23BYE

230mm Polizor
Unghiular Electronic



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Caracteristici

- Nivel mare de siguranta: sistem de franare, sistem de protectie Kickback, protectie 0-volti la restart si comutator tragaci cu off-lock
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Performate stabile chiar si in timpul fluctuatiei voltajului
- Lampa indicatoare al statusului
- Aparatoarea discului se detaseaza fara scule
- Filtru de praf detasabil

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc.	230mm
Dia. Gaura.	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,200W
Viteza in Gol	6,600/min
Lungime Totala	468mm
Greutate* ²	4.2kg
Accesorii Standard* ³	Piulita de Prindere, Maner Lateral, Cheie

*1. Vs. modelul existent G23SW2.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*3. Accesoriiile standard pot varia in functie de tara sau zona.



G 10BYEQ

100mm Polizor Unghiular

NEW



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Caracteristici

- Performanta mare in polizare
- Frana rapida si comutator tip padela pentru siguranta maxima
- Protectie mare impotriva prafului ori rezidurilor
- Comutator tip padela, facil de utilizat, cu sistem de blocare / deblocare

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	100mm
Dia. Gaura	16mm
Ax Port Disc	M10 x 1.5
Putere Nominala	1,320W (230V)
Viteza in Gol	10,000/min
Lungime Totala	309mm
Greutate* ¹	1.8kg
Accesorii Standard* ²	Maner Lateral, Cheie, Cheie Inbus 4mm



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesoriiile standard pot varia in functie de tara sau zona.

G 12BYEQ

115mm Polizor Unghiular

NEW



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Caracteristici

- Performanta mare in polizare
- Frana rapida si comutator tip padela pentru siguranta maxima
- Protectie mare impotriva prafului ori rezidurilor
- Comutator tip padela, facil de utilizat, cu sistem de blocare / deblocare

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	115mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	1,320W (230V)
Viteza in Gol	10,000/min
Lungime Totala	309mm
Greutate*1	2.2kg
Accesorii Standard*2	Maner Lateral, Cheie, Cheie Inbus 4mm



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesoriiile standard pot varia in functie de tara sau zona.

G 13BYEQ

125mm Polizor Unghiular

NEW



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Caracteristici

- Performanta mare in polizare
- Frana rapida si comutator tip padela pentru siguranta maxima
- Protectie mare impotriva prafului ori rezidurilor
- Comutator tip padela, facil de utilizat, cu sistem de blocare / deblocare

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	1,320W (230V)
Viteza in Gol	10,000/min
Lungime Totala	309mm
Greutate*1	2.2kg
Accesorii Standard*2	Maner Lateral, Cheie, Cheie Inbus 4mm



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesoriiile standard pot varia in functie de tara sau zona.

G 13VE

125mm Polizor
Unghiular Electronic



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Caracteristici

- Circumferinta prinderii de mana 176mm
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Performanta stabila la voltaj redus
- Performanta crescuta in polizare cu mai putine fluctuatii de viteza
- Sistem de protectie antirecul, protectie anti-restart 0-volti

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	1,320W
Viteza in Gol	2,800 - 10,000/min
Lungime Totala	305mm
Greutate*1	2.1kg
Accesorii Standard*2	Piulita de Prindere, Maner Lateral, Cheie



*1. Greutatea depinde de accesoriile incluse. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*2. Accesoriiile standard pot diferi in functie de zona.

G 13STA(S)

125mm
Polizor Unghiular
cu Protectie 0-Volti
la Restart



G13STA(S) cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Cu aprox. 19% este crescuta*1 durabilitatea
- Design inoit cu fante largi care optimizeaza fluxul de aer necesar racirii motorului, fapt care conduce la o durata de viata mai mare a masinilor
- Circumferinta de prindere 197mm

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	600W
Viteza in Gol	11,500/min: 230V 12,000/min: 110V
Lungime Totala	254mm
Greutate*2	1.8kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



*1. Vs. modelul precedent G13SS.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999067

G 12SR4(S)

115mm
Polizor
Unghiular
cu Protectie
0-Volti la
Restart



G12SR4(S) cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Design inoit cu fante largi care optimizeaza fluxul de aer necesar racirii motorului, fapt care conduce la o durata de viata mai mare a masinilor
- Circumferinta de prindere redusa

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	115mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	730W
Viteza in Gol	10,000/min
Lungime Totala	258mm
Greutate*	1.8kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999067

G 13SR4(S)

125mm
Polizor
Unghiular
cu Protectie
0-Volti la
Restart



G13SR4(S) cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Design inoit cu fante largi care optimizeaza fluxul de aer necesar racirii motorului, fapt care conduce la o durata de viata mai mare a masinilor
- Circumferinta de prindere redusa

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	730W
Viteza in Gol	10,000/min
Lungime Totala	258mm
Greutate*	1.8kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999067

G 12SN2(S)

115mm Polizor Unghiular
cu Protectie 0-Volti la Restart



Caracteristici

- Puterea mare a motorului de 900W *1 confera o mai mare eficienta in lucru

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	115mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	900W
Viteza in Gol	10,500/min
Lungime Totala	266mm
Greutate*2	2.0kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie



*1. Vs. modelul precedent G12SN(S).

*2. Greutate: Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999005

G 13SN2(S)

125mm Polizor Unghiular
cu Protectie 0-Volti la Restart



Caracteristici

- Puterea mare a motorului de 900W *1 confera o mai mare eficienta in lucru

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	900W
Viteza in Gol	10,500/min
Lungime Totala	266mm
Greutate*2	2.0kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie



*1. Vs. modelul precedent G13SN(S).

*2. Greutate: Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999005

G 12SW(S)

115mm
Polizor
Unghiular
cu Protectie
0-Volti la
Restart



Caracteristici

- Aparatoarea se monteaza fara scule
- Maner lateral cu absorbtie a vibratiilor
- Circumferinta mica de prindere (202mm) pentru mai mult control si confort

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	115mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	1,200W
Viteza in Gol	12,000/min
Lungime Totala	277mm
Greutate*	2.3kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999088

G 13SW(S)

125mm
Polizor
Unghiular
cu Protectie
0-Volti la
Restart



Caracteristici

- Aparatoarea se monteaza fara scule
- Maner lateral cu absorbtie a vibratiilor
- Circumferinta mica de prindere (202mm) pentru mai mult control si confort

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	1,200W
Viteza in Gol	12,000/min
Lungime Totala	277mm
Greutate*	2.3kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999088

G 12SE3

115mm Polizor Unghiular

NEW



Caracteristici

- Circumferinta mica de prindere (167mm)
- Aparatoarea discului se monteaza fara scule
- Excelenta fiabilitate la suprasarcina
- Protectie imbunatatita la praf pentru evitarea scurt circuitului

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	115mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14
Putere Nominala	1,400W (230V / 240V)
Viteza in Gol	11,500/min
Lungime Totala	328mm
Greutate*1	2.5kg
Accesorii Standard*2	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014, excl. cablul si piulita de prindere a discului.

*2. Accesoriiile standard pot varia in functie de tara sau zona.

G 13SE3

125mm Polizor Unghiular

NEW



Caracteristici

- Circumferinta mica de prindere (167mm)
- Aparatoarea discului se monteaza fara scule
- Excelenta fiabilitate la suprasarcina
- Protectie imbunatatita la praf pentru evitarea scurt circuitului

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14
Putere Nominala	1,400W (230V / 240V)
Viteza in Gol	11,500/min
Lungime Totala	328mm
Greutate*1	2.5kg
Accesorii Standard*2	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedura 01/2014, excl. cablul si piulita de prindere
*2. Accesoriiile standard pot varia in functie de tara sau zona.

G 23SWU2

230mm Polizor Unghiular
cu Pornire Lina



G23SWU2 cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Motorul cu miez mic si cu putere mare confera o greutate mai mica*1
- Protectie 0-volti la restart

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,200W
Viteza in Gol	6,600/min
Lungime Totala	469mm
Greutate*2	5.4kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



*1. In comparatie cu modelul precedent G23SWU.
*2. Greutate excl. cablul si piulita de prindere a discului. Conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

999061

G 23MRUA

230mm
Polizor
Unghiular cu
Pornire Lina



G23MRUA cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Putere max debitata 4,420W cu rezistenta la suprasarcina
- Protectie 0-volti la restart
- Maner lateral cu absorbtie a vibratiilor

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,500W
Viteza in Gol	6,600/min
Lungime Totala	492mm
Greutate*	6.8kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



* Greutatea excl. cablul si piulita de prindere a discului. Conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

999061

G 23UDY2

230mm Polizor Unghiular
cu Pornire Lina



G23UDY2 cu discul de taiere optional

UVP
UNDER VOLT PROTECTION

Caracteristici

- Motorul cu miez mic si cu putere mare confera o greutate mai mica*1
- Protectie 0-volti la restart
- Maner lateral cu absorbtie a vibratiilor
- Maner Soft grip
- Aparatoarea se monteaza fara scule

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,600W
Viteza in Gol	6,600/min
Lungime Totala	500mm
Greutate*2	6.3kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



*1. In comparatie cu modelul precedent G23UDY.
*2. Greutatea excl. cablul si piulita de prindere a discului. Conform normelor EPTA-Procedura 01/2003.

999061

G 13BA

125mm Polizor Unghiular



Caratteristiche

- Sistem de schimbare a discului fara cheie si aparatoare reglabila
- Protectia 0-volti la estart protection previne restartul neintentionat si implicit accidente



G13BA cu discul de taiere optional



Specificatii

Capacitati: Dia. Disc.	125mm
Dia. Gaura.	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	1,250W
Viteza in Gol	11,000/min
Lungime Totala	335mm
Greutate*	2.7kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Aparatoare Disc

* Greutate: Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

Accesorii Optionale pentru G13BY, G13YG si G13BA

Filtru de Protecție la Praf

Aparatoare



Nr. Cod
750449



Nr. Cod
372701*

* Doar în stocuri.

G 12SA4

115mm Polizor Unghiular

NEW



Caratteristiche

- Circumferinta mica de prindere (203mm)
- Aparatoarea discului se monteaza fara scule
- Excelenta fiabilitate la suprasarcina
- Protectie imbunatatita la praf pentru evitarea scurt circuitului



Specificatii

Capacitat:	115mm
Dia. Disc	22.23mm
Dia. Gaura	M14
Ax Port Disc	1,400W (230V / 240V)
Putere Nominala	11,500/min
Viteza in Gol	288mm
Lungime Totala	2.4kg
Greutate*1	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie
Accesorii Standard*2	

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014 si excl. cablul si piulita de prindere a discului

*2. Accesoriile standard pot varia in functie de tara sau zona.

G 13SB4

125mm Polizor Unghiular

NEW



Caratteristiche

- Circumferinta mica de prindere (203mm)
- Aparatoarea discului se monteaza fara scule
- Excelenta fiabilitate la suprasarcina
- Protectie imbunatatita la praf pentru evitarea scurt circuitului



Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Gaura	22,23mm
Ax Port Disc	M14
Putere Nominala	1,400W (230V / 240V)
Viteza in Gol	11,500/min
Lungime Totala	288mm
Greutate*1	2.4kg
Accesorii Standard*2	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014 si excl. cablul si piulita de prindere a discului

*2. Accesoriiile standard pot varia in functie de tara sau zona.

G 12SQ2

115mm Polizor Unghiular
cu Comutator Padela



Caracteristici

- Motorul cu putere mare 900W*1 permite lucrul mai eficient
- Cea mai mica circumferinta a prinderii din clasa ei*2 de 168mm

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	115mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	900W
Viteza in Gol	10,500/min
Lungime Totala	273mm
Greutate*3	2.0kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie

999005



*1. In comparatie cu modelul precedent G12SQ.

*2. Din Mai 2018. Printre cele mai bune polizoare unghiulare de 1,000W sau mai putin, concepute de renumiti producatori (Test de piata Koki Holdings.)

*3. Greutate: Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

G 13SQ2

125mm Polizor Unghiular
cu Comutator Padela



Caracteristici

- Motorul cu putere mare 900W*1 permite lucrul mai eficient
- Cea mai mica circumferinta a prinderii din clasa ei*2 de 168mm

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	900W
Viteza in Gol	10,500/min
Lungime Totala	273mm
Greutate*3	2.0kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Piulita de Prindere, Cheie

999005



*1. In comparatie cu modelul precedent G13SQ.

*2. Din Mai 2018. Printre cele mai bune polizoare unghiulare de 1,000W sau mai putin, concepute de renumiti producatori (Test de piata Koki Holdings.)

*3. Greutate: Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

G 18ST

180mm Polizor Unghiular
cu Comutator Tragaci



Caracteristici

- G18ST cu discul de taiere optional
- Bobinajul a fost redus pentru o mai buna racire a motorului si pentru durabilitate mare
- Motorul este protejat la praf si reziduri datorita constructiei tip labirint
- Comutator lat pentru control sporit

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	180mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,000W
Viteza in Gol	8,500/min
Lungime Totala	469mm
Greutate*	4.9kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie

999059



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

G 23ST

230mm Polizor Unghiular
cu Comutator Tragaci



Caracteristici

- G23ST cu discul de taiere optional
- Bobinajul a fost redus pentru o mai buna racire a motorului si pentru durabilitate mare
- Motorul este protejat la praf si reziduri datorita constructiei tip labirint
- Comutator lat pentru control sporit

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,000W
Viteza in Gol	6,600/min
Lungime Totala	469mm
Greutate*	5.1kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie

999059



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

G 18SW2

180mm Polizor Unghiular
cu Comutator Tragaci



G18SW2 cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Bobinajul a fost redus pentru o mai buna racire a motorului si pentru durabilitate mare
- Motorul este protejat la praf si reziduri datorita constructiei tip labirint
- Maner Soft grip
- Comutator lat pentru control sporit

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	180mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,200W
Viteza in Gol	8,500/min
Lungime Totala	469mm
Greutate*	4.9kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999059

G 23SW2

230mm Polizor Unghiular
cu Comutator Tragaci



G23SW2 cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Bobinajul a fost redus pentru o mai buna racire a motorului si pentru durabilitate mare
- Motorul este protejat la praf si reziduri datorita constructiei tip labirint
- Maner Soft grip
- Comutator lat pentru control sporit

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,200W
Viteza in Gol	6,600/min
Lungime Totala	469mm
Greutate*	5.1kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999059

G 23MR

230mm Polizor Unghiular
cu Comutator Tragaci



G23MR cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Putere max debitata 4,600Wcu rezistenta la suprasarcina
- Aparatoarea se monteaza fara scule
- Maner lateral cu absorbtie a vibratiilor
- Interval crescut de service al periilor de carbon
- Maner Soft grip

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,400W
Viteza in Gol	6,600/min
Lungime Totala	492mm
Greutate	5.4kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



999061

G 18SE4

180mm Polizor Unghiular
cu Comutator Tragaci



G18SE4 cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Motorul cu miez mic si cu putere mare confera o greutate mai mica*
- Maner lateral cu absorbtie a vibratiilor
- Aparatoarea se monteaza fara scule

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	180mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,400W
No-Load Speed	8,500/min
Lungime Totala	492mm
Greutate**	5.9kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie



*1. In comparatie cu modelul precedent G18SE3.

*2. Greutatea excl. cablul si piulita de prindere a discului. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999061

G 23SC4

230mm Polizor Unghiular
cu Comutator Tragaci



G23SC4 cu discul de taiere optional

Caracteristici

- Motorul cu miez mic si cu putere mare confera o greutate mai mica*1
- Maner lateral cu absorbtie a vibratiilor
- Aparatoarea se monteaza fara scule

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,400W
Viteza in Gol	6,600/min
Lungime Totala	492mm
Greutate*2	6.1kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie

*1. In comparatie cu modelul precedent G23SC3.

*2. Greutatea excl. cablul si piulita de prindere a discului. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999061

G 23SCY2

230mm Polizor Unghiular
cu Comutator Tragaci



G23SCY2 cu discul de taiere optional

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION

Caracteristici

- Motorul cu miez mic si cu putere mare confera o greutate mai mica*1
- Maner lateral cu absorbtie a vibratiilor
- Maner Soft grip
- Aparatoarea se monteaza fara scule

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Dia. Gaura	22.23mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	2,400W
Viteza in Gol	6,600/min
Lungime Totala	500mm
Greutate*2	6.3kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie

*1. In comparatie cu modelul precedent G23SCY.

*2. Greutatea excl. cablul si piulita de prindere a discului. Conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999061

GP 2S2

25mm Polizor de Mana



GP2S2 with an optional mounted wheel

Caracteristici

- Constructie cu rulment rezistent
- Prinderea in mana este confortabila
- Cu perii de carbon

Specificatii

Capacitati: Prindere	6mm
Dia. Max. Piatra	25mm
Putere Nominala	520W
Viteza in Gol	29,000/min
Lungime Totala	359.4mm
Greutate	1.7kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Chei

999088

GP 3V

25mm Polizor de Mana Electronic



GP3V with an optional mounted wheel

Caracteristici

- Viteza variabila din buton
- Prinderea in mana este confortabila
- Cu perii de carbon

Specificatii

Capacitati: Prindere	6mm
Dia. Max. Piatra	25mm
Putere Nominala	760W
Viteza in Gol	7,000 - 29,000/min
Lungime Totala	406mm
Greutate	1.8kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Prindere, Chei

* Specificatiile si accesoriile standard pot varia in functie de zona.

999076
AUTO STOP

SP 18VA

180mm Masina de Polishat Electronica

Caracteristici

- Putere max debitata 2,560W
- Pentru slefuire si polishare
- Protectie la suprasarcina
- 2 moduri de schimbare a vitezei: tragaci si buton
- Design durabil cu rulment



Specificatii

Capacitati: Disc pt. Slefuit	180mm
Boneta din Lana	180mm
Ax Port Disc	M14 x 2
Putere Nominala	1,250W
Turatia in Gol	0 – 3,400/min
Lungime Totala	415mm
Greutate	2.8kg
Accesorii Standard	Maner Bucla, Pad din Cauciuc, Boneta din Lana, Disc pt. Slefuit, Cheie

999043

SV 12SH

110mm Slefuitor Orbital

Caracteristici

- Maner lat Soft grip pentru confort si control
- Talpa Delta pentru slefuire in colturi
- Colector praf



Specificatii

Capacitati: Dim. Pad	110x190mm
Triunghi	96x96x96mm
Putere Nominala	200W
Dia. de Orbitare	1.5mm
Turatia in Gol: Ax	14,000/min
Orbitala	28,000/min
Lungime Totala	133mm
Greutate	1.0kg
Accesorii Standard	Hartie pt. Slefuit, Sac de Praf

999041

SV 12SG

110mm Slefuitor Orbital

Caracteristici

- Maner lat Soft grip pentru confort si control
- Colector praf



Specificatii

Capacitati: Dim. Pad	110 x 100mm
Putere Nominala	200W
Dia. de Orbitare	1.5mm
Turatia in Gol: Ax	14,000/min
Orbitala	28,000/min
Lungime Totala	137mm
Greutate	1.1kg
Accesorii Standard	Hartie pt. Slefuit, Sac de Praf

999041

SV 12SD

114mm Slefuitor Orbital

Caracteristici

- Sistem de actionare directa pentru reducerea vibratiilor si finisaj fin
- Actionare din levier, Sistem de prindere rapida a hartiei cu clema
- Cu rulment
- Colectare eficienta a prafului datorita
- Colectorului de Praf "De la Baza"
- Slefuire la acelasi nivel pe trei laturi



Specificatii

Capacitati: Dim. Pad	114 x 228mm
Putere Nominala	300W
Dia. de Orbitare	2.4mm
Turatia in Gol: Ax	10,000/min
Orbitala	20,000/min
Lungime Totala	300mm
Greutate	2.8kg
Accesorii Standard	Hartie pt. Slefuit, Sac de Praf

999041

SV 12V 114mm Slefuitor Orbital



Caracteristici

- Sistem de actionare directa pentru reducerea vibratiilor si finisaj fin
- Actionare din levier, Sistem de prindere rapida a hartiei cu clema
- Cu rulment
- Colectare eficienta a prafului datorita
- Colectorului de Praf "De la Baza"
- Slefuire la acelasi nivel pe trei laturi

Specificatii

Capacitati: Dim. Pad	114 x 228mm
Putere Nominala	300W
Dia. de Orbitare	2.4mm
Turatia in Gol: Ax	4,000 – 10,000/min
Orbitala	8,000 – 20,000/min
Lungime Totala	300mm
Greutate	2.8kg
Accesorii Standard	Hartie pt. Slefuit, Sac de Praf

999041

SV 13YA SV 13YB 125mm Slefuitor Orbital Oscilator



SV13YA

Caracteristici

- Actiune oscilatorie orbitala de slefuire
- Maner lat soft grip pentru comfort si control
- Colector de praf

Specificatii

Capacitati: Pad pt. Slefuire	125mm
Putere Nominala	230W
Orbitala Dia.	3.2mm
Turatia in Gol: SV13YA	7,000 - 12,000/min
SV13YB	12,000/min
Inaltime Totala	145mm
Greutate	1.4kg
Accesorii Standard	Hartie pt. Slefuit, Sac de Praf

999041

* Doar SV13YA.

SV 15YC 150mm Slefuitor Orbital Oscilator



Caracteristici

- Buton pt. reglarea vitezei
- Buton TurboBoost care confera viteza maxima in timpul operarii
- Manerul Fataal se indeparteaza fara scule
- Constructie solida din aluminiu rigid al flansei rulmentului

Specificatii

Capacitati: Pad pt. Slefuire	150mm
Putere Nominala	350W
Orbitala Dia.	2.8/6.2mm
Turatia in Gol*1	4,200 - 11,000/min
Lungime Totala	182mm
Greutate*2	2.5kg
Accesorii Standard	Maner Fataal, Hartie pt. Slefuit, Sac de Praf, Cheie Inbus

*1. Valorile vitezei depind de specificatiile voltajului.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

SB 8V2 76mm Slefuitor cu Banda



Caracteristici

- Locul slefuit este vizibil datorita vizierei protectoare din plastic transparent
- Latime 171mm
- Viteza Variabila si buton lat tip tragaci
- Maner Soft grip
- Sac de Praf pe partea stanga a carcasei pentru acces facil in colturi

Specificatii

Capacitati: Belt Size	76 x 533mm
Putere Nominala	1,020W
Viteza de Rotatie a Benzii in Gol:	250 - 450m/min
	(820-1,475ft./min)
Lungime Totala	318mm
Greutate	4.5kg
Accesorii Standard	Banda de Slefuire, Sac de Praf

999043

SB 10S2

100mm Slefuitor cu Banda



Caracteristici

- Locul slefuit este vizibil datorita vizierei protectoare din plastic transparent
- Latime 189mm
- Viteza Variabila si buton lat tip tragaci
- Maner Soft grip
- Sac de Praf pe partea stanga a carcasei pentru acces facil in colturi

Specificatii

Capacitati: Dim. Banda	100 x 610mm
Putere Nominala	1,020W
Viteza de Rotatie a Benzii in Gol:	420m/min (1,375ft./min)
Lungime Totala	363mm
Greutate	5.3kg
Accesorii Standard	Banda de Slefuire, Sac de Praf

999043



SB 10V2

100mm Slefuitor cu Banda



Caracteristici

- Locul slefuit este vizibil datorita vizierei protectoare din plastic transparent
- Latime 189mm
- Viteza Variabila si buton lat tip tragaci
- Maner Soft grip
- Sac de Praf pe partea stanga a carcasei pentru acces facil in colturi

Specificatii

Capacitati: Dim. Banda	100 x 610mm
Putere Nominala	1,020W
Viteza de Rotatie a Benzii in Gol:	240 – 420m/min (800 – 1,375ft./min)
Lungime Totala	363mm
Greutate	5.4kg
Accesorii Standard	Banda de Slefuire, Sac de Praf

999043



CV 350V

Multi Tool



Caracteristici

- Originalitate HIKOKI - Toate accesoriile se schimba fara chei
- Functia AUTO Mode reduce vibratiile si zgomotul la mersul in gol
- 37 de tipuri de accesorii optionale disponibile pentru aplicatii variate
- Maner cu circumferinta redusa



Specificatii

Putere Nominala	350W
Frecventa Oscilatiilor:	
Standard Mode (Dial 1 - 5)	6,000 - 20,000/min
AUTO Mode (Dial A)	15,000 ⇔ 20,000/min
Unghiul de Oscilare	3.2°
Lungime Totala	280mm
Greutate*1	1.5kg
Accesorii Standard*2	Pad(MU93D), Hartie pt. Slefuire, Cutite, Cutie cu Scule, Valiza de Transport

999005



*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*2. Accesorii standard pot varia in functie de tara sau zona.

CM 5SB

125mm Masina pentru Debitat cu Comutator Slide



Caracteristici

- Putere max. debitata 1,900W cu rezistenta la suprasarcina
- Bobinaj cu rezistenta mare
- Colector praf

CM5SB cu discul diamantat optional

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	125mm
Adancime Max. de Taiere	30mm
Putere Nominala	1,300W
Turatia in Gol	11,000/min
Latimea Bazei	33.5mm
Lungime Totala	314mm
Greutate	2.9kg
Accesorii Standard	Maner Lateral, Cheie, Valiza de Transport, Racord Aspirator

999088



CM 9SR

230mm Masina pentru
Debitat cu Comutator Tragaci

Caracteristici

- Putere max. debitata 3,300W
- Pachet ghidare
- Colector de praf



CM9SR cu discul diamantat optional

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Adancime Max. de Taiere	60mm
Putere Nominala	2,000W
Turatia in Gol	6,600/min
Latimea Bazei	80mm
Lungime Totala	615mm
Greutate	7.7kg
Accesorii Standard	Maner Bucla, Cheie, Valiza de Transport, Racord Aspirator

999074
AUTO STOP



CM 9UBY

230mm Masina pentru
Debitat cu Comutator Tragaci

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION

Caracteristici

- Putere max. debitata 4,600W
- Pachet ghidare
- Colector de praf



CM9UBY cu discul diamantat optional

Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	230mm
Adancime Max. de Taiere	60mm
Putere Nominala	2,600W
Turatia in Gol	6,600/min
Latimea Bazei	80mm
Lungime Totala	652mm
Greutate	8.1kg
Accesorii Standard	Maner Bucla, Racord Aspirator, Cheie, Valiza de Transport

999089
AUTO STOP



CC 14STA

355mm Masina Rabatanta
pentru Debitat Metal

Caracteristici

- Design cu greutate si motor puternic
- Menghina cu prindere rapida
- Ghidaj de directionare a scanteilor



Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	355mm
Putere Nominala	2,000W (220-240V), 1,640W (110V)
Turatia in Gol	3,900/min
Dimensiuni (L x W x H)	584 x 287 x 610mm
Greutate	14.1kg
Accesorii Standard	Disc, Cheie

374036 (110V)
374035 (220V - 240V)



CC 14STDU

355mm Masina Rabatanta
pentru Debitat Metal

Caracteristici

- Design ergonomic cu maner in forma literei D
- Menghina cu prindere rapida
- Ghidaj de directionare a scanteilor



Specificatii

Capacitati: Dia. Disc	355mm
Putere Nominala	2,200W
Turatia in Gol	3,800/min
Viteza Periferica Max.	4,800m/min
Dimensiuni (L x W x H)	590 x 300 x 650mm
Greutate	17.0kg
Accesorii Standard	Disc, Cheie

336030



CC 14SF

355mm Masina Rabatanta
pentru Debitat Metal



Caracteristici

- Maner Soft grip
- Menghina cu prindere rapida
- Ghidaj de directionare a scanteilor

Specificatii

Capacitati: Dia. Bara	65mm
Dia. Teava	120mm
Profil Otel	130 x 130mm
Putere Nominala	2,000W
Turatia in Gol	3,800/min
Dimensiuni (L x W x H)	603 x 318 x 603mm
Greutate	16.5kg
Accesorii Standard	Disc, Cheie



* Specificatiile si accesoriile standard pot varia in functie de zona.

999044

Adancimea de Taiere 66mm

C 6MEY

165mm Ferastrau Circular



Caracteristici

- Rezistentă la fluctuațiile voltajului
- Mod silențios pentru zgomot redus și eficiență îmbunătățită a motorului
- Protecție la suprasarcină
- Placă cu flor optională pentru viteză sporită
- Carcasa motorului este plată pentru stabilitate crescută la schimbarea panzelor
- -5 grade înclinare laterală
- Sistem paralel de reglare
- Ghidaj cu funcție de mers în spate
- Evacuarea prafului se face prin partea din spate
- Suport confortabil pentru cablu

Specificatii

Capacitati: Dia. Panzei	165mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	66mm
45°	45mm
Putere Nominala	1,050W
Turatie in Gol: Power Mode	4,100/min
Silent Mode	2,500/min
Lungime Totala	262mm
Greutate*	2.8kg
Accesorii Standard	Panza, Chei

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.



C 5MEY

125mm Ferastrau Circular



Caracteristici

- Rapid, compact și cu greutate redusă
- Rezistent la fluctuațiile voltajului
- Silent Mode pentru reducerea zgomotului și îmbunătățirea eficienței motorului
- Compatibil cu motoarele generatoarelor
- Kickback redus
- Conceput cu bază din aluminiu pentru tăieri fine și curate
- Designul carcasei plate a motorului crește stabilitatea la schimbarea panzelor
- Sistem de reglare paralelă
- Pornire lină
- Direcționarea prafului în spate
- Suport al cablului confortabil



Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	125mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	47mm
45°	30mm
Putere Nominala	1,050W
Turatie in Gol: Power Mode	5,000/min
Silent Mode	2,500/min
Lungime Totala	254mm
Greutate*	2.2kg
Accesorii Standard	Panza, Cheie, Racord Aspirator, Ghidaj, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.



C 6SS

165mm Ferastrau Circular



Caracteristici

- Baza rigida din aluminiu pentru taieturi fine
- Conform standardelor europene CE
- Maner lateral Soft grip
- Emisiile de praf directionate prin spate

Specificatii*¹

Capacitati: Dia. Panza	165mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	57mm
45°	38mm
Putere Nominala	1,050W
Turatia in Gol	5,500/min
Lungime Totala	276mm
Greutate* ²	3.2kg
Accesorii Standard* ¹	Panza, Ghidaj, Cheie



*1. Specificatiile si accesorii standard pot varia in functie de zona.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

999043

C 6BUM

165mm Ferastrau
Circulare cu Panza pt. Despicare



Caracteristici

- Ghidaj sina - adaptat la baza pt. taieri precise, drepte
- 4m cablu
- Holder pentru cablu retractabil
- Sistem de reglaj paralel
- Carcasa din aluminiu
- Maner Soft grip
- Rotita lata pentru reglajul facil al adancimii

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	165mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	54mm
45°	40mm
Putere Nominala	1,300W
Turatia in Gol	5,800/min
Lungime Totala	366mm
Greutate*	4.9kg
Accesorii Standard	Panza, Ghidaj, Bolt, Cheie Adaptor pt. Colector de Praf, Levier Scurt



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999056

C 7SS

190mm Ferastrau
Circular



Caracteristici

- Baza rigida din aluminiu pt. taieturi fine*¹
- Conform cu standardele europene
- Maner lateral cu prindere facila
- Emisiile de praf directionate prin spate

Specificatii*¹

Capacitati: Dia. Panza	190mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	68mm
45°	46mm
Putere Nominala	1,050W
Turatia in Gol	5,500/min
Lungime Totala	291mm
Greutate* ²	3.4kg
Accesorii Standard* ¹	Panza, Ghidaj, Cheie



*1. Specificatii si Accesorii Standard are subject to change by country or area.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

999043

C 7MFA

190mm Ferastrau Circular



Caracteristici

- Baza rigida din aluminiu pt. taieturi fine
- Conform cu standardele europene
- Fara panza pt. despicare
- Maner lateral
- Sistem de reglaj paralel

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	190mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	68mm
45°	46mm
Putere Nominala	1,010W
Turatia in Gol	5,500/min
Lungime Totala	291mm
Greutate*	3.6kg
Accesorii Standard	Panza, Ghidaj, Cheie



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

999043

C 7U3

190mm Ferastrau Circular cu Panza pt. Despicare



Caracteristici

- 4m cablu
- Holder pentru cablu retractabil
- Carcasa din aluminiu
- Maner Soft grip
- Rotita lata pentru reglajul facil al adancimii
- Ghidaj cu adaptor pt. sina optional

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	190mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	66mm
45°	48mm
Putere Nominala	1,300W (110V:1,200W)
Turatia in Gol	5,800/min
Lungime Totala	314mm
Greutate*	4.7kg
Accesorii Standard	Panza, Ghidaj, Bolt, Cheie
	Adaptor pt. Colector de Praf, Levier Scurt



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999043

C 7BU3

190mm Ferastrau Circular cu Panza pt. Despicare



Caracteristici

- 4m cablu
- Holder pentru cablu retractabil
- Carcasa din aluminiu
- Maner Soft grip
- Rotita lata pentru reglajul facil al adancimii
- Ghidaj cu adaptor pt. sina optional

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	190mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	66mm
45°	48mm
Putere Nominala	1,300W (110V:1,200W)
Turatia in Gol	5,800/min
Lungime Totala	314mm
Greutate*	4.7kg
Accesorii Standard	Panza, Ghidaj, Bolt, Cheie
	Adaptor pt. Colector de Praf, Levier Scurt



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999043 (110V-120V)
999056 (220V-240V)

C 7BUM

190mm Ferastrau Circular
cu Panza pt. Despicare



Caracteristici

- Ghidaj cu sina-adaptat la baza pt. taieri precise si drepte
- 4m cablu
- Holder pentru cablu
- Sistem de reglare paralel
- Carcasa din aluminiu
- Maner Soft grip
- Rotita lata pentru reglajul facil al adancimii

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	190mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	66mm
45°	48mm
Putere Nominala	1,300W
Turatia in Gol	5,800/min
Lungime Totala	366mm
Greutate*	5.2kg
Accesorii Standard	Panza, Ghidaj, Bolt, Cheie Racord Aspirator, Levier Scurt



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999056

C 7SB3

185mm Ferastrau Circular



Caracteristici

- Greutate redusa la 4.3kg
- Suport confortabil al cablului de alimentare prevazut cu schimbare de pozitie
- Suport pentru cheie pe corpul masinii
- Baza rigida din aluminiu
- Maner Soft grip pentru mai mult confort si control

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	185mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	62mm
45°	47.5mm
Putere Nominala*1	1,710W (110V:1,670W)
Turatia in Gol	6,000/min
Lungime Totala	304mm
Greutate*2	4.3kg
Accesorii Standard*3	Panza, Ghidaj, Surub cu Arc, Arc de Blocare, Cheie, Adaptor pt. Colector de Praf, Levier Scurt



*1.Cerintele de alimentare pot varia in functie de zona.

*2.Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

*3.Accesoriile standard variaza in functie de tara sau zona.

999043

C 7UR

185mm Ferastrau Circular



Caracteristici

- Baza durabila din aluminiu
- Maner subtire confortabil
- Surub pentru reglaj fin la 45° cu parghie de oprire
- Suport confortabil al cablului de alimentare prevazut cu schimbare de pozitie
- Suport pentru cheie pe corpul masinii

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	185mm
Adancime Max. de Taiere: 90°	60mm
45°	47mm
55°	38mm
Putere Nominala*1	1,800W
Turatia in Gol	6,800/min
Lungime Totala	306mm
Greutate*2	5.1kg
Accesorii Standard	Panza, Ghidaj, Surub cu Arc, Arc de Blocare, Cheie, Adaptor pt. Colector de Praf, Levier Scurt



*1.Cerintele de alimentare pot varia in functie de zona.

*2.Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999038

C 9U3

235mm Ferastrau Circular
cu Panza pt. Despicare



Caracteristici

- 4m cablu
- Holder pentru cablu
- Carcasa din aluminiu
- Maner Soft grip
- Rotita lata pentru reglajul facil al adancimii

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	235mm	999038
Adancime Max. de Taiere: 90°	86mm	
45°	65mm	
Putere Nominala	2,000W (110V:1,670W)	
Turatia in Gol	5,200/min	
Lungime Totala	397mm	
Greutate*	7.2kg	
Accesorii Standard	Panza, Maner Lateral, Ghidaj, Bolt, Cheie, Adaptor pt. Colector de Praf, Levier Scurt	



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

Imbunatateste Eficienta Lucrului cu Sistemul Compact cu Alunecare & Baza Lata

C 12RSH2

305mm Ferastrau Slide
pentru Taieri Combinate

Caracteristici

- Sistem compact cu alunecare si cu capacitate mare de taiere, pana la 890mm in latime
- Latimea bazei 630mm
- Marcaj cu Laser pt. acuratete in operare
- Inclinare in ambele parti la 45°
- Suprafata de alunecare a bazei este suficient de lunga pentru a prinde piese mari de lucru si pentru obtine stabilitate in timpul debitarii
- Unghiuri de rotire pentru oprire presetate la inclinare



* Nu priviti direct intr-o raza LASER.

999038 (110V - 120V)
999065 (220V - 240V)

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	305mm
Capacitati Taiere(H x W):	
Perpendiculara 0°	105 x 312mm
Inclinata Stanga/Dreapta 45°	105 x 220mm
Rabatare Stanga 45°	68 x 312mm
Rabatare Dreapta 45°	43 x 312mm
Rab. (St) 45° + Inclina (Dr) 45°	68 x 220mm
Rab. (St) 45° + Inclina (Dr) 31°	68 x 265mm
Rab. (Dr) 45° + Inclina (Dr) 45°	43 x 220mm
Rab (Dr) 45° + Inclina (St) 31°	43 x 265mm
Putere Nominala	1,520W
Turatia in Gol	4,000/min
Unghi de Rotire Platou	Dreapta: 0-57° Stanga: 0-45°
Unghi de Rabatare	Dreapta: 0-45° Stanga : 0-45°
Unghi de Rotire pt. Oprise	0, 15, 22.5, 31.6 si 45°
Dimensiuni	655 x 890 x 724mm
Greutate	27kg fara cablu
Accesorii Standard	Panza, Sac de Praf, Menghina, Cutie cu Chei, Suport



C 8FSHG

216mm Ferastrau Slide pentru Taieri Combinate



Caracteristici

- Sistem compact cu alunecare
- Aparatoare glisanta reglabila
- Masa extensibila (dreapta & stanga) cu ghidaj scala
- Marcaj Laser: Sistem de ghidare pe linia de taiere



* Nu priviti direct intr-o raza LASER.

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	216mm	375563 (110V - 120V)
Capacitati de Taiere (H x W):		375618 (220V - 240V)
0°: cu prinderea plata	65 x 280mm	
fara prinderea plata	54 x 305mm	
Rabatare Stanga/Deapta 45°:		
Cu prinderea plata	65 x 203mm	
Fara prinderea plata	54 x 210mm	
Inclinare St. 45°: cu prinderea plata	38 x 280mm	
fara prinderea plata	26 x 305mm	
Rabatare St/Dr 45°+ Inclinare St. 45°:		
Cu prinderea plata	38 x 203mm	
Fara prinderea plata	26 x 210mm	
Putere Nominala	1,100W	
Turatia in Gol	5,300/min	
Unghi de Taiere la Rabatare	Dreapta: 0 - 48° Stanga: 0 - 48°	
Unghi de Taiere la Inclinare	Dreapta: 0 - 2° Stanga: 0 - 47°	
Unghi de Rotire pentru Oprise	0, 15, 22.5, 31.6 si 45°	
Unghi de Taiere Combinata	Inclinare St 0°- 45°, Rabatare St 0°- 45°	
	Inclinare St 0°- 45°, Rabatare Dr 0°- 45°	
	528 x 725 x 495mm	
	13.8kg	
	Panza, Sac de Praf, Ghidaj Vise Ass'y, Suport	



C 8FSE

216mm Ferastrau Slide pentru Taieri Combinate



Caracteristici

- Ghidaj cu alunecare pe doua sine cu rulmenti pentru taiere precisa
- Maner Soft grip
- Pivotare Sub-Fence optionala
- Sistemul pivotant al capului ajusteaza la 48° la stanga pentru muchii dar si taieri combinate atat 45° la stanga pentru muchii si 45° pe suprafata superioara la stanga / dreapta.
- Baza rigida turnata si masa rotativa
- Echipata cu ghidaj al directionarii rezidurilor

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	216mm	999021 (110V - 120V)
(H x W) Perpendiculara: 0°	65 x 312mm	999001 (220V - 240V)
	75 x 262 mm by aux. board	
Inclinat: 45°	65 x 220mm	
	75 x 185 mm by aux. board	
Rabat: 45°	45 x 312mm	
Combinat: Inclinat 45°/Rabat 45°	45 x 220mm	
Putere Nominala	1,050W	
Turatia in Gol	5,500/min	
Unghi Inclinare: Dreapta	0 - 57°	
Stanga	0 - 45°	
Unghi Rabatare: Dreapta	0 - 5°	
Stanga	0 - 48°	
Unghi de Rotire pt. Oprise	0, 15, 22.5, 31.6 si 45°	
Dimensiuni	565 x 790 x 485mm	
Greutate	16.4kg	
Accesorii Standard	Panza, Sac de Praf, Menghina, Cheie	



C 10FCE2

255mm Ferastrau pentru Taieri Combinate



Caracteristici

- Masina se porneste sau se opreste prin simpla apasare a unui buton
- Maner Soft grip
- Echipata cu ghidaj de directionare a rezidurilor
- Pivot Sub-Fence pentru rabatare facila si sigura

Specificatii

Capacitati: Dia. Panza	255mm	999038 (110V - 120V)
(H x W) Perpendiculara: 0°	59 x 144mm or 89 x 101mm	999065 (220V - 240V)
Inclinata: 45°	59 x 102mm or 89 x 70mm	
Inclinata: 52°	59 x 89mm or 89 x 54mm	
Rabatata: 45°	41 x 144mm	
Combinata: Incl. 45° si Rab. 45°	41 x 102mm	
Putere Nominala	1,520W	
Turatia in Gol	5,000/min	
Unghi de Inclinare: Dreapta	0 - 52°	
Stanga	0 - 52°	
Unghi de Rabatare: Stanga	0 - 45°	
Unghi de Rotire pt. Oprise	0, 15, 22.5, 31.6 si 45°	
Dimensiuni	460 x 628 x 561mm	
Greutate	11.5kg	
Accesorii Standard	Panza, Sac de Praf, Menghina, Cheie	



NEW

CJ 90VST2

AC 90mm

Ferastrau

Pendular

Caracteristici

- Viteza variabila preselectabila
- Schimbarea rapida a panzei fara chei
- Mecanismul de prindere a panzei a fost imbunatatit pentru mai multa stabilitate si taieturi fine
- Functie de suflanta pentru vizibilitatea liniei de taiere
- 4-trepte de actiune orbitala
- Maner Soft grip

Specificatii

Capacitati: Lemn	90mm
Otel Moale	10mm
Raza Min. de Taiere	25mm
Unghiul Max. de Taiere	45° Dreapta / Stanga
Putere Nominala	705W
Lungimea Cursei	26mm
Turatia in Gol	850 - 3,000/min
Lungime Totala	215mm
Greutate*1	2.2kg (fara cablu)
Accesorii Standard*2	Panza, Cheie Inbus, Racord Aspirator (pt. Europa), Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesorii standard variaza in functie de tara sau zona.



999041



CJ 90VAST2

AC 90mm Ferastrau Pendular

NEW

Caracteristici

- Viteza variabila preselectabila
- Schimbarea rapida a panzei fara chei
- Mecanismul de prindere a panzei a fost imbunatatit pentru mai multa stabilitate si taieturi fine
- Functie de suflanta pentru vizibilitatea liniei de taiere
- 4-trepte de actiune orbitala
- Maner Soft grip



Specificatii

Capacitati: Lemn	90mm
Otel Moale	10mm
Raza Min. de Taiere	25mm
Unghiul Max. de Taiere	45° Dreapta / Stanga
Putere Nominala	705W
Lungimea Cursei	26mm
Turatia in Gol	850 - 3,000/min
Lungime Totala	246mm
Greutate*1	2.2kg (fara cablu)
Accesorii Standard*2	Panza, Cheie Inbus, Racord Aspirator (pt. Europa), Valiza de Transport

*1. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

*2. Accesorii standard variaza in functie de tara sau zona.



999041

CJ 90VST

90mm Ferastrau Pendular



Caracteristici

- Viteza variabila preselectabila
- Schimbarea rapida a panzei fara chei
- Pozitie noua a butonului de selectare a treptelor de pendulare si mecanism echilibrat pentru taiere precisa
- 3-moduri de oscilatie
- Carcasa Fataala din aluminiu
- Maner Soft grip



Specificatii

Capacitati: Lemn	90mm
Otel Moale	8mm
Raza Min. de Taiere	25mm
Unghiul Max. de Taiere	45°Dreapta/Stanga
Putere Nominala	705W (120V, 127V model: 630W)
Lungimea Cursei	20mm
Turatie Nominala (in gol)	850 - 3,000/min
Lungime Totala	228mm
Greutate	2.2kg
Accesorii Standard	Panza, Cheie, Valiza de Transport

999041

CJ 90VAST

90mm Ferastrau Pendular



Caracteristici

- Panza se schimba usor prin eliberarea rapida a unei parghii
- Baza din aluminiu cu durata de viata mare
- Viteza mare de taiere datorita motorului de mare putere
- 3-moduri de actiune orbitala
- Viteza variabila preselectabila
- Maner Soft grip



Specificatii

Capacitati: Lemn	90mm
Otel Moale	8mm
Raza Min. de Taiere	25mm
Unghiul Max. de Taiere	45°Dreapta/Stanga
Putere Nominala	705W
Lungimea Cursei	20mm
Turatie Nominala (in gol)	850 - 3,000/min
Lungime Totala	246mm
Greutate*	2.1kg fara cablu
Accesorii Standard	Panza, Cheie, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

999041

CJ 110MV

110mm Ferastrau Pendular



Caracteristici

- Viteza variabila preselectabila
- Panza se schimba usor prin eliberarea rapida a unei parghii
- Pozitie noua a butonului de selectare a treptelor de pendulare si mecanism echilibrat pentru taiere precisa
- 3-moduri de actiune orbitala
- Maner Soft grip



Specificatii

Capacitati: Lemn	110mm
Otel Moale	10mm
Raza Min. de Taiere	25mm
Unghiul Max. de Taiere	45° Dreapta/Stanga
Putere Nominala	720W
Lungimea Cursei	26mm
Turatie Nominala (in gol)	850 - 3,000/min
Lungime Totala	246mm
Greutate*	2.4kg
Accesorii Standard	Panza, Splint Siguranta, Aparatoare, Adaptor pt. Colector de Praf, Valiza de Transport

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

999041

CJ 110MVA

110mm Ferastrau Pendular



Caracteristici

- Maner Barrel Grip
- Panza se schimba usor prin eliberarea rapida a unei parghii
- Viteza variabila
- Pozitie noua a butonului de selectare a treptelor de pendulare si mecanism echilibrat pentru taiere precisa
- 3-moduri de actiune orbitala
- Maner Soft grip

Specificatii

Capacitati: Lemn	110mm	999041
Otel Moale	10mm	
Raza Min. de Taiere	25mm	
Unghiul Max. de Taiere	45° Dreapta/Stanga	
Putere Nominala	720W	
Lungimea Cursei	26mm	
Turatie Nominala (in gol)	850 - 3,000/min	
Lungime Totala	264mm	
Greutate*	2.3kg	
Accesorii Standard	Panza, Splint Siguranta, Aparatoare, Adaptor pt. Colector de Praf, Valiza de Transport	

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

CJ 160V

160mm Ferastrau Pendular



Caracteristici

- Inovatie Hikoki originala, 3-moduri selectabile de operare orbitala
- Schimbarea panzei se face fara scule
- Cu o atingere sub baza se pot realiza taieturi curbate
- Baza placata cu fluoruri
- Splint de siguranta
- Maner Soft grip

Specificatii

Capacitati: Lemn	160mm	999041
Aluminiu	20mm	
Otel Moale	10mm	
Raza Min. de Taiere	25mm	
Unghiul Max. de Taiere	45° Dreapta/Stanga	
Putere Nominala	800W	
Lungimea Cursei	26mm	
Turatie Nominala (in gol)	800 - 2,800/min	
Lungime Totala	249mm	
Greutate*	2.7kg	
Accesorii Standard	Panze (Nr.41, Nr.123X), Siguranta, Baza, Aparatoare, Racord Aspirator, Cheie, Valiza de Transport	

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

CJ 160VA

160mm Ferastrau Pendular



Caracteristici

- Inovatie Hikoki originala, 3-moduri selectabile de operare orbitala
- Schimbarea panzei se face fara scule
- Cu o atingere sub baza se pot realiza taieturi curbate
- Baza placata cu fluoruri
- Splint de siguranta
- Maner Soft Barrel-grip

Specificatii

Capacitati: Lemn	160mm	999041
Aluminiu	20mm	
Otel Moale	10mm	
Raza Min. de Taiere	25mm	
Unghiul Max. de Taiere	45° Dreapta/Stanga	
Putere Nominala	800W	
Lungimea Cursei	26mm	
Turatie Nominala (in gol)	800 - 2,800/min	
Lungime Totala	273mm	
Greutate*	2.6kg	
Accesorii Standard	Panze (Nr.41, Nr.123X), Siguranta, Baza, Aparatoare, Racord Aspirator, Cheie, Valiza de Transport	

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014.

CR 13VEY

130mm Ferastrau Sabie



Caracteristici

- Putine vibrati si control facil cu Sistemul HIKOKI cu Contragreutate Dubla
- Actiune Orbitala pentru taierea eficienta si agresiva in lemn
- Viteza mare de taiere cu motorul AC fara perii
- Design mai lung si mai subtire al manerului Fataal
- Greutate redusa la 3.9kg
- Cinci moduri de control al vitezei
- Schimbarea panzei fara cheie / reglaj al talpii
- Lama curba, Nr.141(s), pentru debitarea rapida a metalului

Specificatii

Capacitati: Teava din Otel Moale	130mm
Teava din Vinyl	130mm
Tabla din Otel Moale	19mm
Lemn	300mm
Putere Nominala	1,100W
Lungimea Cursei	32mm
Turatie Nominala (in gol)	0 – 3,000/min
Lungime Totala	490mm
Greutate	3.9kg (fara cablu)
Accesorii Standard	Panza Nr.141(s), Valiza de Transport



CR 13V2

130mm Ferastrau Sabie



Caracteristici

- Viteza mare de taiere si motor puternic
- Lama curba originala HIKOKI de 150mm ca accesoriu standard
- Schimbare rapida a lamei
- Lama reversibila pentru taieri in fata sau in spate
- Comutator lat pentru taieri fata-spate
- Viteza variabila
- Design nou al carcasei fata si prindere confortabila

Specificatii

Capacitati: Teava	130mm
Tabla din Otel	19mm
Lemn	300mm
Putere Nominala	1,010W
Lungimea Cursei	29mm
Turatie Nominala (in gol)	0-2,800/min
Lungime Totala	435mm
Greutate	3.3kg
Accesorii Standard	Panza, Chei, Valiza de Transport



CR 13VBY 130mm Ferastrau Sabie



UVP
USER VERTICALLY PROTECTION

Caracteristici

- Lama curba originala HIKOKI de 150mm ca accesoriu standard
- Maner Soft grip
- Viteza variabila din buton si tragaci
- Rezistenta la praf si apa datorita triplei protectii
- Doua moduri de taiere: cu si fara pendulare indiferent de modul de prindere al panzei
- Talpa de sprijin ajustabila fara chei

Specificatii

Capacitati: Teava	130mm
Tabla din Otel	19mm
Lemn	300mm
Putere Nominala	1,150W
Lungimea Cursei	32mm
Turatie Nominala (in gol)	0 – 3,000/min
Lungime Totala	465mm
Greutate	4.4kg
Accesorii Standard	Panza, Valiza de Transport

999043



P 20ST 82mm Rindea



Caracteristici

- Adancime de falture: 9mm (11/32")
- Reglaj facil in adancime din butonul rotativ
- Sac de praf optional sau racord indoit pentru conectare

Specificatii

Capacitati: Latime Aschiere	82mm
Adancime de Taiere	1.5mm
Putere Nominala	580W
Turatie in Gol	17,000/min
Lungime Totala	296mm
Greutate	2.5kg
Accesorii Standard	Panze, Lama Setare Ecartament, Ghidaj, Cheie

999021



* Specificatiile si accesoriile standard pot varia in functie de zona.

P 20SF 82mm Rindea



Caracteristici

- Adancime de falture: 9mm (11/32")
- Reglaj facil in adancime din butonul rotativ
- Holder pentru cablu
- Stand pentru a preveni contactul intre cutit si o piesa de lucru
- Maner Soft grip
- Sac de praf optional sau racord indoit pentru conectare

Specificatii

Capacitati: Latime Aschiere	82mm
Adancime de Taiere	2.6mm
Putere Nominala	620W
Turatie in Gol	17,000/min
Lungime Totala	296mm
Greutate	2.5kg
Accesorii Standard	Panze, Lama Setare Ecartament, Ghidaj, Cheie, Valiza de Transport

999021



* Specificatiile si accesoriile standard pot varia in functie de zona.

Acesorii optionale pentru rindele:


Aplicatii ale Rindeleilor

Model	Rindeluire Dim.	Sanfrenare	Faltuire Dim. Max.	Rindeluire la acelasi nivel Aschiere la o fata
P20SB	82mm	●	6mm	●
P20ST		●	9mm	●
P20SF		●	9mm	●
P20SA2		●	25mm	●
F-30A	92mm	●	25mm	●

Panza (2 Buc. Per Pac.)


Forma Panza	Latimea Panzei (L ₁)	Dintii (L ₂)	Code Nr.	Pt. Model
	82mm	26mm	314746	P20ST, P20SF, P20SA2
	82mm	26mm	958728	P20ST, P20SF
	92mm		879210*1*3	P20SB
	82mm	—	958867	F-30A*4
	92mm		336571*1*2*3	P20SA2, P20SB, P20SF, P20ST
			958893Z*2	F-30A*4

Stand: Model F20-B5



Pt. Model P20SA2

Racord Aspirator



Code Nr.	Pt. Model
334502	P20ST, P20SF
Code Nr.	Pt. Model
313928	P20SB
317279	P20SA2

Sac de Praf



Code Nr.	Pt. Model
322955	P20ST, P20SF
Code Nr.	Pt. Model
334503	P20ST, P20SF

*1. Panza Tungsten Carbide . *2. Panza cu dublu tais. *3. Doar in stocuri. *4. Modele iesite din productie.

M 6ST

6.35mm (or 6mm) Trimmer



Caracteristici

- Reglaj fin al adancimii frezei
- Soft grip

Specificatii

Capacitati: Prindere
Putere Nominala
Turatia in Gol
Inaltime Totala
Greutate
Accesorii Standard

6.35mm (sau 6mm)
505W
32,000/min
207mm
1.5kg
Ghidaj Ass'y Freza,
Ghidaj Ass'y Drept,
Sablon de Ghidare, Chei

375752

M 8V2

8mm Router



Caracteristici

- Maner Soft grip
- Ambreiaj imbunatatit al mandrinei
- Rotita pentru reglaj fin ca optional:
Cod Nr. **318304**



Specificatii

Capacitati: Prindere
Lungimea Cursei
Putere Nominala
Turatia in Gol
Greutate
Accesorii Standard

8mm
60mm
1,150W
11,000 – 25,000/min
3.6kg
Ghidaj Drept, Ghidaj Sablon, Cheie

999043

M 12VE 12mm Router



Caracteristici

- Maner reglabil in 3 unghiuri
- Usor de reglat adancimea de frezare



Specificatii

Capacitati: Prindere
Lungimea Cursei
Putere Nominala
Turatia in Gol
Greutate
Accesorii Standard

12mm
65mm
2,000W
8,000-22,000/min
5.3kg
Ghidaj Paralel, Sablon Calibrare, Cheie

999043

M 12V2 12mm Router



Caracteristici

- Viteza variabila
- Reglaj fin din rotita si parghie
- Maner Soft grip
- Ambreiaj imbunatatit al mandrinei
- Stand de lucru disponibil ca accesoriu optional



Specificatii

Capacitati: Prindere
Lungimea Cursei
Putere Nominala
Turatia in Gol
Greutate
Accesorii Standard

12mm
65mm
2,000W
8,000 – 22,000/min
6.3kg
2 Freze, Bit Calibrare
Ghidaj Drept, Sablon Calibrare
Adaptor Sablon Calibrare, Ghidaj Praf,
Adaptor Ghidaj Praf, Cheie

999043

RP 250YDL

Aspirator

Caracteristici

- Sistemul PressClean confera un flux puternic de aer care curata filtrul pentru o putere de aspirare constanta
- Carlig pentru cablu si furtun care faciliteaza depozitarea si transportul
- Priza de conectare pentru utilizarea sculei electrice*2 permite aspirarea prafului de la sculele conectate si porneste/opreste aspiratorul simultan cu scula electrica utilizata



Specificatii

Capacitati: Aer Evacuat	21kPa
Volum Aspirat	3.6m³/min
Material Rezervor	Plastic
EVolum Efectiv Praf: Uscat	21L
Umed	18L
Putere Nominala	1,000W
Izolatie	Împamantare
Putere Electrica Conectata	2,600W*2
Dimensiuni (W x D x H)	374 x 392 x 550mm
Greutate*3	7.8kg
Accesorii Standard	Furtun Aspirare, 2 Tevi, Set Duze Podea, Duza Ingusta, Duza Aspirare, Carlig, Adaptor, Duza Perie Rotunda, Suport Teava, Sac cu Filtru PE, Sac Filtru din Lana

*1. Adaptoare optionale pot fi necesare pt. utilizarea cu o scula electrica.

*2. 1,400W pt. Australia.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003 (inclusiv Furtun, Teava, Duza Podea).

RP 300YDL

Aspirator

Caracteristici

- Sistemul PressClean confera un flux puternic de aer care curata filtrul pentru o putere de aspirare constanta
- Carlig pentru cablu si furtun care faciliteaza depozitarea si transportul
- Priza de conectare pentru utilizarea sculei electrice*2 permite aspirarea prafului de la sculele conectate si porneste/opreste aspiratorul simultan cu scula electrica utilizata



Specificatii

Capacitati: Aer Evacuat	21kPa
Volum Aspirat	3.6m³/min
Material Rezervor	Otel Inoxidabil
EVolum Efectiv Praf: Uscat	25L
Umed	23L
Putere Nominala	1,000W
Izolatie	Împamantare
Putere Electrica Conectata	2,600W*2
Dimensiuni (W x D x H)	391 x 398 x 658mm
Greutate*3	9.2kg
Accesorii Standard	Furtun Aspirare, 2 Tevi, Set Duze Podea, Duza Ingusta, Duza Aspirare, Carlig, Adaptor, Duza Perie Rotunda, Suport Teava, Sac cu Filtru PE, Sac Filtru din Lana

*1. Adaptoare optionale pot fi necesare pt. utilizarea cu o scula electrica.

*2. 1,400W pt. Australia.

*3. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003 (inclusiv Furtun, Teava, Duza Podea).

Accesorii Standard pt. RP250YDL si RP300YDL

Denumire	Furtun Aspirare	Teava (x2)	Set Duze Podea	Duza Ingusta	Duza Aspirare	Carlig
Forma		RP 250YDL RP 300YDL				

Denumire	Adaptor	Duza Perie Rotunda	Suport Teava	Sac cu Filtru PE	Sac Filtru din Lana
Forma					

RP 150YB Aspirator

Caracteristici

- Comutator mare de evacuare pentru confort
- Compatibil cu sacii de polyester din comert*
- Suport teava confortabil
- Furtun de inalta calitate
- Partea superioara este plata
- Rotite cu sistem de franare



Specificatii

Capacitati: Aer Evacuat	22kPa
Volum Aspirat	3.5m³/min
Material Rezervor	Resin
EVolum Efectiv Praf: Uscat	15L
Umed	12L
Putere Nominala	1,140W
Izolare	Inpamantare
Putere Electrica Conectata	100 to 2,400W (100 la 1,700W pt. UK /100 la 1,200W pt. Australia)
Dimensiuni (W x D x H)	334 x 366 x 400mm
Greutate	7.9kg
Accesorii Standard	Furtun (id 38mm x 3m lung.), 2 Tevi, Racord, Duza Master, Duza Ingusta, Duza Umeda, Duza Perie Rotunda, Racord (D), Adaptor, Sac Polyester (10 buc.), Suport Teava, Agatatoare Teava

* Utilizare cu sacii polyester de 45L (800 x 650mm) cu grosime mai mare de 0.04mm.

339161

RP 250YE Aspirator

Caracteristici

- Comutator mare de evacuare pentru confort
- Compatibil cu sacii de polyester din comert*
- Suport teava confortabil
- Furtun de inalta calitate
- Partea superioara este plata
- Rotite cu sistem de franare



Specificatii

Capacitati: Aer Evacuat	22kPa
Volum Aspirat	3.5m³/min
Material Rezervor	Otel Inoxidabil
EVolum Efectiv Praf: Uscat	25L
Umed	22L
Putere Nominala	1,140W
Izolare	Inpamantare
Putere Electrica Conectata	100 to 2,400W (100 la 1,700W pt. UK /100 la 1,200W pt. Australia)
Dimensiuni (W x D x H)	390 x 469 x 550mm
Greutate	9.4kg
Accesorii Standard	Furtun (id 38mm x 3m lung.), 2 Tevi, Racord, Duza Master, Duza Ingusta, Duza Umeda, Duza Perie Rotunda, Racord (D), Adaptor, Sac Polyester (10 buc.), Suport Teava, Agatatoare Teava

* Utilizare cu sacii polyester de 45L (800 x 650mm) cu grosime mai mare de 0.04mm.

339161

RP 350YE Aspirator

Caracteristici

- Comutator mare de evacuare pentru confort
- Compatibil cu sacii de polyester din comert*
- Suport teava confortabil
- Furtun de inalta calitate
- Partea superioara este plata
- Rotite cu sistem de franare



Specificatii

Capacitati: Aer Evacuat	22kPa
Volum Aspirat	3.5m³/min
Material Rezervor	Otel Inoxidabil
EVolum Efectiv Praf: Uscat	35L
Umed	30L
Putere Nominala	1,140W
Izolare	Inpamantare
Putere Electrica Conectata	100 to 2,400W (100 la 1,700W pt. UK /100 la 1,200W pt. Australia)
Dimensiuni (W x D x H)	390 x 469 x 665mm
Greutate	9.7kg
Accesorii Standard	Furtun (id 38mm x 3m lung.), 2 Tevi, Racord, Duza Master, Duza Ingusta, Duza Umeda, Duza Perie Rotunda, Racord (D), Adaptor, Sac Polyester (5 buc.), Suport Teava, Agatatoare Teava

* Utilizare cu sacii polyester de 45L (800 x 650mm) cu grosime mai mare de 0.04mm.

339161

Accesorii Standard pt. RP150YB, RP250YE si RP350YE

Denumire	Furtun (id 38mm x 3m lung)	Teava (2 pcs.)	Racord	Duza Master	Duza Ingusta	Duza Aspirare Umeda
Forma						
Code Nr.	328684	337519	337521	337522	337523	326127

Denumire	Duza Perie Rotunda	Racord (D)	Adaptor	Sac Polyester (5 buc.)	Suport Teava	Agatatoare Teava
Forma						
Code Nr.	321984	337527	320994	375680	337518	337520

RP 250YDM

Aspirator



Caracteristici

- Filtrele din Clasa M indeplinesc Regulamentul European referitor la praf
- Stabilitate mare, roti mari
- Carlig confortabil pentru transtort si depozitare a cablului si furtunului
- Schimbarea filtrelor se face simplu si curat

Specificatii

Clasa Praf	M
Capacitati: Aer Evacuat	27kPa
Volum Aspirat	4.3m³/min
Material Rezervor	Resin
EVolum Efectiv Praf	Uscat: 20L
	Umed: 15L
Sistem de Spalare al Filtrului	Semi-auto
Tipul Filtrului	Umed si Uscat
Putere Nominala	1,200W
Izolare	Inpamantare
Putere Electrica Conectata	2,000W
Dim. Roti: Fata	60mm dia.
Sparte	125mm dia.
Dimensiuni (W x D x H)	390 x 450 x 530mm
Greutate*	11.0kg
Accesorii Standard	Furtun (id 35mm x 5m lung), Manson Cauciuc, Saci PE

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

RP 350YDM

Aspirator



Caracteristici

- Filtrele din Clasa M indeplinesc Regulamentul European referitor la praf
- Filtru automat de spalare cu vibrator electromagnetic si senzor de presiune
- Stabilitate mare, roti mari
- Carlig confortabil pentru transtort si depozitare a cablului si furtunului
- Schimbarea filtrelor se face simplu si curat

Specificatii

Clasa Praf	M
Capacitati: Aer Evacuat	27kPa
Volum Aspirat	4.3m³/min
Material Rezervor	Resin
EVolum Efectiv Praf	Uscat: 25L
	Umed: 22L
Sistem de Spalare al Filtrului	Auto
Tipul Filtrului	Umed si Uscat
Putere Nominala	1,200W
Izolare	Inpamantare
Putere Electrica Conectata	2,000W
Dim. Roti: Fata	90mm dia.
Sparte	200mm dia.
Dimensiuni (W x D x H)	400 x 530 x 550mm
Greutate*	14.4kg
Accesorii Standard	Furtun (id 35mm x 5m lung), Manson Cauciuc, Dop Rezervor, Saci PE

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

RP 350YDH Aspirator



Caracteristici

- Filtrele din Clasa H indeplinesc Regulamentul European referitor la praf
- Filtru automat de spalare cu vibrator electromagnetic si senzor de presiune
- Stabilitate mare, roti mari
- Carlig confortabil pentru transport si depozitare a cablului si furtunului
- Schimbarea filtrelor se face simplu si curat

Specificatii

Clasa Praf	H
Capacitati: Aer Evacuat	27kPa
Volum Aspirat	4.3m³/min
Material Rezervor	Resin
EVolum Efectiv Praf	Uscat: 25L
	Umed: 22L
Sistem de Spalare al Filtrului	Auto
Tipul Filtrului	Umed si Uscat
Putere Nominala	1,200W
Izolare	Inpamantare
Putere Electrica Conectata	2,000W
Dim. Roti: Fata	90mm dia.
Spate	200mm dia.
Dimensiuni (W x D x H)	400 x 530 x 550mm
Greutate*	14.4kg
Accesorii Standard	Furtun (id 35mm x 5m lung), Manson Cauciuc, Saci PE

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

RP 500YDM Aspirator



Caracteristici

- Filtrele din Clasa M indeplinesc Regulamentul European referitor la praf
- Stabilitate mare, roti mari
- Carlig confortabil pentru transport si depozitare a cablului si furtunului
- Schimbarea filtrelor se face simplu si curat

Specificatii

Clasa Praf	M
Capacitati: Aer Evacuat	27kPa
Volum Aspirat	4.3m³/min
Material Rezervor	Resin
EVolum Efectiv Praf	Uscat: 45L
	Umed: 40L
Sistem de Spalare al Filtrului	Semi-auto
Tipul Filtrului	Umed si Uscat
Putere Nominala	1,200W
Izolare	Inpamantare
Putere Electrica Conectata	2,000W
Dim. Roti: Fata	60mm dia.
Spate	200mm dia.
Dimensiuni (W x D x H)	465 x 595 x 960mm
Greutate*	16.0kg
Accesorii Standard	Furtun (id 35mm x 5m lung), Manson Cauciuc, Dop Rezervor, Saci PE, Driving Handle

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

Accesorii Standard pt. RP250YDM, RP350YDM, RP350YDH si RP500YDM

Furtun (id 35mm x 5m lung)	Manson Cauciuc	Dop Rezervor*	Saci PE	Maner de Antrenare*

* For RP500YDM.

Rezumatul regulamentelor europene privind praful (EN 60335-2-69)

Class H: Colecteaza de la 0.2 la 2-µm praf 99.995% si peste

Class M: Colecteaza de la 0.2 la 2-µm praf 99.9% si peste

Model	Clasa Praf	Potrivita pentru praf periculos cu valori la limita pentru expunere profesionala	Grade de Penetrare
RP350YDH	H	<0.1 (mg/m³) Inclusiv prafulurile carcinogenice si praful carcinogen contaminate cu agenti cancerigeni si / sau agenti patogeni	<0.005%
RP250YDM, RP350YDM, RP500YDM	M	≥0.1 (mg/m³)	<0.1%

CE 16SA

1.6mm (calibrul 16)

Foarfeca pt.
Debitare Tabla



Caracteristici

- Aparatoare pentru protejarea mainilor utilizatorilor
- Cutite cu 8 taisuri fiecare, usor de inlocuit

Specificatii

Capacitati: Otel	1.6mm (16ga.)
Inox	1.2mm (18ga.)
Raza Min. de Taiere	25mm
Putere Nominala	400W
Turatia in Gol	4,700/min
Lungime Totala	250mm
Greutate	1.7kg
Accesorii Standard	Set Cutite, Cala de Masura, Cheie Inbus

999021



CN 16SA

1.6mm (Calibrul 16) Nibbler



Caracteristici

- 3 pozitii de setare a dispozitivului de taiere: Inainte, spre dreapta sau spre stanga
- Taierele in lateral permit taierea tablei cu capul trapezoidal

Specificatii

Capacitati: Otel	1.6mm (16ga.)
Inox	1.2mm (18ga.)
Latimea de Taiere	5mm
Raza Min. de Taiere	40mm
Putere Nominala	400W
Turatia in Gol	2,300/min
Lungime Totala	250mm
Greutate	1.6kg
Accesorii Standard	2 Chei Inbus

999021



Durata de viata a cutitelor Throw-away pentru CE16SA

Cutitul tip throw-away pentru modelul CE16 are 8 muchii taietoare, asa cum este ilustrat mai jos. Durata medie de viata a unui cutit este ilustrata mai jos.

 Cutting Edge	Durata de Viata		Condițiile de Testare
	O muchie ascutita	400m	
	O Lama	3,200m (400 x 8)	
			• Otel Moale: 1.6mm grosime • Taiere in linie dreapta

Accesorii Optionale pt. CE16SA

Lama Cutitului

Lama Fixa	Lama Mobila	Capacitati	Denumire	Code Nr.
		1.6mm	Lama Mobila	998000
			Lama Fixa	998001

Durata de viata a Perforatorului si Poansonului pt. CN16SA

Condițiile de Testare	Durata de Viata	
	Perforator	Poanson
1.6mm Tabla Plata din Otel	300m	
1.6mm Tabla Plata din Otel ((Forma ondulata sau trapezoidala)	50m	
1.2mm Tabla din Inox	200m	

Accesorii Optionale pt. CN16SA

Perforator si Poanson

Perforator	Poanson	Capacitati	Denumire	Code Nr.
		1.6mm	Perforator	998030
			Poanson Ass'y	998039

NEW

UM 36DA MULTI VOLT 36V Mixer cu Acumulator



Caracteristici

- Control al vitezei constante care mentine viteza de rotatie constanta chiar si in suprasarcina
- Scutul di cauciuc previne patrunderea rezidurilor in corpul masinii
- Capacul acumulatorului previne ca materialul umed sa ajunga la lamelele de contact
- Cu agitatorul din otel pot fi mixate o varietate larga de materiale, de la vopsea la mortar.

Specificatii

Capacitati: Dia. Max. Agitator	200mm
Turatie in Gol: Low	0 - 500/min
High	0 - 1,200/min
Voltaj Acumulator	36V
Ax Port Disc	M14
Dimensiuni (L x H x W)	929 x 224 x 109mm (Exclude Scut din Cauciuc si Maner Lateral)
Greutate	4.4kg (cu BSL36A18)
Accesorii Standard*	Acumulator (BSL36A18), Incarcator (UC18YSL3), Surub (A5), Stift (A2), Piulita Hex. (M14), Maner Lateral, Cheie, Capac Acumulator

* Accesorile standard variaza in functie de tara sau zona.



UM 22VYST 220mm Mixer

Caracteristici

- Putere mai mare a motorului*1
- Manere soft grip confortabile in operare
- Comutatorul de viteza variabila optim pozitionat
- Rama din otel integrata in manere
- Protectie 0-volti la restart si protectie la suprasarcina
- Doua agitatoare



Specificatii

Capacitati: Dia. Max Agitator	220mm
Putere Nominala	1,800W
Tool Ax Port Disc	M27
Turatie in Gol : High	300 - 650/min
Low	150 - 300/min
Lungime Totala	360mm
Greutate*2	6.4kg
Accesorii Standard	2 Agitatoare

*1. Vs. modelul existent UM16/12VST2.

*2. Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014 (excl. cablul si agitatoarele).

375072

UM 16VST2 160mm Mixer



Caracteristici

- Manere soft grip confortabile in operare
- Comutatorul de viteza variabila optim pozitionat
- Rama din otel integrata in manere
- Protectie 0-volti la restart si protectie la suprasarcina

Specificatii

Capacitati: Dia. Max Agitator	160mm
Putere Nominala	1,600W
Tool Ax Port Disc	M14
Turatia in Gol : High	300 - 650/min
Low	150 - 300/min
Lungime Totala	338mm
Greutate*	5.7kg
Accesorii Standard	Agitator, Teava Prolungitoare

*Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014 (excl. cablul, teava prelungitoare si agitatorul).

333631



UM 12VST2 120mm Mixer



Caracteristici

- Easy-to-operate Maner Soft grip
- Optimally-positioned variable speed dial
- Steel frame integrated with the handle
- 0-voltage restart protection si overload protection

Specificatii

Capacitati: Dia. Max Agitator	120mm
Putere Nominala	1,200W
Tool Ax Port Disc	M14
Turatia in Gol : High	300 - 650/min
Low	150 - 300/min
Lungime Totala	336mm
Greutate*	5.4kg
Accesorii Standard	Agitator

*Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2014 (excl. cablul si agitator).

333631



UV 3628DA MULTI VOLT 36V Vibrator cu Acumulator pentru Beton

NEW



Caracteristici

- Performanta remarcabila, cu pana la 40% mai radida decat modelele standard
- Frecventa mare a vibratiilor
- Protectie impotriva stropirii pentru acumulator si comutator
- Doua moduri selectabile ale vitezei

Specificatii

Format	Tip Flexibil
Axul Flexibil	ø28 x 825mm
Frecventa Vibratiilor in Gol	12,000 / 15,200min
Voltaj Acumulator	36V
Dimensiuni (L x H x W)	1,045 x 224 x 109mm
Greutate	4.2kg (cu BSL36B18)
Accesorii Standard*	Acumulator (BSL36B18), Incarcator (UC18YSL3), Capac Acumulator

* Accesoriiile standard variaza in functie de tara sau zona.



RB 30VST

Suflanta



Caracteristici

- Viteza variabila din comutatorul tip tragaci cu control al vitezei

Specificatii

Capacitati	
Velocitate Aer	0 – 89m/s
Volum Aspirat	0 – 3.4m³/min
Putere Nominala	550W
Turatia in Gol	0 – 16,000/min
Lungime Totala	493mm
Greutate	1.7kg
Accesorii Standard	Duza

375728

RB 40SA RB 40VA

Suflante



RB40VA

Caracteristici

- Viteza variabila (RB40VA)
- Maner Soft grip
- Suport

Specificatii

Capacitati	
Presiune Aer: RB40SA	5.5kPa
RB40VA	0 – 5.5kPa
Volum Aspirat: RB40SA	3.8m³/min
RB40VA	0 – 3.8m³/min
Putere Nominala	550W
Turatia in Gol: RB40SA	16,000/min
RB40VA	0 – 16,000/min
Lungime Totala	447mm
Greutate	1.7kg
Accesorii Standard	Duza, Sac de Praf

999021

RH 600T

Pistol cu Aer Cald



Caracteristici

- 2 Setari pentru caldura
- Jet de aer rece pentru racire rapida
- Carlig pentru depozitare facila dar si pentru utilizare stationara
- Protectie la supraincalzire
- Maner soft grip pentru mai mult control si confort

Specificatii

Voltaj	110V	120V - 127V	220V - 240V
Putere Nominala	1,375W	1,500W	2,000W
Capacitati:	0.25/0.5m³/min (2-trepte)		
Volume Suflat	250/500°C	350/500°C	450/600°C
Temperatura Suflata	(2-trepte)	(2-trepte)	(2-trepte)
Temperatura Suflata (cand se foloseste butonul de racire)	50°C		
Lungime Totala	245mm		
Greutate*	0.57kg		
Accesorii Standard	Duza (rotunda), Duza (plata), Duza (suprafata curbata), Duza (protectie la sticla), Racleta (cu cauciuc), Valiza de Transport		

* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

RH 650V

Pistol cu Aer Cald

Caracteristici

- Display LCD care arata temperatura si setarile puterii de suflare
- Reglaje ale temperaturii continue si a debitului de aer variabil pentru diferite aplicatii
- Control al Caldurii Constante pentru lucrul continuu fara supraincalzire
- Stabilitate mare la utilizare stationara
- Maner soft grip pentru control si confort
- Ecran LCD cu butoane de crestere / scadere temperatura si butoane de putere a suflarii aerului



Specificatii

Voltage	110V	120V - 127V	220V - 240V
Putere Nominala	1,375W	1,500W	2,000W
Capacitati: Volum Suflat	0.25 - 0.5m³/min (5-trepte)		
Temperatura Suflata	50 - 650°C (in crestere de la 10°C)		
Lungime Totala	245mm		
Greutate*	0.79kg		
Accesorii Standard	Duza (rotunda), Duza (plata), Duza (suprafete curbate), Duza (protectie sticla), Racleta (cu cauciuc), Valiza de Transport		



* Greutate conform normelor EPTA-Procedure 01/2003.

Accesorii Standard pt. RH600T si RH650V

Denumire	Duza (rotunda)	Duza (plata)	Duza (suprafata curbata)	Duza (cu protectie pt. sticla)	Racleta (cu cauciuc)
Forma					
Code Nr.	336191	336194	336192	336193	336195

EW 2800

Aparat de Sudura DC Arc



Caracteristici

- Pentru sudura tablei de otel, repararea pieselor din otel
- Design compact pentru depozitare facila

Specificatii

Clasa (Curent Max Debitat)	130A
Tensiune Alimentare	220 – 240V
Plaja de Reglare Curent	5 – 130A
Ciclul de Lucru (% / 10min)*1	20% / 130A 60% / 75A 100% / 60A
Tensiune in Gol	64V
Grad de Protectie*2	IP22
Diametrul Electrozilor	Ø1.6 – 3.25mm
Dimensiuni (W x L x D)	120 x 300 x 220mm
Greutate*3	3.9kg
Accesorii Standard	Suport cablu (Lungime cablu: 2.4m), Clema inpamantare (Lungime cablu: 1.6m), Valiza de Transport

*1. Conform Norm EN 60974-1.

*2. Conform IEC 60529/2001.

*3. Greutatea exclude cablul, suportul de electrod, clema de inpamantare si cablurile.

EW 3500

Aparat de Sudura DC Arc



Caracteristici

- Pentru sudura tablei de otel, repararea pieselor din otel
- Design compact pentru depozitare facila

Specificatii

Clasa (Curent Max Debitat)	160A
Tensiune Alimentare	220 – 240V
Plaja de Reglare Curent	5 – 160A
Ciclul de Lucru (% / 10min)*1	30% / 160A 60% / 115A 100% / 90A
Tensiune in Gol	60V
Grad de Protectie*2	IP22
Diametrul Electrozilor	Ø1.6 – 4.0mm
Dimensiuni (W x L x D)	140 x 330 x 245mm
Greutate*3	5.4kg
Accesorii Standard	Suport cablu (Lungime cablu: 3 m), Clema inpamantare (Lungime cablu: 2 m), Valiza de Transport

*1. Conform Norm EN 60974-1.

*2. Conform IEC 60529/2001.

*3. Greutatea exclude cablul, suportul de electrod, clema de inpamantare si cablurile.

EW 4400

Aparat de Sudura DC Arc



Caracteristici

- Pentru sudura tablei de otel, repararea pieselor din otel
- Design compact pentru depozitare facila

Specificatii

Clasa (Curent Max Debitat)	200A
Tensiune Alimentare	220 – 240V
Plaja de Reglare Curent	5 – 200A
Ciclul de Lucru (% / 10min)*1	25% / 200A 60% / 130A 100% / 100A
Tensiune in Gol	63V
Grad de Protectie*2	IP22
Diametrul Electrozilor	Ø1.6 – 5.0mm
Dimensiuni (W x L x D)	140 x 370 x 245mm
Greutate*3	6.9kg
Accesorii Standard	Suport cablu (Lungime cablu: 3 m), Clema inpamantare (Lungime cablu: 2 m), Valiza de Transport

*1. Conform Norm EN 60974-1.

*2. Conform IEC 60529/2001.

*3. Greutatea exclude cablul, suportul de electrod, clema de inpamantare si cablurile.

AW 100

Spalator cu Inalta Presiune



Caracteristici

- Tip vertical pentru depozitare usoara
- Conceput cu protectie termica
- Cu maner pentru transport
- Comutator rotativ ON/OFF

Specificatii

Voltaj	Faza Simpla AC 50/60Hz Voltaj 220V la 240V
Putere Nominala	1,400W
Presiune Max Descarcata	7.0MPa (1MPa: 10.2 kgf/cm2)
Presiune Max Permisa	10.0MPa
Presiune Max Alimentare	0.7MPa
Descarcare Max Apa	5.5L/min
Temperatura	40°C sau mai putin
Metoda Alimentare Apa	Robinet apa curenta
Dimensiuni (L x W x D)* ¹	305 x 245 x 465mm
Greutate* ²	5.4kg (11.9lbs.)
Accesorii Standard	Pistol cu Tragaci, Furtun Inalta Presiune (5m), Duza Variabila, Duza Recipient Detergent, Conector Apa, Pin Spalare Duza, Suport Cablu, Suport Pistol, Maner (cu 2 suruburi de atasare)



*1. Inclusiv maner, suport cablu, pistol si conector la apa.

*2. Greutate: excluzand cablul electric si incluzand pistol, Furtun de Inalta Presiune, Duza Variabila, Conectorul la apa si suportul de accesorii.

AW 130

Spalator cu Inalta Presiune



Caracteristici

- Utilizarea aparatului intr-o gama larga de aplicatii se datoreaza lungimii furtunului de inalta presiune
- Cu roti si maner pentru deplasare usoara
- Cu functie de sifon
- Tip Vertical pentru depozitare usoara
- Conceput cu protectie termica
- Cu maner pentru transport
- Comutator rotativ ON/OFF

Specificatii

Voltaj	Faza Simpla AC 50/60Hz Voltaj 220V la 240V
Putere Nominala	1,600W
Presiune Max Descarcata	9.0MPa (1MPa: 10.2 kgf/cm2)
Presiune Max Permisa	13.0MPa
Presiune Max Alimentare	0.7MPa
Descarcare Max Apa	6.0L/min
Temperatura	40°C sau mai putin
Metoda Alimentare Apa	Robinet apa curenta
Dimensiuni (L x W x D)* ¹	325 x 260 x 790mm
Greutate* ²	8.3kg (18.3lbs.)
Accesorii Standard	Pistol cu Tragaci, Furtun Inalta Presiune (10m), Duza Variabila, Duza Turbo, Duza Recipient Detergent, Duza Atasabila Rapid (neagra) (pt. utilizare cu sita), Conector Apa Curenta, Pin Spalare Duza, Suport Cablu, Suport Pistol, Maner (cu 4 suruburi de atasare)



*1. Inclusiv maner, suport cablu, pistol si conector la apa.

*2. Greutate: excluzand cablul electric si incluzand pistol, Furtun de Inalta Presiune, Duza Variabila, Conectorul la apa si suportul de accesorii.

AW 150

Spalator cu Inalta Presiune



Caracteristici

- Utilizarea aparatului intr-o gama larga de aplicatii se datoreaza lungimii furtunului de inalta presiune
- Duza Variabila (Injectie Directa / Unghi Larg) se poate utiliza cu reglarea presiunii
- Mosor pentru furtun pentru depozitare usoara
- Cu roti si maner pentru deplasare usoara
- Cu functie de sifon
- Tip Vertical pentru depozitare usoara
- Conceput cu protectie termica
- Cu maner pentru transport
- Comutator rotativ ON/OFF

Specificatii

Voltaj	Faza Simpla AC 50/60Hz Voltaj 220V la 240V
Putere Nominala	2,000W
Presiune Max Descarcata	11.0MPa (1MPa: 10.2 kgf/cm2)
Presiune Max Permisa	15.0MPa
Presiune Max Alimentare	0.7MPa
Descarcare Max Apa	6.67L/min
Temperatura	40°C sau mai putin
Metoda Alimentare Apa	Robinet apa curenta
Dimensiuni (L x W x D)* ¹	425 x 345 x 905mm
Greutate* ²	12.4kg (27.3lbs.)
Accesorii Standard	Pistol cu Tragaci, Furtun Inalta Presiune (10m), Duza Variabila, Duza Turbo, Duza Recipient Detergent (in interiorul aparatului), Duza Atasabila Rapid (neagra)(pt. utilizare cu sita), Conector Apa Curenta, Pin Spalare Duza, Suport Cablu, Maner Furtun, Suport Pistol (atasare cu 1 surub)



*1. Inclusiv maner, suport cablu, pistol si conector la apa.

*2. Greutate: excluzand cablul electric si incluzand pistol, Furtun de Inalta Presiune, Duza Variabila, Conectorul la apa si suportul de accesorii.

NT 50AE2(S)

50mm Masina de Batut Cuie



Caracteristici

- Centrul de inaltime 7mm
- "Actionare secventiala unica" si "actionare de contact" mecanism de schimbare a modului de batut cuie
- Blocare-eliberare rapida
- Reglaj facil in adancime fara scule
- Directia de evacuare 360°
- Maner cu cauciuc si tragaci acoperit cu elastomeri

Dimensiuni cuie

	mm
L	16 – 50
A	1.9
B	1.0
C	1.1
D	1.25

Specificatii

Sistem de Functionare
Presiune de Operare
Viteza de Lucru
Capacitatea de Incarcare
Furtun (dia. interior)
Dimensiuni (L x H)
Greutate
Accesorii Standard

Piston Reversibil
5 – 8.5kgf/cm² (70 – 120psi)
3 cuie/sec.
100 cuie
6mm
254 x 233mm
1.0kg
Incarcator, Ochelari de Protectie,
Valiza de Transport

NV 90AB

90mm Masina pentru Batut Cuie (in Rola de Sarma)



Caracteristici

- Reglajul in adancime se realizeaza fara scule
- Reglaj fara scule al directie de evasare la 360°
- Maner solid cu cauciuc

Dimensiuni cuie

	mm
L	45 – 90
d	2.5 – 3.8
D	6.0 – 7.9

Specificatii

Sistem de Functionare
Presiune de Operare
Viteza de Lucru
Capacitatea de Incarcare
Furtun (dia. interior)
Dimensiuni (L x H)
Greutate
Accesorii Standard

Piston Reversibil
5 – 8.5kgf/cm² (70 – 120psi)
3 cuie/sec.
150 – 300 cuie
8mm
292 x 389mm
3.0kg
Incarcator, Ochelari de Protectie,
Alimentator Ulei, Chei, Valiza de Transport

NV 90AG

90mm Masina pentru Batut Cuie (in Rola de Sarma)



Caracteristici

- Mecanism de schimbare a cuielei "actionare secventiala unica" si "actionare cu contact"
- Incarcarea facila a magaziei
- Reglajul in adancime se realizeaza fara scule
- Comutatorul tragaci este acoperit cu elastomeri pentru mai mult comfort
- Maner cu cauciuc

Dimensiuni cuie

	mm
L	45 – 90
d	2.5 – 3.3
D	6.0 – 7.2

Specificatii

Sistem de Functionare
Presiune de Operare
Viteza de Lucru
Capacitatea de Incarcare
Furtun (dia. interior)
Dimensiuni (L x H)
Greutate
Accesorii Standard

Piston Reversibil
5 – 8.5kgf/cm² (70 – 120psi)
3 cuie/sec.
200 – 300 cuie
8mm
336 mm x 332 mm
3.5kg
Ochelari de Protectie

CM 75EAP

305mm Masina de Debitat



Caracteristici

- Eficienta si putere crescute datorita esapamentului cu evacuare cadantata
- Indeplineste normele europene privitoare la emisiile de noxe (STAGE2)
- Compensatorul furnizeaza putere stabila
- Fiabilitate ridicata: Carcasa, Protectie inferioara si Picior de Sprijin, toate din Metal
- Rezistenta la praf a starterului cu Supapa Decomp.
- Capacul filtrului este detasabil, fara ajutorul sculelor
- Suport connvenabil pentru masina



Specificatii

Capacitate Cilindrica	75.0mL(cc)
Putere Max	3.9kW
Supapa Decomp.	Da
Cap. Rezervor Benzina	1,100mL
Disc Abraziv (Tip 41)	
/Disc Diamantat:	
Dia. Exterior	305mm
Dia. Interior	20mm [25.4mm cu colier adaptor]
Viteza Max.	5,100/min sau mai mult
Grosime Max.	3.5mm
Viteza Max. a Axului	4,200/min
Dimensiuni(L x W x H)	630 x 225 x 394mm
Greutate	10.4kg
Accesorii Standard	Disc Abraziv, Colier Adaptor, Trusa de Chei Combinat, Cheie Hex., Ochelari de Protectie

CM 75EBP

355mm Masina de Debitat



Caracteristici

- Eficienta si putere crescute datorita esapamentului cu evacuare cadantata
- Indeplineste normele europene privitoare la emisiile de noxe (STAGE2)
- Compensatorul furnizeaza putere stabila
- Fiabilitate ridicata: Carcasa, Protectie inferioara si Picior de Sprijin, toate din Metal
- Rezistenta la praf a starterului cu Supapa Decomp.
- Capacul filtrului este detasabil, fara ajutorul sculelor
- Suport connvenabil pentru masina



Specificatii

Capacitate Cilindrica	75.0mL(cc)
Putere Max	3.9kW
Supapa Decomp.	Da
Cap. Rezervor Benzina	1,100mL
Disc Abraziv (Tip 41)	
/Disc Diamantat:	
Dia. Exterior	305mm
Dia. Interior	20mm [25.4mm cu colier adaptor]
Viteza Max.	5,100/min sau mai mult
Grosime Max.	3.5mm
Viteza Max. a Axului	4,200/min
Dimensiuni(L x W x H)	630 x 225 x 394mm
Greutate	10.4kg
Accesorii Standard	Disc Abraziv, Colier Adaptor, Trusa de Chei Combinat, Cheie Hex., Ochelari de Protectie

CH 45Y

Masina de Tuns Gard Viu



Caracteristici

- Opreire rapida mecanica a cutitului
- Rear switch provides an additional grip position for more reach
- Clutch system automatically works to protect blades and gears when debris or large branches stop the blades
- Cord holder relieves cord strain and prevents the unintentional disconnection of the plug-in connection

Specificatii

Rated Voltage	230V, 240V
Blade Size	450mm
Power Input	560W
No-load Speed	1,550/min
Capacitati (Thickness of branch that can be trimmed)	20mm
Overall Length	870mm
Greutate*	3.9kg
Accesorii Standard	Blade Case



* Greutate Conform EPTA-Procedure 01/2003.

CH 55Y

Hedge Trimmer



Caracteristici

- Mechanical quick blade stop
- Rear switch provides an additional grip position for more reach
- Clutch system automatically works to protect blades and gears when debris or large branches stop the blades
- Cord holder relieves cord strain and prevents the unintentional disconnection of the plug-in connection

Specificatii

Rated Voltage	230V, 240V
Blade Size	550mm
Power Input	560W
No-load Speed	1,550/min
Capacitati (Thickness of branch that can be trimmed)	20mm
Overall Length	970mm
Greutate*	4.1kg
Accesorii Standard	Blade Case



* Greutate Conform EPTA-Procedure 01/2003.

CH 65Y

Hedge Trimmer



Caracteristici

- Mechanical quick blade stop
- Rear switch provides an additional grip position for more reach
- Clutch system automatically works to protect blades and gears when debris or large branches stop the blades
- Cord holder relieves cord strain and prevents the unintentional disconnection of the plug-in connection

Specificatii

Rated Voltage	230V, 240V
Blade Size	650mm
Power Input	560W
No-load Speed	1,550/min
Capacitati (Thickness of branch that can be trimmed)	20mm
Overall Length	1,070mm
Greutate*	4.2kg
Accesorii Standard	Blade Case



* Greutate Conform EPTA-Procedure 01/2003.

CS 30SB CS 35SB CS 40SB

300mm/350mm/ 400mm Ferastraie cu Lant



CS40SB

Caracteristici

- Conceputa pentru reglarea lantului fara scule, doar din rotita si butonul mare de tensionare
- Reglaj al debitului de ulei de lant pentru auto lubrifiere
- Manerul din spate cu Soft grip

Specificatii

Voltaj	220V, 230V, 240V
Putere Nominala	1,900W
Turatie Nominala	14.5m/s
Pasul Lantului	3/8"
Calibrul Lantului	0.05"
Lama de Ghidare: CS30SB	300mm
CS35SB	350mm
CS40SB	400mm
Tipul Lamei de Ghidare	Sprocket Nose
Capacitate Rezervor Ulei	200mL
Dimensiuni (L x W x H)	445 x 270 x 198mm
Greutate*: CS30SB	4.7kg
CS35SB	4.8kg
CS40SB	4.9kg
Accesorii Standard	Lama de Ghidare, Lantul, Ulei de Lant (100mL), Caseta pt. lant.



* Greutate Conform EPTA-Procedure 01/2003.

338946

CS 30Y
CS 35Y
CS 40Y
CS 45Y

300mm/350mm/
400mm/450mm
Ferastraie cu Lant



Caracteristici

- Design echilibrat pentru control sporit
- Reglajele lantului se realizeaza fara scule
- Comutator mare tip parghie, pornire lina si protectie la suprasarcina
- Reglaj al debitului de ulei de lant
- Manerele, frontal si lateral, cu soft grip



CS40Y

Specificatii

Voltaj	110V	220V, 230V, 240V
Putere Nominala	1,560W	2,000W
Turatie Nominala	14.5m/s	
Pasul Lantului	3/8"	
Calibrul Lantului	0.05"	
Lama de Ghidare : CS30Y	300mm	
CS35Y	350mm	
CS40Y	400mm	
CS45Y	450mm	
Tipul Lamei de Ghidare	Sprocket Nose	
Capacitate Rezervor Ulei	150mL	
Dimensiuni (L x W x H)	490 x 217 x 220mm	
Greutate* : CS30Y	5.3kg	
CS35Y	5.4kg	
CS40Y	5.5kg	
CS45Y	5.6kg	
Accesorii Standard	Lama Ghidare, Lant, Caseta Lant cu Clema si Mufa	



* Greutatea include lama de ghidare si lantul. Conform EPTA-Procedure 01/2003.

Expert Masina de Gaurit cu Impact

FDV 16VB2

16mm Masina de Gaurit
cu Impact



FDV16VB2 cu mandrina rapida

Caracteristici

- Maner Soft grip

Specificatii

Capacitati: Mandrina	1.5 - 13mm cu/ fara cheie
Beton	16mm
Otel	13mm
Lemn	25mm
Putere Nominala	550W
Turatie in Gol	0 - 2,900/min
Rata de Impact	0 - 46,400/min
Lungime Totala	289mm
Greutate	1.6kg
Accesorii Standard	Cheie Mandrina, Maner Lateral, Indicator Adancime, Valiza de Transport



Accesorii for Multi Tools CV14DBL, CV18DBL si CV350V
Multi Tool Blade*



Cutit Tip Nr.	Latime (mm)	Lungime (mm)	Grosime (mm)	Aplicatii	Nr. Cod
MW85S 	85	—	—	Taierea marginilor lemnului	335868
MW10P 	10	30	—	Taiere lemn moale in adancime Taiere gips carton in adancime	335873
MW20P 	20	30	—	Taiere lemn moale in adancime Taiere gips carton in adancime	335872
MW32P 	32	40	—	Taiere lemn moale in adancime Taiere gips carton in adancime	335871
MW32PC☆ 	32	40	—	☆Curved edge for less slipping and easy positioning Taiere lemn moale in adancime Taiere gips carton in adancime	335875
MW32PB Material : Bi-Metal	32	40	—	Taiere lemn dur in adancime Taiere placi laminate	335870
MW32PBC☆ Material : Bi-Metal	32	40	—	☆Curved edge for less slipping and easy positioning Taiere lemn dur in adancime Taiere placi laminate	335876
MW65PB Material : Bi-Metal	65	40	—	Taiere lemn dur in adancime cu iesire catre margine	335878
MD85SB Material : Bi-Metal	85	—	—	Taierea marginilor lemnului Taiere cuie si tevi din cupru	335880
MD100SB Material : Bi-Metal	100	—	—	Taiere muchii Taiere cuie si tevi din cupru	335879
MD28PB Material : Bi-Metal	28	50	—	Taiere lemn in adancime Taiere cuie si tevi din cupru	335881
MD32PBC☆ Material : Bi-Metal	32	50	—	☆Muchie curbata pt. anti-alunecare si pozitionare usoara Taierea in adancime a parchetului dur/plasticului dur Taierea aluminiului	335882
MD65PB Material : Bi-Metal	65	40	—	Taiere lemn in adancime Taierea marginilor lemnului Taiere cuie si tevi din cupru	335869
MM10PB Material : Bi-Metal	10	20	—	Taierea la fata a cuielor si tevilor din cupru	335885
MM20PB Material : Bi-Metal	20	20	—	Taierea la fata a cuielor si tevilor din cupru	335884
MM32PB Material : Bi-Metal	32	30	—	Taierea la fata a cuielor si tevilor din cupru	335883
MI20P Material dinti : HM/TC	20	30	—	Taierea metalelor inclusiv inox/otel, suruburi si cuie.	335887
MI32P Material dinti : HM/TC	32	40	—	Taierea metalelor inclusiv inox/otel, suruburi si cuie.	335886

ie de Slefuit*

	Diametrul mm	Granula	Gran Nr	Nr. Cod
	94	AA	#40	338251
			#60	338252
			#80	338253
			#100	338254
			#120	338255
			#150	338256
			#180	338257
			#240	338258

* Ultimul stoc.

Piesa lucru	Cutit Tip Nr.	Latime (mm)	Lungime (mm)	Grosime (mm)	Aplicatii	Nr. Cod
FRP & Plastic	MU65SBF 	65	—	—	Taiere FRP, plastic moale si tabla metal (pana la 1mm grosime)	335889
	MU85SBF 	85	—	—	Taiere FRP, plastic moale si tabla metal (pana la 1mm grosime)	335888
	MU65CF 	65	—	—	Taiere FRP, plastic moale si tabla metal (pana la 1mm grosime)	335893
	MU85CF 	85	—	—	Taiere FRP, plastic moale si tabla metal (pana la 1mm grosime)	335892
	MU100SK 	100	—	—	Taiere mocheta, cauciuc si PVC	335898
	MU100SKS★ 	100	—	—	★Muchie val Taiere polistiren extrudat spuma, cauciuc, polistiren si materiale de izolatii	335896
	MU28PK 	28	50	—	Muchie ascutita Taie si inlatura siliconul sanitar	335900
	MU28PKS★ 	28	50	—	★Muchie val Taierea polistirenului si a materialelor de izolatie Taie si inlatura siliconul sanitar	335877
	MU52PKR 	52	26	0.8	Muchie ascutita Inlatura rezidurile de adeziv dur (Racleta rigida)	335901
	MU52PK 	52	45	0.4	Muchie ascutita Inlatura siliconul sanitar Inlatura rezidurile de vopsea (Racleta flexibila)	335902
Abrasive	MA65SH 	65	—	1.6	Muchie ascutita Taierea FRP Taie plastic dur Routare rosturi extra-subtiri pe faianta	335890
	MA85SH 	85	—	2.0	Muchie ascutita Routare rosturi pe placile ceramice	335897
	MA85SHT 	85	—	4.0	Muchie ascutita Routare rosturi ascutite pe placile ceramice	335899
	MA85SD 	85	—	2.0	Muchie ascutita Taiere FRP Taiere placi ceramice Routare canale in ALC	335891
	MA20PH 	20	20	1.6	Muchie ascutita Taiere FRP Routare rosturi pe placi Taiere in adancime	335895
	MA32PH 	32	30	2.0	Muchie ascutita Taiere FRP Routare rosturi pe placi Taiere in adancime	335894
	MA70DHX 	70	—	—	Muchie ascutita Routare rosturi pe placi cu muchii si inlatura mortarul sau adezivul de baza cand inlocuim placile. (Disponibil si pt. taierea la colturi)	335904
	MA78DH 	78	—	—	Muchie ascutita Slefuirea lemnului Indepartare mortar sau adeziv	335905
	MU93D 	93	—	—	Padul Multi Tool Pad utilizat cu hartie de slefuit pt. slefuirea lemnului / metalului, inlatura rugina / vopsea si slefuire finala	335903

* Ultimul stoc.

Cutie pt. Scule

Nr. Cod337685

Ambalaj din pasla (10 buc. per pac.)*

Nr. Cod370534

Set Adaptor Praf


Nr. Cod337922 pt. CV350V

Nr. Cod337936 pt. CV14DBL, CV18DBL

* Doar pt. MU93D.
Nu pt. MSU93D
(STARLOCK).







Accesorii

Biti si Prindere pt. Insurubarea Suruburilor

Tipul	Model			DN10DSA DS7DF	DB3DL2, DB10DL, DN14DSL, DN18DSL, DS10DAL, DS14DBL2, DS14DBSL, DS14DFL, DS14DJL, DS14DSL, DS14DSL, DS18DBL2, DS18DBSL, DS18DFL, DS18DJL, DS18DSL, DS18DSL, DS18DSL, DS36DA, DV14DBL2, DV14DCL2, DV14DJL, DV14DSL, DV14DSL, DV18DBL2, DV18DBSL, DV18DJL, DV18DSL, DV36DA	WH7DL, WH10DAL, WH10DCL, WH10DL, WH14DBL2, WH14DCL, WH18DBL2, WH18DBSL, WH18DJL, WH18DSL, WH36DB
	Tipul	L(mm)	Nr. Cod			
Bit in Cruce⊕ 	Nr.1	65	983004	●	●	
	Nr.2	45	983005	●	●	
	Nr.2	65	983006	●	●	
	Nr.2	110	983007	●	●	
	Nr.2	150	983008	●	●	
	Nr.2	300	983009	●	●	
	Nr.3	45	983010	●	●	
	Nr.3	65	983011	●	●	
	Nr.3	110	983012	●	●	
	Nr.3	150	983013	●	●	
⊕Bit 	Nr.1	50	992670*	●	●	
	Nr.2	50	992671*	●	●	●
	Nr.3	50	992672*	●	●	●
⊖Bit 	M3	50	955656	●	●	
	M3	70	955657	●	●	●
	M4	50	992675*	●	●	
	M4	70	955659	●	●	●
	M5	50	992676*	●	●	
	M6	50	955673	●	●	
	M6	70	955674	●	●	●
	M6	70	955674	●	●	
Prindere Hex. (Tip Non-magnetic) 	Size	H(mm)	Nr. Cod			
	M3	5,5	992688*	●	●	
	M4	7	992689*	●	●	
	M5	8	996177*	●	●	●
	M6	10	985329*	●	●	●
	5/16"	10	996178	●	●	●
	M8	13	996179	●	●	●
	M10	14	996180	●	●	●
	M10	16	996181*	●	●	●
	M10	17	996182*	●	●	●
	1/2"	21	996197	●	●	●
	M3	5,5	992684*	●	●	
Prindere Hex. (Tip Non-magnetic) 	M3	1/4"	985322	●	●	
	M4	7	992683*	●	●	
	M4	5/16"	985327*	●	●	
	M4	3/8"	985330*	●	●	
	M6	10	985321*	●	●	
	M6	10	985321*	●	●	

* Pana la ultimul stoc.

Pridere Hexagonala pt. Tubulare cu Impact*

Forma	Patrat	Surub				H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Nr. Cod	Model
		ISO			Inch					
Prindere Forma B  Forma C  Forma D 	12.7mm	Normal	Mic	Prezon						WR14DBDL2 WR14DSL WR18DBDL2 WR18DSL WR18DSL WR36DB
		M6	—	—	—	10	33	8	944291	
		—	M8	—	W5/16"	12	40	8	873632	
		M8	—	—	—	13	40	9	873539	
		—	M10	—	—	14	40	9	873540	
		M10	M12	—	W3/8"	17	40	8	873536	
		M12	M14	—	W7/16"	19	32	9	873624	
		—	—	—	W1/2"	21	34	10	873626	
		M14	M16	M12	—	22	36	14	873627	
		M16	M18	—	—	24	40	15	873629	
		—	—	—	W5/8"	26	40	15	873630	
		M18	M20	M16	—	27	40	16	985195	
		M20	M22	—	—	30	50	16	985196	
		—	M14	—	W9/16"	23	55	15	874527	
		M16	M18	—	—	24	55	15	874528	
		—	M16	—	W5/8"	26	55	16	874529	
		M18	M20	M16	—	27	55	16	874530	
		M20	M22	—	—	30	55	19	874532	
Prindere Lunga Forma B  Forma C  Forma D 	12.7mm	—	M8	—	W5/16	12	60	20	955138	WR14DBDL2 WR14DSL WR18DBDL2 WR18DSL WR18DSL WR36DB
		—	M8	—	—	13	52	20	955139	
		—	M10	—	—	14	52	20	955140	
		M10	M12	—	W3/8"	17	52	24	955141	
		M10	M12	—	W3/8"	17	52	24	955149	
		M12	M14	—	W7/16"	19	75	24	955142	
		M12	M14	—	W7/16"	19	52	24	955150	
		—	—	—	W1/2"	21	75	24	955143	
		—	—	—	W1/2"	21	52	24	955151	
		M14	M16	M12	—	22	125	24	955144	
		M16	M18	—	—	24	52	25	955146	
		—	—	—	W5/8"	27	75	25	955147	
		M20	M22	—	—	30	75	25	985197	
		—	M18	—	—	24	60	23	955033	
		—	—	—	W5/8"	26	85	25	955034	
		M18	M20	M16	—	27	85	26	955035	
		M20	M22	—	—	30	85	26	955037	
		M22	M24	M20	W3/4"	32	100	26	955038	
		M24	M27	M22	—	36	100	26	955092	

* Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pentru Gaurire

Mandrina

	Dia Max Prindere	Tipul	Nr. Cod (cu Cheie Mandrina)	Capacitati (mm)	Montare	Cheie Mandrina Nr. Cod	Pt. Model
	6.5mm	6.5TLRA	314679	0.5 – 6.5	U3/8-24	980057	D6SH
	10mm	10EL	321809	1.0 – 10	Nr.2 Scurta/Ingust Jacobs	930119	NU-DH4*
		10VLB-D	321811		Surub(U3/8-24)	980057	D10VST, D10VST(L)
		10VLR-D	321812				
	13mm	13EL	321810	1.5 – 13	Surub(U1/2-20)	303334	D13, D13VL
		13VLD-D	321813				
		13VLRB-D	321814				
		13G	950262				
	16mm	16E	950265	3.2 – 16	Nr.3 Ingust Jacobs	930904	PU-PM3(Till '07 Mar)*
		16WL	950284		Surub(U5/8-16)	930733	PU-PM3(Since '07 Apr)*

* Model discontinuu.

Atasament de Gaurire in Unghi

	Nr. Cod	Pt. Model
	319528*	D13VF D13VG

* Pana la ultimul stoc.

Carlig

Localizare	Nr. Cod	Pt. Model
Sus	317676	D10VF, D10VG, D13VF, D13VG

Valiza de Transport

Nr. Cod	Pt. Model
321635	D10VST D10VST(L)


Accesorii Optionale Gaurire cu Impact

Mandrina

 	Mandrina	Tipul	Nr. Cod	Capacitati (mm)	Montare Surub	Cheie Mandrina Nr. Cod	Pt. Model
	Cu Cheie	13WLRA	321816	2.0 — 13	U5/8-16	321868	DC120VA*
		13VLRB-D	321814	1.5 — 13	U1/2-20	303334	DV13SS, DV13VSS, DV16SS, DV16V, DV16VSS, DV20VB2, DV20VD, DV22V
		16WL	950284	3.2 — 16	U5/8-16	930733	VTP-16A, VTV-16
	Fara Cheie	13VLRJ-N	322625	1.5 — 13	U1/2-20	—	DV13SS, DV13VSS, DV16SS, DV16VSS
		13VLRN-N	319546	1.5 — 13	U1/2-20	—	DV20VB2, DV20VD, DV22V

* Model Discontinuu.

Burghiu pt. Gaurire cu Impact (pt. Beton)*

	D	L ₁	L ₂	Nr. Cod
	3.2	65	35	939875
	4.8	85	40	939879
	5.5	100	65	939882
	6.4	100	65	939884
	8.0	100	65	931852
	10.0	120	70	931854
	12.0	120	70	971704
	13.0	160	110	931855
	16.0	160	110	971670

* Pana la ultimul stoc.







Valiza de Transport

Nr. Cod	Pt. Model
321635	DV13SS, DV13VSS, DV16SS, DV16V, DV16VSS
338762	DV20VD, DV22V
402539*	

* In Stocuri.

Accesorii Optionale pt. Ciocane Rotopercutoare

Metoda de Combinare a Accesoriilor Optionale

Combinatii	Prindere	Pt. Model
Gaura de Prindere (Rotation si Hammering Mode)  Burghiu Subtire + Adaptor	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1*2
Gaura de Prindere (Modul Rotatie si Percutie)  Burghiu	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1
Gaura de Prindere (Modul Rotatie si Percutie)  Burghiu (Prindere Ingusta) + Adaptor Prindere Ingusta	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1
	SDS max	Toate modelele pt. prindere SDS max*1
	Hexagon	DH40SC, PR-38E
Foraj prin Gaura (Modul Rotatie si Percutie)  Burghiu	SDS max	Toate modelele pt. prindere SDS max*1
	Hexagon	DH40SC, PR-38E
Gaura de Prindere (Modul Rotatie si Percutie)  SPrindere Dreapta pt. Gaurire cu Impact + Mandrina Rotopercutie cu Cheie	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1
Adaptor (SDS max) pt. Prindere SDS-plus  Adaptor pe dispozitivul SDS max accepta bitul SDS-plus	SDS max	Toate modelele pt. prindere SDS max*1
Large Dia. Hole Boring (Modul Rotatie si Percutie)  Ghidaj Plat + Pin Centrare + Carota + Prindere Carota	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1
	SDS max	Toate modelele pt. prindere SDS max*1
	Hexagon	DH40SC, PR-38E
Operatiunea de fixare a suruburilor (Modul Rotatie si Percutie)  Adaptor Chimic de Prindere	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1
	SDS max	Toate modelele pt. prindere SDS max*1
Setare Ancorare (Doar Percutie/Modul Rotatie si Percutie)  Adaptor Setare Ancorare	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1
Operatiunea de Demolare (Doar Percutie/Modul Rotatie si Percutie)  Spitz	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1*3
	SDS max	Toate modelele pt. prindere SDS max*1
	Hexagon	DH40SC, PR-38E
Saparea si taierea canelurilor (Doar Percutie)  Dalta Rece	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus doar in mod percucie*1
	SDS max	Toate modelele pt. prindere SDS max*1
	Hexagon	DH40SC, PR-38E
Taierea Asfaltului (Doar Percutie)  Dalta Ascutita	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus doar in mod percucie*1
	SDS max	Toate modelele pt. prindere SDS max*1
	Hexagon	DH40SC, PR-38E
Canelare (Doar Percutie)  Dalta pt. Canelare	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus doar in mod percucie*1
Gaurire (Doar Modul Rotatie)  Mandrina + Adaptor Mandrina	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1
	SDS max	Toate modelele pt. prindere SDS max*1
Driving Surubs (Doar Modul Rotatie)  Inserare Bit + Adaptor Mandrina	SDS-plus	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1

*1. Inclus in acest catalog.

*2. Exceptie DH28PC, DH28PD si DH30PC2.

*3. Modele fara modul doar percucie pot fi utilizate cu spitz in Modul Rotatie si Percutie.

Accesorii Optionale pt. Ciocane Rotopercutoare

Nota: Dimensiunile actuale sunt in milimetri (dimensiunile in inch doar pt. referinta).

Gaura de Prindere

D(mm)	L1(mm)	L2(mm)	Nr. Cod	DH14DSL DH18DL DH18DSL	DH24DVC	DH24PD3 DH24PG DH24PH	DH18DBDL, DH18DBL, DH18DBML, DH18DBQL DH25DAL, DH25DL, DH25PB, DH26PB, DH26PC DH28PBY, DH28PC, DH28PCY, DH28PD DH28PMY, DH30PC2, DH36DAL, DH36DPA DH36DPB, DH36DPC, DH36DPD, DH36DL
4.0	110	50	303571	●	●	●	●
5.0	110	50	303575	●	●	●	●
	160	100	303578	●	●	●	●
5.5	110	50	303576	●	●	●	●
6.0	110	50	303577	●	●	●	●
	160	100	303579	●	●	●	●
6.4	160	100	303580	●	●	●	●
6.5	160	100	303581	●	●	●	●
7.0	160	100	303582	●	●	●	●
9.0	160	100	303586	●	●	●	●
9.5	160	100	303587	●	●	●	●
10.0	160	100	303588	●	●	●	●
	260	200	303604	●	●	●	●
10.5	160	100	303589	●	●	●	●
	260	200	303605	●	●	●	●
12.0	260	187	303606	●	●	●	●
12.5	160	88	303592	●	●	●	●
	260	187	303607	●	●	●	●
12.7	260	187	303608	●	●	●	●
13.0	160	87	303594	●	●	●	●
14.3	160	87	303596	●	●	●	●
	260	186	303609	●	●	●	●
14.5	160	87	303597	●	●	●	●
	260	186	303610	●	●	●	●
15.0	160	85	303598	●	●	●	●
16.0	160	85	303599	●	●	●	●
	260	186	303611	●	●	●	●
16.5	160	85	303600	●	●	●	●
17.0	160	85	303601	●	●	●	●
	260	185	308485	●	●	●	●
17.5	160	90	303602	●	●	●	●
	260	185	303612	●	●	●	●
18.0	160	90	303603	●	●	●	●
19.0	260	185	303613	●	●	●	●
20.0	260	175	303614	●	●	●	●
22.0	260	175	303615	●	●	●	●
25.0	450	375	303616	●	●	●	●
30.0	450	375	319988	●	●	●	●*

* Doar pt. DH30PC2.

Gaura de Prindere

Burghiu Prindere Ingusta + Adaptor Prindere Ingusta Pana	Adaptor Prindere Ingusta	Pt. Model	
		SDS-plus	Hexagon
		Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1	DH40SC, PR-38E
	Morse Taper Nr.1	303617	981911*2
	Morse Taper Nr.2	303618	981912*2
	A-Taper	303619*2	—
	B-Taper	303620*2	—

*1. Inclus in acest catalog.

*2. Pana la ultimul stoc.

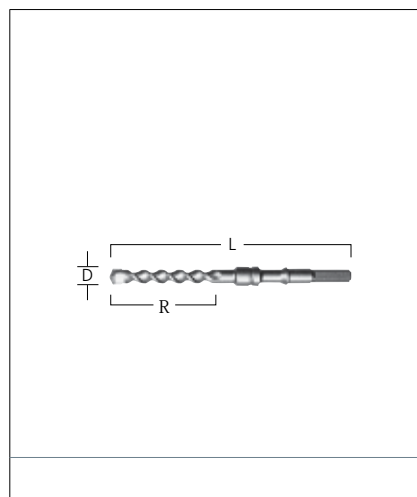
Pana (pt. Asigurare Prindere Ingusta)

Nr. Cod
944477 987007*

* Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pt. Ciocane Rotopercutoare

Foraj prin Gaura



Prindere Bit Hex

D (mm)	L(mm)				DH40SC	RP-38E
	Nr. Cod	Nr. Cod	Nr. Cod	Nr. Cod		
16	985721*	985720*	985722*	991330*	•	
	981890	—	981904	—		•
18	—	—	—	991331*	•	
19	985724*	985723*	985725*	991332*	•	
	981891	—	981905	—		•
20	—	—	—	991333*	•	
22	985727*	985726*	985728*	991335*	•	
	981892	—	981906	—		•
25	985730*	985729*	985731*	991336*	•	
	981893	—	981907	—		•
28	985733*	985732*	985734*	991337*	•	
30	—	—	—	991338*	•	
32	985736*	985735*	985737*	991339*	•	
35	981895	—	981909	—		•
	—	—	—	991340*	•	
38	985739*	985738*	985740*	991341*	•	
	981896	—	981910	—		•
40	313322	—	—	—	•	

* Pana la ultimul stoc.

Prindere Bit SDS max*

D (mm)	L (mm)	Nr. Cod	DH36DMA, DH40MC DH40MEY, DH45ME, DH45MEY DH52ME, DH52MEY
16	340	313448	•
16	540	313456	•
19	340	313449	•
19	540	313457	•
22	320	313450	•
22	520	313458	•
25	320	313451	•
25	520	313459	•
28	370	313452	•
28	570	313460	•
32	370	313453	•
32	570	313461	•
38	370	313454	•
38	570	313462	•
40	570	313463	•

* Pana la ultimul stoc.

Gaura de Prindere (Modul Rotatie si Percutie)

Prindere Dreapta pt. Gaurire cu Impact	Mandrina Percutie		Pt. Model
	Capacitati	Nr. Cod	
Mandrina Rotopercutie cu Cheie	2.5-13mm	303332	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*

* Inclus in acest catalog.

Adaptor (SDS max) pt. Prindere SDS-plus

Adaptor pe prindere SDS max pentru a accepta bit SDS-plus	Prindere	Nr. Cod	Pt. Model
	SDS max	313465	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY

Foraj Gauri Larga^{*1}

				Carota		PinCentrare	Prindere Carota	DH24PG, DH24PH, DH26PB, DH26PC DH28PBY, DH28PCY, DH28PMY	DH28PC DH28PD	DH30PC2
				D(mm)	Nr. Cod	Nr. Cod				
 Ghidaj Plat Pin Centrare Carota Carota Prindere	25	982672 ^{*2}	Not applicable	L=105mm (Nr. Cod303625)	●	●	●			
	29	982673 ^{*2}			982684	●	●	●		
	32	982674	L=300mm (Nr. Cod303626)	●		●	●			
	35	982675		●		●	●			
	38	982676		●	●	●				
	45	982677	982685	L=300mm (Nr. Cod303627)	●	●	●			
	65	982679			●	●	●			
	80	982680			●	●	●			
	90	982681			●	●	●			

*1. Pana la ultimul stoc. *2. Without Ghidaj Plat.

Ghidaj Plat

Dia (mm)	Nr. Cod	Dia (mm)	Nr. Cod	Dia (mm)	Nr. Cod
25	318531	50	950475	79	955168
29	318532	54	955167	94	956005
32	955997	60	950476	100	950479
35	955999	64	956003	105	955169
38	956001	70	950477	120	956007
45	955166	75	950478	150	956743

Pin Centrare

	Dim. Carota(mm)	L(mm)	Nr. Cod
	32 si 35	147	956009
	38 sau mai sus	133	955165

Carota

D(mm)	Carota	Pin Centrare	Prindere Carota					
			Prindere Hexagon		Prindere SDS max			
	Nr. Cod	Nr. Cod	Nr. Cod	Pt. Model		Nr. Cod	Pt. Model	
25	955994*	956009	956008	PR-38E	DH40SC	313466	DH36DMA, DH40MC DH40MEY, DH45ME DH45MEY, DH52ME DH52MEY	
29	955995*							
32	955996							
35	955998							
38	956000	955165	955163					313467
45	955154							
50	985380							
54	955155							
60	959707							
64	956002							
70	987009							
75	959709							
79	955157							
94	956004							
100	987012							
105	955159							
120	956006							
125	987013							
150	956728							

* Carota disponibila doar pt. diametrele 25mm si 29mm. Pinul de centrare si ghidajul plat nu sunt obligatorii intotdeauna. ** Celelalte carote includ ghidaj plat.

Accesorii Optionale pt. Ciocane Rotopercutoare

Prindere Carota

	Prindere Carota		Pt. Models	
	Dim. Carota	L	SDS max	Hexagon
	35mm sau mai jos	300mm	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY	DH40SC, PR-38E
	38mm sau mai sus	300mm	313466	956008
			313467	955163

Adaptor Chimic de Prindere (Prindere SDS-plus)

Socket Square Size	Nr. Cod	Pt. Model
12.7mm	303044	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*
19.0mm	303045	

* Inclus in acest catalog.

Adaptor Chimic de Prindere (Prindere SDS max)

Socket Square Size	Nr. Cod	Pt. Model
12.7mm	313469	Toate modelele pt. prindere SDS max*
19.0mm	313470	

* Inclus in acest catalog.

Setare Ancorare


	Dim. Ancorare	Adaptor Setare Ancorare			
		Con Interior	Con Exterior	Con Interior	Con Exterior
① Adaptor Setare Ancorare (Prindere SDS-plus)	W1/4	302976	302979	971794	971799
	W5/16	302975	302978	971795	971800
	W3/8	303621	303622	971796	971801
② Adaptor Setare Ancorare (pt. Percutie Manuala)	W1/2	—	—	971797	971802
	W5/8	—	—	971798	971803

Adaptor Ancorare pt. Foraj Automatic* (Modul Rotatie si Percutie)

Dim Ancorare	Nr. Cod	Pt. Model
W1/4 (Nr.20)	985756	DH40SC RP-38E
W5/16 (Nr.25)	985757	
W3/8 (Nr.30)	985758	
W1/2 (Nr.40)	985759	
W5/8 (Nr.50)	985760	

* Pana la ultimul stoc.

Spitz pt. Prindere SDS-plus

	L(mm)	Spitz	Nr. Cod	Pt. Model
	250mm	Spitz (Round Tipul)	303046	DH14DSL, DH18DL, DH18DSL, DH24PG, DH24PG2, DH25DL, DH26PB, DH26PB2, DH28PB, DH28PB2, DH36DL, DH24PH2, DH25DAL, DH26PC, DH26PC2, DH28PC, DH28PCY, DH28PCY2, DH28PD, DH28PEC, DH28PMY, DH28PMY2, DH30PC2, DH36DAL, DH36DPA, DH36DPB, DH36DPC, DH36DPD, H25PV
		Square Spitz*1	316656*2	

*1. pt mod Doar Percutie. *2. Pana la ultimul stoc.

Dalta Ascutita si Rece pt. Prindere SDS-plus (Doar Percutie)

Aplicatii	Nr. Cod	Pt. Model
Dalta Rece	323549	DH18DBDL, DH18DBL, DH18DBML
	316657	DH18DBQL, DH24PH, DH24PH2
Dalta	323548	DH26PC, DH26PC2, DH28PC, DH28PCY
	316658	DH28PCY2, DH28PD, DH28PEC
Dalta pt. Canelare	316659*	DH28PMY, DH28PMY2, DH30PC2, DH36DPA, DH36DPB, DH36DPC, DH36DPD, H25PV

* Pana la ultimul stoc.

Cupa Praf

Nr. Cod	Pt. Model
971787	Toate modelele pt. prindere SDS-plus*


* Inclus in acest catalog.

Colector Praf

Nr. Cod	Pt. Model
306885	Toate modelele pt. prindere SDS-plus* (Exceptie DH30PC2)
986802	DH30PC2

* Inclus in acest catalog.

Gaurire (Doar Modul Rotatie)

	Mandrina (cu Cheie Mandrina)		Adaptor Mandrina	Pt. Model
	Tipul	Capacitati	Nr. Cod	
Mandrina	13VLD-D	1.5-13mm	321813	313468
Adaptor Mandrina				Toate modelele pt. prindere SDS max*

* Inclus in acest catalog.

Gaurire (Doar Modul Rotatie)

	Mandrina (cu Cheie Mandrina)		Adaptor Mandrina	Pt. Model
	Tipul	Capacitati	Nr. Cod	
Mandrina	13VLRB-D	1.5-13mm	321814*2	303623
Adaptor Mandrina	13VLD-D		321813	303624
				Toate modelele pt. prindere SDS-plus*1

*1. Inclus in acest catalog. *2 Cu surub special.

Insurubare Suruburi (Doar Modul Rotatie)

	Inserare Bit			Adaptor Mandrina	Pt. Model
	Bit Nr.	Dim. Surub	L	Nr. Cod	
	Nr.2	3-5mm	25mm	971511Z	303624
	Nr.3	6-8mm		971512Z	
Inserare Bit					Toate modelele pt. prindere SDS-plus*

* Inclus in acest catalog.

Cheie Inbus pt. Indepartarea Ancorei

	Nr. Cod944574
---	---------------

Seringa pt. Indepartarea Reziduurilor

	Nr. Cod320859*
---	----------------

* Pana la ultimul stoc.

Vaselina

Tipul	Nr. Cod	Pt. Model
① Vaselina (500g)	980927	DH14DSL, DH18DL, DH18DSL, DH24DVC, DH25DAL, DH25DL, DH28PC, DH28PD, DH30PC2, DH36DAL, DH36DL, DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH40SC, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY
② Vaselina (70g)	308471	
③ Vaselina (30g)	981840	
④ Vaselina Rotopercutoare (500g)	335781	DH18DBDL, DH18DBL, DH18DBML, DH18DBQL, DH24PG, DH24PG2, DH24PH, DH24PH2, DH26PB, DH26PB2, DH26PC, DH26PC2, DH28PB, DH28PB2, DH28PCY, DH28PCY2, DH28PEC, DH28PMY, DH28PMY2, DH36DPA, DH36DPB, DH36DPC, DH36DPD
⑤ Vaselina Rotopercutoare (60g)	335782	

Accesorii Optionale pt. Ciocane Rotopercutoare si Ciocane Demolatoare

Spitz

	L(mm)	Nr. Cod	Prindere Tipul	Pt. Model
	250	303046*1	SDS-Plus	DH24PG, DH24PG2, DH24PH, DH24PH2, DH26PB, DH26PB2, DH26PC, DH26PC2, DH28PBY, DH28PBY2, DH28PC, DH28PCY, DH28PCY2, DH28PEC, DH28PD, DH30PC2, H25PV
		316656*2	SDS-Plus	DH24PH, DH24PH2, DH26PC, DH26PC2, DH28PC, DH28PCY, DH28PCY2, DH28PD, DH28PMY, DH28PMY2, DH30PC2, H25PV
	280	313471	SDS max	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY, H41MB2, H41ME, H45ME, H45MEY, H60MC, H60ME, H60MEY, H60MRV
		981922	Round	H41, PH-40F, PR-38E
		980752	Hexagon	DH40SC, H41, H41SA3, H41SD, H41SE, PH-40F
	300	985430	Hexagon	H55SC*3
	320	955613	Hexagon	H50, H50SA
	400	313472	SDS max	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY, H41MB2, H41ME, H45ME, H45MEY, H60MC, H60ME, H60MEY, H60MRV
	406	985431	Hexagon	H55SC
	410	944961	Hexagon	H65SB3, H65SC, H70SA, PH-65A
		996372	Hexagon	H65SD3, H70SD, H90SG
		981923	Round	PH-40F, PR-38E
	450	980753	Hexagon	DH40SC, H41, H41SA3, H41SD, H41SE, PH-40F
		955623	Hexagon	H50, H50SA
	520	985230	Hexagon	H65SD3, H70SD, H90SG

*1. Round Tipul. *2. Pana la ultimul stoc. *3. Model Discontinuu.

Dalta Rece

	L(mm)	Nr. Cod	Pt. Model
	250	316657	DH24PH, DH24PH2, DH26PC, DH26PC2, DH28PC, DH28PCY, DH28PCY2, DH28PD, DH28PMY, DH28PMY2, DH30PC2, H25PV
	280	313473	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY, H41MB2, H41ME, H45ME, H45MEY, H60MC, H60ME, H60MEY
		981925	DH40SC, H41, PR-38E
	300	985432	H55SC*2
	320	955614	H50
	400	313474	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY, H41MB2, H41ME, H45ME, H45MEY, H60MC, H60ME, H60MEY
	410	944962*1	H65SB3, H65SC, H70SA, PH65A
		996373	H65SD3, H70SD
	450	981926	DH40SC, H41, PR-38E
		955624	H50
	520	985231	H65SD3, H70SD, H90SG

*1. Pana la ultimul stoc. *2. Model Discontinuu.

Dalta Ascutita

	W(mm)	L(mm)	Nr. Cod	Pt. Model
	40	250	316658	DH24PH, DH24PH2, DH26PC, DH26PC2, DH28PC, DH28PCY, DH28PCY2, DH28PD, DH28PMY, DH28PMY2, DH30PC2, H25PV
	45	280	981924*1	DH40SC, H41, PR-38E
			982705*2	H41
	50	320	955629*2	H50
		400	313475	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY, H41MB2, H41ME, H45ME, H45MEY, H60MC, H60ME, H60MEY
		430	985434	H55SC*3
	75	410	944964	H65SB3, H65SC, H70SA, PH-65A
			996374	H65SD3, H70SD
		520	985232	H65SD3, H70SD, H90SG

*1. Cu Colier. *2. Pana la ultimul stoc. *3. Model Discontinuu.

Dalta pt. Canelare

	L(mm)	Nr. Cod	Pt. Model
	250	316659*	DH24PH, DH24PH2, DH26PC, DH26PC2, DH28PC, DH28PCY, DH28PCY2, DH28PD, DH28PMY, DH28PMY2, DH30PC2, H25PV

* Pana la ultimul stoc.

Cazma

	L(mm)	Nr. Cod	Pt. Model
	380	957154	H65SB3, H65SC, PH-65A
		319298	H70SA
	400	313476	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY, H41MB2, H41ME, H45ME, H45MEY, H60MC, H60ME, H60MEY
	405	956126*	DH40SC, H41, PR-38E
	455	980034*	H50
	546	985233	H65SD3, H70SD, H90SG

* Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pt. Ciocane Rotopercutoare si Ciocane Demolatoare

Talpa, rotunda si patrata

	D(mm)	Nr. Cod	Pt. Model
	140	955181*	DH40SC, H41, H50
	200	944965	H65SB3, H65SC, H70SA, PH-65A
	200	305880*	H65SD3, H90SG
	L(mm)	Nr. Cod	Pt. Model
	150	313478	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY, H41MB2, H41ME, H45ME, H45MEY, H60MC, H60ME, H60MEY

* Pana la ultimul stoc.

Spargator

	Nr. Cod	Pt. Model
	313477	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY, H41MB2, H41ME, H45ME, H45MEY, H60MC, H60ME, H60MEY, H60MRV
	Nr. Cod	Pt. Model
	955183*	DH40SC, H41, H50, PH-65A, PR-38E

* Pana la ultimul stoc.

Prindere Talpa si Spargator

	L(mm)	Nr. Cod	Pt. Model
	220	313479	DH36DMA, DH40MC, DH40MEY, DH45ME, DH45MEY, DH52ME, DH52MEY, H41MB2, H41ME, H45ME, H45MEY, H60MC, H60ME, H60MEY
	250	955186*	DH40SC, H41, PR-38E
	250	982710*	H41
	250	944966	H65SB3, H65SC, H70SA, PH-65A
	260	955625*	H50
	L(mm)	Nr. Cod	Pt. Model
	395	308092	H65SD3, H90SG

* Pana la ultimul stoc.

Adaptor (pt. Ancorare Foraj Automatic)*

Pt. rotatie si percutie	Dim. Ancorare	Nr. Cod	Pt. Model
	W1/4 (Nr.20)	985756	DH40SC, PR-38E
	W5/16(Nr.25)	985757	
	W3/8 (Nr.30)	985758	
	W1/2 (Nr.40)	985759	
	W5/8 (Nr.50)	985760	

Pt. Percutie	Dim. Ancorare	Nr. Cod	Pt. Model
	W3/8(Nr.30)	981929	DH40SC, PR-38E
		980029	H50
	W1/2(Nr.40)	981930	DH40SC, PR-38E
		980030	H50
	W5/8(Nr.50)	981931	DH40SC, PR-38E
		980031	H50
	W3/4(Nr.60)	980032	H50
	W7/8(Nr.70)	980033	H50

* Pana la ultimul stoc.

Seringa (pt. inlaturarea reziduurilor)

Burdur	Nr. Cod
	318085
Bulb in Forma de Bec	Nr. Cod
	320859*

* Pana la ultimul stoc.

Cheie Inbus (pt. Indepartarea Ancorei)

Nr. Cod
944574

Adaptor de Baza pt. Ancorare

	Nr. Cod	Pt. Model
	323357	DH40SC, H41, H41SA3, H41SD

Pana (pt. Asigurarea Prinderii Inguste)

	Nr. Cod	Pt. Model
	944477	Exceptie DH50SA*, DH50SA1*

*Model Discontinuu.

Maner Lateral cu Absorbtia Socurilor

	Nr. Cod	Pt. Model
	980734	PR-38E

Vaselina si Ulei

	Tipul	Nr. Cod	Pt. Model
	① Vaselina (500g Tipul)	980927	H25PV, H41, H41MB2, H41ME, H41SA3, H41SD, H41SE, H45ME, H45MEY, H55SC, H60MC, H60ME, H60MEY, H65SB3, H65SD3, H70SA, H70SD, H90SG
	② Vaselina (70g Tipul)	308471	
	③ Vaselina (30g Tipul)	981840	
	④ Oil (1,000cc Tipul)	955009	H50, H65SC, PH-65A, PR-38E
	⑤ Oil (120cc Tipul)	931848	

Accesorii Optionale pentru Insurubare

Aplicatii pt. Suruburi Comune

Surub	Aplicatii	Surub	Aplicatii
Auto-Filetant 	Insurubare din metal in metal, sau din metal in lemn	Surub pt. Zidarie 	Insurubare din gips carton in metal sau lemn

Valiza de Transport

	Nr. Cod	W6VM	W6V4	W6VA4	W6VB3	W8VB3
	310904	•	•	•	•	•

Pentru W6VM, W6V4 si W6VA4

Metoda de Combinare a Accesoriilor Optionale



Surub Head	Combinatii
	
	
	
	
	

Bit*

Dimensiuni(mm)	Nr. Cod	Dim. Surub
 50 9.5	992673	Nr.1
	992674	Nr.2
 50 9.5	992670	Nr.1
	992671	Nr.2
	992672	Nr.3
 50 9.5	992679	M4
	992680	M5
 50 9.5	992675	M4
	992676	M5
	992677	M6
	992678	M8

* Pana la ultimul stoc.

Suport Bit

Suport Bit Magnetic
 75.5 8.5 Nr. Cod 982554Z
Suport Bit Non-Magnetic
 75.5 8.5 Nr. Cod 982563Z

Prindere Hexagon

Dimensiuni(mm)	Magnetic	H(mm)	Non-Magnetic
	985332	6.35	985328*
	985322	7.94	985327*
	985330*	9.53	985326*
	985321*	10	985329*
	992683*	7	992689*
	992684*	5.5	992688*

* Pana la ultimul stoc.

Inserare Bit

Dimensiuni(mm)	Nr. Cod	Dim. Surub	H(mm)
 25 8	985333*	Nr.1	—
	971511Z	Nr.2	—
	971512Z	Nr.3	—
 25 8	992681*	M3	2.5
	985342	M4	3.0
	985343	M5	4.0
	985344*	M6	5.0
	992682*	M8	6.4
 25 8	985334*	Nr.1	—
	985335*	Nr.2	—
 25 8	985340*	M4	—
	985341*	M5	—
 25 8	985336*	M4	—
	985337*	M5	—
	985338*	M6	—
	985339	M8	—


* Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pentru W6VM, W6V4, W6VA4, W6VB3 si W8VB2

Metoda de Combinare a Accesorioilor Optionale

Combinatii		
	+	
Inserare Bit		Suport Bit
	+	
		Sub Opritor

Suport Bit si Sub Opritor



Surub Head	Tip Bit	Suport Bit	Sub Opritor
	Nr.1 Nr.2 Nr.3		
	Nr.1 Nr.2		
	Nr.1 Nr.2 Nr.3		
	Nr.1 Nr.2		
	B size 4mm 5mm		

Inserare Bit

Dimensiuni	Nr. Cod	Surub Size	H (mm)	W6VM	W6V4 W6VA4	W6VB3 W8VB2
	985333*	Nr.1	—			
	971511Z	Nr.2	—			
	971512Z	Nr.3	—			
	985342	M4	3.0			
	985343	M5	4.0			
	985344*	M6	5.0			
	985334*	Nr.1	—			
	985335*	Nr.2	—			
	985340*	M4	—			
	985341*	M5	—			
	985336*	M4	—			
	985337*	M5	—			
	988338*	M6	—			

* Pana la ultimul stoc.

Suport Bit



Suport Bit	Descriere	Lungime	Cod
	Suport Bit Magnetic *1	47.1mm	323354
	Suport Bit Magnetic *1	81.1mm	323353*2
	Suport Bit Magnetic *1	41mm	317674
	Suport Bit Magnetic	75mm	982554Z
	Suport Bit Non-Magnetic	75mm	982563Z

*1. Include Bit (A), Nr. Cod 971511Z.
*2. Pana la ultimul stoc.

Sub Opritor

Descriere	Cod
Sub Opritor (G)	323352
Sub Opritor (F)	323351
Sub Opritor (G)	323352
Sub Opritor (F)	323351
Sub Opritor (F)	323351

Prindere Hexagonala si Sub Opritor

Prindere Hex.					Sub opritor		
							
Prindere Hexagonala	Descriere	H	Lungime	Cod	Descriere	H	Cod
	Prindere Hexagonala Magnetica	7.94mm	71.1mm	323356*	Sub Opritor (B)	7.94mm	317671
	Prindere Hexagonala Magnetica	10mm	71.1mm	323355*	Sub Opritor (B)	3/8" si 10mm	317670
	Prindere Hexagonala Magnetica	6.35mm	65mm	985332	Sub Opritor (B)	6.35mm	317827
	Prindere Hexagonala Non-Magnetica	6.35mm	65mm	985328*	Sub Opritor (B)	6.35mm	317827
	Prindere Hexagonala Magnetica	7.94mm	65mm	985322	Sub Opritor (B)	7.94mm	317671
	Prindere Hexagonala Non-Magnetica	7.94mm	65mm	985327*	Sub Opritor (B)	7.94mm	317671
	Prindere Hexagonala Magnetica	9.53mm	65mm	985330*	Sub Opritor (B)	3/8" si 10mm	317670
	Prindere Hexagonala Non-Magnetica	9.53mm	65mm	985326*	Sub Opritor (B)	3/8" si 10mm	317670
	Prindere Hexagonala Magnetica	10mm	65mm	985321*	Sub Opritor (B)	3/8" si 10mm	317670
	Prindere Hexagonala Non-Magnetica	10mm	65mm	985329*	Sub Opritor (B)	3/8" si 10mm	317670




* Pana la ultimul stoc.

Caseta din Plastic

Nr. Cod310904




Accesorii Optionale Tubulare cu Impact

Prindere Hexagonala (Tip Standard)*

Forma B 	Sq (mm)	H (mm)	Nr. Cod	Tipul	Bolt				Dimensiuni (mm)		Pt. Model	
					Prezon	ISO (Normal)	ISO (Mic)	Inch	L	L ₁		
Forma C 	12.7	14	873540	B	—	—	M10	—	40	9	WR14VE	
		17	873536	C	—	M10	M12	W3/8"	32	8		
		19	873624		—	M12	M14	W7/16"	34	9	WR14VE WR16SE	
		21	873626	D	—	—	—	W1/2"	36	10		
		22	873627		M12	M14	M16	—	40	14		
		23	873628		—	—	—	W9/16"		15		
		24	873629		—	M16	M18	—				
		26	873630		—	—	—	W5/8"				
		27	985195		M16	M18	M20	—		17		
		30	985196		—	M20	M22	—	50	19	WR16SE	
Forma D 	19.0	23	874527	C	—	—	M14	W9/16"	55	15	WR22SE WR25SE	
		24	874528		—	M16	M18	—				
		26	874529		—	—	M16	W5/8"		16		
		27	874530		M16	M18	M20	—				
		30	874532		—	M20	M22	—	55	19		
		32	874523		M20	M22	M24	W3/4"				
		35	874533		—	—	—	W7/8"				
		36	874534		M22	M24	M27	—				




* Pana la ultimul stoc.

Prindere Hexagonala (Tipul Lung)*

Shape B 	Sq (mm)	H (mm)	Nr. Cod	Tipul	Surub				Dimensiuni (mm)			Pt. Model
					Prezon	ISO (Normal)	ISO (Mic)	Inch	L	L ₁	L ₂	
Shape C 	12.7	14	955140	B	—	—	M10	—	52	20	34	WR14VE
		17	955141		—	M10	M12	W3/8"	75	24	57	
		17	955149		—	M10	M12	W3/8"			34	
		19	955142		—	M12	M14	W7/16"			52	57
		19	955150		—	M12	M14	W7/16"	75		34	
		21	955143	D	—	—	—	W1/2"	52		57	
		21	955151		—	—	—	W1/2"	75	107		
		21	955480		—	—	—	W1/2"	125			
	22	955144	D	M12	M14	M16	—	52	25	34	WR16SE	
	24	955146		—	M16	M18	—	75		57		
	26	955147		—	—	—	W5/8"	75	25	32	WR22SE WR25SE	
	30	985197		—	M20	M22	—					
Shape D 	19.0	24	955033	B	—	—	M18	—	60	23	WR22SE WR25SE	
		26	955034	C	—	—	—	W5/8"	85	25		57
		27	955035	D	M16	M18	M20	—				
		30	955037		—	M20	M22	—				
		32	955038		M20	M22	M24	W3/4"				
		36	955092		M22	M24	M27	—				

* Pana la ultimul stoc. (Excluding Nr. Cod 955480)

Accesorii

Denumire	Tubulara Universala		Prelungitor		Toc
Forma					
	L		L		
	58mm	106mm	100mm	150mm	
Nr. Cod	986062	955088	873633	874535	307824*
Pt. Model	WR14VE, WR16SE	WR22SE	WR14VE, WR16SE	WR22SE	WR14VE, WR16SE

* Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pentru Polizoare Unghiulare

Discuri

Forma	Dimensiuni			Grit	Discuri per pac.	Viteza periferica (m/min)	Nr. Cod
	Dia.	Grosime	Dia. Gaura.				
	100mm	4mm	16mm	A36	25	4,300	316820*
	115mm	6mm	22.23mm			4,800	316821
	125mm				316822		
	150mm			316823*			
	180mm			316824			
	230mm			701090			

* Pana la ultimul stoc.

Pad Cauciuc

	Capacitati	Pad Cauciuc			Piulita
		Dia.	Ax Port Disc	Nr. Cod	Nr. Cod
	100mm	95mm	M10 x 1.5	936558Z	935513
	115mm	110mm	M14 x 2	937825Z	937826Z*
	180mm	170mm	M14 x 2	953247Z	953246Z
	180mm	170mm	U5/8-11	953255	953254P

Nota: Cand utilizam polizor unghiular de 100mm, este necesar sa utilizam Piulita (Nr. Cod936548).

* Pana la ultimul stoc.

Disc Slefuire

(10 buc. per pachet)

	Gran*1	100mm	115mm	125mm	150mm	180mm	230mm	Gran*2	100mm
	C-P16	314051*3	314095*3	314062*3	314073*3	314084	314106*3	A-P16	314040*3
	C-P20	314052*3	314096*3	314063*3	314074*3	314085	314107*3	A-P20	314041*3
	C-P24	314053	314097	314064*3	314075*3	314086	314108*3	A-P24	314042*3
	C-P30	314054	314098*3	314065	314076*3	314087	314109*3	A-P30	314043*3
	C-P36	314055	314099	314066	314077*3	314088	314110*3	A-P36	314044*3
	C-P40	314056	314100	314067	314078*3	314089	314111*3	A-P40	314045*3
	C-P50	314057	314101	314068	314079*3	314090	314112*3	A-P50	314046*3
	C-P60	314058	314102	314069	314080	314091*3	314113*3	A-P60	314047*3
	C-P80	314059	314103	314070	314081	314092*3	314114*3	A-P80	314048*3
	C-P100	314060	314104	314071	314082*3	314093	314115*3	A-P100	314049*3
	C-P120	314061	314105*3	314072*3	314083*3	314094	314116*3	A-P120	314050*3

*1. C-P: Optim pentru lustruirea suprafetelor din fonta, metale neferoase, ardezie, beton, caramizi sau suprafete vopsite.

*2. A-P: Optim pentru slefuirea otelului obisnuit, otelului special, otelului inoxidabil, lemnului tare, bambusului, etc..

*3. Pana la ultimul stoc.

Maner Lateral (cu Absorbție a Vibratiilor)

	Nr. Cod	Pt. Model
	336864	Polizoare Unghiulare de 180mm / 230mm
	336865	Polizoare Unghiulare de 100mm-150mm

Piulita

*Doar pt. Ax Port Disc M14 x 2

	Nr. Cod	Pt. Model
	310338	G12SA3, G12SE2, G12SW, G13SB3, G13SE2, G13SP, G13SW, G13YC2, G13V, G13VA, G13VE, G15VA, G15YC2
	310337	G13SC2, G15SA2, G18MR, G18ST, G18SW2, G23MR, G23MRUA, G23ST, G23SW2

Aparatoare si Altele

Guide Base Assy for cutting	Capacitati	Nr. Cod	Pt. Model
	100mm	302098	de 100mm
Guard for Cut-off Wheel	100mm	302099*1	G10SN2, G10SQ2, G10SR4, G10SS2, G10VE, G14DBL, G18DBAL, G18DBL, G18DBVL, PDA-100K, PDA-100M
	115mm	332785*1	G12SA3, G12SE2, G12SN2, G12SQ2, G12SR4, G12SS2, G12STA, G12SW, G14DBL, G14DL*2, G14DSL, G18DBAL, G18DBBAL, G18DBBL, G18DBL, G18DBVL, G18DL, G18DSL
	125mm	332788*1	G13SB3, G13SE2, G13SP, G13SW, G13VA, G13VE, G13YC2, G14DBL, G18DBAL, G18DBBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL, G3613DA, G3613DB
	150mm	332789	G13V*2
Tool-less Guard for Cut-off Wheel	150mm	332790	G13SC2
	180mm	332792	G15SA2
	180mm	332794	G15VA, G15YC2
	230mm	332796	de 180mm
Tool-less Wheel Guard	230mm	332797	de 230mm
	230mm	374411	G23BYE, G3623DA
Guard with Base Foot	115mm	337229	G12SW
	115mm	338579	G14DBL, G18DBL
	125mm	311742	G13YC2
	125mm	337231	G13SW, G13VE, G3613DA, G3613DB
Dust Collection Adapter	125mm	333840	G14DBL, G18DBL
	150mm	332791	G15SA2
	180mm	332793	G15VA, G15YC2
	180mm	332795	de 180mm
Piulita*1	100mm	323918*3	de 100mm
	125mm	338497	G13SB3, G13SE2, G13SP, G13SW, G13VA, G13YC2, G14DBL, G18DBAL, G18DBBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL
	125mm	339151	G14DBL, G18DBAL, G18DBBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL, G3613DA, G3613DB
	125mm	339151	G14DBL, G18DBAL, G18DBBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL, G3613DA, G3613DB


*1. Piulita (Nr. Cod339151) se foloseste cu G14DBL/G18DBAL/G18DBBAL/G18DBBL/G18DBVL/G18DBL/G18DBVL/G3613DA/G3613DB cu aparatoarea de mai sus. In acest caz, grosimea max. a discului trebuie sa fie 2.5mm.

*2. Model Discontinuu.

*3. Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pentru Polizoare Unghiulare

Disc Diamantat pentru Debitare Uscata

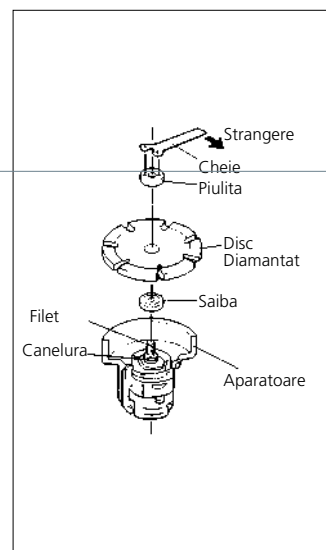
Forma Discului	Tipul	Dimensiuni*1			Nr. Cod	Pt. Model
		D	Dia. Gaura.	T		
(1)Segment Types for Concrete and Masonry 	DS115U	115mm	22.2mm	2.0mm	994314	G12SA3, G12SE2, G12SN2, G12SQ2, G12SR4, G12SS2, G12STA, G12SW, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL
	DS115UA				307006*2	
	DS125U	125mm	22.2mm	2.0mm	994325*2	G13BA, G13BY, G13SB3, G13SC2, G13SE2, G13SN2, G13SP, G13SQ2, G13SR4, G13SS2, G13STA, G13SW, G13VA, G13VE, G13YC2, G13YG, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL, G3613DA, G3613DB
	DS125UA				307007*2	
	DS150U	150mm	22.2mm	2.0mm	306914*2	G15SA2, G15VA, G15YC2
	DS180U	180mm	22.2mm	2.0mm	305459	G18MR, G18SE4, G18SH2, G18ST, G18SW2
	DS180UA				307009*2	
	DS230U	230mm	22.2mm	2.5mm	994275*2	G23BYE, G23MR, G23MRUA, G23SC4, G23SCY2, G23ST, G23SW2, G23SWU2, G23UDY2, G3623DA
	DS230UA				994278*2	
(2)Wave-Shape Types for Concrete and Masonry	DW105U	105mm	20mm	1.8mm	304016*2	G10SN2, G10SQ2, G10ST, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL, PDA-100K, PDA-100M
	DW106U	106mm	20mm	1.8mm	306162*2	
	DW115U	115mm	22.2mm	2.0mm	994315*2	G12SA3, G12SE2, G12SN2, G12SQ2, G12SR4, G12SS2, G12STA, G12SW, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL
	DW125U	125mm	22.2mm	2.0mm	994326	G13BA, G13BY, G13SB3, G13SC2, G13SE2, G13SN2, G13SP, G13SQ2, G13SR4, G13SS2, G13STA, G13SW, G13VA, G13VE, G13YC2, G13YG, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL, G3613DA, G3613DB
	DW150U	150mm	22.2mm	2.0mm	306915*2	G15SA2, G15VA, G15YC2
	DW180U	180mm	22.2mm	2.1mm	305460*2	G18MR, G18SE4, G18SH2, G18ST, G18SW2
	DW230U	230mm	22.2mm	2.5mm	994276*2	G23BYE, G23MR, G23MRUA, G23SC4, G23SCY2, G23ST, G23SW2, G23SWU2, G23UDY2, G3623DA
(3)Segment Types for Abrasive Materials	DS115A	115mm	22.2mm	2.0mm	994316*2	G12SA3, G12SE2, G12SR4, G12SS2, G12STA, G12SW, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL
	DS125A	125mm	22.2mm	2.2mm	994327*2	G13BA, G13BY, G13SB3, G13SC2, G13SE2, G13SN2, G13SP, G13SQ2, G13SR4, G13SS2, G13STA, G13SW, G13VA, G13VE, G13YC2, G13YG, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL, G3613DA, G3613DB
	DS150A	150mm	22.2mm	2.0mm	306916*2	G15SA2, G15VA, G15YC2
	DS180A	180mm	22.2mm	2.2mm	305461*2	G18MR, G18SE4, G18SH2, G18ST, G18SW2
	DS230A	230mm	22.2mm	2.5mm	994277*2	G23BYE, G23MR, G23MRUA, G23SC4, G23SCY2, G23ST, G23SW2, G23SWU2, G23UDY2, G3623DA
(4)Segment Types for Mortar Raking	DS115M4	115mm	22.2mm	4.5mm	994317*2	G12SA3, G12SE2, G12SN2, G12SQ2, G12SR4, G12SS2, G12STA, G12SW
	DS115M6	115mm	22.2mm	6.0mm	994318*2	
	DS125M4	125mm	22.2mm	4.5mm	994328	G13BA, G13BY, G13SB3, G13SC2, G13SE2, G13SN2, G13SP, G13SQ2, G13SR4, G13SS2, G13STA, G13SW, G13VA, G13VE, G13YC2, G13YG, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL, G3613DA, G3613DB
	DS125M6	125mm	22.2mm	6.0mm	994329	G13BA, G13BY, G13SB3, G13SC2, G13SE2, G13SN2, G13SP, G13SQ2, G13SR4, G13SS2, G13STA, G13SW, G13VA, G13VE, G13YC2, G13YG
(5)Combination Type	DSW125	125mm	22.2mm	1.6mm	310392*2	

*1. D: Diametru, H: Dia. Gaura, T: Grosime
*2. Pana la ultimul stoc.

Montarea Discurilor Diamantate HiKOKI pe Polizoarele Unghiulare HiKOKI

Polizor Unghiular		Tipul Discului Diamantat	Saiba Discului Nr. Cod	Saiba Nr. Cod	Piulita Prind. Nr. Cod	Pt. Model
Clasa	Ax Port Disc					
100mm	M10 x 1.5	DS105U*1 DW105U*1	937835Z*2	320497	—	G10SR4, G10SS2, G10STA, G18DBL, PDA-100K, PDA-100K, PDA-100M
115mm	M14 x 2	DB115A, DS115U DW115U, DS115UA	937817Z	Nu este necesara	994324	G12SA3, G12SE2, G12SR4, G12SS2, G12STA, G12SW, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL
125mm	M14 x 2	DS125A, DS125U DW125U, DS125UA	937817Z	Nu este necesara	994324	G13SB3, G13SE2, G13SN2, G13SP, G13SQ2, G13SR4, G13SS2, G13STA, G13SW, G13VA, G13VE, G13YC2, G14DBL, G18DBAL, G18DBBL, G18DBVL, G18DBL, G18DBVL, G3613DA, G3613DB
	M14 x 2	DS125A, DS125U DW125U, DS125UA	937907Z	Nu este necesara	937909Z*2	G13SC2
150mm	M14 x 2	DS150A, DS150U DW150U	937907Z	Nu este necesara	937909Z*2	G15SA2
			937817Z		994324	G15VA, G15YC2
180mm	M14 x 2	DS180A, DS180U DW180U, DS180UA	937907Z	Nu este necesara	937909Z*2	G18MR, G18SE4, G18SH2, G18ST, G18SW2
230mm	M14 x 2	DS230A, DS230U DW230U, DS230UA	937907Z	Nu este necesara	937909Z*2	G23BYE, G23MR, G23MRUA, G23SC4, G23SCY2, G23ST, G23SW2, G23SWU2, G23UDY2, G3623DA


*1. Cu Saiba (Nr. Cod303681).
*2. Pana la ultimul stoc.



Accesorii pentru Polizoarele de Mana

Precautii la Montarea Discului













To enhance safe si efficient grinding operation, choose an appropriate grinding wheel by referring to the table below.

	Dia. Prindere (d)	Dia. Disc(D)	Lungime Disc (L1)	Distanța(L2)	Pt. Model
	3 or 6mm	18mm sau mai mic	22mm sau mai mic	13mm sau mai mic	LDU4
	3mm	32mm sau mai mic	32mm sau mai mic	15mm sau mai mic	GP2S2 GP3V GP5V
		5mm	10mm sau mai mic		
		6mm	13mm sau mai mic		
		8mm	16mm sau mai mic		
	6mm	10mm	13mm sau mai mic	15mm sau mai mic	GP2S2 GP3V GP5V
		13mm	40mm sau mai mic		
		16mm	32mm sau mai mic		
		20mm	25mm sau mai mic		
	8mm	25mm sau mai mic	25mm sau mai mic	15mm sau mai mic	GP2S2, GP3V, GP5V
		32mm	13mm sau mai mic		
		38mm sau mai mic	7mm sau mai mic		
		25mm sau mai mic	32mm sau mai mic		
		32mm	25mm sau mai mic		
		38mm sau mai mic	19mm sau mai mic		











Accesorii Optionale

Montarea Discului

(1) Pt. Prindere cu Dia. 6mm (Gran WA 60PV)...10 buc. per pachet

Forma					
Tipul	KA-1	KA-2	KA-3	KA-4	KA-5
Nr. Cod	939100	939101	939102	939103	939104
Forma					
Tipul	KA-6	KA-7	KA-8	KA-9	KA-10
Nr. Cod	939105	939106	939107	939108	939109
Forma					
Tipul	KA-11	KA-12	KA-13		
Nr. Cod	949023	949021	949022		

(1) Pt. Prindere cu Dia. 3mm (Gran WA 80P)...20 buc. per pachet

Forma				
Tipul	KA-20	KA-21	KA-22	KA-23
Nr. Cod	939110	939111	939112	939113
Forma				
Tipul	KA-24	KC-20	KC-21	KC-22
Nr. Cod	939114	939115	939116	939117
Forma				
Tipul	KC-23	KC-24		
Nr. Cod	939118	939119		

Carcasa pt. Capul Prinderii

Nr. Cod	Pt. Model
932671	LDU4

Dispozitiv Prindere

	Capacitati	Nr. Cod	Pt. Model
	3mm	932624	LDU4
	6mm	332812, 333936	GP2S2, GP3V GP5V
	8mm	331477, 985135	
	1/8"	985136	LDU4, GP2S2 GP3V, GP5V
	1/4"	331422 932666Z	

Accesorii Optionale pt. Masinile de Slefuit si Polishat cu Disc

Pad Cauciuc

	Capacitati	Dimensiuni		Nr. Cod	Piulita Nr. Cod	Pt. Model
		Dia.	Ax Port Disc			
	150mm	127mm	M16 x 2	935652	953381	S15SB
	180mm	170mm	M14 x 2	953247Z	953246Z	S18SB, SAT-180, SP18SB
			U5/8-11	953255	953254P	S18SB, SAT-180, SP18SB
			M16 x 2	953255	953381	S18SB, SP18SB

Boneta Lana

	Dia.	Nr. Cod	Pt. Model
	180mm	949103	SAT-180, SP18SB

Accesorii Optionale pentru Slefuitoare Orbitale

Pad pt. Slefuit

Nr. Cod	Tipul	Dimensiuni	Montarea Hartiei de Slefuit	Pt. Model
987170	Pad Pasla	110 x 100mm	Clips Arc	SV12SA*2
987176	Magic Pad		prin Presare	
987189	Pad Auto Adeziv	100 x 100mm	Auto Adeziv	
987177*1	Pad rotund	ø125mm		
300090	Pad Perforat	114 x 228mm	Clips Arc	SV12SD, SV12V
300081	Pad Perforat Magic		prin Presare	
300091	Pad Neperforat		Clips Arc	SV12SE*2
300083*1	Pad Neperforat Magic		prin Presare	
310354	Pad Perforat din Pasla	110 x 100mm	Clips Arc	SV12SG, SV12SH
310355	Pad Perforat Magic		prin Presare	
310356*1	Pad Perforat Rotund	ø125mm		
311978	Pad Perforat Auto Adeziv	110 x 100mm	Auto Adeziv	

*1. Pana la ultimul stoc.
*2. Model Discontinuu.

Hartie pt. Slefuit

(10 buc. Per Pac.)

Cod Nr.	Grid Nr.	Tip Pad	Dimensiuni	Montarea Hartiei de Slefuit	Pt. Model	Cod Nr.	Grid Nr.	Tip Pad	Dimensiuni	Montarea Hartiei de Slefuit	Pt. Model	
987150	AA60	Pad Pasla	114 x 140mm	Clips Arc	SV12SA*	300063	AA40	Pad Magic Perforat	114 x 228mm	Prin Presare	SV12SD SV12V	
987151	AA100					300064	AA60					
987152	AA150					300065	AA80					
987159	AA60	Magic Pad	100 x 100mm	Prin Presare		300066	AA100					
987160	AA100					300067	AA120					
987161	AA150					300068	AA150					
987183	AA60	Cu Arici Pad	110 x 100mm	Auto Adeziv		300069	AA180					
987184	AA80					300070	AA220					
987185	AA100					300071	AA240					
987186	AA120					310341	AA60					
987188	AA180	Pad Rotund	ø125mm	Auto Adeziv		310342	AA100	Pad Pasla Perforat	114 x 140mm	Clips Arc	SV12SG SV12SH	
987156	AA120					310343	AA150					
300045	AA40	Pad Perforat	114 x 280mm	Clips Arc	SV12SD SV12V	310344	AA60					Pad Magic Perforat
300046	AA60					310345	AA100					
300047	AA80					310346	AA150					
300048	AA100					310347	AA60	Pad Auto Adeziv Perforat	110 x 100mm	Auto Adeziv		
300049	AA120					310348	AA80					
300050	AA150					310349	AA100					
300051	AA180					310350	AA120					
300052	AA220					310351	AA150					
300053	AA240					310352	AA180					
						310353	AA60	Pad Rotund Perforat	ø125mm	Auto Adeziv		
						323968	AA60	Pad Magic Perforat	Triangle 96 x 96mm	Auto Adeziv	SV12SH	
						323969	AA100					
						323970	AA150					


*Model Discontinuu.

*Model Discontinuu.

Adaptor pt. Colector Praf

Nr. Cod	Pt. Model
339236	SV12SG, SV12SH
339382	SV12SD, SV12V

Unealta de Lovire

	Nr. Cod	Pt. Model
	310340	SV12SG, SV12SH
	301953	SV12SD, SV12V

Accesorii Optionale Slefuitoare Orbitale Oscilatorii

Hartie de Slefuit pt. SV13YA si SV13YB

(5 buc. per pac.)

Grid Nr.	Nr. Cod	Tip Pad	Dimensiuni	Montarea Hartiei de Slefuit
AP-40	308516	Pad Magic Perforat	Dia 125mm	Prin Presare
AP-60	308517			
AP-80	308518			
AP-120	308519			
AP-180	308520			
AP-240	308521			
AP-320	308522			
AP-400	308523			

Hartie de Slefuit pt. SV15YC


Hartie de Slefuit Pt. lemn si metal (10 buc. per pac.)	Grid Nr.	Nr. Cod	Hartie de Slefuit pt. vopseluri si lacuri (10 buc. per pac.)	Grid Nr.	Nr. Cod
	40	753111		40	753141
	60	753112		60	753142
	80	753113		80	753143
	100	753114		100	753144
	120	753115		120	753145
	150	753116		150	753146
	180	753117		180	753147
	240	753118		240	753148
	320	753119		320	753149
	-	-		400	753150

Accesorii Optionale pentru SAY-150A

Denumire	Extractor Praf	Pad Slefuire Tip cu Arici*1	Unealta Lovire
Forma			
Nr. Cod	980802Z	985684*2	980803Z

*1. Excluse pad slefuire.
*2. Pana la ultimul stoc.

Alte Accesorii Optionale pentru SV15YC

Burete Polishare (Dia. 160mm)	Disc polisare blana miel (Dia. 150mm)	Pad		Vaselina
		Moale	Medium-dur*1	
				
Nr. Cod753841	Nr. Cod753825	Nr. Cod753851	Nr. Cod753852	Nr. Cod371872*2

*1. Tip Standard.
*2. Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pt. Slefuitoare cu Banda

Banda de Slefuit

		AA.....Optim pentru slefuirea otel obisnuit, otel special, otel inoxidabil, lemn bambus etc. CC.....Optim pentru slefuirea suprafetelor din fonta, metale neferoase, ardezie, beton, caramizi sau suprafete vopsite. WA.....Optim pentru slefuire lemn, in mod exceptional si lemn dur.					
Gran.	Grit Nr.	76 x 533mm Nr. Cod	100 x 610mm Nr. Cod	Grain	Grit Nr.	76 x 533mm Nr. Cod	100 x 610mm Nr. Cod
AA	240	939747*	995565*	WA	40	939731*	995550*
	320	939748*	—		150	—	995555*
CC	150	—	995571*	Pt. Model		SB8V2	SB10S2 SB10V2
Pt. Model		SB8V2	SB10S2 SB10V2				

*10buc. per pachet.

Accesorii Optionale pt. Masini de Debitat

Disc Diamantat

Denumire	Dia. Disc	Nr. Cod	Dia. Gaura.	Pt. Model
Disc Diamantat (Segment)	106mm	321192*	20mm	CM4ST CM4SB2
Disc Diamantat (Rim)	100mm	939586*		
Disc Diamantat (Rim)	110mm	939587		

* Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pentru CC12Y si CM12Y

Disc Debitare

				
Tipul	Dia. Disc	Dia. Gaura.	Nr. Cod	Per Pac.
Metal	305mm	22mm	985609*	10 buc.
		25.4mm	985608*	
Zidarie		22mm	985611*	
		25.4mm	985610*	

* Pana la ultimul stoc.

Disc Diamantat for Dry Cutting

Blade Forma	Aplicatiis	Tipul	Dimensiuni*1			Nr. Cod
			D	H.D	T	
(1)Tip Segment pt. Beton si Zidarie	Beton Zidarie Caramida Granit Marmura	DS305U	305mm	22.2mm	2.8mm	985618*2
(2)Segment Tipul for Beton si Zidarie (For heavy duty)						312367
(3)Segment Tipul for Abrasive Materials	Caramida Moale Gresie Calcar Blocuri Abrazive Beton Verde	DS305A	305mm	22.2mm	3.0mm	985619*2

*1. D:Diametru. H.D:Dia. Gaura. T:Grosime.
*2. Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pentru Ferastraie Circulare

Panze

(unitate: mm)

Denumire	Forma	Diametrul Exterior	Dia. Gaura	Nr. de Dinti	Nr. Cod	Pt. Model
Combinatii ale Panzei	 Despicare lemn si taiere diagonala.	160	19	100	949172	C6SE*2
		165	15.9	24	324293*1	C18DSL
				40	317451*1	
			20	24	324294*1	
				40	317452	
		185	20	24	324295*1	C7*2
				50	879139	
		190	25.4	100	940878*1	PG21SA*2
				50	961082*1	
		210	25	22	958075Z*1	C8*2, C8U*2
					958073Z*1	
					958074Z*1	
		235	16	30	961847*1	C9*2
		290	25.4	74	962201*1	C12*2
		335	25.4	40	315503*1	C13U*2
					961970Z*1	
		382	25.4	80	957028	PS15A*2
Panza Despicare	 Pentru despicarea lemnului si taierea in lungul fibrei.	185	19	36	879099*1	C7*2
Panza Rindeluire	 Special concepute pentru taie fina si curata.	160	19	100	879096*1	C6SE*2
		185			879101*1	C7*2
Panza pt. Plastic	 Pentru taierea pieselor si placilor din plastic.	160		130	879097*1	C6SE*2
		185			879100*1	C7*2
Panza pt. Aluminu	 Pentru debitarea tablei subtiri din aluminu.	160		80	879098*1	C6SE*2
		185			879102*1	C7*2
		125	20	24	374351	C18DBL
			16	16	302407*1	C6SS
			20	40	317452	C6SE*2, C6SF*2, C6MF*2
					323891*1	C6MFA*2
Panze cu Dintii cu Carbura	 Pentru diverse tipuri de pal, placi din fibre moi, placi dure, placi conglomerate si alte materiale similare.	165	30	16	302409*1	C6SS, C6U3, C6BU3, C6UM, C6BUM
				40	323892*1	C6MFA*2
				24	320843*1	C7SB3, C7UR
				18	302411*1	C7SB3, C7UR
		185	30	18	302412*1	C3607DA, C7SB3, C7U3, C7BU3, C7UM, C7BUM, C7UR
				18	330888	C7UY
				40	323893*1	C7MFA
					317928*1	C7SE
		190	20	20	323894*1	C7MFA
					303358*1	C8*2
					303359*1	
					303886*1	
Panze pt. Ceramica	Debitarea pieselor din ceramica.	125	20	16	375169	C3605DYA
				40	375170	
Panza pt. Gips-Carton	Pentru debitarea placilor din gips-carton.					
Granulatie Carbura	Pentru Plastic, tigla, tabla FRP si alte materiale similare.	150	19	—	939156*1	C7*2

Ghidaj

Nr. Cod 302691 pt. C3607DA, C7SB3, C7UR, C7YA, C7UY
Nr. Cod 302756 pt. C18DBAL, C18DBL, C18DSL, C3606DA, C6MEY

Ghidaj Lung

Nr. Cod 325365*1 pt. C9U2, C9BU2
Nr. Cod 316161 pt. C18DBAL, C3606DA, C6MEY
Nr. Cod 316104 pt. C3606DA

Adaptor pt. Colector de Praf

Nr. Cod 302981 pt. C6SS, C7SS, C7MFA
Nr. Cod 997247 pt. C6U3, C6BU3, C6UM, C6BUM, C7U3, C7BU3, C7UM, C7BUM, C7UY, C9U3, C9BU3
Nr. Cod 324580 pt. C18DL, C18DSL
Nr. Cod 329063 pt. C18DBL
Nr. Cod 339383 pt. C3606DA
Nr. Cod 372757 pt. C3607DA, C7SB3, C7UR

Valiza de Transport

Nr. Cod 331498*1 pt. C7UY
Nr. Cod 337528*2 pt. C6U3, C6BU3, C6UM, C6BUM, C7U3, C7BU3, C7UM, C7BUM, C3606DA, C3607DA
Nr. Cod 370627*1 pt. C9U3, C9BU3
Nr. Cod 370664*1 pt. C6U3, C6BU3, C7U3, C7BU3
Nr. Cod 372756*1 pt. C7SB3
Nr. Cod 372784*1 pt. C7UR

Adaptor Ass'y pt. Ghidaj pe Sina

Nr. Cod 330998 pt. C6U3, C6BU3
Nr. Cod 331762 pt. C7UY, C7U3, C7BU3

*1. Pana la ultimul stoc.

*2. Model Discontinuu.

*1. Pana la ultimul stoc.

*2. In stocuri.

Accesorii Optionale

Panze pt. Ferastraie Circulare si Rabatante

Tipul	Dia. Panza	Nr. de Dinti	Dia. Gaura.	Nr. Cod	Pt. Model	Aplicatii	
						Lemn	Aluminiu
Dinti cu Carbura 	216mm	24	15.9mm	998840	C8FSE C8FSHE C8FSHG	•	
			25.4mm	998858*			
			30mm	998859*			
		36	15.9mm	998860*		•	
			30mm	998861*			
		40	30mm	375456		•	
			15.9mm	998862		•	•
		60	30mm	998863*			
	255mm	24	15.9mm	318963	C10FCE2 C10FCH2	•	
			25.4mm	319106		•	
			30mm	319107		•	
		60	15.9mm	976472*	C10FCE2 C10FCH2	•	
			25.4mm	307712*	C10FSB, C10FSH	•	
		72	25.4mm	307713*	C10FSB, C10FSH		•
		90	25.4mm	316036*	C10FSB, C10FSH	•	
			15.9mm	319658	C10FCE, C10FCE2 C10FCH2		•
		100	25.4mm	318964*			•
	305mm	30	25.4mm	302276*	C12RSH2, C12FCH C12LCH	•	
			30mm	301867*			
		60	25.4mm	305546*		•	
			25.4mm	309418*		•	•
		90	25.4mm	301721*		•	

* Pana la ultimul stoc.

Menghina

	Nr. Cod	Pt. Model
	988897	C15FB*
	321370	C10FSB, C10FSH
	322952	C10FCE, C10FCH, C10FCE2, C10FCH2
	323677	C12FCH, C12LCH
	329860	C8FSE, C8FSHE
	339624	C12RSH2
	375531	C8FSHG
Crown Molding	322712	C10FCE, C10FCH, C10FCE2, C10FCH2
	323545	C12FCH, C12LCH
	329782	C8FSE, C8FSHE
	339660	C12RSH2

* Model existent care nu este inclus in acest catalog.

Sac de Praf

	Nr. Cod	Pt. Model
	322955	C10FSB, C10FSH, C10FCH C10FCE2, C10FCH2, C12FCH C12LCH, C12RSH2, C15FB*
	373912	C8FSHG

* Model existent care nu este inclus in acest catalog.

Extensie pentru Menghina

	Nr. Cod	Pt. Model
	974562	C15FB*
	321553	C10FSB, C10FSH, C8FSE, C8FSHE
	322956	C10FCH, C10FCE2, C10FCH2
	323657	C12FCH, C12LCH
	324464	C12RSH2

* Model existent care nu este inclus in acest catalog.

Opritor Tip Coroana Turnata

Descriere	Nr. Cod	Pt. Model
Opritor Ass'y (R)	322714	C10FCE2, C10FCH2
Opritor Ass'y (R)	321373	C8FSE, C8FSHE, C10FSB, C10FSH
Opritor Ass'y (R)	323547	C12FCH, C12LCH, C12LDH
Opritor Ass'y (R)	339731	C12RSH2
Opritor Ass'y (L)	321374	C8FSE, C8FSHE, C10FSB, C10FSH
Opritor Ass'y (L)	322713	C10FCE2, C10FCH2
Opritor Ass'y (L)	323546*	C12FCH, C12LCH
Opritor Ass'y (L)	339730	C12RSH2

* Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pentru Ferastraie Pendulare

Panze pentru Ferastraie Pendulare

Forma Panzei		Aplicatii	Panza Nr.	Dinti	Nr. Cod	Per Pac.	Pt. Model
		Lemn	Nr.1	9	879330	5	CJ65V3
		Lemn, Pal, Cauciuc, Rasini sintetice	Nr.2	12	879331	5	
		Furnir	Nr.3	25	879332	5	
		Rasini sintetice	Nr.4	12	879333	5	
		Otel, Pal	Nr.5	8	879334	5	
		Metale neferoase Rasini sintetice	Nr.6	25	879335	5	
		Lemn	Nr.31	9	879356	5	CJ36DA CJ36DB CJ90VAST CJ90VST CJ110MV CJ110MVA CJ160V CJ160VA
		Lemn	Nr.41	8	879357	5	
		Lemn	Nr.1 (Super Lung)	3	321878	5	
		Lemn, Pal Rasini sintetice	Nr.11	8	879336	5	
			Nr.12	20	879337	5	
		Otel, Pal	Nr.15	8	879338	5	
		Metale neferoase Rasini sintetice	Nr.16	25	879339	5	
		Lemn, Pal Rasini sintetice	Nr.21	6	879340	5	
			Nr.22	10	879341	5	
		Lemn	Nr.41	8	879357	5	
		Otel Inoxidabil Otel Moale	Nr.97	21	963400	5	

Recomandari pt. Aplicatiile Panzelor

Panza Nr.	Taiere in Grosime (sau Inatime)												(Unitatea:mm)		Pt. Model
	Cherestea		Metal		Metale neferoase		Rasini sintetice			Placi			Cauciuc Dur		
	Lemn	Furnir	Otel Moale	Otel Inoxidabil	Aluminiu Cupru Alama	Aluminiu	Bachelita Melamina	PVC, Rasini acrilice	Polistiren Expandat	Carton	Dure	Fibre			
Nr. 1	20-45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CJ65V3	
Nr. 2	20 sau mai mic	—	—	—	—	—	—	3-10	3-30	3-30	—	—	3-20		
Nr. 3	—	2-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Nr. 4	—	—	—	—	—	—	5 sau mai mic	5 sau mai mic	—	—	—	—	—		
Nr. 5	—	—	3-5	—	3-10	—	6-15	—	—	—	3-20	—	—		
Nr. 6	—	—	3 sau mai mic	—	3 sau mai mic	—	5 sau mai mic	3 sau mai mic	—	—	3 sau mai mic	5 sau mai mic	—		
Nr. 31	20-45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Nr. 41	10-65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Nr. 1 (Super Long)	135 sau mai mic	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		CJ36DA CJ36DB CJ90VAST CJ90VST CJ110MV CJ110MVA CJ160V CJ160VA
Nr. 11	10-55	5-30	—	—	—	—	—	5-30	10-55	10-55	—	—	—		
Nr. 12	20 sau mai mic	10 sau mai mic	—	—	—	—	—	10 sau mai mic	3-25	3-25	—	—	—		
Nr. 15	—	—	3-6	—	3-12	Inaltime 25 sau mai mic	5-20	5-20	5-25	—	3-25	—	—		
Nr. 16	—	—	3 sau mai mic	—	3 sau mai mic	—	6 sau mai mic	5 sau mai mic	3-25	—	6 sau mai mic	6 sau mai mic	—		
Nr. 21	10-55	5-30	—	—	—	—	5-15	5-30	10-55	10-55	—	—	—		
Nr. 22	5-40	3-20	—	—	—	—	6 sau mai mic	3-20	3-40	3-40	—	—	—		
Nr. 41	10-65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Nr. 97	—	—	2-5	1.5-2.5	5 sau mai mic	Inaltime 25 sau mai mic	5-15	5-15	5-25	—	3-25	—	—		

Ghidaj Drept

Nr. Cod	Pt. Model
879391	CJ65V3
321593	CJ90VAST, CJ90VST CJ110MV, CJ110MVA CJ160V, CJ160VA

Talpa

Material	Nr. Cod	Pt. Model
Otel	321992	CJ90VAST, CJ90VST CJ110MV, CJ110MVA CJ120V, CJ120VA
Plastic	321993	CJ90VAST, CJ90VST CJ110MV, CJ110MVA

Adaptor Colector Praf

Nr. Cod	Pt. Model
321591	CJ90VAST, CJ90VST CJ110MV, CJ110MVA
370492	CJ36DA, CJ36DB CJ160V, CJ160VA

Splint de Siguranta

5buc. Per Pac.

Nr. Cod	Pt. Model
321590	CJ90VAST, CJ90VST CJ110MV, CJ110MVA
338997	CJ160V, CJ160VA

Valiza de Transport

Nr. Cod	Pt. Model
317262	CJ120V*, CJ120VA*
325090	CJ110MV, CJ110MVA
337883	CJ90VST, CJ90VAST
339017	CJ160V, CJ160VA

* Model Discontinuu.

Accesorii Optionale pentru Ferastraie Sabie

Lama Curbata Originala HIKOKI

Panza Nr.	Nr. Cod	Lungime	Dinti	Per Pac.
Nr.341	327129	150mm	14	3

Recommended Applications of Reciprocating Saw Blades

Lama Nr.	Capacitati de Taiere in Materiale(D:Dia.,T:Grosime) (Unitate:mm)								Pt. Model
	Lemn	Otel Moale		Otel Inoxidabil	Metale Neferoase	Rasini sintetice			
		Teava	Placa			Rasini Industriale		Bachelita Melamina	
						Teava	Placa		
Nr. 4	T50-100 (taiere puternica)	—	—	—	—	D80 sau mai mic,T2.2-10	T10-60	T10-50	CR13V2 CR13VB CR13VBY CR13VC CR13VEY CR14DSL CR18DBL CR18DL CR18DSL CR36DA
Nr. 5	T50 sau mai mic (taiere puternica)	—	—	—	—	D40 sau mai mic,T2.2-5	T5-30	T5-30	

Lame Ferastraie Sabie








Lama Nr.	Forma Lamei	Material	Lungime	Dinti	Nr. Cod	Per Pac	Aplicatii	Pt. Model
Nr.4		Bi-metal	160mm	3	959611	5	Debitare puternica lemn (Grosime 50-70mm)	CR13V2 CR13VB CR13VBY CR13VC CR13VEY CR14DSL CR18DBL CR18DL CR18DSL CR36DA
Nr.5		Bi-metal	120mm	9	958185	5	Debitare puternica lemn (Grosime mai subtire de 30mm)	
Nr.102		Bi-metal	228mm	10	318612	5	Pt debitarea tevilor din otel si otel inoxidabil cu dia. mai mic de 130mm (Grosime 2.5-6mm)	
Nr.103		Bi-metal	150mm	14	318613	5	Pt debitarea tevilor din otel si otel inoxidabil cu dia. mai mic de 60mm (Grosime 2.5-6mm)	
Nr.104		Bi-metal	228mm	14	318614	5	Pt debitarea tevilor din otel si otel inoxidabil cu dia. mai mic de 130mm (Grosime 2.5-6mm)	
Nr.107		Bi-metal	150mm	24	318617	5	Pt debitarea tevilor din otel si otel inoxidabil cu dia. mai mic de 60mm (Grosime mai mica de 3.5mm)	
Nr.121		Bi-metal	305mm	6	318619	5	Debitare puternica cherestea, Grosime 300mm	
Nr.132		Bi-metal	203mm	6-11	318621	5	Toate necesitatile	

Ghidaj

Tipul L	Capacitati Debitare Tevi	Nr. Cod	Lama	Pt. Model
	75-165mm	330852	Lama Nr.9 Nr.131	CR13V2 CR13VC

Accesorii Optionale pentru Router si Trimmere

Bit

	Tip Bit : Double Flush Trimming Bit						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	956801	6	6	16	20	48	76
	Tip Bit : Flush Trimming Bit						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	956804	6	6	13	20	—	64
	Tip Bit : Straight Bit						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	956807	6	6	20	—	—	50
	Tip Bit : Round-Over Bit						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	956811	12	19	10	R4.5	—	50
	Tip Bit : Chamfering Bit(45°)						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	956814	6	20	10	—	—	40
	Tip Bit : Dovetail Bit						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	956815	6	12	9	—	—	39
	Tip Bit : Flush Trimming Bit w/Bearing						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959026*	6	10	15	30	—	45
	Tip Bit : Round-Over Bit w/Bearing						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959030*	6	21	10	30	—	40
	Tip Bit : Chamfering Bit (45°) w/Bearing						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959028*	6	20	10	30	—	40
	Tip Bit : Cove Beading Bit w/Bearing						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959032*	6	20	10	30	—	40
	Tip Bit : Cove Beading Bit w/Bearing (A)						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959034*	6	20	10	30	—	40
	Tip Bit : Cove Beading Bit w/Bearing (B)						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959036*	6	20.5	10	30	—	40
	Chamfering Bit w/Bearing						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959038*	6	20	10	30	—	40
	Tip Bit : Round-Over Bit w/Bearing(A)						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959040*	6	20	10	30	—	40
	Round-Over Bit w/Bearing						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959042*	6	20.5	10	30	—	40
	Round-Roman Ogee Bit w/Bearing						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959044*	6	20	10	30	—	40
	Tip Bit : Chamfering Bit (60°) w/Bearing						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959025*	6	20	11	30	—	41
	Tip Bit : Rabbeting Bit w/Bearing						
	Nr. Cod	d	D	A	B	C	L
	959027*	6	26	15	30	—	45

* Pana la ultimul stoc.

Straight Guide

Code No.	For Model
956914	M12SA2, M12V2
971620	M8SA2, M8V2
331827	M12VE, M12SE


Trimmer Guide Ass'y

Code No.	For Model
956794	M12SA2, M12V2, M8SA2, M8V2
314613	M6SB

Dust Collection Adapter(Code No.997466)

For Model
M8SA2, M8V2, M8, M8V, M12SA, M12V, M12VE, M12SE

Template Guide

	Type	Dimensions					Code No.	For Model
		A		B		C		
		mm	inch	mm	inch			
	D9.5	7.5	19/64	9.5	3/8	4.5mm (3/16")	303-347	M12SA2 M12SE M12V2 M12VE M8SA2 M8V2
	D10	8.0	5/16	10.0	25/64		303-348	
	D11.1	9.0	23/64	11.1	7/16		303-349	
	D12	10.1	25/64	12.0	15/32		303-350	
	D12.7	10.7	27/64	12.7	1/2		303-351	
	D14	12.0	15/32	14.0	35/64		303-352	
	D16	14.0	35/64	16.0	5/8		303-353	
	D18	16.5	21/32	18.0	45/64		956-790	
	D20	18.5	47/64	20.0	25/32		956-932	
	D24	22.5	57/64	24.0	15/16		303-354	
	D27	25.5	1	27.0	1-1/16		956-933	
	D30	28.5	1-1/8	30.0	1-3/16		956-934	
	D40	38.5	1-33/64	40.0	1-37/64		303-355	

Collet Chuck

Capacity	Code No.	For Model
12mm	325199	M12SA2 M12V2 M12VE M12SE
1/2"	323421	
8mm	325212	M12SA2 M12V2 M8SA2 M8V2 M12VE M12SE
1/4"	323293	

Chuck Sleeve

Collet Chuck	Chuck Sleeve	Code No.	For Model
12mm	D6mm	956798	M12SA2
	D3/8"	956930Z	M12V2
1/2"	D3/8"	956928Z	M12VE
	D10mm	956931Z	M12SE
8mm	D6mm	971852	M8SA2 M8V2

Fine Adjustment Knob

Code No.	For Model
318304	M8SA2, M8V2, M12VE, M12SE

Collet Cone and Collet Nut

Collet Cone		Collet Nut		For Model
Capacity	Code No.	Code No.		
6mm	960095	960096		M6SB

Accesorii Optionale for Nailers

Single Sequential Actuation Mechanism Kit

Nr. Cod	Pt. Model
876762	N5008AC2, N5024A2
878226	NV45AB3
881012	NV90AB
883991	NV75AG
887916	N3804AB3(S), NT50AE2(S), NT65M2(S), NT65MA4(S)
888781	NR90AD, NR90AE, NV90AG

Oil

Capacitati	Nr. Cod
1 L	876212

Oiler

Capacitati	Nr. Cod
120 cc	874042
30 cc	877153

Protective Glasses

Forma	Nr. Cod
	875769
	402317*
	402318*
	402319*

* Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale for CG23EC/ECP, CG24EC/ECP, CG24ECM/ECMP, CG27EC/ECP, CG27ECM/ECMP si CG27EJ(SL)/(SLP)*1

Attachment

CG-HTB (Blade Lungime 550mm si weight 1.5kg) 	CG-PSB*2 (Guide bar Lungime 250mm si weight 1.2kg) 	CG-MCB*2 (Weight 2.3kg) 
--	--	---

*1. Model Discontinuu. *2. Neither CG-PSB nor CG-MCB are compatible with CG23EC/ECP, CG24EC/ECP, CG24ECM/ECMP, CG27EC/ECP, CG27ECM/ECMP.

Accesorii Optionale for Grass Trimmers for Multi-Purpose Use

Attachment



CG-GT (850mm, 1.7kg) Grass Trimmer 	CG-MC (869mm, 2.8kg) Mini-Cultivator Aerating si cultivating flower beds 	CG-PE (835mm, 2.3kg) Portable Edger Edging along paths and flower beds 	CG-HT (1,426mm, 2.3kg) Hedge Trimmer Long-reach hedge trimming 	CG-PS (1,179mm, 1.7kg) Pole Saw Pruning trees and shrubs 
---	--	--	---	--



The CG-HT hedge trimmer attachment cannot be used on models with this label.

Accesorii for Grass Trimmers/Brush Cutters

Blade si Nylon Head

Tipul	Denumire	Specifications			Cod Nr.	Pt. Model
		Diametru	Feed System Adaptor or Nr. de Dinti (Blade)	Blade Grosime (mm) or Trimmer line Diametru (mm)		
ALUMINIUM HEADS	 NYLON HEAD CH-100 (W/NYLON LINE)	4"	Pre-Cut Line	2.2~3.0	6695785	CG23EC*4, CG23ECP*4, CG24EBD*1, CG24EBDP*1 CG24EBS, CG24EBS, CG24EC, CG24ECP, CG24ECM CG24ECMP, CG25EUAP, CG25EUAP(L), CG27EBD*2 CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBS, CG27EC CG27ECP, CG27ECM, CG27ECMP, CG31EBF CG31EBS, CG-GT
	NYLON HEAD CH-100				6695786	
	 NYLON HEAD CH-300 (W/CUTTER HOLDER CAP)	5"	Manual line feed	2.2~2.7	6695787	CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBS CG27EC, CG27ECP, CG27ECM, CG27ECMP, CG31EBF CG31EBS, CG40EAF, CG40EAS
	NYLON HEAD CH-300				6695788	
AUTO NYLON HEADS	 NYLON HEAD TH-97M	5"	L M10 x 1.25Nut	2.4~2.7	6695777	CG33EJ*3, CG40EK*3
	 NYLON HEAD TH-97U2	5"	L M10 x 1.25Nut L M8 x 1.25	2.4~2.7	6695778	CG33EJ*3, CG40EK*3
	 NYLON HEAD TH-97LU	6"	L M10 x 1.25Nut	2.7~3.0	6695780	CG40EJ*3, CG40EK*3, CG47EJ*3
	 NYLON HEAD TH-97LM	6"	L M10 x 1.25Nut	2.7~3.0	6695781	
TAP & GO NYLON HEADS	 NYLON HEAD BF-4	4"	R M8 x 1.25Nut	2.2~3.0	6695782	CG22EAB(L)*3, CG22EAP2(LB)*3, CG22EAP2(SLB)*3
	 NYLON HEAD (R) (G137-301)	4"	R M8 x 1.25Nut	2.0~2.8	6696597	CG22EAB(L)*3, CG22EAP2(LB)*3, CG22EAP2(SLB)*3
	 NYLON HEAD	4"	L M10 x 1.25Nut	2.4	6600570*5	CG23EC*4, CG23ECP*4, CG25EUAP
	 NYLON HEAD	4"	R M8 x 1.25Nut	2.4	6601376*5	CG23EC(SLB), CG23ECP(SLB)
	 NYLON HEAD BF-5	5"	L M10 x 1.25Nut L M8 x 1.25	2.2~3.0	6695784	CG23EC*4, CG23ECP*4, CG24EBD*1, CG24EBDP*1 CG24EBS, CG24EBS, CG24EC, CG24ECP, CG24ECM CG24ECMP, CG25EUAP, CG25EUAP(L), CG27EBD*2 CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBS, CG27EC CG27ECP, CG27ECM, CG27ECMP, CG31EBF CG31EBS, CG-GT
	 NYLON HEAD ASS'Y (G138-501)	4"	L M10 x 1.25Nut	2.0~2.8	6696454	CG23EC*4, CG23ECP*4, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS CG24EBS, CG24EC, CG24ECP, CG24ECM, CG24ECMP, CG25EUAP CG25EUAP(L), CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBS CG27EC, CG27ECP, CG27ECM, CG27ECMP, CG33EJ*3, CG-GT
	 NYLON HEAD ASS'Y (S128-500)	5"	L M10 x 1.25Nut	2.0~3.0	6698639	CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBS, CG24EC, CG24ECP CG24ECM, CG24ECMP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS CG27EBS, CG27EC, CG27ECP, CG27ECM, CG27ECMP, CG31EBS
BLADES	 BLADE B3/10/1.8	10"	3	1.8	6698711*5	CG23EC*4, CG23ECP*4, CG24EBD*1, CG24EBDP*1 CG24EBS, CG24EBS, CG24EC, CG24ECP, CG24ECM CG24ECMP, CG25EUAP, CG25EUAP(L), CG27EBD*2 CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBS, CG27EC CG27ECP, CG27ECM, CG27ECMP, CG31EBS
	 BLADE B3/10/2.01	10"	3	2.0	6695791	CG25EUAP, CG25EUAP(L)
	 BLADE B3/12/3.0	12"	3	3.0	6695792	CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBS CG27EC, CG27ECP, CG27ECM, CG27ECMP, CG31EBF CG31EBS, CG40EAF, CG40EAS
	 BLADE B4/9/1.6	9"	4	1.6	6695789	CG23EC*4, CG23ECP*4, CG24EBD*1, CG24EBDP*1 CG24EBS, CG24EBS, CG24EC, CG24ECP, CG24ECM CG24ECMP, CG25EUAP(L), CG27EBD*2, CG27EBDP*2 CG27EBS, CG27EBS, CG31EBF, CG31EBS
BLADE & GUARD	 BLADE B4/10/1.6	10"	4	1.6	6695790	CG25EUAP
	 SAW BLADE B24/8/1.6	8"	24	1.6	6695793	CG40EJ*3, CG40EK*3, CG47EJ*3
	GUARD SET MBG-08	FOR THE BLADE #6695793			6695794	

*1. Exceptie the CG24EBD(SLN) si CG24EBDP(SLN). *2. Exceptie the CG27EBD(SLN) si CG27EBDP(SLN). *3. Model Discontinuu. *4. Exceptie the CG23EC(SLB) si CG23ECP(SLB).
*5. Pana la ultimul stoc.

Accesorii Optionale pt. Masinile Expert Gaurire

Mandrina	Capacitati	Tipul (Nr. Cod)	Montare	Cheie Mandrina Nr. Cod	Pt. Model
 (cu/fara Cheie Mandrina)	1.5-13mm	13VLRB-D (321814)	Surub U1/2-20	987576	FDV16VB2

Maner Lateral	Nr. Cod	Pt. Model
	303659	FDV16VB2
Opritor Adancime	303709	

Burghiu (pt. Beton)	Bit Dia.	L	Nr. Cod
	16.0mm	160mm	971670*

* Pana la ultimul stoc.

Set Bit (3buc.)	Dim. Surub	Nr. Cod	Pt. Model
	Nr.1	879347*	FD10SA FD10VA FDV16VB2
	Nr.2		
	Nr.3		
⊖Driver Bit Set (3pcs.)	M4mm	879350*	
	M5mm		
	M6mm		
			

* Pana la ultimul stoc.

Pt. Ferastraie Pendulare Lame

Forma	Panza Nr.	Nr. Cod	Per Pac.	FCJ65S3	FCJ65V3
	Nr. 1	879330	5 buc.	●	●
	Nr. 2	879331	5 buc.	●	●
	Nr. 3	879332	5 buc.	●	●
	Nr. 4	879333	5 buc.	●	●
	Nr. 5	879334	5 buc.	●	●
	Nr. 6	879335	5 buc.	●	●
	Nr. 31	879356	5 buc.	●	●
	Nr. 41	879357	5 buc.	●	●

Ghidaj

Nr. Cod	Pt. Model
879391	FCJ65V3

Aplicatii ale Lamelor

Lama Nr.	Cherestea		Otel Moale	Metale neferoase		Rasini sintetice		Pal		
	Lemn	Furnir		Aluminiu, Cupru, Alama	Bachelita, Melamina	PVC, Rasini acrilice	Polistiten Expandat	Carton	Placi Dure	Placi Fibre
1	20-45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	20 sau mai mic	—	—	—	—	3-10	3-30	3-30	—	—
3	—	2-20	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	5 sau mai mic	5 sau mai mic	—	—	—	—
5	—	—	3-5	3-10	6-15	—	—	—	3-20	—
6	—	—	3 sau mai mic	3 sau mai mic	5 sau mai mic	3 sau mai mic	—	—	3 sau mai mic	5 sau mai mic
31	20-45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	10-65	—	—	—	—	—	—	—	—	—


Unitate: Grosime(mm)

Splint Siguranta

Nr. Cod	Pt. Model
305810	FCJ65V3

Pentru Slefuitoare Orbitale

	Grit Nr.	Per Pac.	Paper Size	Nr. Cod	Pt. Model
	G60	10 buc.	94 x 184mm	323366	FSV10SA
	G150	10 buc.		323368	

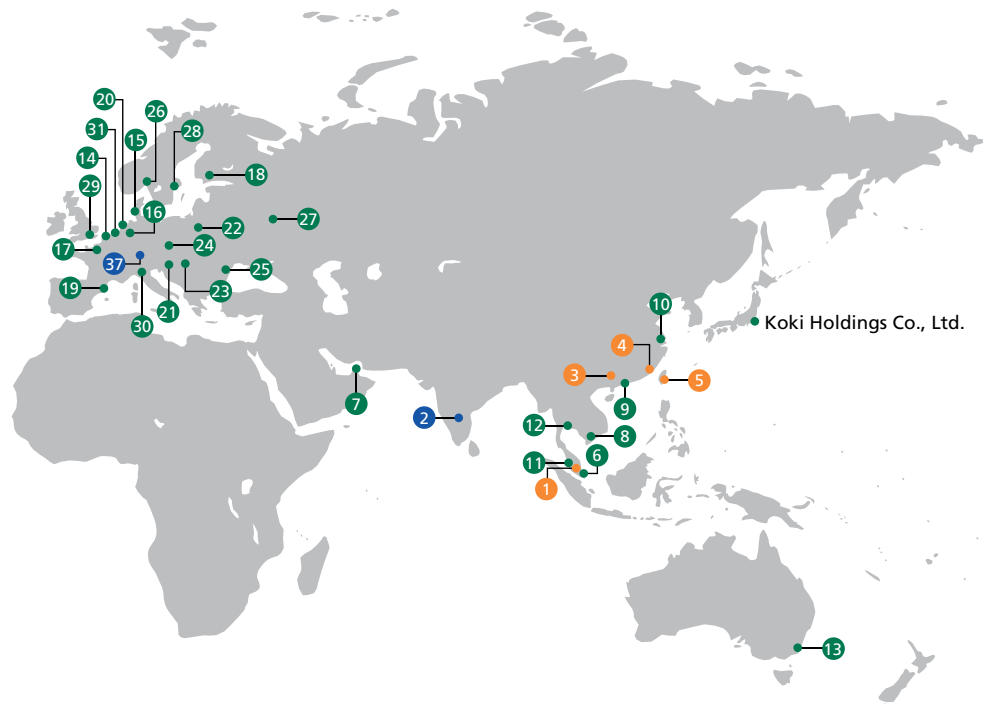


	Model	Nr. Cod	
		Standard Tipul	Auto-stop Tipul
C	C6BU3	999056	--
	C6BUM	999056	--
	C6S5	999043	999073
	C6U3	999043	--
	C6UM	999043	--
	C6UY	999043	999073
	C7	999043	999073
	C7BU3	999043*1	--
		999056*2	--
	C7BUM	999056	--
	C7BUY	999056	--
	C7MFA	999043	999073
	C7SB3	999043	--
	C7S5	999043	999073
	C7U3	999043	--
	C7UM	999043	--
	C7UR	999038	--
	C7UY	999043	999073
	C7YA	999038	999071
	C8FSE	999021*1	--
		999001*2	--
	C8FSHE	999021*1	--
		999001*2	--
	C8FSHG	375563*1	--
		375618*2	--
	C9BU3	999038*3	--
	C9SA3	999038	--
	C9U3	999038	--
	C10FCE2	999038*1	--
	C10FCH2	999038*1	--
	C10FSB	999043	999073
	C10FSH	999043	999073
	C12FCH	999038*1	--
	C12LCH	999038*1	--
	C12RSH2	999038*1	--
	C12YB	332381	--
	CC12Y	999044	999074
	CC14SF	999044	999074
	CC14ST/STD	336030	--
	CC14STDU	336030	--
	CC16SA	999044	999074
	CC16SB	999044	999074
	CD7SA	999043	999073
	CE16SA	999021	999070
	CE18DSL	999054	--
	CF18DSL	999100	--
	CF18DSL	999100	--
	CG18DSL	999016	--
	CJ65V3	999041	999072
	CJ90VAST	999041	999072
	CJ90VST	999041	999072
	CJ110MV	999041	999072
	CJ110MVA	999041	999072
	CJ160V	999041	999072
	CJ160VA	999041	999072
	CM45B2	999043	999073
	CM4ST	999043	--
	CM55B	999088	999076
	CM9SR	999044	999074
	CM12Y	999044	999074
	CN16SA	999021	999070
	CN18DSL	999054	--
	CR13V2	999043	999073
	CR13VB	999043	999073
	CR13VB	999043	999073
	CR13VB	999043	999073
	CR13VC	999043	999073
	CR14DSL	999058	--
	CR18DL	999058	--
	CR18DSL	999058	--
	CS-350A	999038	999071
	CS30SB/35SB/40SB	338946	--
	CS30Y/35Y/40Y/45Y	999038*3	--

	Model	Nr. Cod	
		Standard Tipul	Auto-stop Tipul
C	CV350V	999005	--
	D6SH	999041	999072
	D10VC3	999041	999072
	D10VF	999041	999072
	D10VG	999041	999072
	D10VST	999041	999072
	D10VST(L)	999041	999072
	D10VSTA	375702	--
	D10YB	999021	999070
	D13	999043	999073
D	D13VB3	999041	999072
	D13VF	999041	999072
	D13VG	999041	999072
	D13VH	999041	999072
	D13VL	999088	999076
	DH14DSL	999100	--
	DH18DL	999100	--
	DH18DSL	999100	--
	DH24DVC	999100	--
	DH24PG	999041	999072
	DH24PG2	999041	999072
	DH24PH	999041	999072
	DH24PH2	999041	999072
	DH25DAL	--	999090
	DH25DL	--	999090
	DH26PB	999041	999072
	DH26PB2	999041	999072
	DH26PC	999041	999072
	DH26PC2	999041	999072
	DH28PBY	999041	999072
	DH28PBY2	999041	999072
	DH28PC	999004	--
	DH28PCY	999041	999072
	DH28PCY2	999041	999072
	DH28PD	999004	--
	DH28PMY	999041	999072
	DH28PMY2	999041	999072
	DH30PC2	--	999073
	DH36DL	--	999090
	DH40MC	999043	999073
	DH40SC	999043	999073
	DM20V	999041	999072
	DN14DSL	999054	--
	DN18DSL	999054	--
	DS14DSL	999054	--
	DS14DSL	999054	--
	DS18DL2	999054	--
	DS18DSL	999054	--
	DS18DSL	999054	--
	DS18DSL	999054	--
	DV16V	999041	999072
	DV18DSL	999054	--
	DV18V	999041	999072
	DV20VB2	999041	999072
	DV20VD	999088	999076
	DV22V	999088	999076
	F-30A	999043	999073
	FCJ65V3	999041	--
	FD10SA	999041	--
	FD10VA	999041	--
F	FDV16VB2	999041	--
	FSV10SA	999041	--
	G10SN2	999005	--
	G10SN2(S)	999005	--
	G10SQ2	999005	--
	G10SR4	999067	--
	G10SR4(S)	999067	--
	G10SS2	999067	--
	G10SS2(S)	999067	--
	G10ST	999021	999070
G	G12SA3	999088	999076
	G12SA3(S)	999088	999076
	G12SE2	999088	999076
	G12SE2(S)	999088	999076
	G12SN2	999005	--
	G12SN2(S)	999005	--
	G12SQ2	999005	--
	G12SR4	999067	--
	G12SR4(S)	999067	--
	G12SS2	999067	--
	G12STA	999067	--
	G12STA(S)	999067	--
	G12STX	999067	--
	G12SW	999088	999076
	G12SW(S)	999088	999076
	G13BA	372940	--

	Model	Nr. Cod	
		Standard Tipul	Auto-stop Tipul
G	G13BY	372939	--
	G13SB3	999088	999076
	G13SB3(S)	999088	999076
	G13SC2	999043	999073
	G13SE2	999088	999076
	G13SE2(S)	999088	999076
	G13SN2	999005	--
	G13SN2(S)	999005	--
	G13SP	999088	999076
	G13SQ2	999005	--
	G13SR4	999067	--
	G13SR4(S)	999067	--
	G13SS2	999067	--
	G13STA	999067	--
	G13STA(S)	999067	--
	G13SW	999088	999076
	G13W(S)	999088	999076
	G13VA	999088	999076
	G13YC2	999088	999076
	G13YG	372939	--
	G14DL	999054	--
	G14DSL	999054	--
	G15SA2	999043	999073
	G15YC2	999088	999076
	G18DL	999054	--
	G18DSL	999054	--
	G18MR	999061	999089
	G18SH2	999061	999089
	G18ST	999059	999093
	G18SW2	999059	999093
	G23MR	999061	999089
	G23MRUA	999061	999089
	G23ST	999059	999093
	G23SW2	999059	999093
	GP2S2	999088	999076
	GP3V	999088	999076
	GP5V	999088	999076
	H25PV	999056	--
	H41	999043	999073
	H41MB2	999043	999073
H	H41SA3	999043	999073
	H41SD	999043	999073
	H50	999043	999073
	H60MC	--	999074
	H65SB3	--	999086
	H65SC	--	999086
	H65SD3	--	999086
	H70SA	--	999086
	H70SD	--	999086
	H90SG	--	999086
L	LDU4	999021	999070
	M6SB	999021	999070
	M6ST	375752	--
	M8SA2	999043	999073
	M8V2	999043	999073
	M12SA2	999044	999074
	M12SE	999038	999071
	M12V2	999044	999074
	M12VE	999038	999071
	P14DSL	999017	--
P	P18DSL	999017	--
	P20SA2	999041	999072
	P20SB	999021	999070
	P20SE	999021	999070
	P20SF	999021	999070
	P20ST	999021	999070
	PDA-100K	999021	999070
	PDA-100M	999021	999070
	PH-65A	999044	999074
	PR-38E	999043	999073
R	RB30VST	375728	--
	RB40SA	999021	999070
	RB40VA	999021	999070
	RP150YB	339161	--
	RP250YE	339161	--
	RP350YE	339161	--
	S15SB	999043	999073
	S18SB	999043	999073
	SAT-180	999043	999073
	SAY-150A	999021	999070
S	S8BV2	999043	999073
	SB10S2	999043	999073
	SB10V2	999043	999073
	SP18SB	999043	999073
	SP18VA	999043	999073
	SV12SD	999041	999072

	Model	Nr. Cod	
		Standard Tipul	Auto-stop Tipul
S	SV12SG	999041	999072
	SV12SH	999041	999072
	SV12V	999041	999072
	SV13YA	999041	999072
	SV13YB	999041	999072
U	UM12VST	333631	--
	UM12VST2	333631	--
	UM16VST	333631	--
	UM16VST2	333631	--
	UM22VYST	375072	--
V	VTV-16	999043	999073
	VTP-16A	999043	999073
W	W4YD	999021	999070
	W6V4	--	999091
	W6VA4	--	999091
	W6VB3	--	999091
	W6VM	--	999091
	W8VB2	--	999091
	WF14DSL	999054	--
	WF18DSL	999054	--
	WH10DL	999054	--
	WR14DSL	999054	--
	WR14DSL	999054	--
	WR18DSL	999054	--
	WR18DSLH	999100	--



Company Names and Addresses*

Koki Holdings Co., Ltd.

Headquarters

Shinagawa Intercity Tower A, 20th Floor,
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan
Tel: 81-3-6738-3340 Fax: 81-3-5783-0713

Katsuta Plant

1060 Takeda, Hitachinaka, Ibaraki 312-8502, Japan
Tel: 81-29-273-8111

Sawa Plant

1450 Tarazaki, Hitachinaka, Ibaraki 312-0003, Japan
Tel: 81-29-285-1112

ASIA/OCEANIA

- 1 **Hikoki (Malaysia) Sdn. Bhd.**
PLO53, Kawasan Perindustrian Senai (II), K.B. No.114,
81400 Senai, Johor, Malaysia
Tel: 60-7-5992345 Fax: 60-7-5992355
- 2 **Hikoki Power Tools India Private Ltd.**
Plot No. 9A, 1st Phase, Peenya Industrial Area,
Bangalore, 560058, India
Tel: 91-80-41170777 Fax: 91-80-41171222
- 3 **Guang Dong Hikoki Co., Ltd.**
Industry Country Wealthy Zone, Industry Road,
Hua Long Town, Pan Yu District, Guangzhou City,
Guang Dong, China
Tel: 86-20-84754622 Fax: 86-20-84754623
- 4 **Fujian Hikoki Co., Ltd.**
Hutang, Fuxing Investment Zone, Fuzhou, Fujian, China
Tel: 86-591-83620201 Fax: 86-591-83620518
- 5 **Hikoki Taiwan Co., Ltd.**
No.140, Gongye 11th Road, Dali Dist.,
Taichung City 412, Taiwan
Tel: 886-4-2491-0707 Fax: 886-4-2491-8787
- 6 **Hikoki Power Tools (Singapore) Pte. Ltd.**
31, Jurong Port Road, #01-12M (Level 1M2),
Jurong Logistic Hub, Singapore 619115
Tel: 65-6861-0211 Fax: 65-6861-4066

- 7 **Hikoki Power Tools (Singapore) Pte. Ltd.**
Gulf Branch
P.O. Box 261502, Jafza Lob 19, Flat No. Lb192207 South
Zone, Jebel Ali, Dubai, U.A.E.
Tel: 971-4-8-865-865 Fax: 971-4-8-865-867
- 8 **Hikoki Power Tools (Singapore) Pte. Ltd.**
Vietnam Representative Office
The Landmark, 4th Floor, 5B Ton Duc Thang Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000
Tel: 84-8-8299725 Fax: 84-8-8299729
- 9 **Hikoki Power Tools Asia Co., Ltd.**
Workshop 01-05 on 10th Floor, King Palace Plaza, No.52A,
Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong, China
Tel: 852-2437-9291 Fax: 852-2417-9432
- 10 **Hikoki Power Tools (Shanghai) Co., Ltd.**
Floor 3, Bldg. 7, 3585 San Lu Road,
Pujiang Industrial Zone, Min Hang, Shanghai 201114, China
Tel: 86-21-6295-1736 Fax: 86-21-6278-6086
- 11 **Hikoki Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd.**
Wisma Sumber Lot 558, Jalan Subang 3,
Off Persiaran Subang, Sungai Penaga Industrial Park,
47610 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 60-3-56241833 Fax: 60-3-80816683
- 12 **Hikoki Power Tools (Thailand) Co., Ltd.**
333/9 WHA Bangna Business Complex Building,
5th Floor, Room 5A1, Moo.13, Bangkaew,
Bangphli, Samutprakan, 10540, Thailand
Tel: 66-2-316-0975 Fax: 66-2-316-0979
- 13 **Hikoki Power Tools Australia Pty. Ltd.**
Unit 1, 10 Boden Road, Seven Hills, NSW 2147, Australia
Tel: 1300 444 822 (Toll Free) Fax: 1800 100 650 (Toll Free)

EUROPE

- 14 **Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A.**
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium
Tel: 32-2-460-1720 Fax: 32-2-460-2542
- 15 **Hikoki Power Tools Denmark A/S**
Lillebaeltsvej 11, 6715 Esbjerg N, Denmark
Tel: 45-75-143200
- 16 **Hikoki Power Tools Deutschland GmbH**
Siemensring 34, D-47877 Willich, Germany
Tel: 49-2154-4993-0 Fax: 49-2154-4993-50



■ Manufacturing
 ■ Sales
 ■ Manufacturing & Sales
 ■ Others

- 17 Hikoki Power Tools France S.A.S.**
Parc de l' Eglantier -22, rue des Cerisiers -91090
LISSES (France)
Tel: 33-1-69474949 Fax: 33-1-60861416
- 18 Hikoki Power Tools Finland Oy**
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland
Tel: 358-20-7431-530
- 19 Hikoki Power Tools Iberica, S.A.**
C/. Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit,
08227 Terrassa (Barcelona), Spain
Tel: 34-93-735-6722 Fax: 34-93-735-7442
- 20 Hikoki Power Tools Netherlands B.V.**
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein,
The Netherlands
Tel: 31-30-6084040 Fax: 31-30-6067266
- 21 Hikoki Power Tools Österreich GmbH**
Industriezentrum NO-Süd, Strasse 7, Objekt 58/A6, 2355
Wiener Neudorf, Austria
Tel: 43-2236-64673-0 Fax: 43-2236-63373
- 22 Hikoki Power Tools Polska Sp.z.o.o.**
ul.Gierdziejewskiego1, 02-495, Warszawa, Poland
Tel: 48-22-863-3378 Fax: 48-22-863-3382
- 23 Hikoki Power Tools Hungary Kft.**
1106 Bogancsvirag U.5-7, Budapest, Hungary
Tel: 36-1-2643433 Fax: 36-1-2643429
- 24 Hikoki Power Tools Czech s.r.o.**
Modricka 205, 664 48 Moravany, Czech Republic
Tel: 420-547-422-660 Fax: 420-547-213-588
- 25 Hikoki Power Tools Romania S.R.L.**
Ring Road, No.66, Mustang Traco Warehouses,
Warehouse No.1, Pantelimon City, 077145,
Ilfov Country, Romania
Tel: 40-371-135-109 Fax: 40-372-899-765
- 26 Hikoki Power Tools Norway AS**
Kjeller Vest 7, N-2027 Kjeller, Norway
Tel: 47-66-92-66-00
- 27 Hikoki Power Tools RUS L.L.C.**
Kashirskoye Shosse 41, bldg.2, 115409, Moscow, Russia
Tel: 7-495-727-4460 Fax: 7-495-727-4461
- 28 Hikoki Power Tools Sweden AB**
Rotebergsvagen 2B, 192 78 Sollentuna, Sweden
Tel: 46-8-598-999-00 Fax: 46-8-598-999-40

- 29 Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.**
Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ, U.K.
Tel: 44-1908-660663 Fax: 44-1908-606642
- 30 Hikoki Fercad Power Tools Italia S.p.A.**
Via Piave 35, 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italy
Tel: 39-444-548111 Fax: 39-444-548110
- 31 Carat International B.V.**
Nikkelstraat 18 4823 AB Breda, The Netherlands
Tel: 31-765-422-422 Fax: 31-765-422-322

NORTH AMERICA

- 32 Koki Holdings America Ltd.**
1111 Broadway Ave, Braselton, Georgia 30517, U.S.A.
Tel: 1-770-925-1774 Fax: 1-770-279-4293
- 33 Koki Holdings America Ltd.**
Canada Branch
3405 American Drive, Suite 09, Mississauga, Ontario, L4V 1T6, Canada
Tel: 1-905-564-9477 Fax: 1-905-564-0902

DOMESTIC

- 34 Sankyo Diamond Industrial Co., Ltd.**
1770 Hongo, Ebina, Kanagawa 243-0417
Tel: 81-46-238-6161
- 35 Koki Sales Co., Ltd.**
5th Floor, Heiwajima Distribution Center,
5-5-36, Heiwajima, Ota-ku, Tokyo 143-0006
Tel: 81-3-5753-7700 Fax: 81-3-5753-7669
- 36 Koki Manufacturing & Service Co., Ltd.**
1060 Takeda, Hitachinaka, Ibaraki 312-8502
Tel: 81-29-276-7444

METABO

- 37 Metabowerke GmbH**
Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen, Germany
Tel: 49-7022-720 Fax: 49-7022-722595

25 other locations

* Din Decembrie 2019.

Hikoki Power Tools Romania S.R.L.

Sos. de Centură nr. 66, Halele Mustang Traco
Hala nr. 1, Oras Pantelimon, Judetul Ilfov, România

Tel. +40-371-135-108

Fax +40-372-899-765

<https://www.hikoki-powertools.ro>
office@hikoki-powertools.ro

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0632

Fax +81-3-5783-0713

<https://www.hikoki-powertools.com>

Distributorul dvs.

BORDIS BAUSTOFF SRL

B-dul Dacia nr. 112 Bl. B2 Ap. 6

Mun. Oradea, Romania