


Bordi'S Baustoff

Lista de preț

Fabricarea de echipamente de
construcții și piese din oțel

CATALOG COMPLET
2025/2026

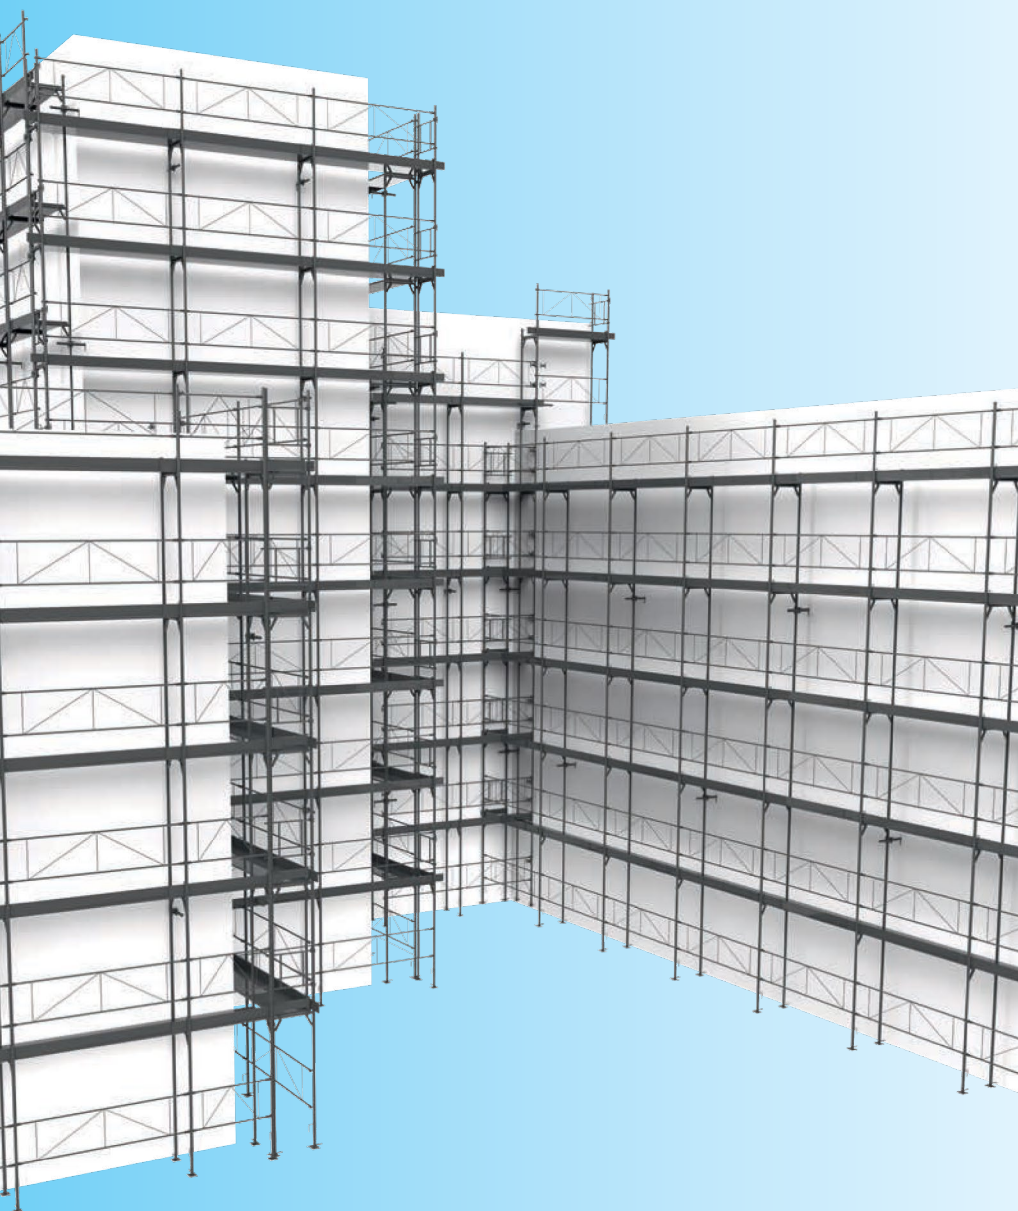

www.bordis.ro

Specialistul dumneavoastră de încredere în schele și echipamente de construcții

CUPRINS

03–26

SCHELE DE FAȚADĂ CU ACCESORII

27–32

CADRU SILOZ

33–36

SCHELE MOBILE

37–42

ELEMENTE DE SUSTINERE SCHELA

43–58

COFRAJE ȘI ACCESORII PENTRU COFRAJE

59–68

PROTECȚIE LA CĂDERE ȘI ACOPERITORI

69–86

ECHIPAMENTE DE ȘANTIER


87–93

CONTAINERE SI RAFTURI DE DEPOZITARE

Schele de fațadă


Schelă modulară cu panouri de podea Proiectare conform ÖNORM B 4007 și calcul conform EN 12810

- Cel mai rapid sistem pentru suprafețe mari datorită numărului mic de componente individuale
- Adaptare flexibilă chiar și la fațade complexe
- Manevrare ușoară datorită unui sistem simplu de conectare
- Siguranță maximă datorită componentelor stabile, fabricate mecanic.
- Păstrarea maximă a valorii prin vopsire profesională
- Sfaturi de specialitate direct de la producător

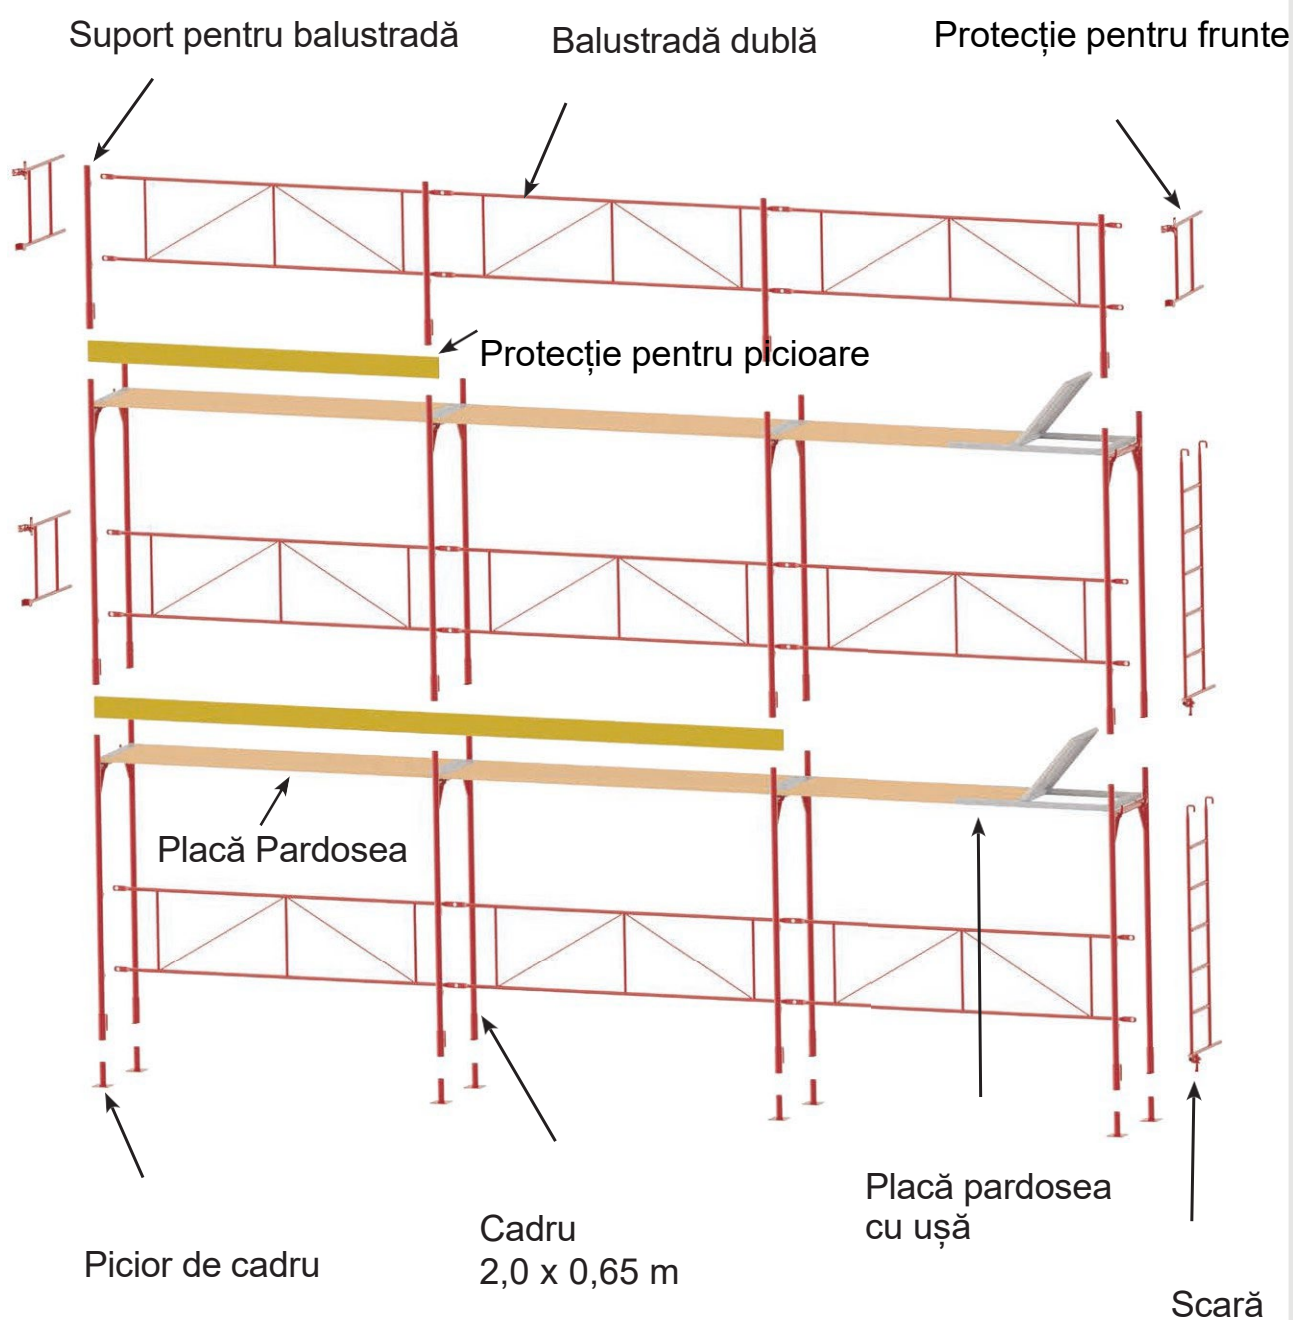

CADRU DE SCHELĂ

Denumire	Greutate	Cod
Cadru 2m	15,7 kg	G 0100

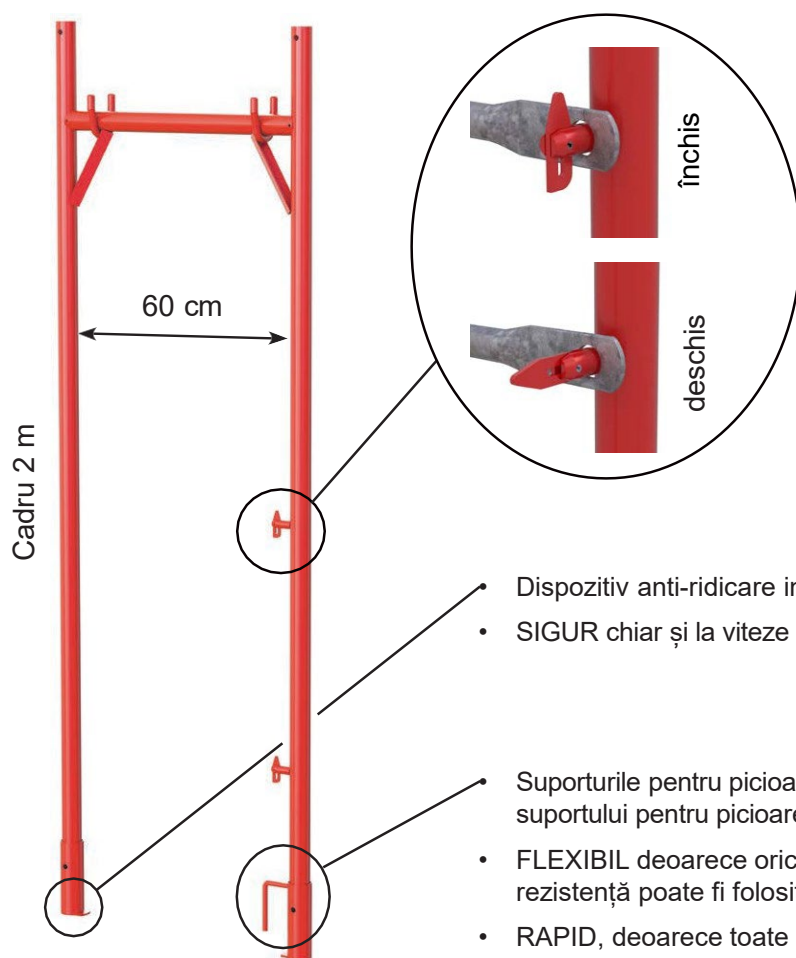

- **absolut UȘOR DE MANEVRAT**, poate fi folosit cu un deget
- **INSENSIBIL** la poluare
- **Îndepărtarea sau adăugarea ulterioară este simplă a balustradelor duble**


- Dispozitiv anti-ridicare integrat pentru pardoseală
- **SIGUR** chiar și la viteze mari ale vântului

- Suporturile pentru picioare se introduc pur și simplu în cârligul suportului pentru picioare.
- **FLEXIBIL** deoarece orice placă existentă cu suficientă rezistență poate fi folosită ca punct de sprijin.
- **RAPID**, deoarece toate lungimile de teren pot fi acoperite cu o singură lungime de placă.

Suporturi pentru balustrade


- Instalare flexibilă a balustradelor duble la ultimul etaj
- Disponibil vopsit sau galvanizat
- Cu toate avantajele cadrului
- Potrivit și pentru protecția marginilor acoperișului!

Denumire	Greutate	Cod
suport pentru balustradă 1 m	3,7 kg	G 0200
suport pentru balustradă 2 m	6,7 kg	G 0220

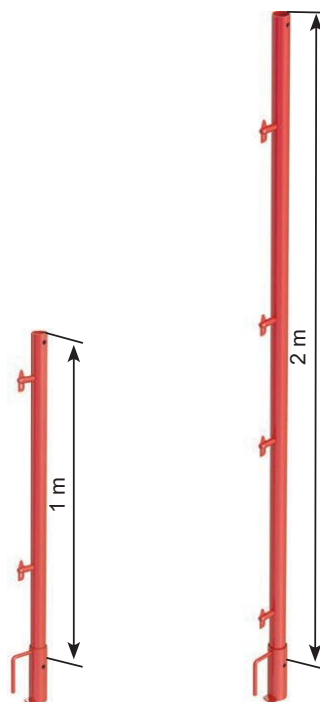


SUBSTRUCTURĂ PENTRU FIECARE ȘANTIER


- Structură flexibilă a schelei pe toate tipurile de suprafață
- Ajustarea nivelului pe întreaga înălțime a etajelor până la 2 m este posibilă

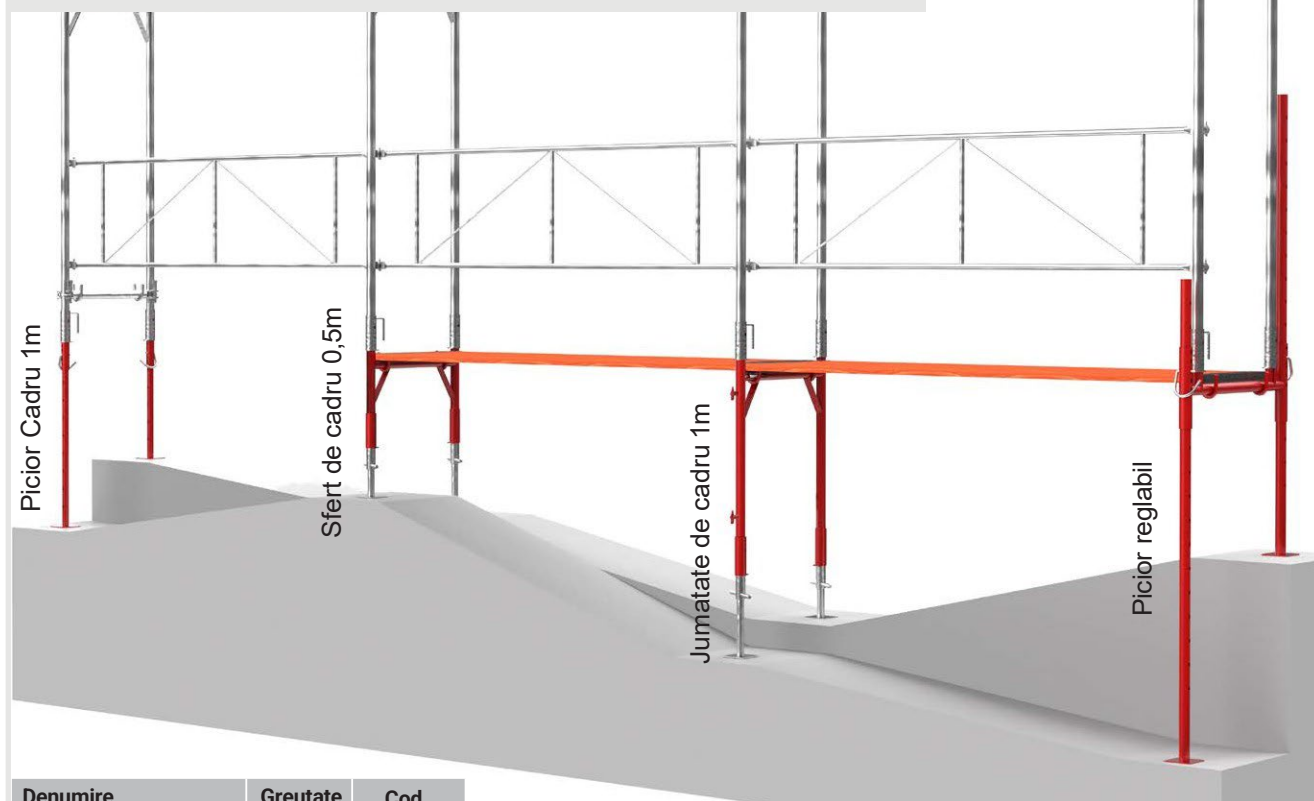


Denumire	Greutate	Cod
Picior cadru	0,9 kg	G 0250
Picior reglabil 0-50 cm	4,4 kg	G 0800
Picior extensibil pt baza	5,3 kg	G 1150
Sfert de cadru 0,5m	7,2 kg	G 0130
Jumatate de cadru 1m	10,4 kg	G 0150
Picior reglabil pt cadru	23,0 kg	G 0600

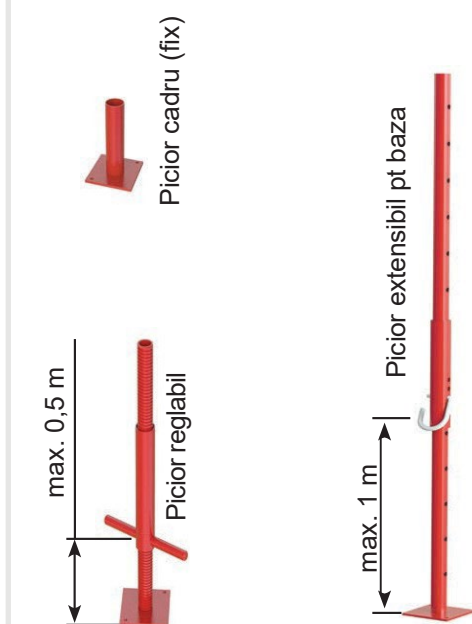


Jumatate de cadru 1m

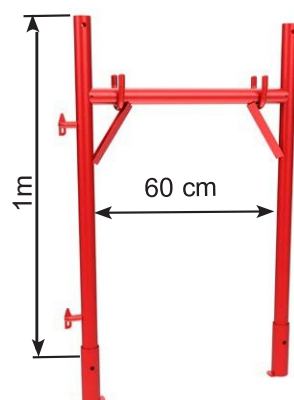

Jumatate de cadru 0,5m




Picior reglabil pt cadru

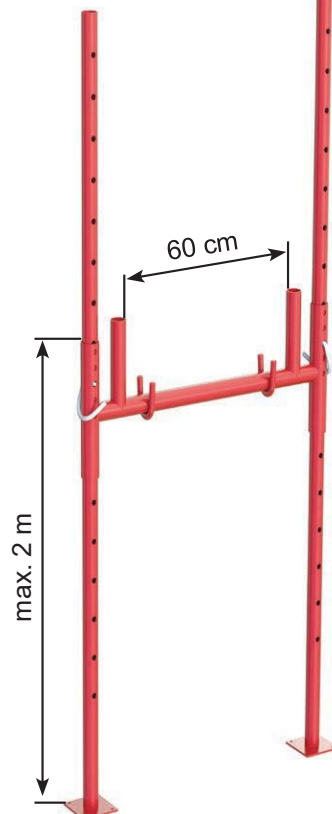

BALUSTRADE DUBLE

- Disponibil galvanizat sau vopsit
- Prindere simplă și sigură pe cadru pentru o montare rapidă



Lungime	Greutate	Cod
0,72 m	3,2 kg	G 0295
1,00 m	4,0 kg	G 0297
1,26 m	5,2 kg	G 0300
1,50 m	6,0 kg	G 0305
2,00 m	8,0 kg	G 0315
2,50 m	10,0 kg	G 0320

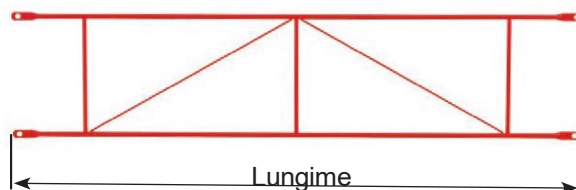

BALUSTRADE DUBLE REGLABILE

- Utilizare diversificată pentru cele mai variate șantiere unde nu se potrivește un standard
- Lungime reglabilă, iar la un capăt 2 agățători montați la 90 de grade

Denumire	Greutate	Cod
Balustradă dublă 1,25-2,10m reglabilă	9,0 kg	G 0353
Balustradă dublă 1,70-3,00m reglabilă	12,5 kg	G 0355

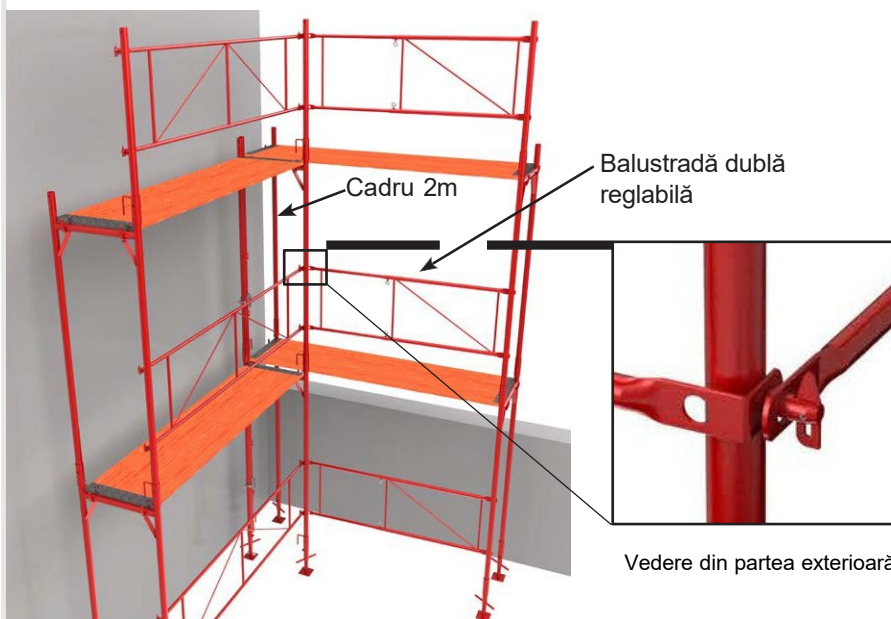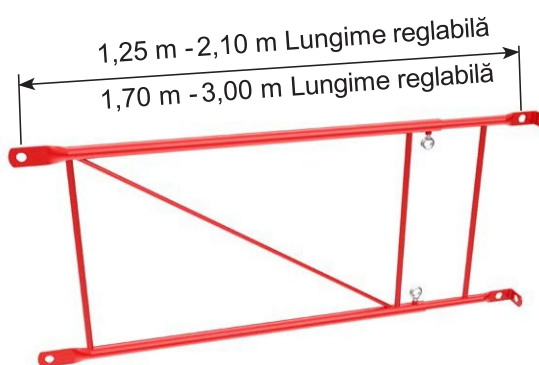

Cadru colț

Cu balustradă dublă reglabilă

- Asamblare simplă cu cadru standard în colț
- Complet cu 2,5 m de podele standard din lemn
- Balustradele duble reglabile pot fi folosite și în alte scopuri.

Lățime: 60 cm

Lungime	Greutate	Cod
0,65 m	8 kg	G 0393
0,72 m	9 kg	G 0395
1,00 m	10 kg	G 0397
1,25 m	12 kg	G 0400
1,50 m	15 kg	G 0402
2,00 m	19 kg	G 0410
2,50 m	24 kg	G 0420

PODEA DE LEMN

- Placaj din lemn stratificat lipit
- Protecție galvanizată a marginilor pe ambele părți pentru o durată lungă de viață în condiții de utilizare intensă

Rezistent la o încărcătură de 450 kg/m²**Lățime: 15cm sau 60cm****Versiune deosebit de robustă**

Lungime	Lățime	Greutate	Cod
2,5 m	15 cm	5,0 kg	G 0433
2,5 m	60 cm	18,6 kg	G 0430

PODEA COMPLETA DIN ALUMINIU

- Acoperire durabilă și stabilă din Aluminiiu
- Capacitate portantă maximă datorită profilelor extra-rezistente. Aceasta permite încărcări de până la 450 kg/m².
- Profile terminale solide pentru a obține o susținere fermă și sigură pe schelă

Lățime: 30 cm**Lungime: 125 sau 250 cm**

Lungime	Greutate	Cod
1,25 m	9 kg	G 0424 V
2,50 m	16 kg	G 0425 V

PODEA DIN OȚEL

- Mai ușor și mai stabil decât lemnul
- Ideal și pentru console de 30 cm

**PLACĂ DE ACOPERIRE ROTUNDĂ**

- Flexibil, utilizabil la orice rază
- Nu sunt necesari stâlpi
- Execuție durabilă, zincată la cald

Greutate	Cod
14 kg	G 0440 V

PLATFORMĂ ALUMINIU

Cu ușă și scară

- Durabil și sigur datorită construcției din aluminiu solid!
- Acces facil prin intermediul unei scări înclinate
- Scara poate fi pliată și fixată, astfel încât să nu stea în cale în timpul lucrului.
- Economie de spațiu în timpul depozitării și transportului

Lungime	Greutate	Cod
2,50 m	21 kg	G 0520



PODEA DIN LEMN

Cu ușă

- Trapă de acces stabilă și durabilă cu capac din aluminiu sudat

Lungime	Greutate	Cod
2,50 m	30 kg	G 0500



SCĂRĂ DE URCARE

- Se folosește împreună cu podeaua din lemn cu ușă
- Scara interioară permite urcarea în siguranță și confortabilă pe schelă.
- Disponibil vopsit sau galvanizat la cald
- Livrarea se face fără podeaua din lemn cu ușă

Greutate	Cod
8,7 kg	G 0470







SCARĂ PT SCHELĂ – ALUMINIU

- Potrivit pentru orice sistem de schele cu o distanță între cadre de 2,5 m și o înălțime între nivele de 2 m
- O cale de acces sigură și confortabilă pentru schele de fațadă.
- Ca ieșire de acces în caz de urgență pentru lucrări de renovare etc.


Denumire	Greutate	Cod
Scară pt schelă Alu	30,5 kg	G 1355 A
Balustradă pt scară Alu	14 kg	G 1358 V
Balus. pt scară Alu- interioară	9 kg	G 1359 V

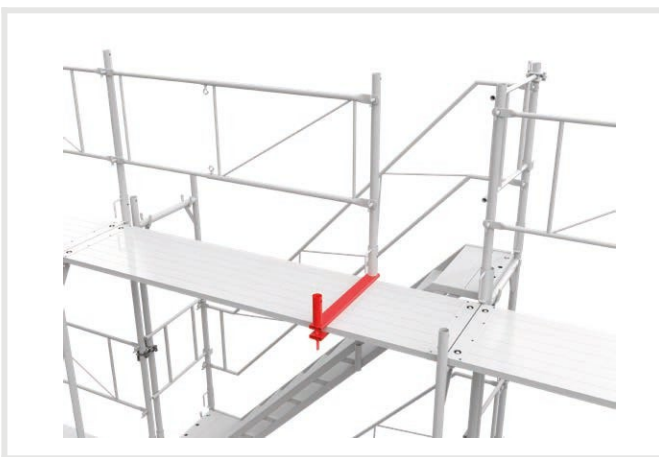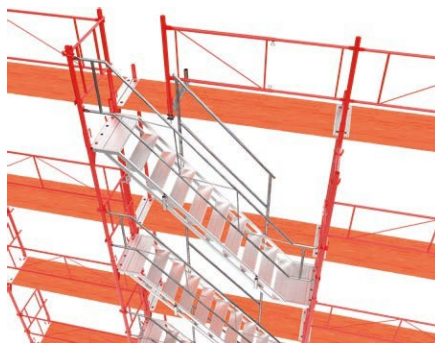

CLEMĂ

- Versiune galvanizată
- Montaj simplu și rapid prin înșurubare, poziția pe placa de acoperire poate fi aleasă liber
- Fixarea sigură a balustradelor pe scări

Greutate	Cod
4,8 kg	G 0455 V

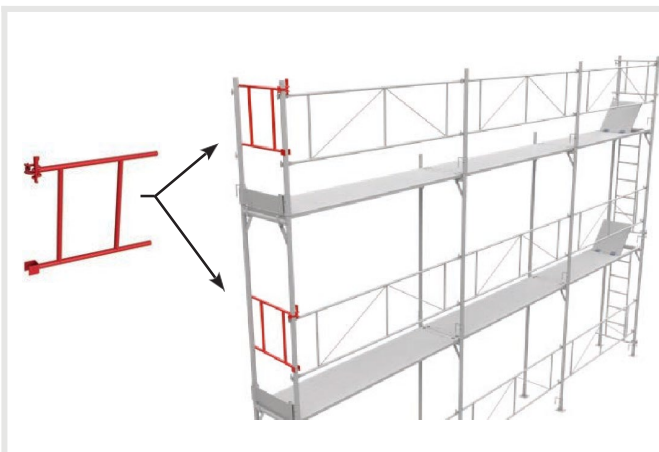

PROTECȚIE PENTRU CAP


- Asamblare simplă și stabilă datorită cuplajului cu pană sudată
- Pentru a fixa partea din față a schelei dumneavoastră
- Disponibil vopsit sau galvanizat la cald

Greutate	Cod
4,1 kg	G 0650

TIJĂ ANCORARE

- Pentru ancorarea sigură a schelei la fațadă
- Ca și accesorii, se recomandă o cuplare cu pană sau șurub și un șurub de ancorare cu diblu.

Lungime	Greutate	Cod
50 cm	2,0 kg	G 0750
100 cm	3,4 kg	G 0760

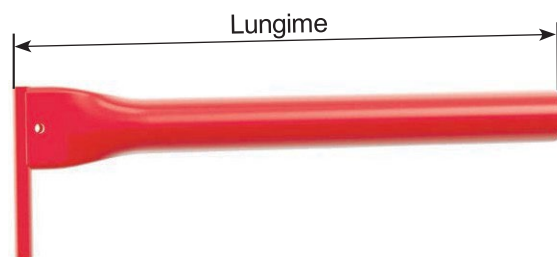

PANĂ CUPLAJ STANDARD


pentru țevi 1 1/2 inch (48 mm)



Cod
G 5090 V

ȘURUB DE ANCORARE

galvanizat; pt diblu Ø 16 mm



Lungime	Cod
230 mm	G 0720
350 mm	G 0725

V

DIBLU DIN PLASTIC

Pt șurub de ancorare Ø 12 mm




Cod
G 0730

BARĂ DE SUSȚINERE

Extensibil de la 3,1 m la 5,8 m

- Reglabil continuu și blocabil la o lungime de 3,1 - 5,8 m
- Oriunde ancorarea în fațadă nu este posibilă
- Înălțime admisă până la 3 etaje
- Datorită unui cuplaj cu pană la un capăt al schelei și a unei plăci de bază stabile la celălalt capăt, aceasta poate fi utilizată imediat, fără alte accesorii.

Greutate	Cod
17,0 kg	G 1100

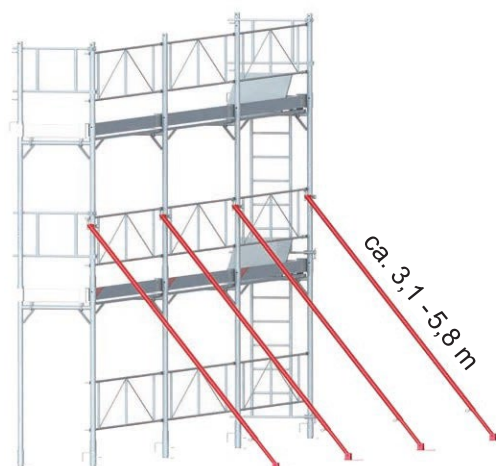

CONECTOR PENTRU PICIOR

pentru lățimea cadrului de 65 cm


- Pentru montarea nivelurilor intermediare
- De asemenea, necesar atunci când se utilizează picioare de teren
- Construcție simplă și stabilă

Greutate	Cod
4,3 kg	G 0700



BORDURĂ DE PROTECTIE PT. PICIOARE

rindeluit și lăcuit

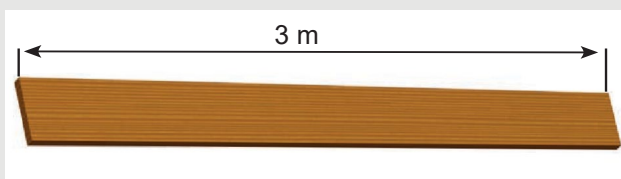

Cod

G 0550

BORDURĂ TERMINALĂ

Galvanizat sau lăcuit

- Pentru protecție completă împotriva căderii pe fațada schelă
- Zincat la cald, deosebit de robust, fabricat din tablă de oțel



Greutate

2,6 kg

Cod

G 0570



SUPORT INTERIOR PT BALUSTRADĂ

- Cea mai simplă metodă de a atașa o balustradă interioară
- Fixare pe cadru prin pene care nu se pierd
- Design robust, galvanizat la cald
- Inclusiv suport pentru placa de protecție pentru picioare

Greutate

3,2 kg

Cod

G0860 V

CONECTOR LONGITUDINAL PENTRU BALUSTRADĂ DUBLĂ

- Design galvanizat, durabil
- Fără piese slăbite care se pot pierde.
- Conectare sigură a balustradelor duble atunci când nu este disponibilă o lungime de câmp adecvată



Greutate

1,00 kg

Cod

G 0383

FIXAREA PANELULUI

pentru ultimul etaj




Cod

G 0380

CONSOLĂ 65CM

- Pentru a adapta schele la orice formă de fațadă
- Pentru a lărgi suprafața de lucru atât spre exterior, cât și spre interior


Denumire	Greutate	Cod
Consolă 65cm	9,0 kg	G 0900
Consolă 65cm cu șurub de cuplaj	9,0 kg	G 0900 SHK

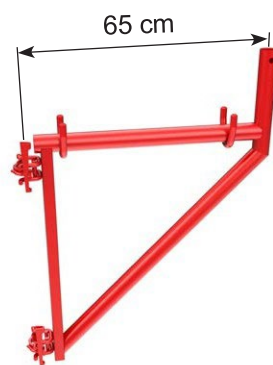


Consolă 65cm



Consolă 65cm cu șurub de cuplaj

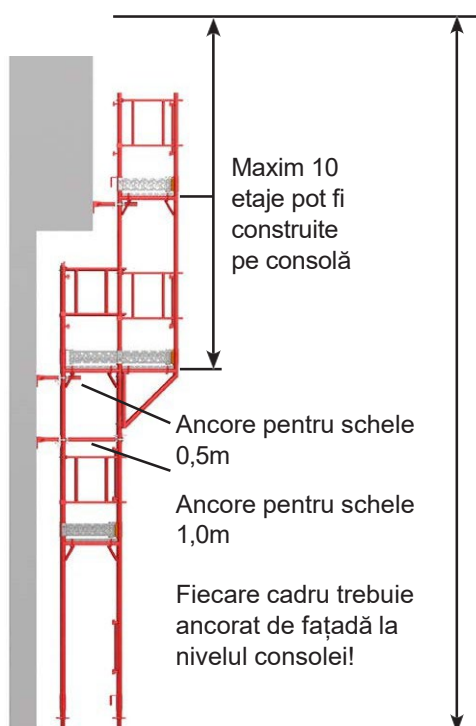

Înălțimea maximă a schelei atunci când se utilizează console
30 m

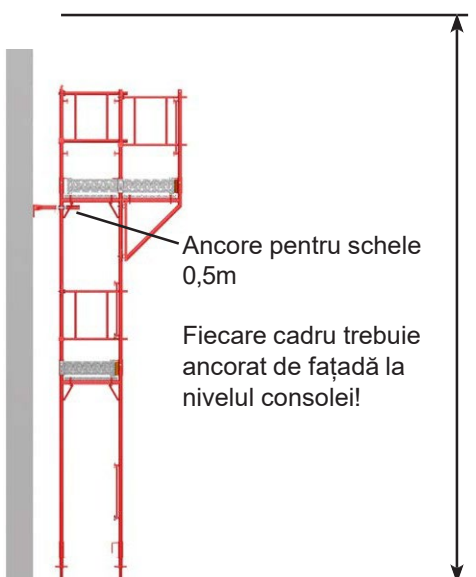



Înălțimea maximă a schelei atunci când se utilizează console
30 m



PARDOSELI DIN LEMN 0,65 M

- Pentru extinderea suprafeței de lucru împreună cu o consolă de 65 cm
- Planșeul poate fi instalat pe consolă atât pe lungime, cât și transversal față de direcția schelei.

Denumire	Greutate	Cod
Pardosea lemn 0,65 m	8,0 kg	G 0393
Consolă 65cm cu șurub de cuplaj	9,0 kg	G 0900 SHK

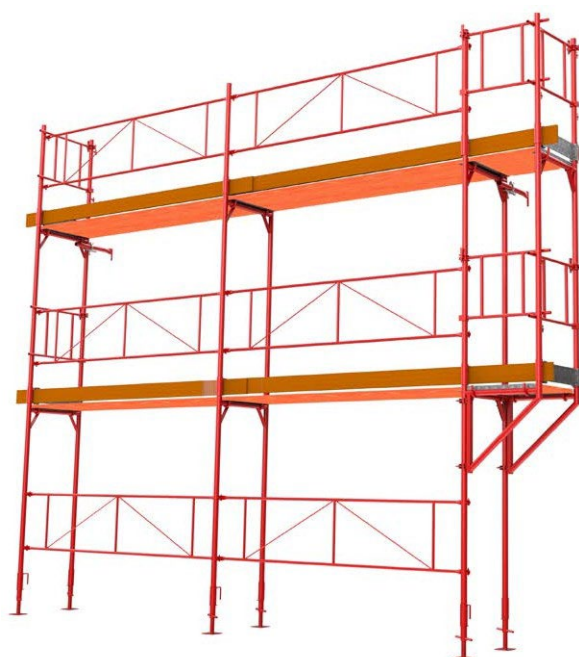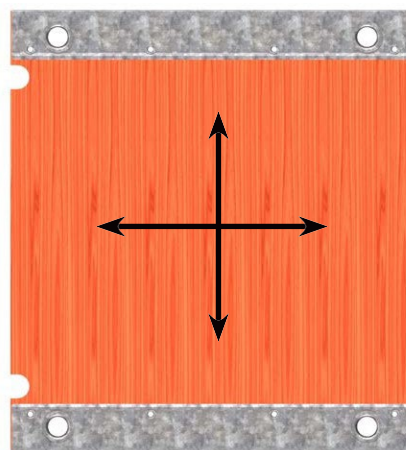

Construcție cu console pentru extinderea suprafeței de lucru cu 65 cm începând de la primul etaj.

ATENȚIE:

Pentru o extensie la capătul cadrului schelei, trebuie utilizate console cu șurub de cuplaj, deoarece spațiul de instalare disponibil pentru cuplajele cu pană este insuficient.



Un caz tipic de utilizare pentru o extensie la nivelul superior al schelei. Extensia previne blocarea inutilă a trotuarului la nivelul solului de către schelă.



ATENȚIE:

Toate consolele pot fi utilizate pe toată lungimea plasei de siguranță. Ultimele două console (la capătul cadrului, în colț) trebuie să fie echipate cu un șurub de cuplaj

CONSOLA PT COLT 70CM

- Astfel încât la trecerea pe colț sa nu blocheze drumul...

Denumire	Greutate	Cod
Consola interioara de colt 70cm	5,5 kg	G 0910
Podea din lemn 0,72cm	9,0 kg	G 0395

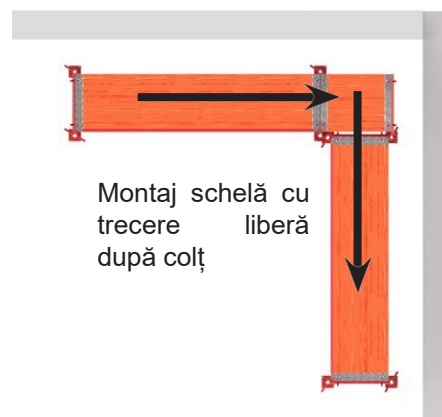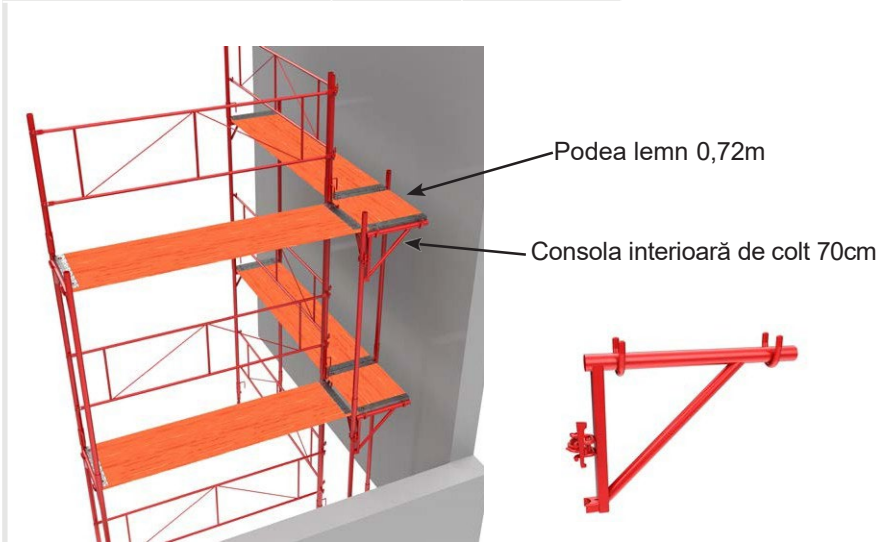


- Montaj schelă cu trecere liberă după colț
- Asamblare simplă
- Trecere neobstrucționată fără obstacole -Balustrade double
- Acces perfect la fațadă, deoarece nu există o țeavă de cadru deranjantă în colț!

COMBI - CONSOLĂ pivotantă

- Consolă 65 cm
- Pentru suspendarea diferitelor ascensoare pentru a facilita asamblarea schelelor
- Versiune galvanizată la cald
- Rotație cu poziție centrală blocabilă
- Livrarea nu include scripete.


Greutate	Cod
9,2 kg	G 1050 V

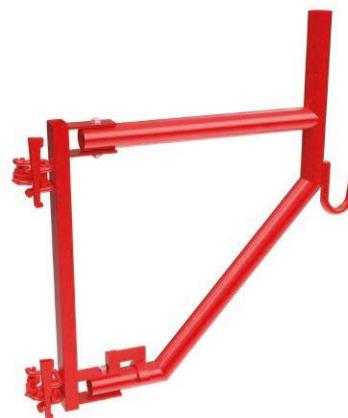

Consolă de protecție pentru acoperiș pentru pietoni, reglabilă în unghi

- Dependență de sus, prin urmare, nicio perturbare a traficului.
- Pentru a proteja trecătorii de piesele care cad
- Ușor de asamblat datorită cuplajelor mobile

Greutate	Cod
15 kg	G 0906 V

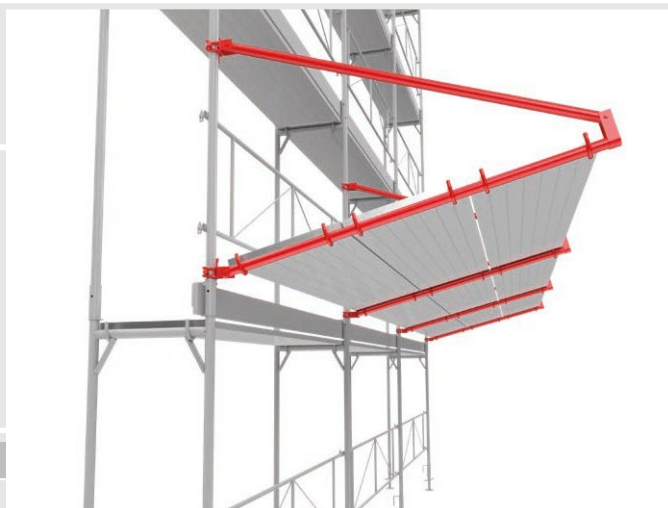

CONSOLĂ INTERIOARĂ 15CM

- Pentru lărgirea suprafeței de lucru pe schelă - ușoară și flexibilă
- asamblare deosebit de ușoară și rapidă


Denumire	Greutate	Cod
Consola interioara 15cm	1,5 kg	G 0927
Consolă universală 15 cm cu cuplaj.	1,7 kg	G 0928
Placa ALU pt largime 250 x 15cm	5,0 kg	G 0433



Livrarea include conectorul de cadru potrivit (cod comandă G0120)




Consolă universală cu cuplaj - compatibilă și cu alte tipuri de schele

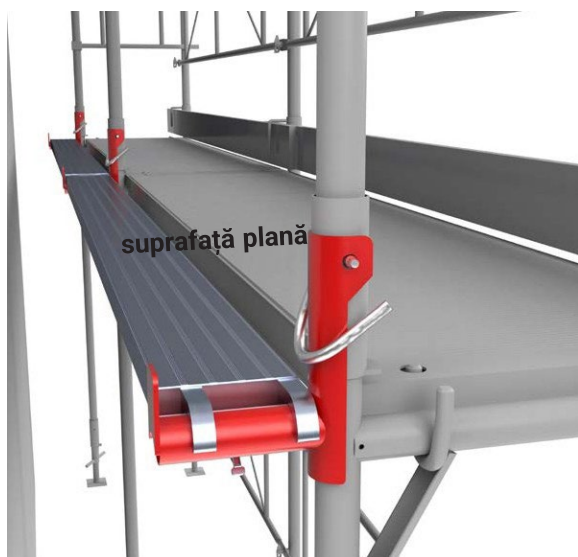

Pentru consola de 15 cm, se folosesc de preferință plăcuțe de aluminiu cu o lățime de 15 cm.

Înveliș solid din aluminiu
250 x 15 cm

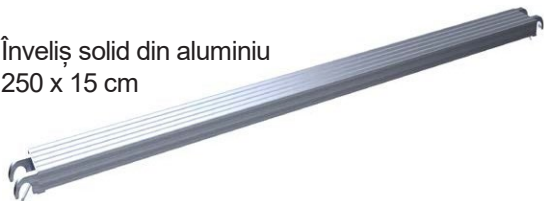

Consola se atașează pur și simplu la cadru folosind conectori de cadru.

Prin urmare, înălțimea este predeterminată, rezultând o suprafață plană, fără pericol de împiedicare.



Suporturile pot fi ușor atașate la schela asamblată sau demontate fără unelte!


CONSOLĂ INTERIOARĂ 30CM

- Pentru a lărgi suprafața de lucru atunci când se aplică grosimi mari de izolație.
- Ușor de montat și demontat pe schelă

Denumire	Greutate	Cod
Consola interioara 30cm	2,9 kg	G 0925
Podea largire 250x30cm	16,6 kg	G 0425 V

Consola este fixată pur și simplu de cadru cu ajutorul unui conector de cadru.


Înălțimea este astfel predeterminată și se creează o suprafață de acoperire plană, fără obstacole care să provoace împiedicări.

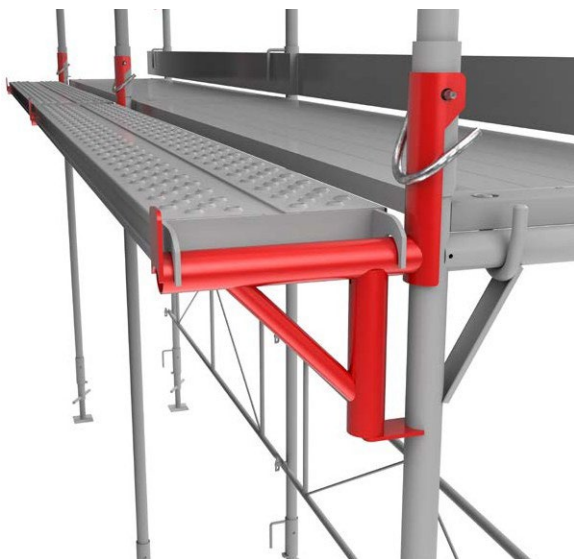

Se pot folosi fie scânduri de oțel de 30 cm, fie stâlpi de schelă!



Livrarea include conectorul de cadru potrivit (cod comandă G0120)

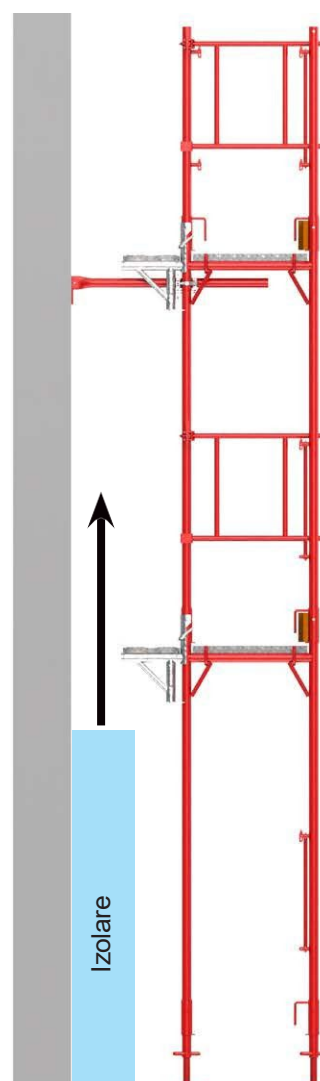

Consolele sunt montate inițial odată cu schela și pot fi îndepărtate cu ușurință odată ce izolația a fost aplicată. Acest lucru asigură că distanța maximă de 30 cm față de fațadă nu este niciodată depășită.

CONSOLĂ INTERIOARĂ 30CM

- Ușor de atașat la schelă la orice înălțime folosind un cuplaj.
- Pentru nivelarea fațadelor și cornișelor foarte structurate

Denumire	Greutate	Cod
Consola interioara 30cm	3,2 kg	G 0930





Se pot folosi fie scânduri de oțel de 30 cm, fie stâlpi de schelă!

CONSOLĂ 90 CM

- Consolă pentru lărgirea platformei superioare în sistemele de protecție a acoperișului
- Suporturi separate, astfel încât consola să poată fi asamblată cu ușurință de o singură persoană.

Denumire	Greutate	Cod
Consola 120 cm	8,6 kg	G 0901
Suport pentru consolă 90	6,0 kg	G 0902

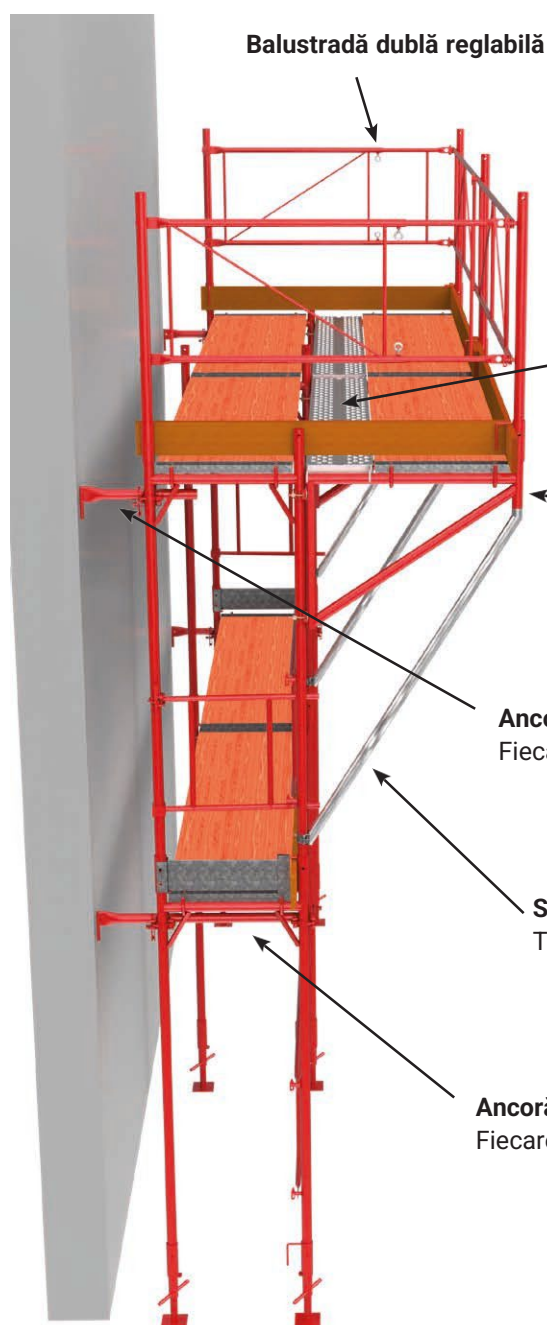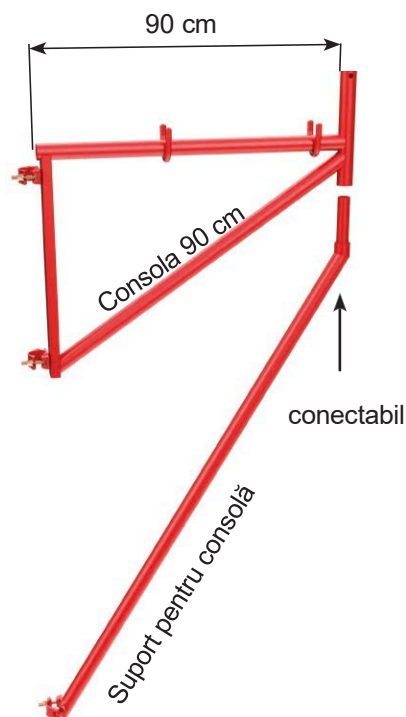

De obicei, ca strat intermediar se folosește o suprafață de oțel cu o lățime de 30 cm (alternativ, se pot folosi și stâlpi pentru deschideri mai mici de 250 cm).

În timpul asamblării, atașați mai întâi consola la cadru, apoi glisați pur și simplu suportul de jos înăuntru și fixați-l la cadru folosind cuplajul.

Ancoră șelă 0,5 m

Fiecare cadru trebuie ancorat de fațadă la nivelul consolei!

Suportul pentru console

Trebuie întotdeauna utilizat împreună cu consola!

Ancoră șelă 1,0 m



Fiecare cadru trebuie ancorat de fațadă la nivelul consolei!

Nu se mai pot construi alte niveluri de șelă pe consola de 90 cm!

CONSOLĂ 120 CM

- Consolă pentru lărgirea extremă a platformei superioare
- Suporturi separate, astfel încât consola să poată fi asamblată cu ușurință de o singură persoană!


Denumire	Greutate	Cod
Consolă 120 cm	11,5 kg	G 0903
Suport pentru consolă 120	6,3 kg	G 0904

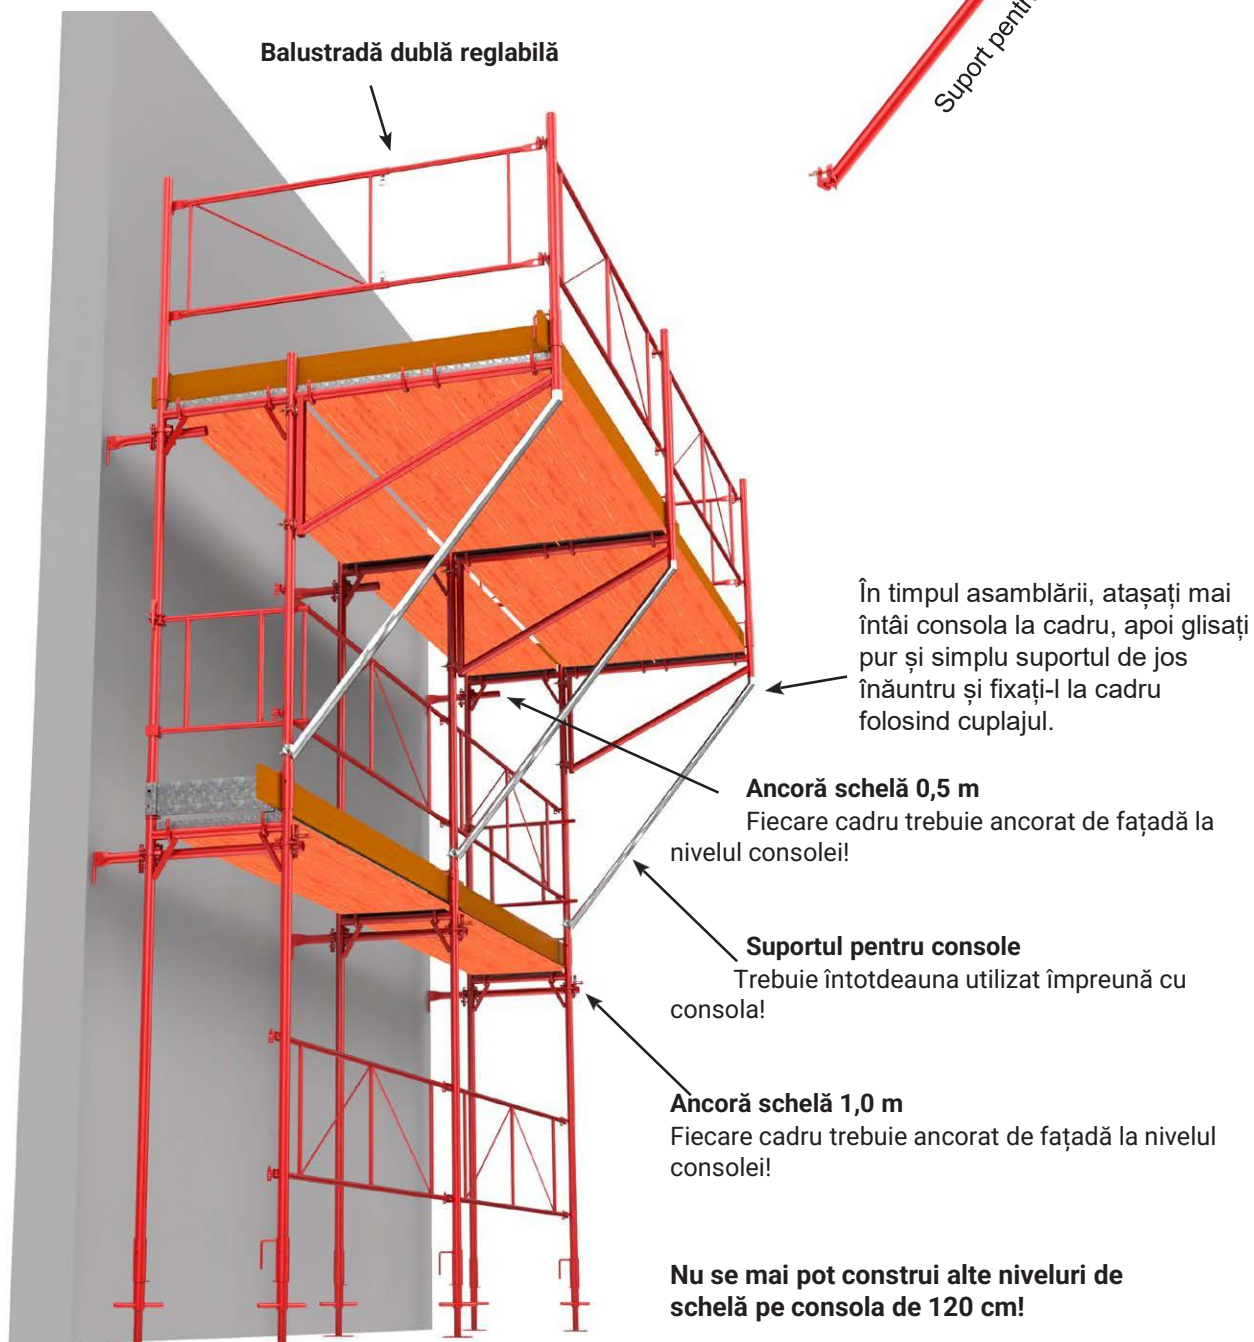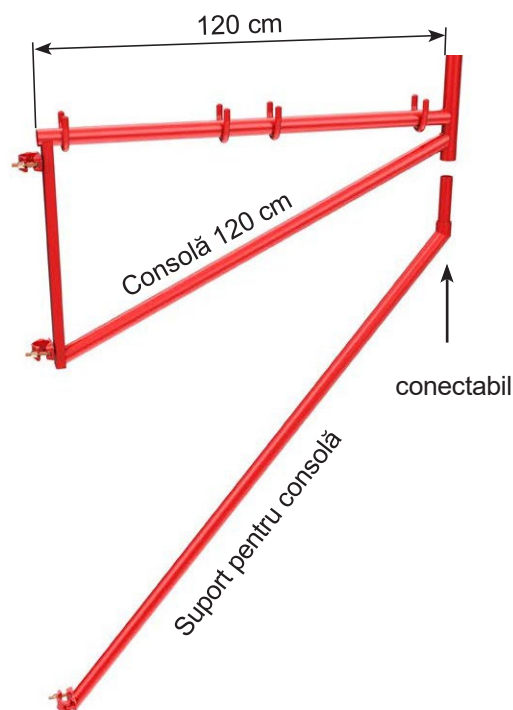

RAME DECALATE PENTRU CORNIȘE


- Pentru adaptarea schelei la proeminențe sau cornișe
- Pentru proiecții de până la 45 cm lățime, este posibilă o structură normală de schele fără console sau alte părți suplimentare


Denumire	Greutate	Cod
Rame decalate pentru cornișe	17,8 kg	G 0110

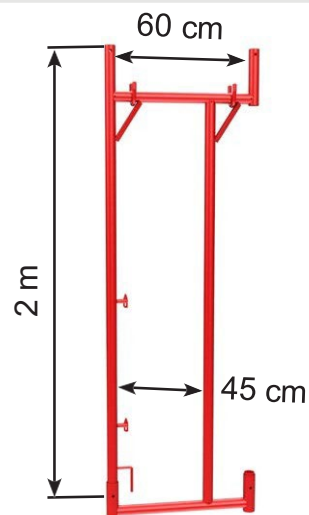

Lățimea maximă a proiecției 45 cm

Lățimea de trecere a ramei 45 cm

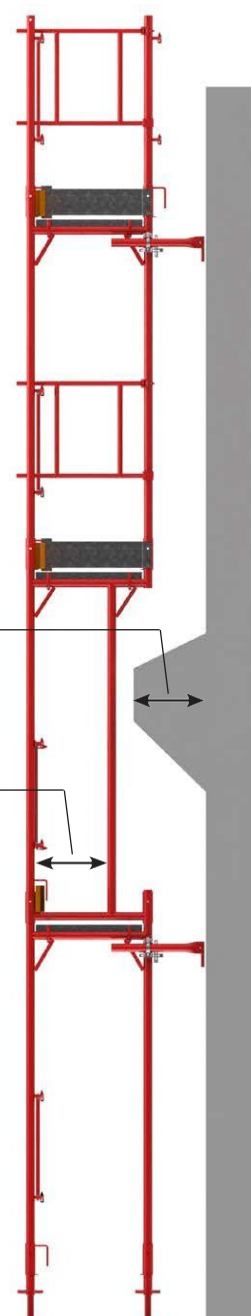

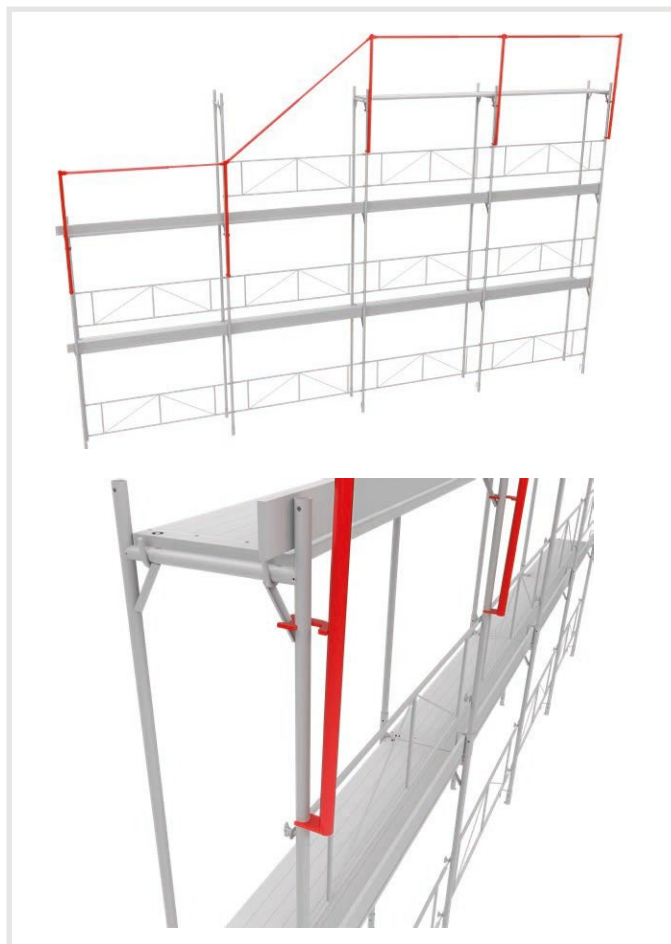

BALUSTRADĂ CONTINUĂ

- Toate piesele sunt din aluminiu ușor și durabil
- La instalare, balustrada este prinsă în podeaua bazei și apoi pur și simplu ridicată în sus
- Stâlpii sunt telescopici și se pot regla independent și nu trebuie niciodată detașați sau manipulați.
- Suporturile balustradelor sunt atârinate pe cadru fără unelte.
- Balustrada este deja prezentă la etajul cel mai de sus când primul om pătrunde pe platformă.

Denumire	Greutate	Cod
Suportul de balustradă poate fi atașat	2,0 kg	G 2010 A
Bară telescopică din aluminiu	2,6 kg	G 2020 A

GRINDA CU ZABRELE


- Înălțime totală 450 mm
- Centura superioară și inferioară din tub de 48 mm
- Elementul ideal pentru suprapuneri și construcții speciale

Lungime	Material	Greutate	Cod
6 m	Alu	27 kg	G 1665 A

BĂRĂ TRANSVERSALĂ PENTRU GRINDA CU ZABRELE

- Pur și simplu așezați cadrul pe grinzile cu zăbrele
- Configurare a legăturii mai rapidă și mai eficientă
- Securitate maximă prin design stabil
- Versiune galvanizată la cald

Greutate	Cod
6 kg	G 1680 V

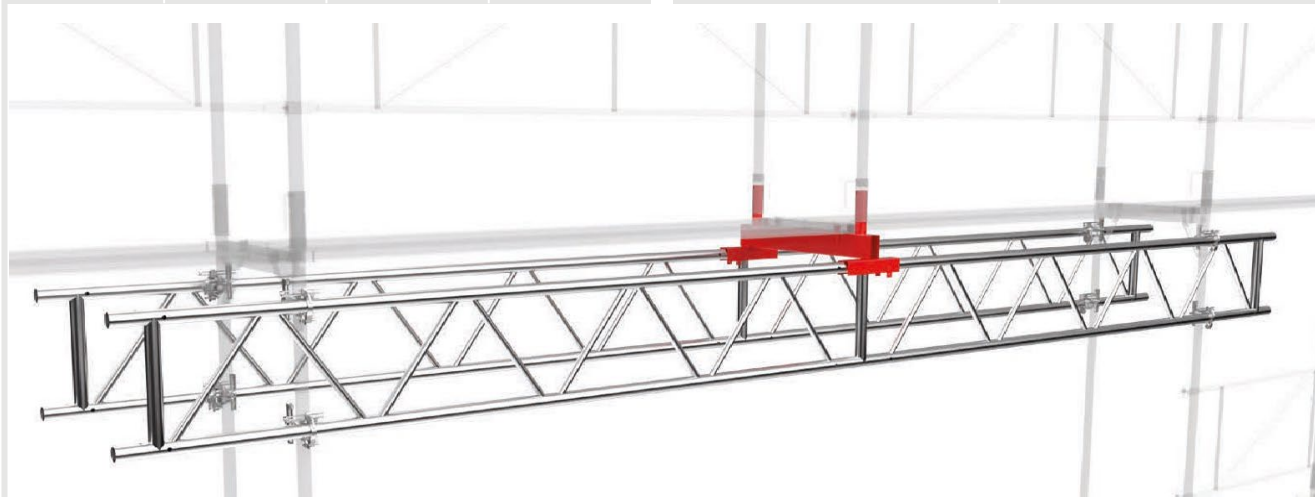


BOLT BALUSTRADĂ

- Cu șurubul pentru balustradă se poate fixa o balustradă dublă oriunde pe țeava schelei.
- Design galvanizat la cald de înaltă calitate

Greutate	Cod
1 kg	G 0850 V

**CUPLAJ ROTATIV CU PANĂ**


Pentru Țevi 1 1/2 inch (48 mm)

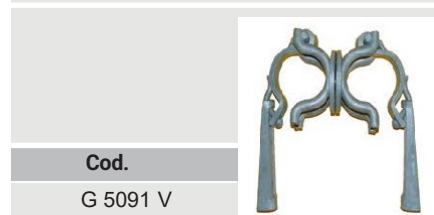

Cod.
G 5091 V

CUPLAJ ROTATIV CU SURUB

Pentru Țevi 1 1/2 inch (48 mm)

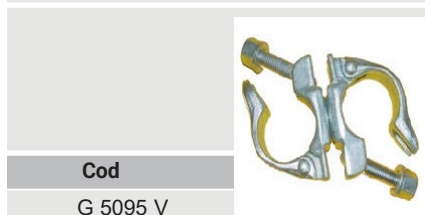

Cod
G 5095 V

TUB DE CONECTARE


Pentru Țevi 1 1/2 inch (48 mm)



Cod
G 5099 V

CUPLAJ NORMAL CU PANĂ

Pentru Țevi 1 1/2 inch (48 mm)

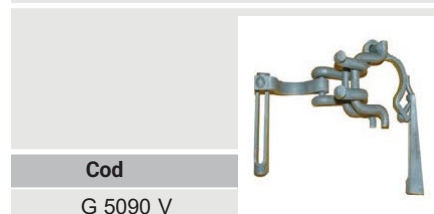

Cod
G 5090 V

CUPLAJ STANDARD CU SURUB

Pentru Țevi 1 1/2 inch (48 mm)



Cod
G 5094 V

ROȚI

pentru schele de fațadă

- Pentru construirea unor structuri de schele de fațadă mobile
- Potrivit pentru cadrul G 0100
- Roată stabilă cu dispozitiv de blocare



Denumire	Greutate	Cod
Roata cu bloc. si ax	7,7 kg	G 1250
Placa baza pt roata	3,9 kg	G 1200 V

CUPLAJ CU CLEMĂ CU PANĂ


Pentru Țevi 1 1/2 inch (48 mm)



Cod
G 5092 V

CUPLAJ LONGITUD.CU SURUB


Pentru Țevi 1 1/2 inch (48 mm)

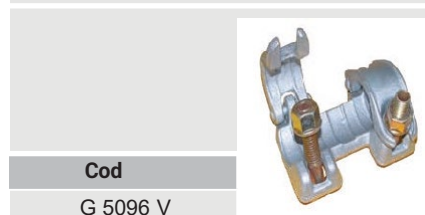

Cod
G 5096 V

CUPLAJ SEMI PANĂ

Pentru Țevi 1 1/2 inch (48 mm)

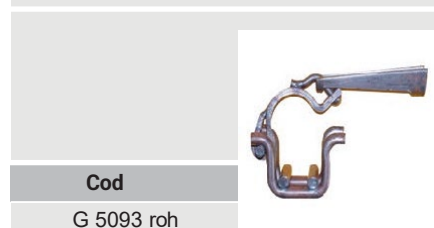

Cod
G 5093 roh

SEMI CUPLAJ


Pentru Țevi 1 1/2 inch (48 mm)



Cod
G 5097

STIFT PENTRU CADRU


Cod
G 0120

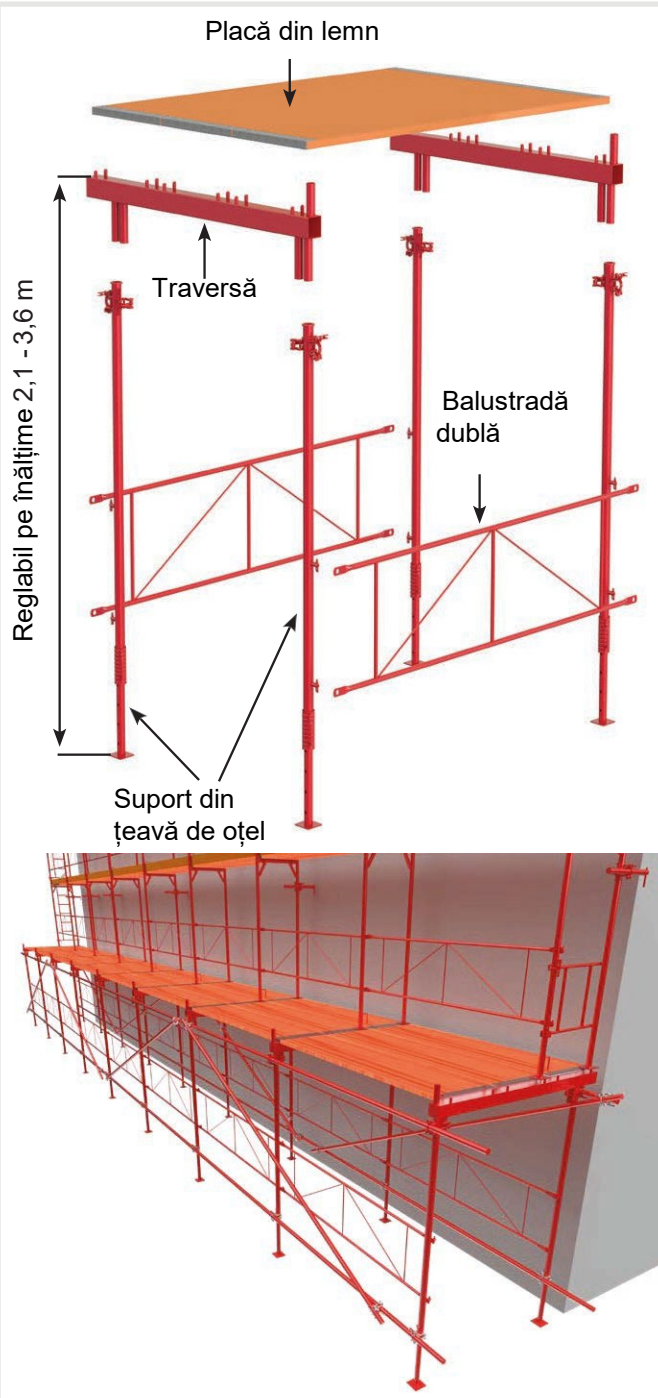

ACOPERIRE TROTUAR SCHELE PENTRU PASAGERI

- Acoperișul trotuarului poate fi reglat continuu în înălțime de la 2,1 la 3,6 m
- Ideal pentru teren în pantă sau denivelat, deoarece nu este nevoie de reglare pe înălțime
- Sunt necesare piese suplimentare
- Potrivit pentru orice schelă, deoarece schela este montată normal (ca la sol)
- Lățimea trotuarului 1,2 m sau 1,8 m sau 2,4 m

Denumire	Greutate	Cod
Suport din țevă OI	18,1 kg	G 1400
Traversă 1,2 m	16,5 kg	G 1410
Traversă 1,8 m	22,5 kg	G 1420
Traversă 2,4 m	28,4 kg	G 1440

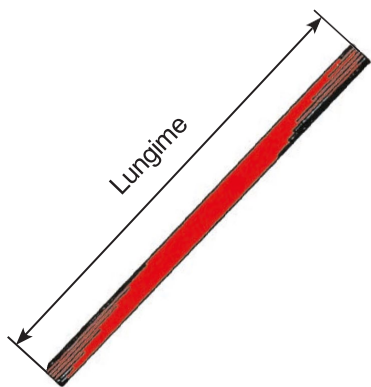

ȚEVI 48 mm

- Țevi fără sistem pentru susținere și rigidizare



Dimensiune	Lungime	Greutate	Suprafață	Cod
48 x 2 mm	1 m	2,3 kg	lack.	G R 1
48 x 2 mm	2 m	4,6 kg	lack.	G R 2
48 x 2 mm	3 m	6,9 kg	lack.	G R 3
48 x 2 mm	4 m	9,2 kg	lack.	G R 4
48 x 2 mm	5 m	11,5 kg	lack.	G R 5
48 x 2 mm	6 m	13,8 kg	lack.	G R 6

PLASE DE PROTECȚIE LATERALE

Sistemul modern de protecție împotriva căderii în zona acoperișului!

- Poate fi folosit pentru protecția împotriva căderii în timpul lucrărilor de instalații sanitare
- Fără fixări deranjante la marginea acoperișului, se fixează pur și simplu pe schela existentă
- Frânghie puternică în jurul perimetrului pentru o atașare sigură și rapidă la schelă
- Testat și certificat conform EN 1263-1
- Execuție fără noduri, durabilă

Dimensiune	Lățime ochiuri	Culoare	Funie perimetrală	Cod
2 x 5 m	100 mm	verde	12 mm	G 0374
2 x 10 m	100 mm	verde	12 mm	G 0376

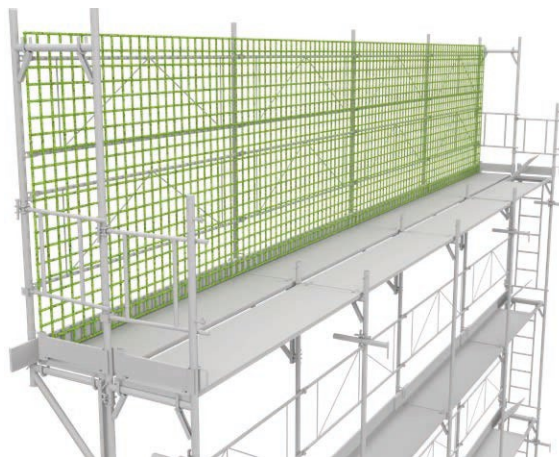

SUPORT DE PLASĂ

- Cea mai sigură și rapidă atașare a plaselor de protecție lateral
- Ușor de utilizat - chiar și cu mănuși de lucru!

Denumire	Cod
Suport de plasă	G 0377



PLASĂ DE PROTECȚIE PENTRU SCHELE


- Protecția pt pietoni cu ochiuri apropiate împotriva prafului și a pieselor mici. Disponibil pe verde sau alb!
- Greutate 35 g/m²



Plasa protecție pentru schela – verde sau alb



Lungime	Lățime	Culoare	Cod
100 m	3,6 m	verde	G 1500
100 m	3,6 m	alb	G 1510

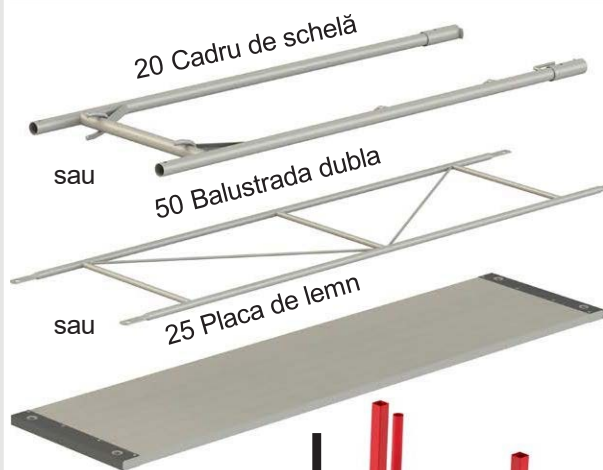

PALET PENTRU SCHELE

pentru rame sau plăci de lemn sau balustrade duble

- Un suport pentru stivuit toate piesele schelei de fațadă
- Piesele sunt ținute în siguranță fără să alunece
- Stivuibil și ușor de mutat

Greutate	Cod
60 kg	G 1030




Totul într-unul



De exemplu: 20 de cadre de schelă

De exemplu: 50 de balustrade duble

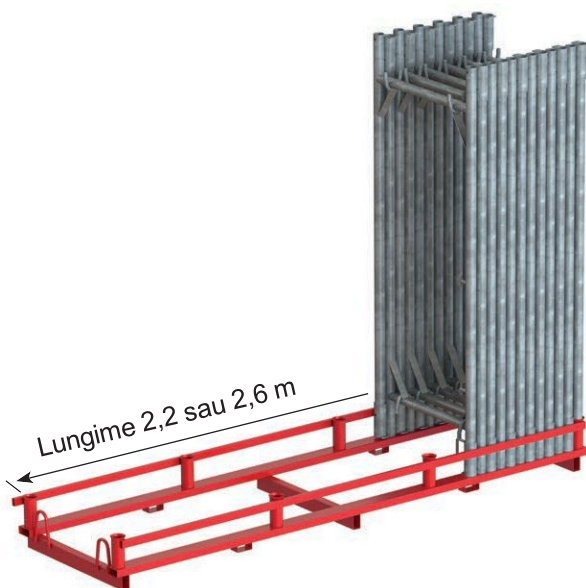


Lungime 2,2 sau 2,6 m

PALET PENTRU CADRE DE SCHELA

- Transport convenabil și sigur al cadrelor de schelă
- Ușor de relocat cu motostivuitoare sau macara
- Ramele sunt depozitate în poziție verticală.
- Lungime 2,2 m pentru 38 de rame
- Lungime 2,6 m pentru 45 de rame

Denumire	Greutate	Cod
Palet pt cadru 2,2 m	38,2 kg	G 1020
Palet pt cadre 2,6 m	43,7 kg	G 1010

Dimensiuni externe

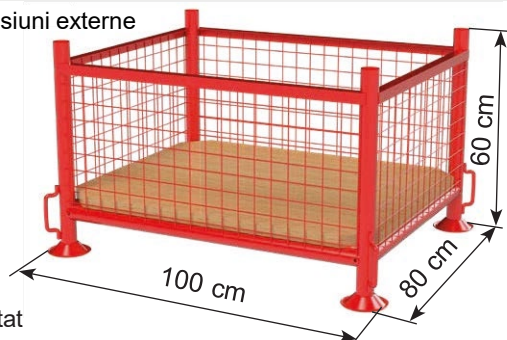

Capacitate de încărcare 15 kN

CONTAINER DE PLASĂ

- Intervenția este posibilă și suprapusă
- Cutie optimă pentru cuplaje de schelă și alte piese mici

Greutate	Cod
54 kg	17.1716





SCHELĂ DE CONSOLĂ PENTRU SILOZURI ROTUNDE

CADRU SILOZ

Schelă suspendată cu panouri special pentru renovarea și construirea de silozuri rotunde

- construcție simplă folosind multe piese standard
- Diametrele silozurilor începând de la 8,5 m pot fi realizate cu secțiuni de 2,5 m
- Manevrare ușoară datorită unui sistem simplu de conectare
- Siguranță maximă datorită componentelor stabile, fabricate mecanic.
- Valoare maximă de durabilitate prin vopsire profesională în baie de pulbere sau galvanizare la cald
- Sfaturi de specialitate direct de la producător



Balustradă
dublă reglabilă

Placă de
acoperire a
golului

Placă de
acoperire

Suport pentru
balustradă

Consolă siloz


Suport consolă

bordura de
protecție pt
picioare

Scara este
prezentată doar
pentru ilustrarea
accesului

Exemplu	Diametrul silozului Cod	8,5 m	10 m ²	12 m	14 m	20 m
Denumire		Buc	Buc	Buc	Buc	Buc
Consolă siloz	S 1500 / S 1510	12	14	16	19	26
Suport consolă	S 1550 / S 1560	12	14	16	19	26
Placă de acoperire a golului	S 1580	10	12	14	17	24
Acoperire din lemn 2,50 m x 0,6 m	G 0420	11	13	15	18	25
Balustradă dublă reglabilă	G 0353	11	13	15	18	25
Suport de balustradă 1m	G 0750	12	14	16	19	26
Placă de apărare pentru picior 3 m	G 5090	11	13	15	18	25

Toate informațiile sunt orientative-numărul de piese poate varia în funcție de acces sau dacă silozul nu este complet înconjurat..

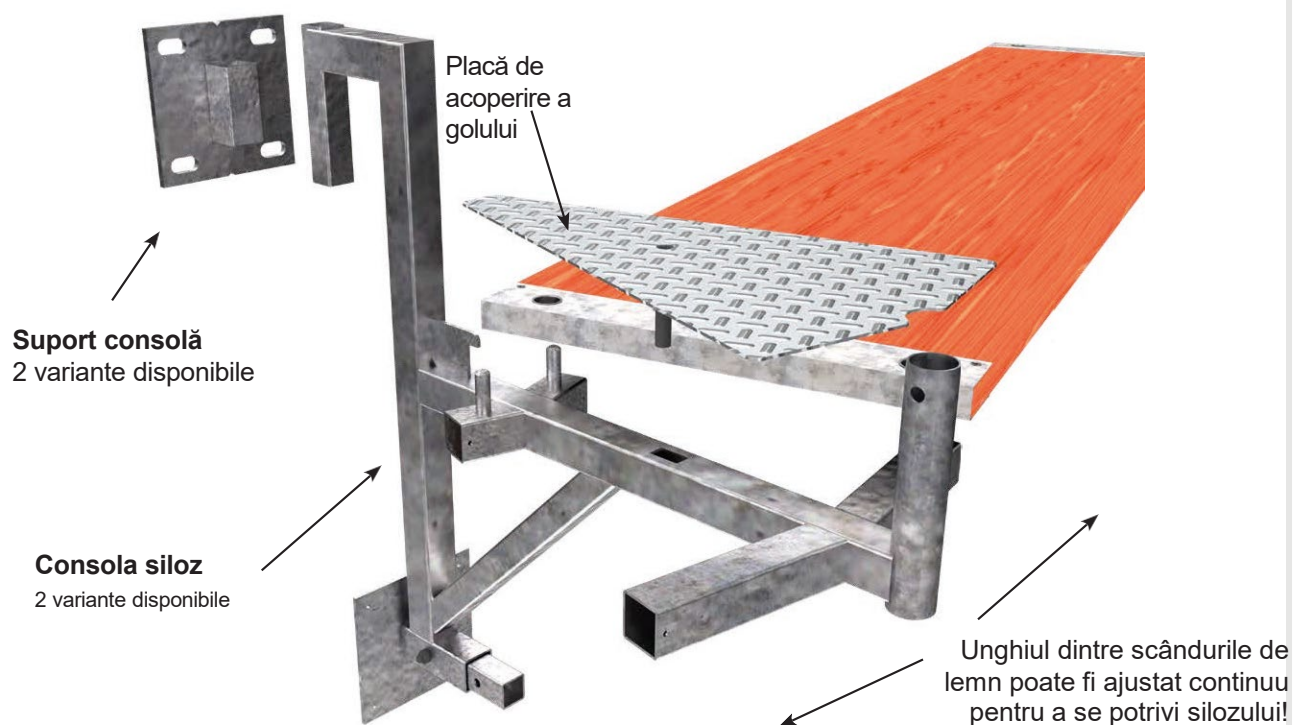

AGĂȚARE PE PERETE



- instalare ascunsă a suporturilor pentru consolă
- Consola este suspendată direct pe perete în suport.
- Consola se sprijină doar pe partea de jos.

Denumire	Greutate	Cod
Suport consolă "scurt"	3,5 kg	S 1550
Consola guler	15,0 kg	S 1500


MONTARE CU DISTANȚĂ

- Suportul consolei poate fi instalat împreună cu restul panoului, doar cârligul ieșind din finisajul final.
- Pregătirea perfectă pentru lucrările de întreținere

Denumire	Greutate	Cod
Suport consolă "lung"	4,5 kg	S 1560
Consola fara guler	14,7 kg	S 1510

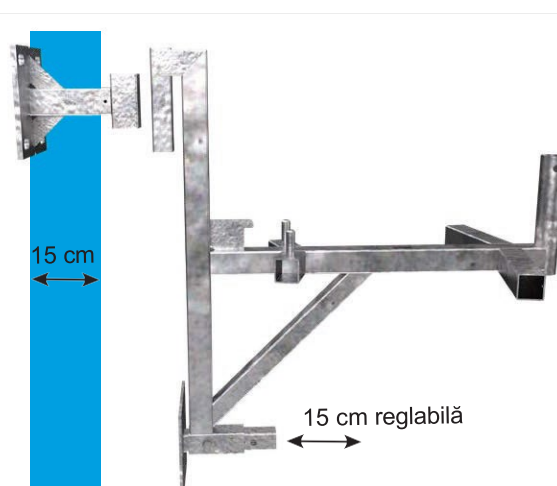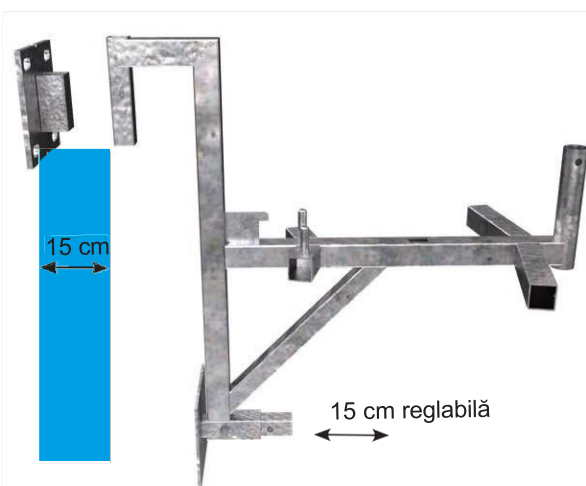

CONSOLĂ SILOZ

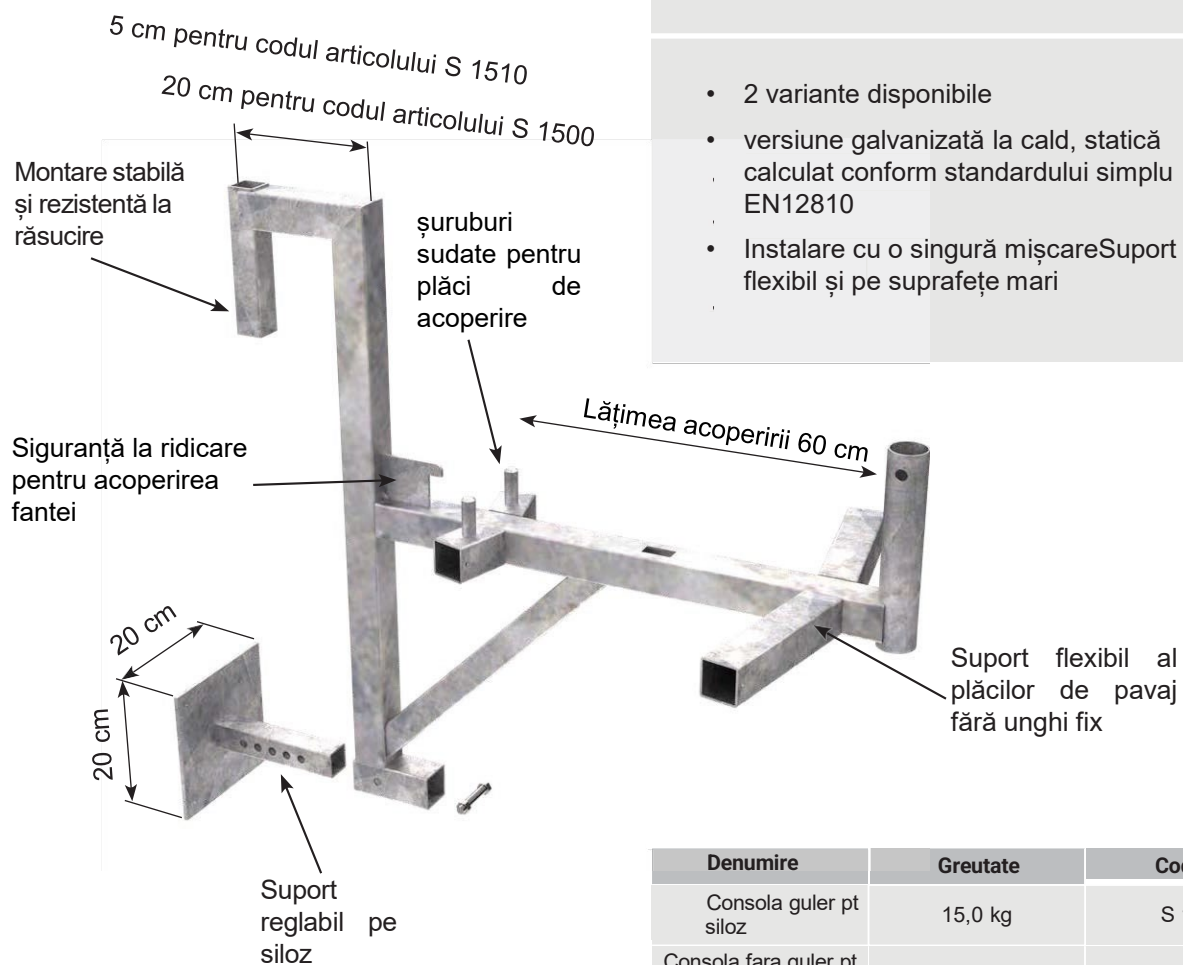

- 2 variante disponibile
- versiune galvanizată la cald, statică calculat conform standardului simplu EN12810
- Instalare cu o singură mișcare Suport flexibil și pe suprafețe mari

Denumire	Greutate	Cod
Consola guler pt siloz	15,0 kg	S 1500
Consola fara guler pt siloz	14,7 kg	S 1510

SUPORT CONSOLĂ


- diferite tipuri în funcție de scopul de utilizare al consolelor
- Găuri alungite pentru a preveni problemele la montaj
- placă mare de montare cu 200 x 200 mm
- Fixare aprobată:

HUS-HR M14 x 80

(Șurub pentru beton Hilti) sau

HST M12 x 105

(Ancoră de expansiune Hilti)

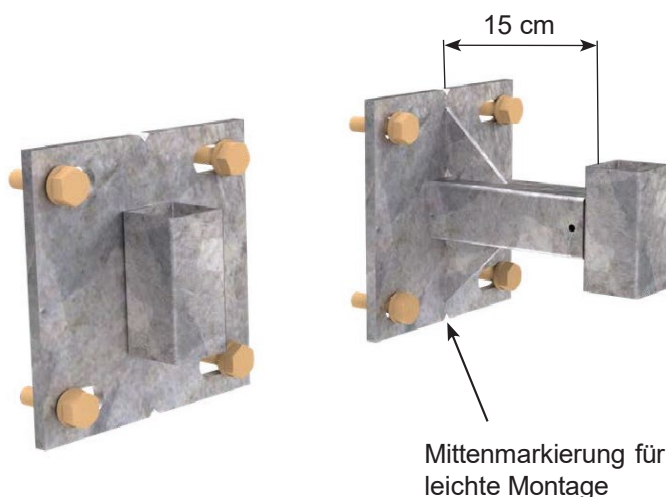


Denumire	Greutate	Cod
Suport consola "scurt"	3,5 kg	S 1550
Suport consola "lung"	4,0 kg	S 1560

SUPORT PENTRU BALUSTRADĂ

- TOATE piesele noastre de schelă oferă conexiunea perfectă cu balustradele duble
- absolut UȘOR DE MANEVRAT și poate fi folosit cu un deget
- INSENSIBIL la poluare
- Montare ușoară a balustradelor duble pentru îndepărtare sau adăugare
- Toate piesele schelei sunt disponibile vopsite sau galvanizate la cald.

Denumire	Greutate	Cod
Suport balustrada 1 m	3,7 kg	G 0200

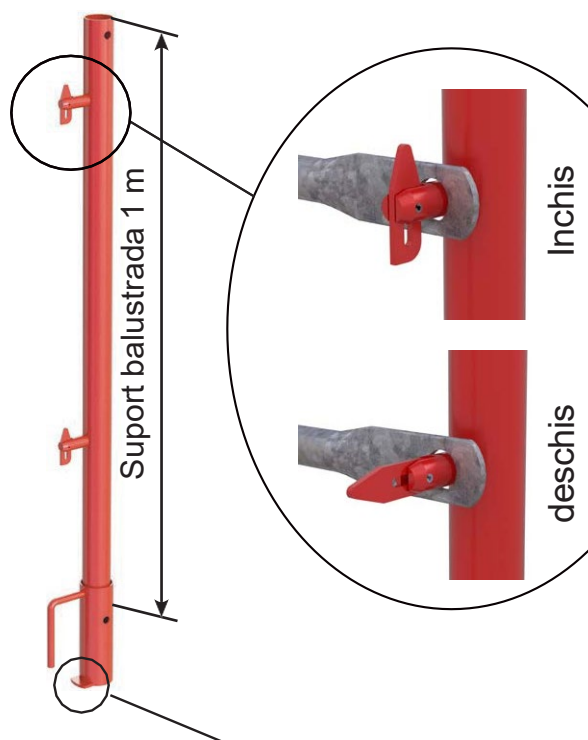

- Dispozitiv anti-ridicare integrat pentru pardoseală
- SIGUR chiar și la viteze mari ale vântului



PLACĂ DE ACOPERIRE A SPAȚIULUI

pentru console de cadru de siloz


- Suprafață antiderapantă
- Plăcile de acoperire a rosturilor, cu stâlpii de balustradă deja montați, asigură pardoselile împotriva ridicării de către vânt
- fără goluri sau pericole de împiedicare

Greutate	Cod
4,0 kg	S 1580

BALUSTRADE DUBLE Reglabile

- Utilizare versatilă pe o gamă largă de șantieri de construcții unde nu se potrivește nicio soluție standard.
- Lungime reglabilă și două accesorii în unghi de 90 de grade la un capăt.

Denumire	Greutate	Cod
Balustrada dubla 1,25-2,10m reglabila	9,0 kg	G 0353
Balustrada dubla 1,70-3,00m reglabila	12,5 kg	G 0355

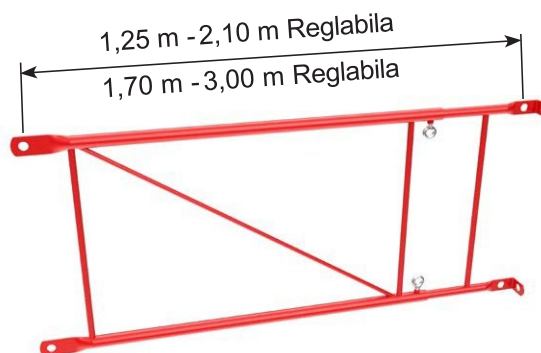

Lățime: 60 cm




Lungime	Greutate	Cod
1,25 m	12 kg	G 0400
1,50 m	15 kg	G 0402
2,00 m	19 kg	G 0410
2,50 m	24 kg	G 0420

PODEA DIN LEMN

- Placă de lemn stratificat lipit
- Protecție zincată a marginilor pe ambele părți pentru o durată lungă de viață în utilizare intensă

Lățime: 60 cm

Rezistent la o încărcătură de 450 kg/m²




Versiune deosebit de robustă

Lungime	Greutate	Cod
2,5 m	18,6 kg	G 0430

CAPAC COMPLET DIN ALUMINIU

- Acoperire durabilă și stabilă din aluminiu
- Capacitate maximă de încărcare datorită profilelor extra-rezistente. Aceasta permite încărcări de până la 450 kg/m² (grupa de schele 5).
- Profile terminale rezistente pentru a obține un suport strâns și sigur pe schelă

Dimensiuni externe

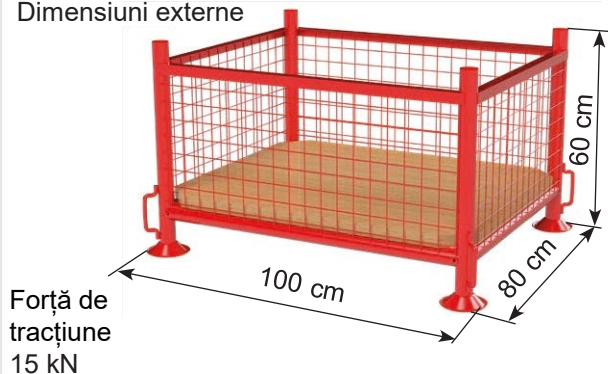

CONTAINER PLASĂ

- Intervenția este posibilă și suprapusă
- Cutia optimă pentru cuplaje de schelă și alte piese mici


Greutate	Cod
54 kg	17.1716



SCHELE MOBILE DIN
ALUMINIU ȘI OȚEL PENTRU
UZ PROFESIONAL ÎN
COMERT

SCHELA MOBILA DIN ALUMINIUM (2,5 X 0,7 M) Lățime 70 cm

- Alternativa profesională la platformele hidraulice
- Complet extensibil și flexibil, ajustabil la înălțimea necesară
- Construcția din aluminiu permite o stabilitate maximă la cea mai mică greutate posibilă.
- Roțile mari, direcționale, cu frâne, facilitează deplasarea și parcare în siguranță.
- Ușor de transportat, depozitat și mutat cu efort minim

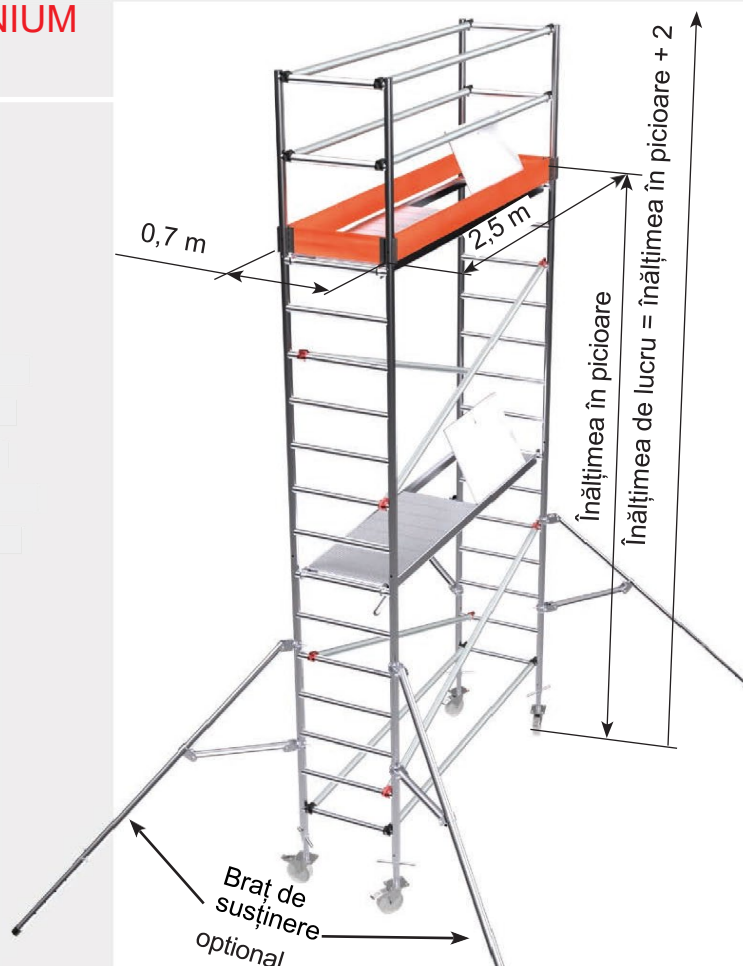

Denumire	Înălțimea maximă de lucru				Cod
	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	
Extensie de arc	4	8	12	16	26.8031 V
Cadru de scară 2,0 x 0,7 m	2	4	6	8	26.8005
Cadru de balustradă 1,0 x 0,7 m	2	2	2	2	26.8007
Platformă cu trapă	1	1	2	2	26.8010
Brățară orizontală	6	8	10	12	26.8015
Brățară diagonală	2	4	6	8	26.8016
Ax cu roată	4	4	4	4	26.8020
Panou frontal 0,7 m	2	2	2	2	26.8026
Panou frontal 2,5 m	2	2	2	2	26.8028
Greutate	98 kg	127 kg	176 kg	204 kg	
Cod	26.8204	26.8206	26.8208	26.8210	

BRAT TRIUNGHIULAR – ALUMINIU


- Braț rotativ în toate direcțiile
- Extensibil pentru stabilitate optima
- Necesari pentru schele mobile independente
- Asamblare numai conform instrucțiunilor de asamblare și NORM EN 1004

Lățimea suportului	Greutate	Cod
1,6 m - 2,2 m	6 kg	26.8030

SCHELĂ MOBILĂ DIN ALUMINIUM (2,5 X 1,3 M) Lățime 1,3 m

- Alternativa profesională la platformele hidraulice
- Complet extensibil și reglabil flexibil la înălțimea dorită
- Construcția din aluminiu permite stabilitate maximă la o greutate minimă.
- Roțile mari, direcționale, cu frâne, facilitează deplasarea și parcarea în siguranță.
- Ușor de transportat, depozitat și mutat cu efort minim

Înălțimea maximă de lucru						
Denumire	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m	Cod
Extensie de arc	4	8	12	16	20	26.8031 V
Cadru de scară 2,0 x 1,3 m	2	4	6	8	10	26.8001
Cadru de balustradă 1,0 x 1,3 m	2	2	2	2	2	26.8003
Platformă cu trapă	1	1	2	2	3	26.8010
Platformă fara trapă	1	2	2	3	3	26.8011
Brătară orizontală	6	8	10	12	14	26.8015
Brătară diagonală	2	4	6	8	10	26.8016
Ax cu roată	4	4	4	4	4	26.8020
Panou frontal 1,3 m	2	2	2	2	2	26.8025
Panou frontal 2,5 m	2	2	2	2	2	26.8028
Greutate	131 kg	188 kg	245 kg	302 kg	359 kg	
Cod	26.8104	26.8106	26.8108	26.8110	26.8112	

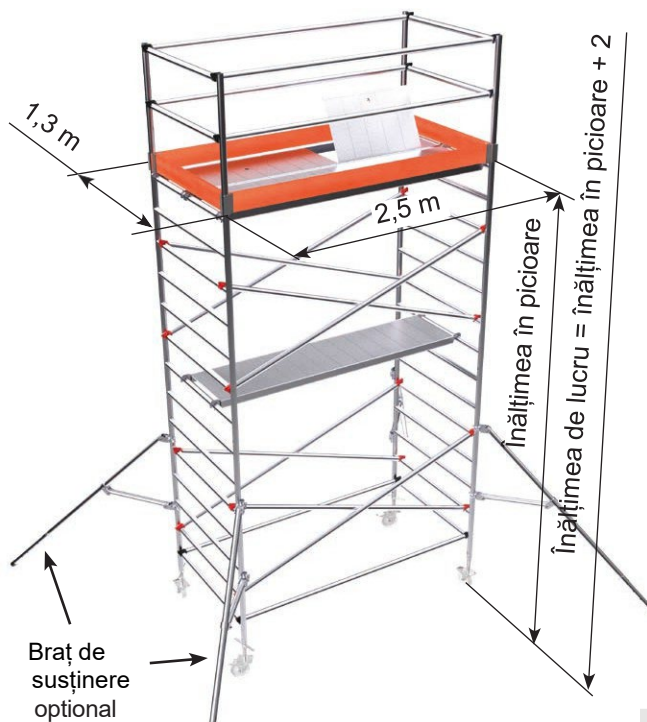


Siguranță de ridicare
fiabilă a plăcii!

Roată cu blocator și ax

BRAT TRIUNGHIULAR - ALU

- Brațul poate fi rotit în toate părțile
- Extensibil pentru cea mai bună stabilitate
- Necesar pentru schele mobile de sine stătătoare
- Asamblare numai conform instrucțiunilor de asamblare și ÖNORM EN 1004

Greutate	Cod
6 kg	26.8030

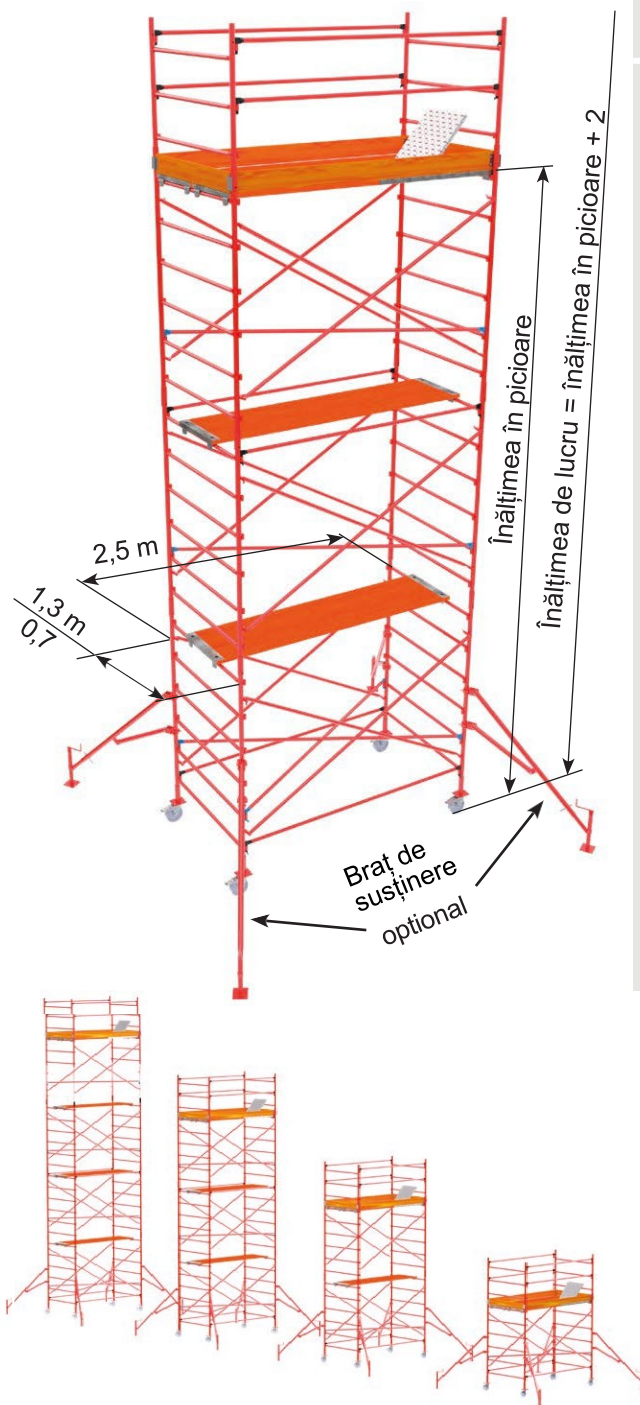


TURN DE ASAMBLARE

mobil din oțel; Latime 70 cm sau 130 cm

- Alternativa rapidă și ieftină la platforma hidraulică de lucru sau platforma de ridicare
- Acces intern pentru lucru în siguranță
- Ideal pentru asamblarea lămpilor, plăci de tavan, cabluri, panouri etc...
- Flexibil și rapid de asamblat, transportat și depozitat datorită sistemului simplu de conectare
- Platforma de lucru poate fi reglată cu ușurință la înălțimea necesară
- Disponibil vopsit sau galvanizat la cald
- Asamblare numai conform instrucțiunilor de asamblare și ÖNORM EN 1004

	Înălțimea maximă de lucru			
	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m
Cod	26.6000	26.6001	26.6002	26.6003
Lățimea platformei	0,7 m	0,7 m	0,7 m	0,7 m
Greutate	146 kg	197 kg	281 kg	332 kg
Cod	26.6100	26.6101	26.6102	26.6103
Lățimea platformei	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m
Greutate	203 kg	292 kg	389 kg	478 kg

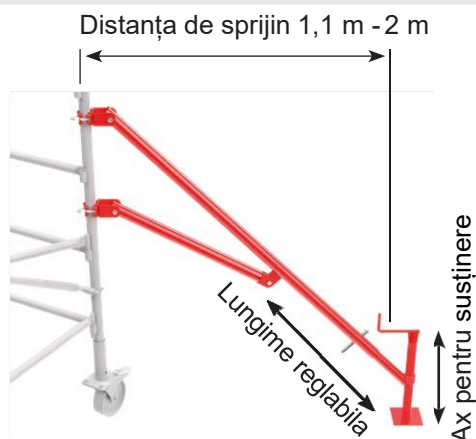

BRAT SPRIJINIRE pe o parte

- Utilizare universală pentru turnuri de montaj și schele
- Brațul poate fi rotit în toate părțile
- Suport pe podea cu ax
- Extensibil pentru cea mai bună stabilitate
- Necesari pentru turnurile de asamblare independente

Greutate	Cod
16,3 kg	26.6030



BORDI'S

**CAPRE PENTRU SCHELE PENTRU TOATE
UTILIZĂRILE: CAPRE CU CRIC, PENTRU
TENCUIALĂ, PENTRU GIPS ȘI TIP COȘ**

CAPRE METALICE

Cel mai bine vândut în Austria!


- Auflagenbreite 120 cm
- Înălțime reglabilă la fiecare 10 cm
- Sarcină admisă 6 KN: la o distribuție uniformă a sarcinii pe întreaga lățime

Grosime	Greutate	Cod
0,70 - 1,20 m	12,3 kg	12.1250
0,90 - 1,60 m	14,2 kg	12.1255
1,05 - 1,90 m	15,8 kg	12.1260
1,25 - 2,30 m	18,0 kg	12.1265
1,55 - 2,80 m	24,7 kg	12.1270

STALP BALUSTRADA

- Ușor de montat pe schele
- Cuplaj integrat pentru schelă

Cod
12.1380

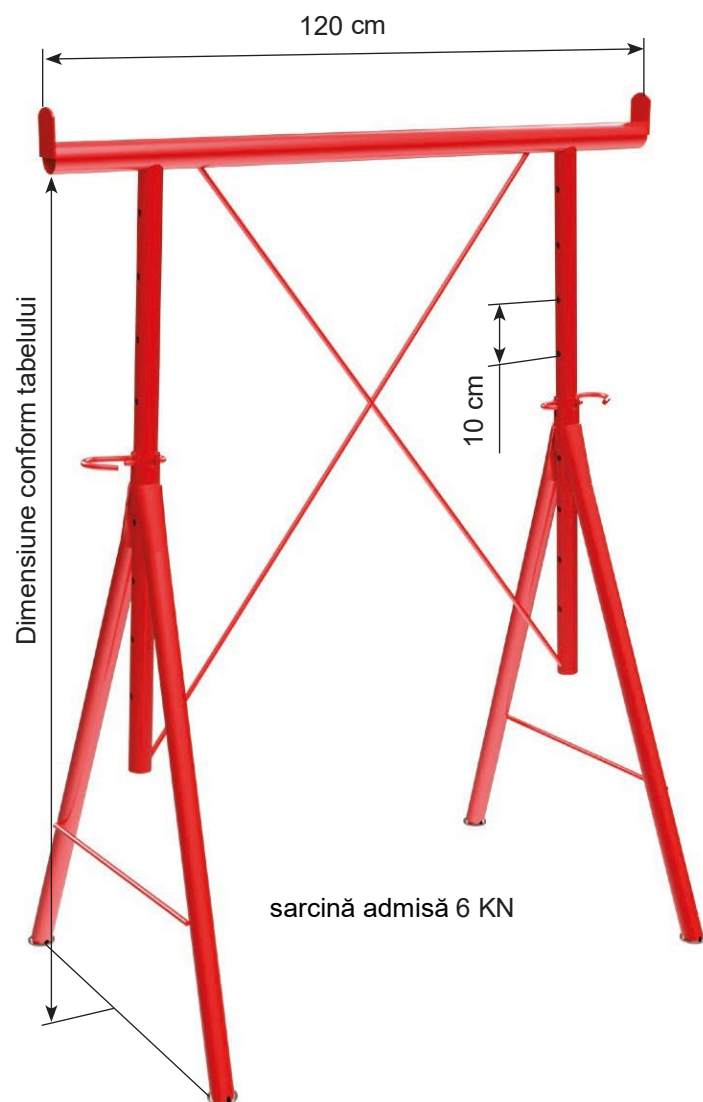

Design profesional pentru
industria construcțiilor




Lamele laterale de
pe tubul suport
împiedică alunecarea
laterală a acoperirii



Știftul din fanta
încălinată asigură
cea mai bună
stabilitate sub
sarcină



Cu plăci pentru
picioare pentru o
stabilitate bună
chiar și pe teren
moale

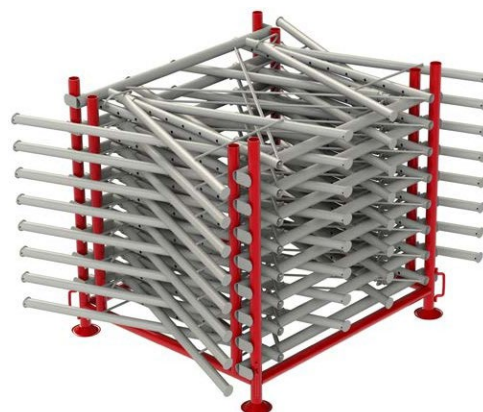


Disponibil opțional:
Cutie de stivuire – pagina 42

SCHELA DE SPRIJIN - BM

cele mai bine vândute din Austria

- O schelă simplă și ieftină, cu o înălțime de 105 - 170 cm
- este reglabil la fiecare 10 cm și este foarte potrivit pentru toate lucrările din casă și grădină
- Construcție stabilă a tubului
- Pliabil, deci economisește spațiu în timpul transportului și depozitării
- Vopsit prin scufundare pentru o durată lungă de viață

Grosime	Greutate	Cod
105 - 170 cm	13,5 kg	12.1460

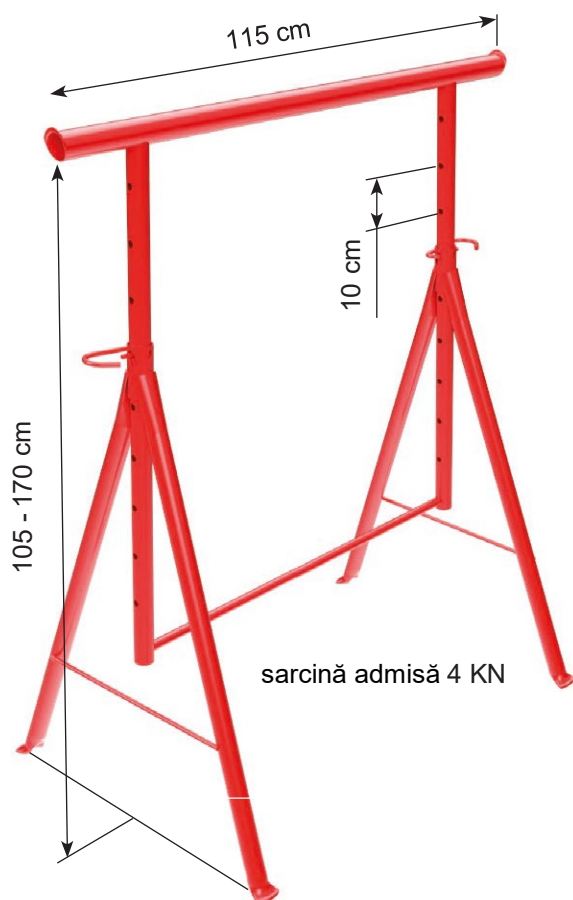

Sfat:

Alternativa accesibilă pentru toți pasionații de bricolaj!



Tub de susținere îndoit în sus, astfel încât nimic să nu poată aluneca în jos



Fixarea prealabilă în fanta înclinată asigură cea mai bună stabilitate chiar și sub sarcină



Picioare aplatizate pentru un suport sigur pe majoritatea suprafețelor





SCHELA CU SUPORT PENTRU MANIVELA

- Reglare simplă și rapidă a înălțimii cu ajutorul unei manivele
- Fără înclinare a tuburilor pătrate datorită acționării pe ambele părți
- La o înălțime de peste 2 m este necesară o protecție laterală
- Ajustarea înălțimii suporturilor se face cu o manivelă. O roată dințată conectată cu tija manivelei se angajează în bara găurită și mișcă partea extensibilă a suportului (partea superioară) fie în sus, fie în jos. La acționarea manivelei, trebuie ridicat clăparul de blocare, care este fixat cu un arc pentru a preveni rotirea, iar clăparul revine în poziția de blocare.


Pericol :

- Este important să vă asigurați că treptele sunt bine legate conform reglementărilor
- Nu este permisă reglarea înălțimii sub sarcina
- Unitatea este dublu asigurată pentru a preveni slăbirea accidentală!

Protecția laterală și manivela nu este inclusă

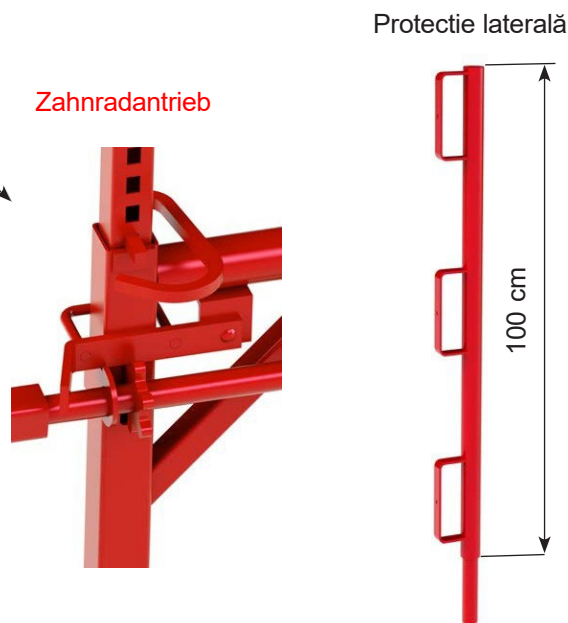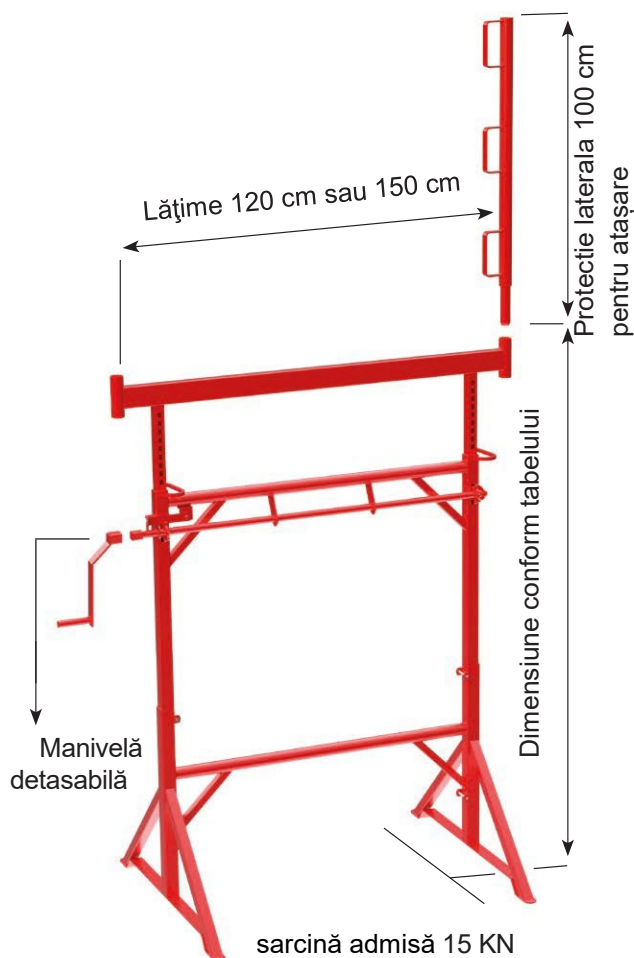

Grosime	Latime	Greutate	Cod
120 - 195 cm	120 cm	30 kg	13.1350
170 - 300 cm	150 cm	54 kg	13.1352
210 - 360 cm	150 cm	60,8 kg	13.1354
Protecție lat.	H = 1 m	4,3 kg	13.1865
Manivelă pt KB		1,3 kg	13.1355

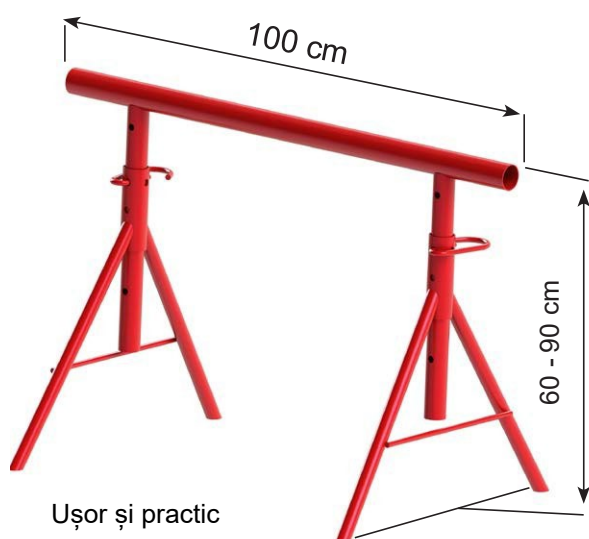

CURATATOR PENTRU CAPRE


- Pliabil
- Latime suport 100 cm
- Înălțime reglabila între 60 - 90 cm
- Ajustabil la fiecare 5 cm

Greutate

7 kg

Cod

12.1410

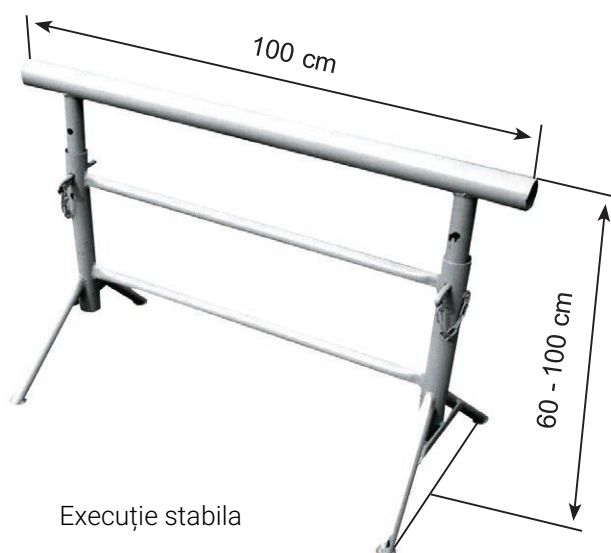

CAPRA PENTRU TENCUIT


- Cadru rigid, nu poate fi pliat
- Latime suport 100 cm
- Înălțime reglabila de la 60 la 100 cm
- Ajustabil la fiecare 5 cm

Greutate

10 kg

Cod

12.1415

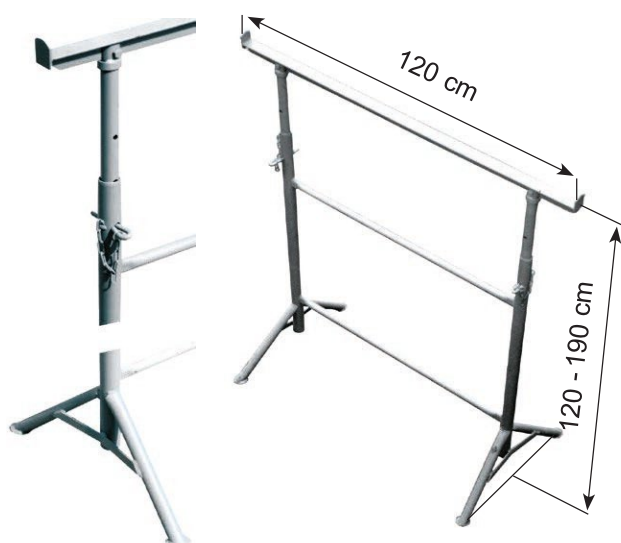

SCHELA DE SPRIJIN rigidă

- Schelet rigid pentru schelă, nedemontabil
- Lățimea de tipărire 120 cm
- Profil suport din oțel T
- Pin fixat cu lanț pentru a preveni pierderea

Greutate

15 kg

Cod.


12.1325

Grosime

120 - 190 cm

SUPPORT DE DEPOZITARE PENTRU SUPTII DE SCHELE

- Pentru 16 tipuri de schele
- Ușor de stivuit și asigurat
- Schelele sunt menținute în siguranță în poziție și în timpul transportului

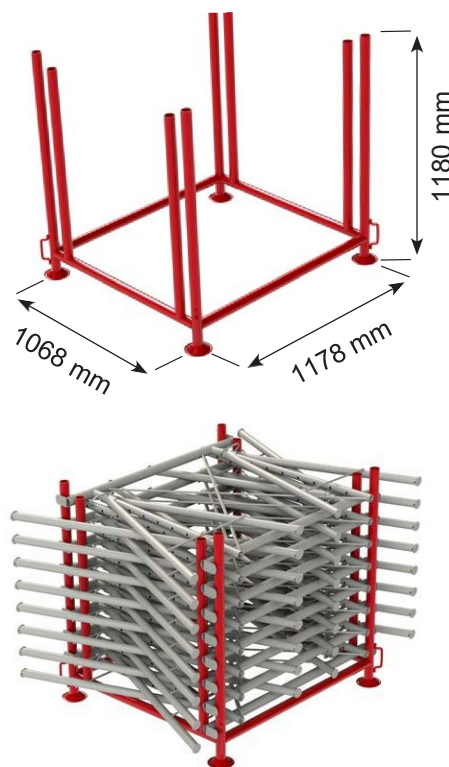

Toate sunt dimensiuni exterioare

Greutate


45 kg

Cod

12.1290

SUPORT PENTRU LEGAREA GRINZILOR CU MANIVELA

- Legarea rapidă și convenabilă a coșurilor sau a altor armături
- Înălțime reglabilă cu ajutorul unei manivele (manivela detașabilă)
- Construcție stabilă și sigură
- Coșul nu alunecă datorită mecanismului de prindere
- Execuție stabilă, zincată la cald

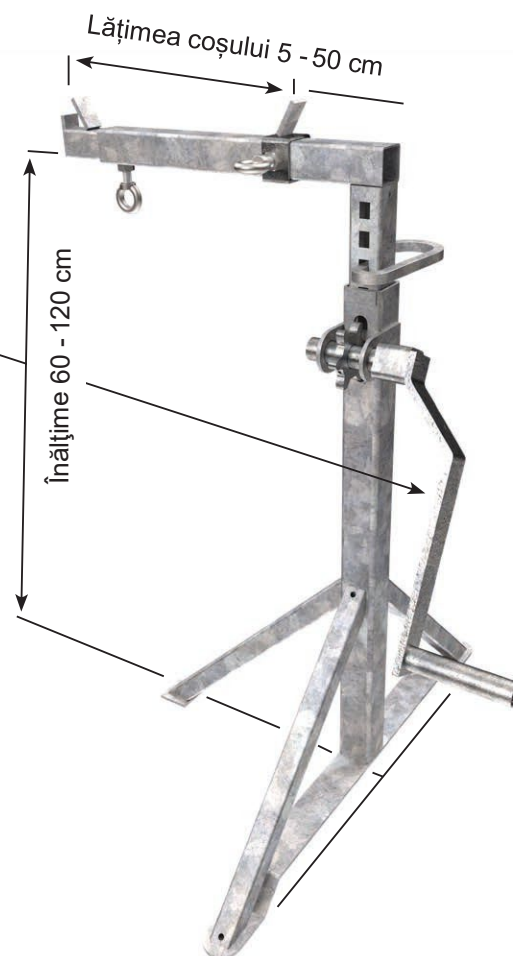

Denumire	Greutate	Cod
Suport pt legarea grinzilor+maniv.	12 kg	12.1500 V
Manivela	1 kg	13.1355 V



BORDI'S




SUPORTURI DE CONSTRUCȚIE,
SUPORTURI INCLINATE, SUPORTURI
DE OPRIRE, CLEME DE COFRAJ,
MATERIAL DE ANCORARE,
MANSOANE DE ANCORA

POP METALIC TIP „A“

testat conform ÖNORM EN 1065

- Tub interior 48 mm, grosimea peretelui 2,6 mm
- Tub exterior 57 mm, grosimea peretelui 2,3 mm
- Priză 15 mm
- Plăci pentru cap și picioare 110 x 110 x 6 mm
- Protecție împotriva zdrobirii mâinilor
- Asigurarea împotriva defectării conductei interioare
- Testat static și dovada conformității conform ÖNORM EN 1065
- Versiune grea pentru utilizare grea pe șantier
- Filet special, ușor de manevrat și auto-curățitor

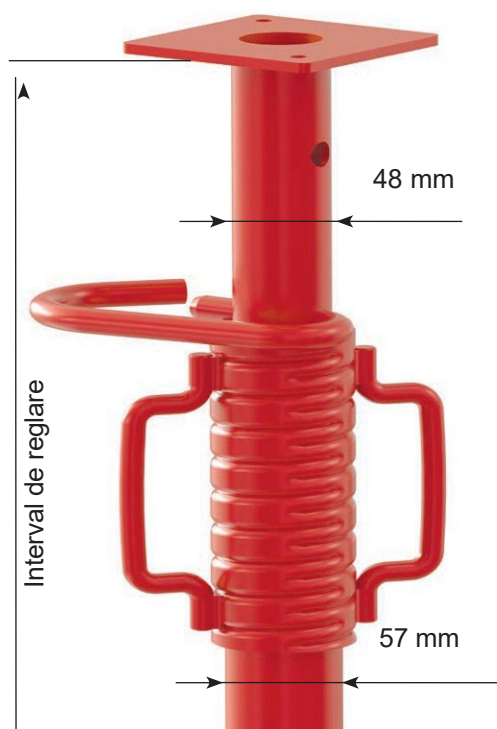


Cod	10.1009	10.1012	10.1022	10.1032
Lungime min.	1500 mm	1800 mm	2100 mm	2400 mm
Lungime max.	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm
Greutate	11,60 kg	13,00 kg	14,50 kg	16,20 kg

Lungime [mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
1500	30,5			
1600	30,5			
1700	30,5			
1800	30,5	30,5		
1900	30,5	30,5		
2000	30,0	30,5		
2100	29,1	30,5	30,5	
2200	28,2	30,5	30,5	
2300	27,4	28,5	28,8	
2400	25,5	26,6	26,9	26,5
2500	23,4	24,5	24,8	24,7
2600		23,0	23,3	22,7
2700		21,2	21,5	21,2
2800		20,0	20,3	19,5
2900		18,8	19,1	18,2
3000		17,5	17,8	17,1
3100			16,8	15,9
3200			15,7	14,9
3300			14,9	13,9
3400			14,0	13,0
3500			13,3	12,2
3600				11,5
3700				10,7
3800				10,1
3900				9,6
4000				9,0

Capacitate de sarcină admisă [kN] (cu factor de siguranță conform EN1065=1,65)



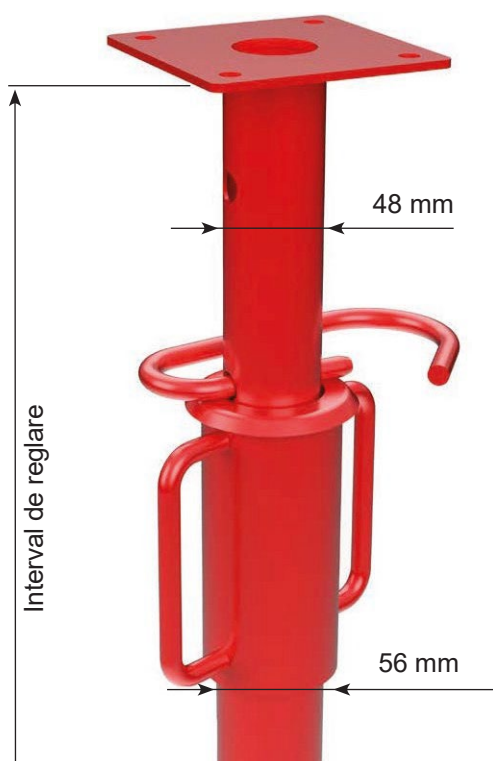

POP METALIC


Alternativa ieftina!

- Tub interior 48 mm, grosimea peretelui 1,5 mm
- Tub exterior 56 mm, grosimea peretelui 1,5 mm
- Conector frontal 11 mm
- Plăci pentru cap și picioare 120 x 120 x 4 mm
- Capacitate de sarcină testate
- filet ascuns
- **Execuție ușoară pentru necesități zilnice pe șantieri mai mici**



Cod	10.1040	10.1045	10.1050
Lungime min.	1700 mm	2000 mm	2200 mm
Lungime max.	3000 mm	3500 mm	4000 mm
Greutate	8,60 kg	9,80 kg	10,80 kg
Lungime [mm]	[kN]	[kN]	[kN]
1700	15,62		
1800	15,62		
1900	15,62		
2000	15,62	15,62	
2100	15,62	15,62	
2200	15,62	15,62	15,62
2300	15,62	15,62	15,62
2400	15,62	15,62	15,62
2500	15,62	15,62	15,62
2600	15,15	15,62	15,62
2700	14,18	14,85	15,62
2800	13,64	13,94	15,15
2900	13,21	13,03	13,94
3000	12,06	12,12	13,33
3100		11,82	12,48
3200		10,91	11,88
3300		8,14	10,00
3400		8,14	8,61
3500		8,14	8,58
3600			8,55
3700			8,51
3800			6,87
3900			6,52
4000			6,20

Sarcină utilă admisă [kN] (cu factor de siguranță)

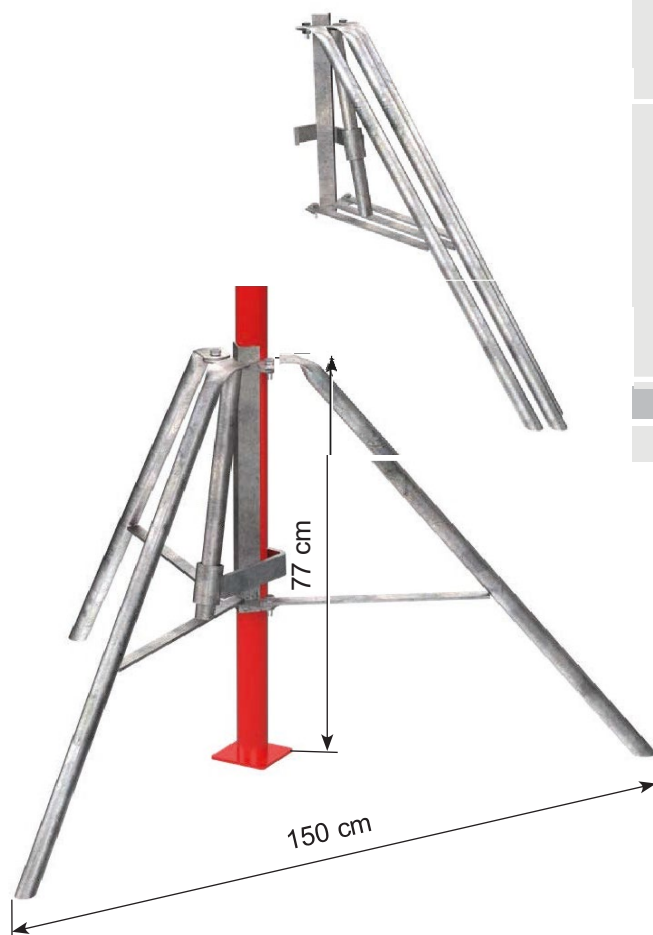

SUPORT SUSTINERE- TREPIED

- Potrivit pentru toate suporturile de tavan
- Simplu - Sigur – Rapid
- Fără piese libere
- Cel mai bun efect de prindere datorită mecanismului simplu de prindere


Greutate	Cod
11 kg	10.1150 V



Aproape de perete ...



sau chiar în colț.

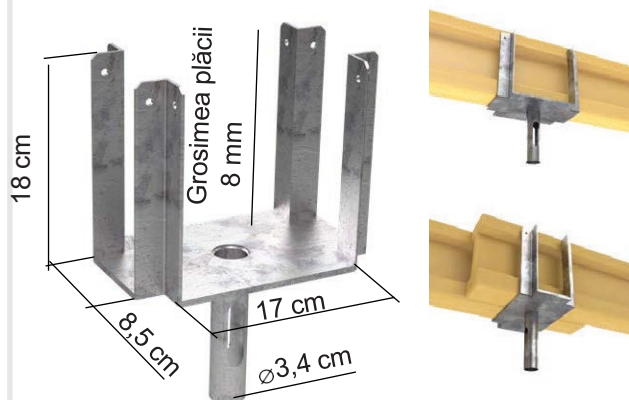

CAP TIP FURCA PT GRINDA H 20

- Potrivit pentru toate suporturile de tavan
- Orificiu lung pentru marcare

Greutate	Cod
2,9 kg	10.1122 V



BOLT CU ARC

- Pentru fixarea unui cap de sprijin sau a unui cap de fixare pe stalpul de tavan
- Lungime 140 mm
- Grosime 15 mm

Greutate	Cod
0,3 kg	10.1135 V

POPI DIAGONALA TIP TENSORI

- Tub interior (tub prelungitor) 48 mm
- Tub exterior 57 mm
- Plăci mobile cu orificii pentru fixare la ambele capete
- Plăci de capăt mari de 150 x 100 mm cu orificii pentru montare pe perete
- Potrivit pentru sarcini de tracțiune și compresiune




Interval de reglare	max. sarcina la presiune	max. sarcina de tracțiune	Greutate	Cod
210 - 360 cm	10 [kN]	10 [kN]	15,7 kg	10.1060
240 - 420 cm	7 [kN]	10 [kN]	18,6 kg	10.1065
320 - 560 cm	3 [kN]	10 [kN]	22,3 kg	10.1070

CUI DE SUSTINERE TENSORI

- Design reutilizabil, stabil
- Utilizare simplă, rapidă
- Ușoare datorită fierului de beton ascuțit
- Posibil de înfipt în pământ
- Răsucirea sau alunecarea nu este posibilă datorită „aripilor” mari pe trei părți

Greutate	Cod
4,4 kg	10.1080

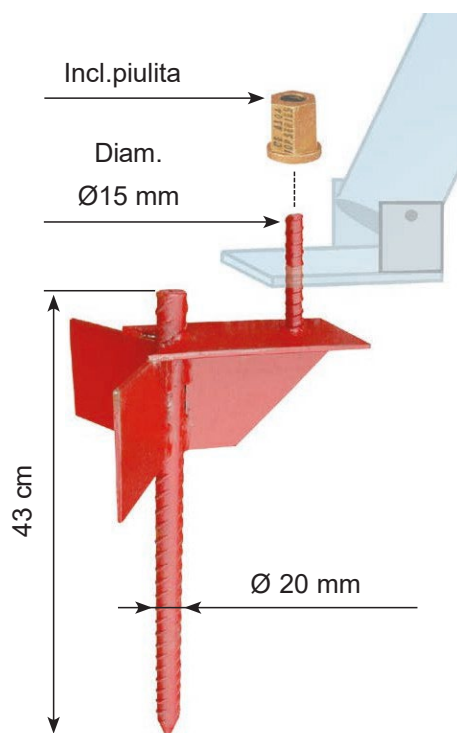

COLT INTERIOR din otel

- Pentru cofraje de puțuri, tavane, goluri pentru uși și pereți
- Asamblare și demontare ușoară și rapidă
- Pentru lemn de cofraj 12 - 35 mm grosime
- Soluția rapidă și universală pentru șantierul dumneavoastră



Exemplu
: 40 cm

Lungime	Cheie	Greutate	Cod
20 cm	1	2,0 kg	15.4402
40 cm	1	3,0 kg	15.4404
80 cm	2	5,5 kg	15.4408
120 cm	3	8,0 kg	15.4412



VINCLU REGLABIL


- Mod rapid și ușor de cofrat un stâlp dreptunghiular
- Fiecare coroană este formată din două piese unghiulare și patru pene
- Reglabil continuu prin introducerea de pene într-una dintre fantele deplasate

Domeniul de livrare: 1 inel complet
(2 piese unghiulare și 4 pene)

Dimensiunea coloanei	Greutate	Cod
25 x 25 cm - 80 x 80 cm	17,0 kg	15.1655




Figura: 2 buc.
Clemă de coloană

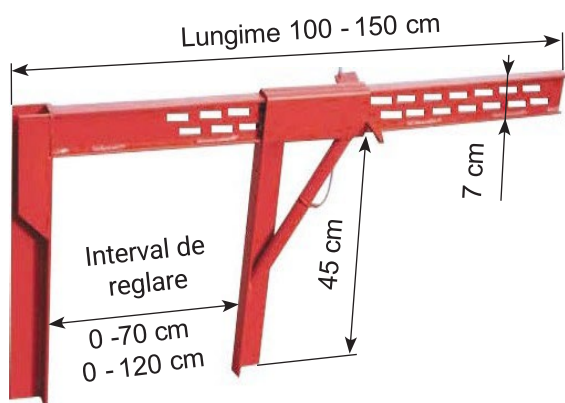

DISPOZITIV STRĂNGERE CU PANĂ

- Versiunea grea pentru toate lucrările solicitante din beton
- Intervalele de reglare de până la 120 cm permit o utilizare flexibilă
- Perforarea decalată a clemei permite tensionarea continuă a cofrajului
- Pană captivă
- Ghidarea exactă a piciorului
- Lungime picior 45 cm
- Design robust vopsit
- Prindere cu pană


Interval de reglare	Greutate	Cod
0 - 70 cm	12 kg	15.1530
0 - 120 cm	15 kg	15.1535

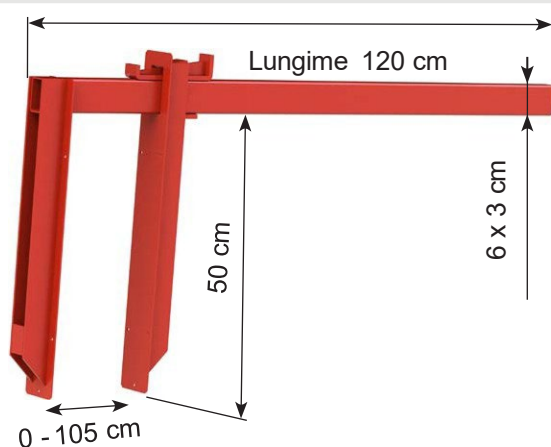

DISPOZITIV STRĂNGERE CU CLEMĂ

- Interval de reglare până la 105 cm
- Pană captivă
- Suport lat 8 cm
- lungimea piciorului 50 cm

Greutate	Cod
12,6 kg	15.1550

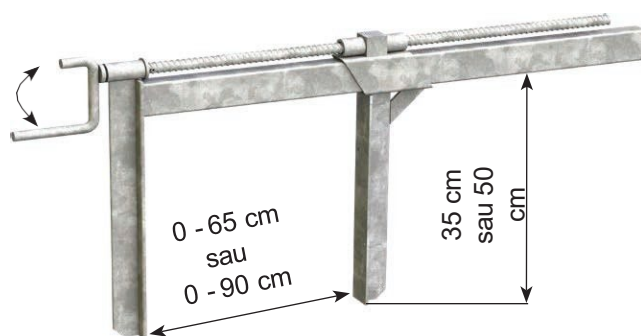

DISPOZITIV STRĂNGERE PRIN INFILETARE

- Reglare usoară cu manivela
- Design stabil, galvanizat la cald
- Filet robust și cu autocurățare (cum ar fi tija de ancorare)
- 2 dimensiuni diferite disponibile



Interval de reglare	Greutate	Cod
0 - 65 cm	7,2 kg	15.1575 V
0 - 90 cm	9,0 kg	15.1576 V

SUPORT PENTRU COFRAJE 60CM

reglabil cu filet

- Nivelă cu bulă de aer integrată pentru o aliniere perfectă într-o singură operație
- Reglabil pe o gamă largă cu filet ușor de manevrat
- La ancorare, unghiul și distanța până la cofraj pot fi reglate
- Multe găuri pentru unghii pentru utilizare flexibilă
- Puncte mari de prindere (maxim 4 gauri)
- Suport lat de lemn pentru cofrare
- Design zincat, stabil

Denumire	Greutate	Cod
Suport cofraje 60 cm	7,5 kg	15.1805 V
Cui fixare 25x25mm	0,6 kg	23.2910

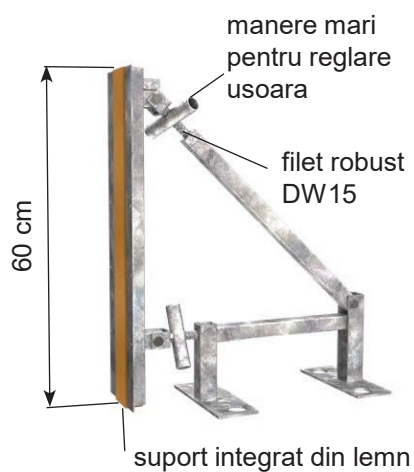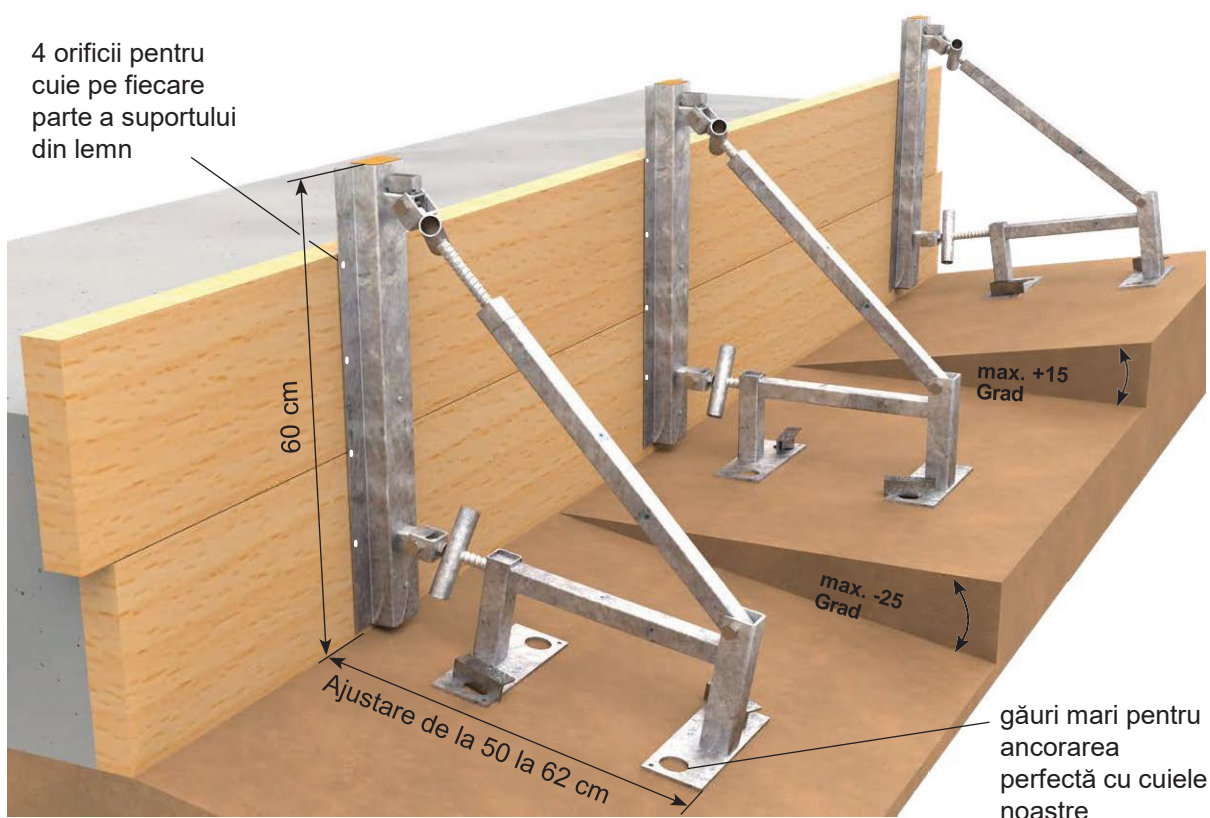


SUPORT PENTRU COFRAJE 40CM

reglabil cu filet


- Nivelă cu bulă de aer integrată pentru o aliniere perfectă într-o singură operație
- Reglabil cu filet ușor de manevrat
- Când este ancorat, unghiul și distanța pot fi ajustate
- multe găuri pentru unghii pentru utilizare flexibilă
- Puncte mari de prindere (maxim 4 gauri)
- Design zincat, stabil

Denumire	Greutate	Cod
Suport cofraje 40 cm	7,5 kg	15.1807 V
Cui fixare 25x25mm	0,6 kg	23.2910 V

Domeniu maxim de reglare și pentru pante:

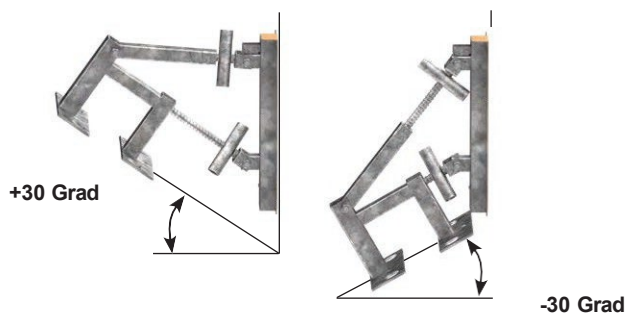

cu nivelă integrată

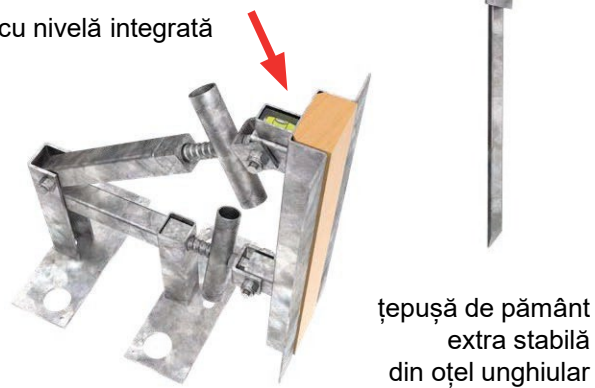

STÂLP DE FIXARE

- Design extrem de stabil
- Lovitură ușoară datorită vârfului lung
- Găuri pentru cuie și suport pe podea
- Montat rapid - comutat rapid!
- Varianta vopsită în ROȘU


Greutate	Cod
6,0 kg	15.1715

CONSOLA PENTRU COFRAJ


reglabila

- Este utilizat pentru a crea o cofrare cu platformă de lucru și balustradă în același timp
- Poate fi utilizat în construcția drumurilor, în construcții subterane, în construcția de poduri, în construcția de case (balcoane) etc.
- Prin intermediul șurubului cu filet pot fi compensate și pereții înclinați.
- Blocare în poziție orizontală
- Design stabil galvanizat la cald
- Poate fi folosit cu sau fara protecție laterală

Denumire	Greutate	Cod
Consola regl.pt cofraj	15,0 kg	15.1826 V
Protecție laterală	4,3 kg	13.1865 V

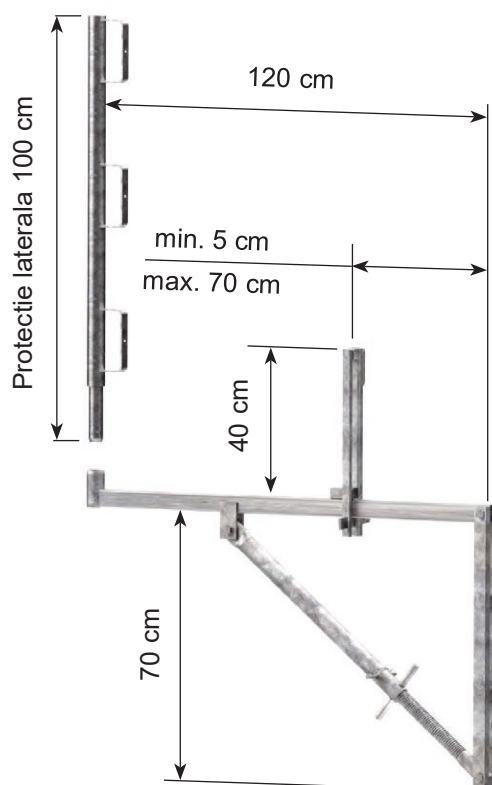

Grosimea betonului pentru plafonul de turnat	Distanța maximă dintre console
20 cm	1,50 m
30 cm	1,15 m
40 cm	0,80 m

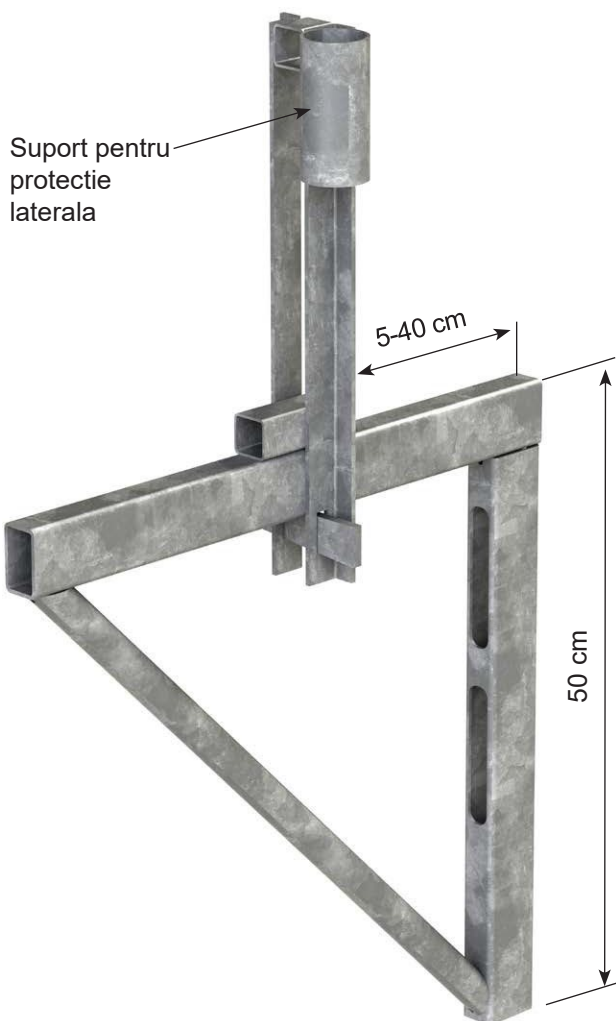


CONSOLA REGLABILA 0-40 cm

- Poate fi utilizat pentru montarea cofrajelor pentru suprafețe
- Poate fi utilizat opțional cu sau fără protecție lateral
- Versiune galvanizată la cald
- Fixare stabilă și ușor de utilizat folosind o pană



Denumire	Greutate	Cod
Consola reglab. 0 - 40 cm	5,6 kg	15.1822 V
Protectie laterala	4,3 kg	13.1865 V

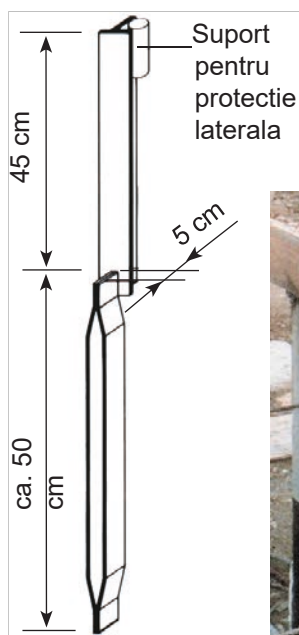

PROFIL COFRAJ PENTRU MARGINE


- Un dispozitiv simplu pentru decuparea tavanelor etc.
- Poate fi atașat de zidărie folosind orice tendizor
- Reglarea exactă a înălțimii are loc prin fanta longitudinală

Greutate	Cod
3,6 kg	15.1830

COFRAJ SCĂRI

- Timp de asamblare cu 50% mai scurt
- Consum de material cu 2/3 mai mic
- Orice sprijin este eliminat
- Poate fi folosit pentru toate tipurile de scări


Denumire	Cod
Set de baza zincat	15.2300 V
Înălțimea podelei până la 2,8 m	
21 bucati de tub telescopic 92 - 144 cm	15.2330 V
6 bucati de tub telescopic 107 - 167 cm	15.2335 V
8 Grile ondulate 125 x 62 cm	15.2342 V
3 Grile ondulate 62 x 62 cm	15.2340 V
20 m ² Acoperirea scărilor 10 mm	15.2345
1 Container stivuibil Euro	17.1722 V
Denumire	Cod
Set de extensie pt cofrajul scarilor	15.2305 V
Înălțimea podelei până la 3,5 m	
5 bucati de tub telescopic 92 - 144 cm	15.2330 V
3 bucati de tub telescopic 107 - 167 cm	15.2335 V
5 Grile ondulate 125 x 62 cm	15.2342 V
2 Grile ondulate 62 x 62 cm	15.2340 V
1 0 m ² Acoperirea scărilor 10 mm	15.2345

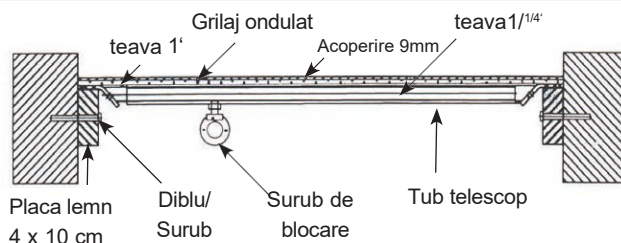

COFRAJ PENTRU TREPTE

- Reglabil continuu de la 85 la 150 cm
- Profil unghiular lateral cu găuri pentru cuie
- Pentru cofrarea treptelor până la 18 cm înălțime

Greutate	Cod
7,9 kg	15.1845 V

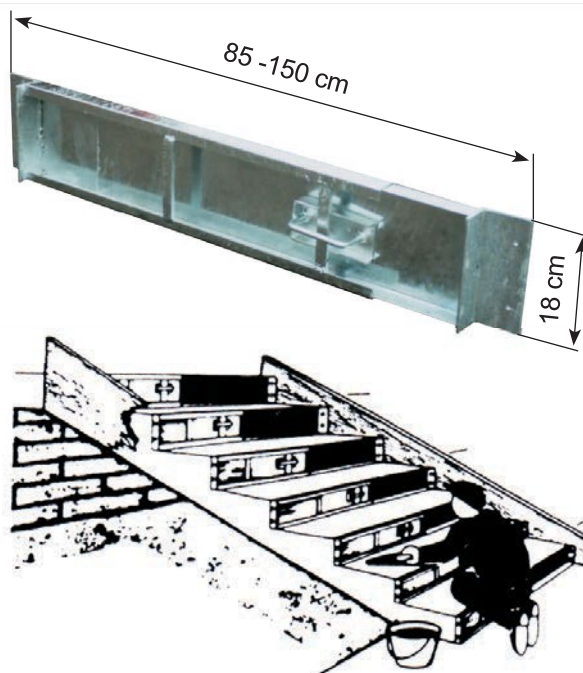


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU COFRAJ SCĂRI ȘI COFRARE PENTRU TREPTE



Măsurători cu șnur și riglă de măsurat



Fixează grinzile sau fețele cu dibluri de 8 x 80 mm pe perete

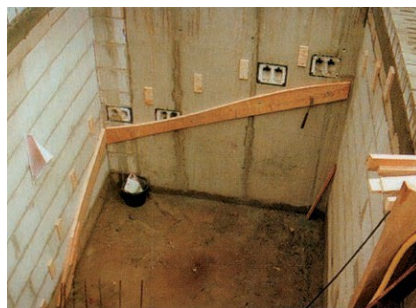

Apoi se montează și se fixează „ochiul interior”



Tijele telescopice sunt atasate de lateralele din lemn la o distanță de aprox. 30 cm folosind știfturi de carton de 35 mm



Tijele telescopice sunt instalate de jos în sus



Grilele flexibile ondulate sunt așezate pe tuburile telescopice și fixate cu sârmă de legătură



Învelișul scărilor este plasat pe grila ondulantă și tăiat pentru a se potrivi. Este atașat de barele telescopice folosind sârmă de legătură



Armătura sau fierul este așezat și fixat cu distanțiere corespunzătoare (42 metri liniari de fier rotund de 8 mm și aproximativ 8 m² armătură Q 131)



Cofrajul reglabil pentru trepte este fixat pe pliurile treptelor cu cuie de 65 mm.



Apoi se adaugă beton B25 - granulație 0-16 turnată în trepte cu o întindere de 35 - 40 cm

PIESE DE PRINDERE ȘI CONTRA PLĂCI PENTRU TIJA DE ANCORARE 15 mm

PIULĂ HEXAGONALĂ

- Pentru chei hexagonale 30 mm



max. 90 KN

Greutate	Lungime	Cod
0,23 kg	52 mm	30.0104 V

PIULIȚĂ CU FLANȘĂ DUBLĂ 80 mm

- Pentru chei hexagonale 30 mm



max. 90 KN

Greutate	Cod
0,63 kg	30.0128 V

PIULIȚĂ CU ARIPI

- Pentru chei hexagonale 30 mm




max. 90 KN

Greutate	Cod
0,41 kg	30.0124 V

PIULIȚĂ CU FLANȘĂ DUBLĂ 100 mm

- Pentru chei hexagonale 30 mm




max. 90 KN

Greutate	Cod
0,75 kg	30.0121 V

PLACA CU PIULITA ROTATIVA INCLINATA 120 x 120 mm

- Pentru chei hexagonale 30 mm
- Înclinare până la 10°




max. 90 KN

Greutate	Cod
1,25 kg	30.0142 V

ANCORA EXPANDABILA PT TIJA


- Pentru fixarea sigură a cofrajelor pe stâncă etc.



Greutate	Cod
0,26 kg	30.1535

TIJA ANCORARE 15 mm

- Oțel de calitate cu filet DW 15
- Tăiat la dimensiunea dorită

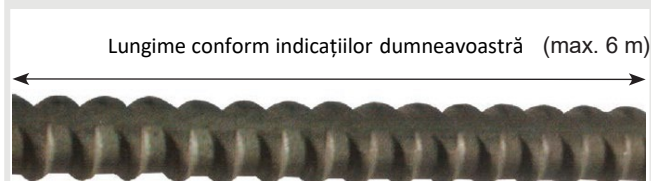


Lungime conform indicațiilor dumneavoastră (max. 6 m)

Greutate	Cod
1,5 kg/lfm	30.0001

STIFT FILETAT DIN OTEL



- Ancora adezivă este soluția atunci când nu au fost instalate ancore în betonul turnat la fața locului.

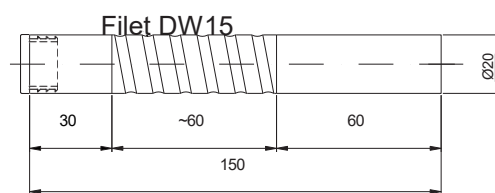


Greutate	Cod
0,1 kg	30.2115

STIFT FILETAT Aluminium

- Pur și simplu bateți dopul de plastic pe cofraj
- Montați manșonul de ancorare – gata
- După decofrare, aveți, fără alte lucrări, o conexiune filetată rezistentă și sigură pentru tije de ancorare în beton.
- Ideal pentru fixarea cofrajelor pentru margini de tavan, a suporturilor pentru cornișe, a consolelor de protecție pentru schele etc.
- RAPID - ACCESIBIL - SIGUR

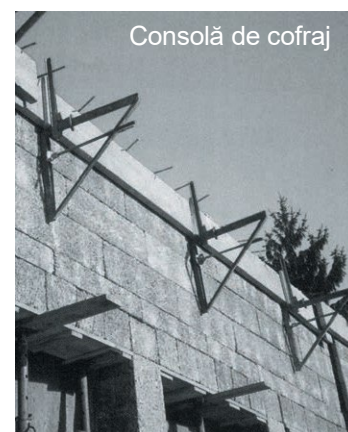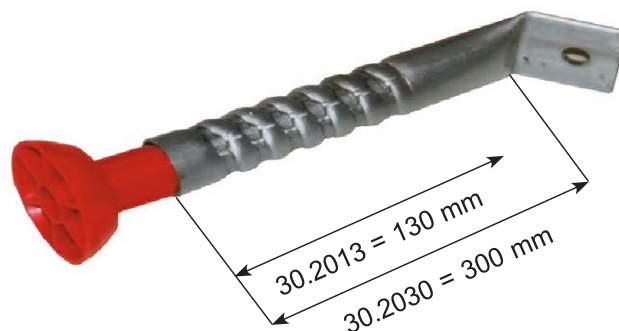

Denumire	Greutate	Cod
Stift filetat 15 Alu L=130 mm	0,1 kg	30.2013 A
Stift filetat 15 Alu L=300 mm	0,2 kg	30.2030 A

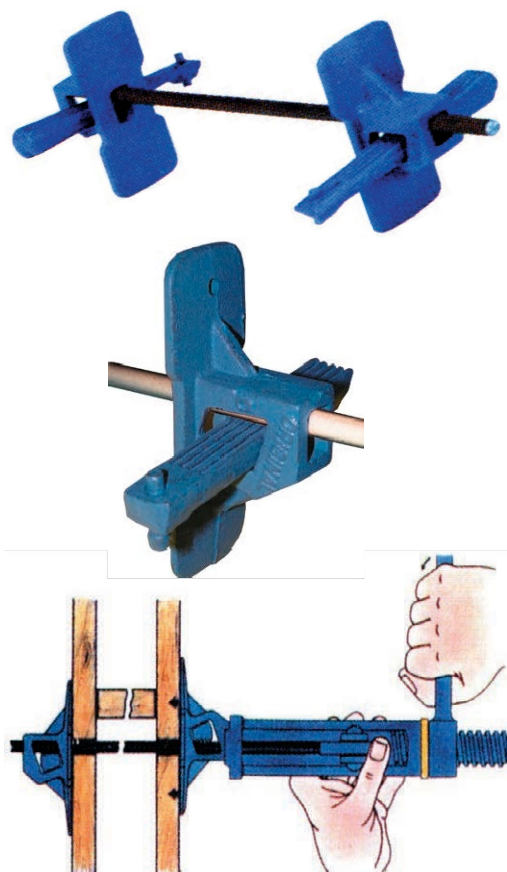


CLEMĂ RAPIDĂ DE COFRAJ

pentru fier rotund 5 - 10 mm

- Potrivit pentru toate barele rotunde de fier de la 5 la 10 mm
- Execuție stabilă cu pană puternică
- Pana este legată inseparabil de clemă.
- Clema rapidă facilitează fixarea cofrajului.



Denumire	Greutate	Cod
Clema - Rapida	0,4 kg	15.1580
Cheie farfala - Rapida	2,0 kg	15.1582

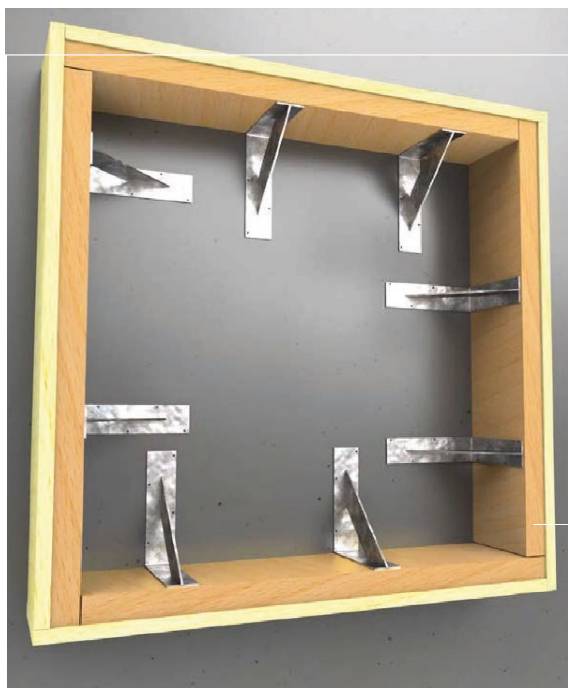

VINCLU PENTRU COFRAJ


für Laibungen, Aussparungen, etc...

- Disponibil în 3 dimensiuni
- Design robust cu suport sudat
- Foarte ușor de fixat pe cofrare cu numeroasele găuri pentru cuie
- Execuție galvanizată, durabilă


Fără chereștea risipită pentru contravântuiri - acest lucru economisește costuri și timp.

PERFECT pentru ferestre, uși, coloane, sertare, nișe în tavan etc...

2 lungimi diferite ale picioarelor pentru flexibilitate maximă

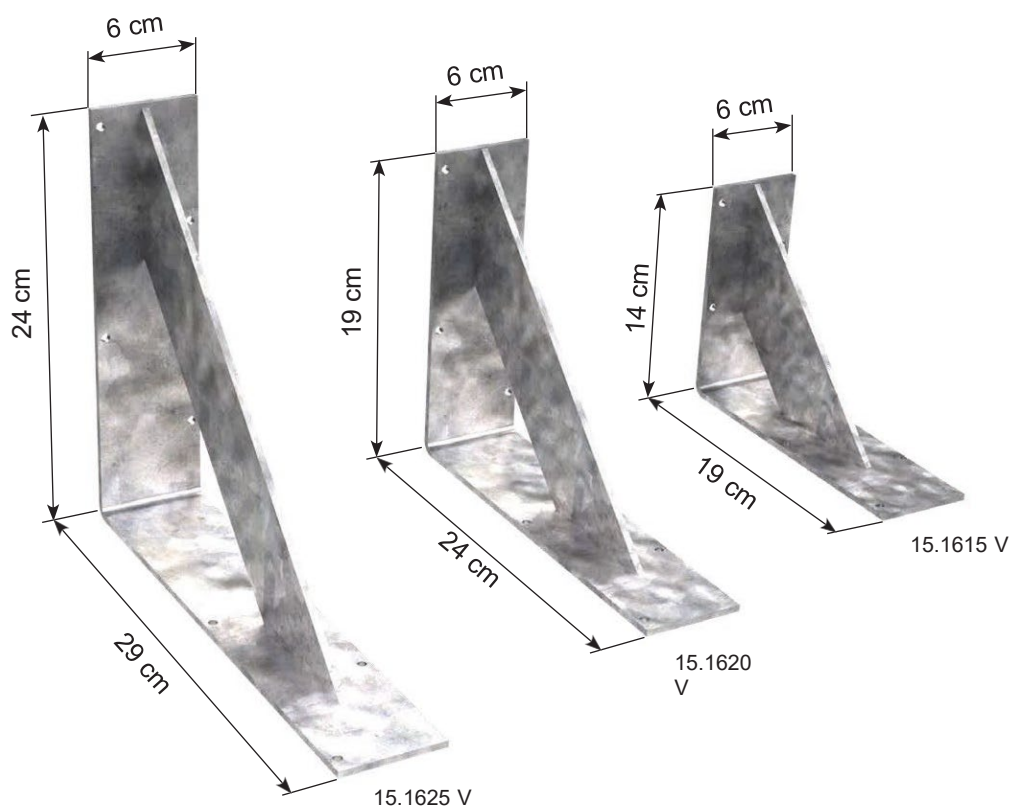

Denumire	Greutate	Cod
Vinclu pt cofraj 15/20 cm	1,0 kg	15.1615 V
Vinclu pt cofraj 20/25 cm	1,4 kg	15.1620 V
Vinclu pt cofraj 25/30 cm	1,6 kg	15.1625 V



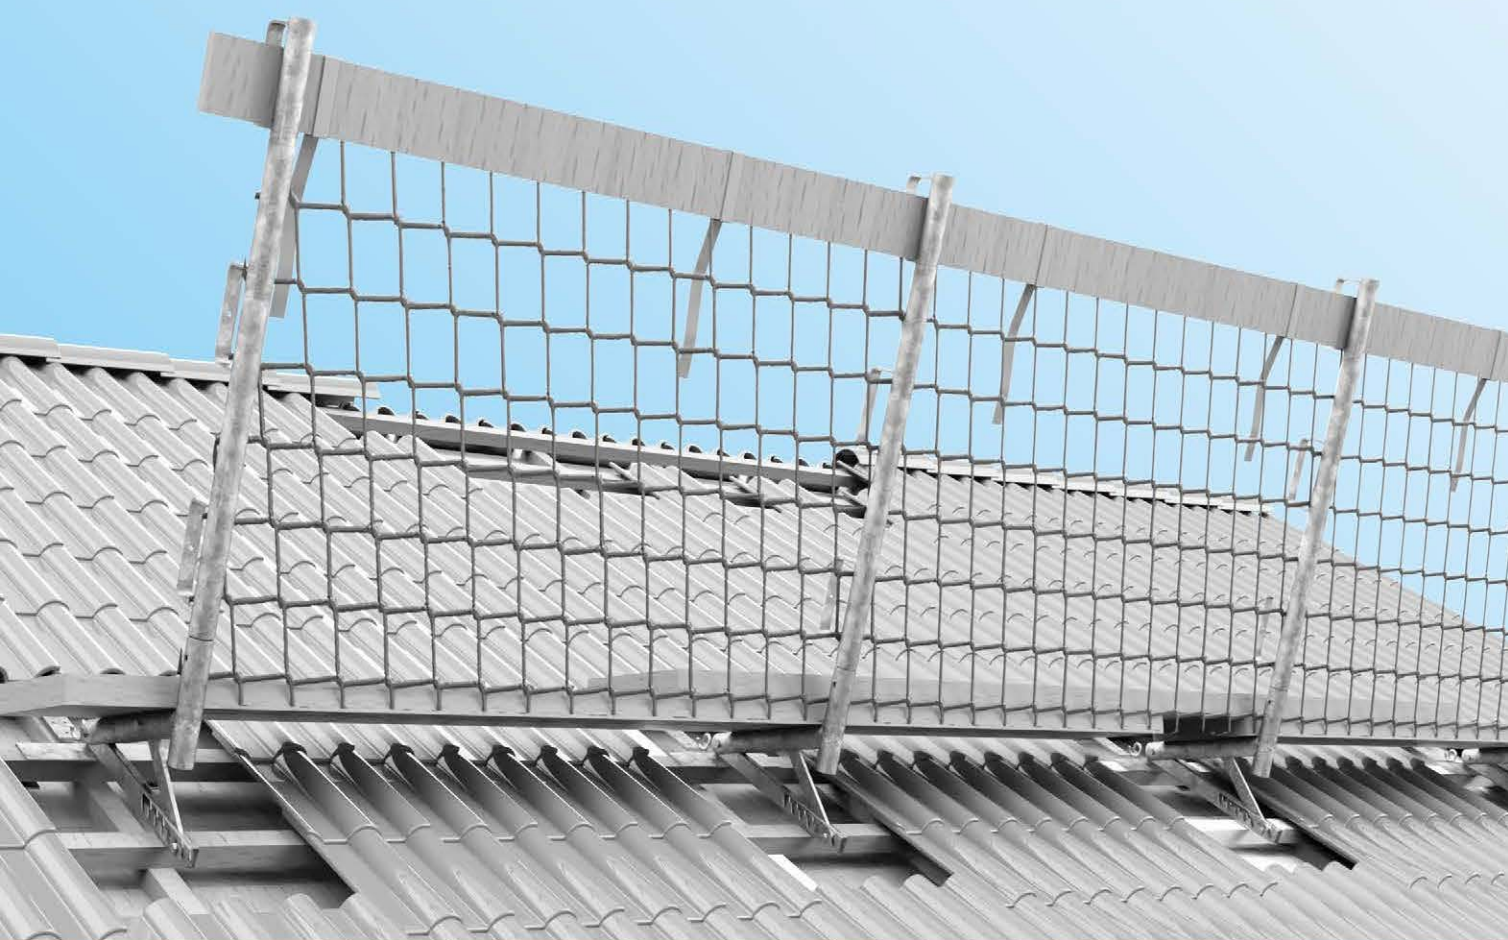


SUPORTURI PENTRU ȚIGLE DE ACOPERIȘ,
BALUSTRADA DE SIGURANȚĂ A
ACOPERIȘULUI, SANIE PENTRU ȚIGLE DE
ACOPERIȘ, SISTEME DE PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA CĂDERII DE PE ACOPERIȘ

SUPORT PENTRU JGHEAB TIP SCHELA (DRS)

- Asamblarea este posibilă cu o singură persoană și de pe acoperiș!
- Poate fi asamblat fără a deteriora fațada sau acoperișul și complet fără unelte.
- Pur și simplu așezați-l în jgheab - activați blocarea de siguranță - gata!
- Utilizabil fără accesorii până la o pantă a acoperișului de 30°
(Pentru pante peste această valoare, fiecare grilă de acoperiș trebuie fixată pe acoperiș cu suportul opțional pentru acoperiș -consultați instrucțiunile de asamblare și utilizare pentru detalii)
- certificat pentru o pantă a acoperișului de până la 60° conform standardului EN13374 clasa „C”
- **doar 3 piese individuale complet din aluminiu - complet rezistente la coroziune și ușoare**



Denumire	Greutate	Cod
Suport pentru jgheab DRS	11,0 kg	18.1920 A
Grilaj de acoperiș DRS Alu 3,0 m	10,0 kg	18.1930 A
Scară DRS Alu 3,0 m	5,0 kg	18.1940A
Suport cu cârlig pt DRS (optional)	2,4 kg	18.1950V

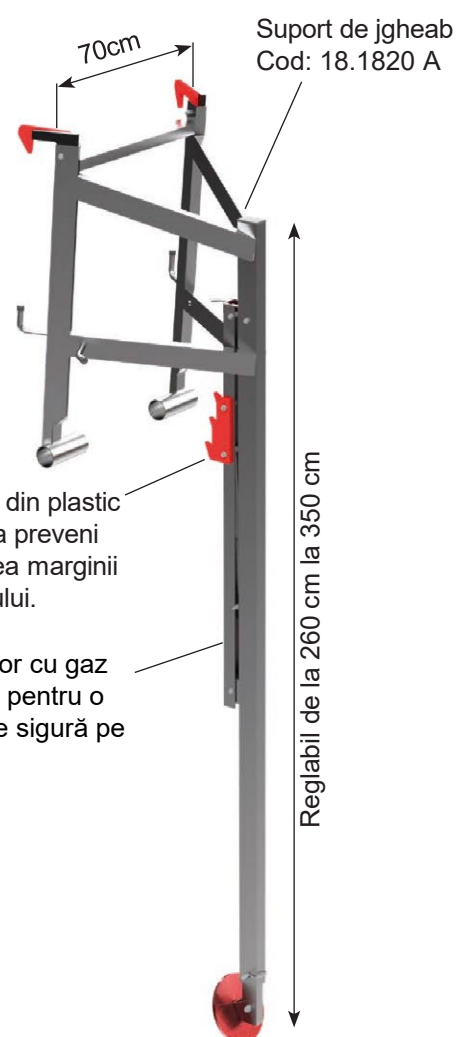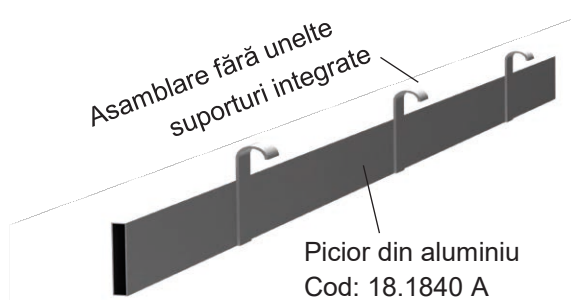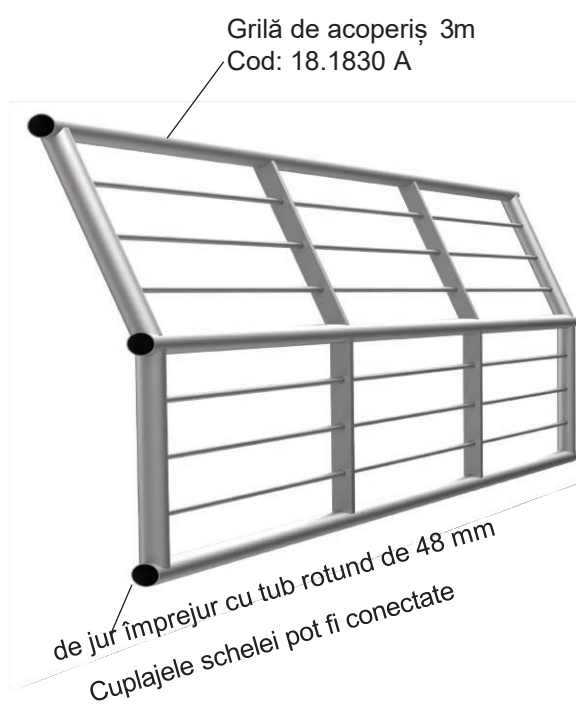



GATA DE UTILIZARE
ÎN CÂTEVA MINUTE!

Exemplu de
construcție pentru
o lungime a
streșinii de 9 m

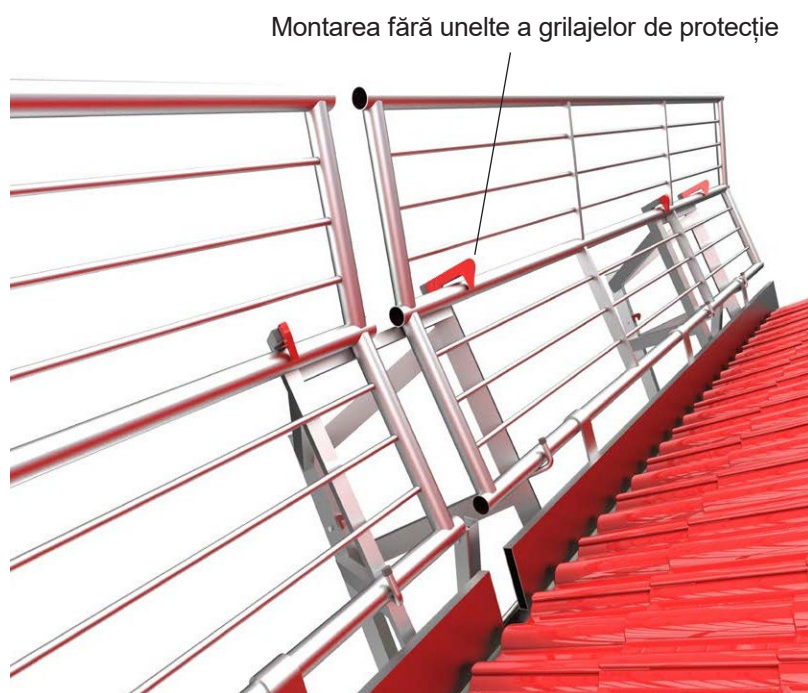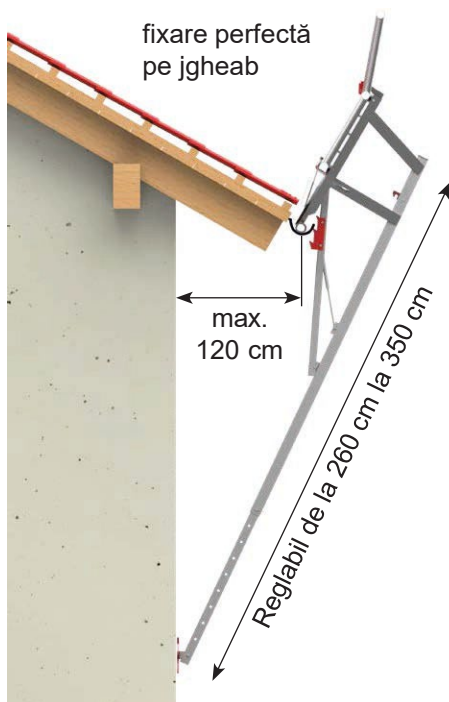

BALUSTRADĂ PENTRU SCĂRI


Certificat conform EN 13374 Clasa „A”
Pentru protecția laterală a suprafeței acoperișului
- pentru siguranța DUMNEAVOASTRĂ!

Design reglabil, astfel încât balustrada să fie
întotdeauna direct la marginea acoperișului

Fixare sigură pe grindă la capătul acoperișului

Design robust, galvanizat la cald, pentru siguranța
dumneavoastră


Denumire	Greutate	Cod
Balustra pt scari	12 kg	18.1895 V

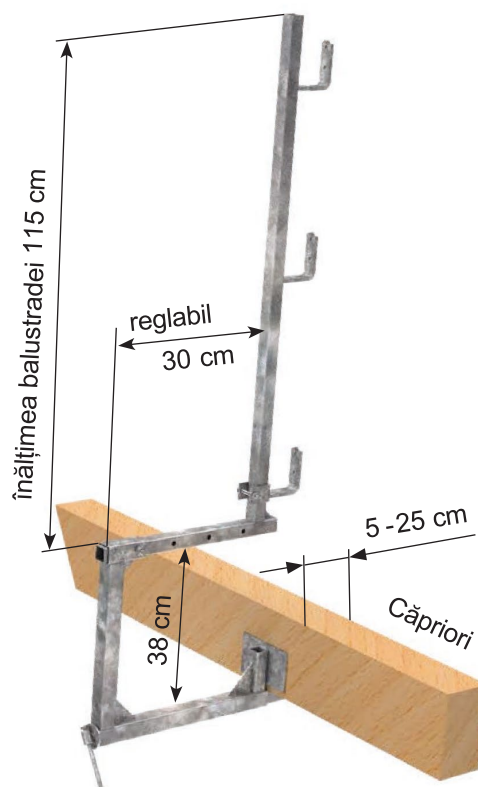


BALUSTRADĂ DE ACOPERIȘ

- Certificat conform standardului EN 13374 Clasa „C” și, prin urmare, potrivit pentru înclinări ale acoperișului de până la 60°
- Potrivit pentru toate lucrările de acoperiș - chiar și jgheabul poate fi instalat cu ușurință.
- Înălțime netă suficientă – chiar și pe acoperișuri abrupte
- Design robust, galvanizat la cald, pentru siguranța dumneavoastră

Denumire	Greutate	Cod
Balustrada de acoperis	13 kg	18.1890 V

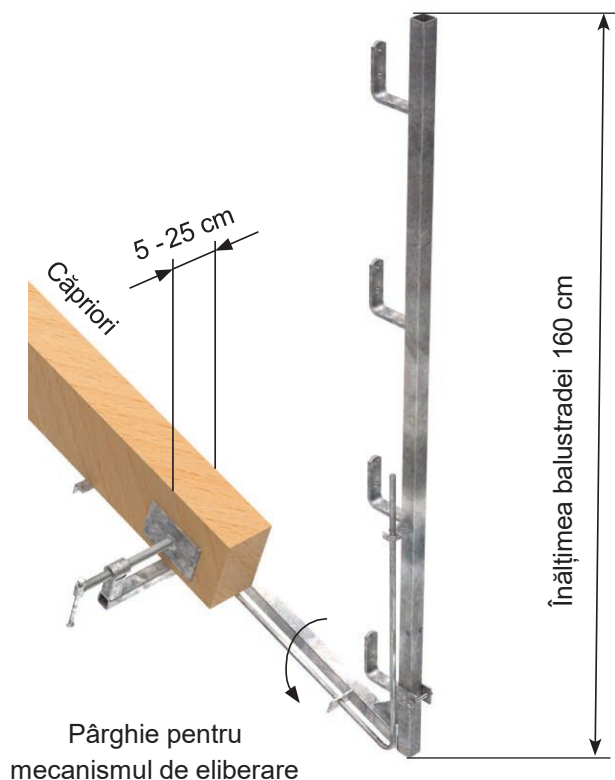

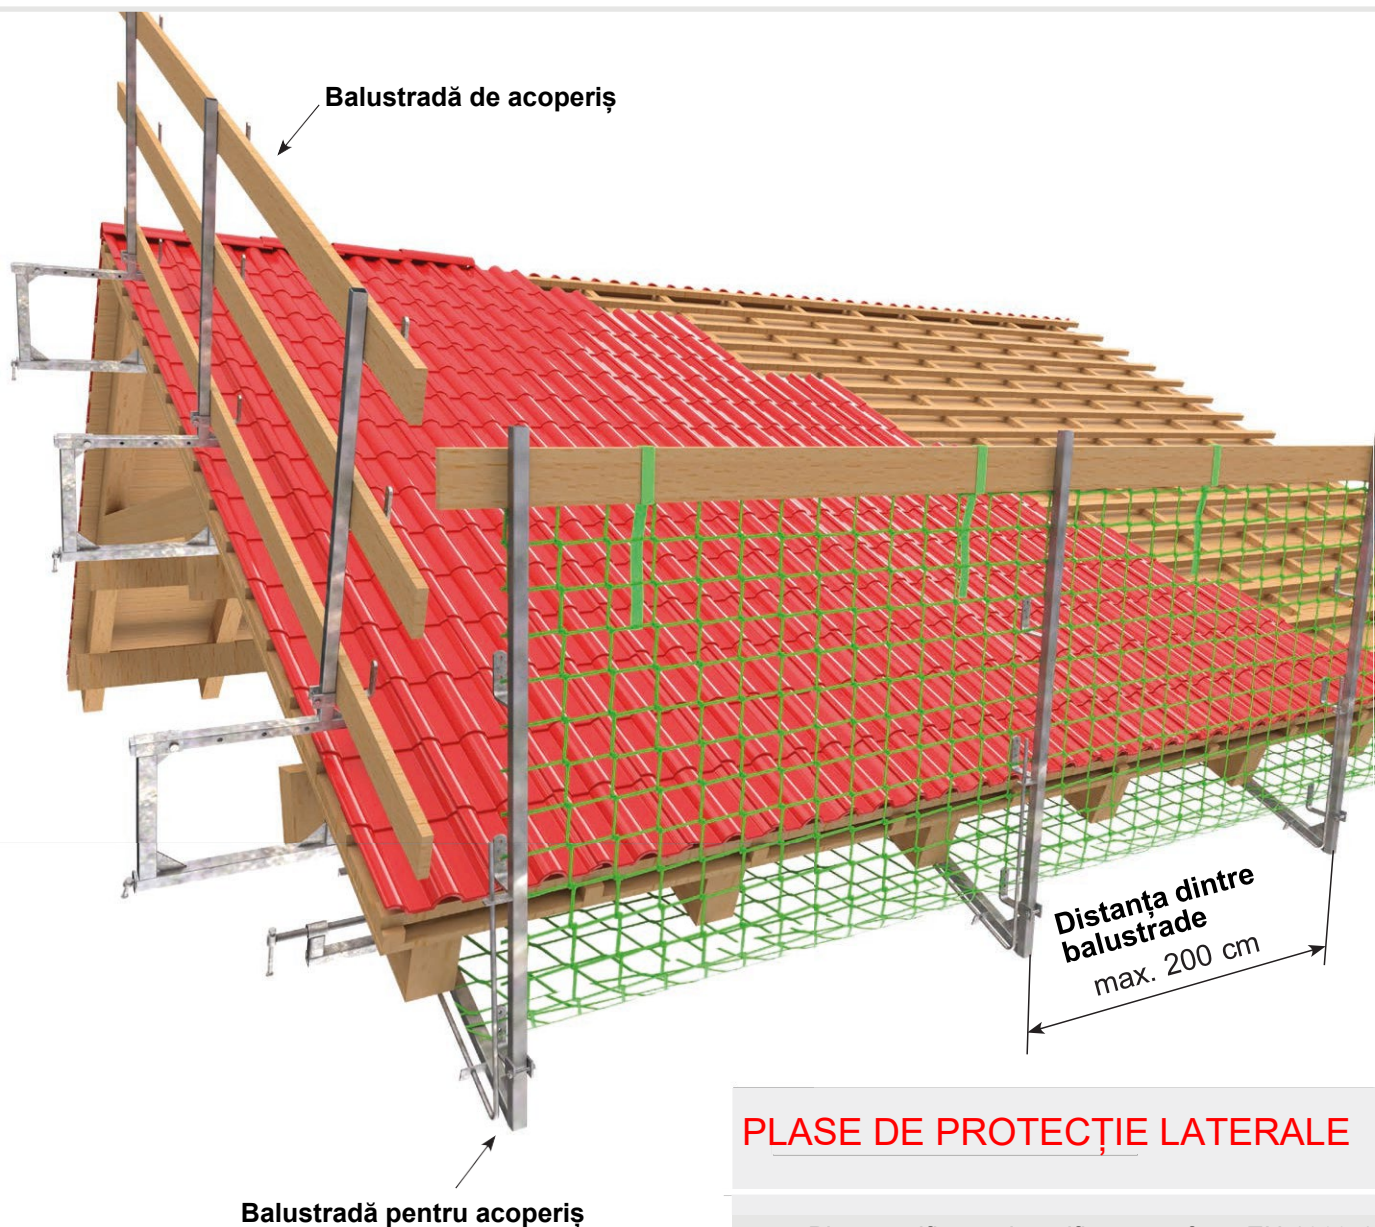

PLASE DE PROTECȚIE LATERALE


- Plasă verificată și certificată conform EN 1263-1 pentru utilizare ca plasă de protecție laterală la balustrada și schela de acoperiș!
- Procesare fără noduri, durabilă

Grosime	Lățimea ochiurilor	Culoare	Frânhie	Cod
2 x 5 m	100 mm	grün	12 mm	G 0374
2 x 10 m	100 mm	grün	12 mm	G 0376

CLEMA FIXARE A PLASEI

- Cea mai sigură și rapidă metodă de a atașa plase laterale de protecție
- Ușor de utilizat - chiar și cu mânuși de lucru!

Denumire	Cod
Clapă de fixare a plasei	G 0377

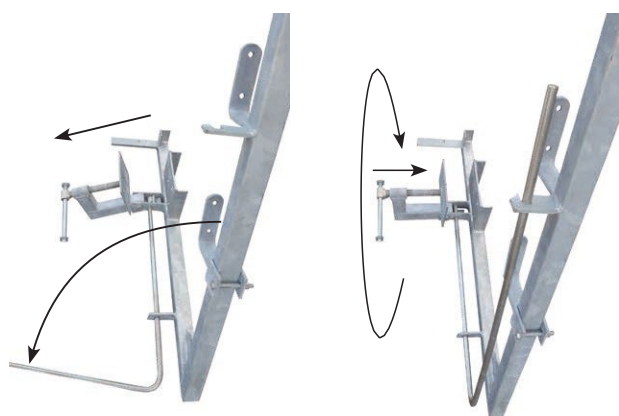

Mecanism de eliberare pentru demontarea de pe acoperiș


Îmbinare cu șurub pentru montaj sigur

CONSOLĂ DE PROTECȚIE A ACOPERIȘULUI


- Certificat conform EN 13374 Clasa „C” și, prin urmare, utilizabil până la o pantă a acoperișului de 60°
- Suporturile sunt agățate și fixate de grindă cu ajutorul unor șuruburi.
- Reglarea ușoară a unghiului acoperișului
- Sigur și rapid de utilizat
- Pantă acoperișului este reglabilă de la 20 la 60°
- Inel pentru atașarea plasei de protecție
- Poate fi folosit și în mijlocul acoperișului!




Denumire	Greutate	Cod
Consola prot.acoperis	8,0 kg	18.1892 V
Protectie laterala	4,3 kg	13.1865 V

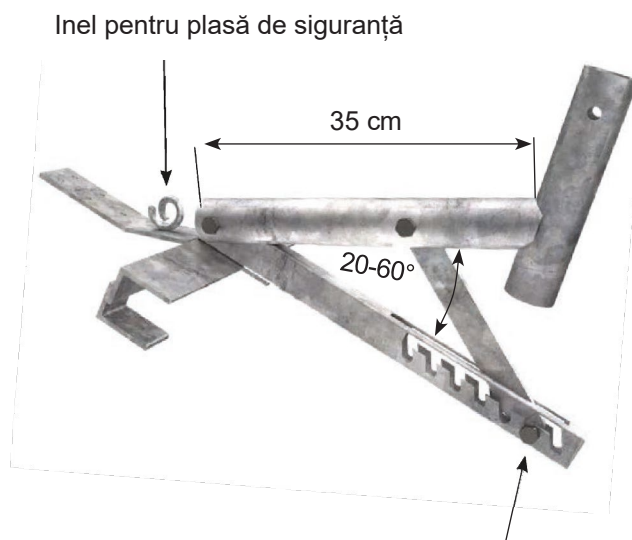

Fără piese mici libere care se pot pierde

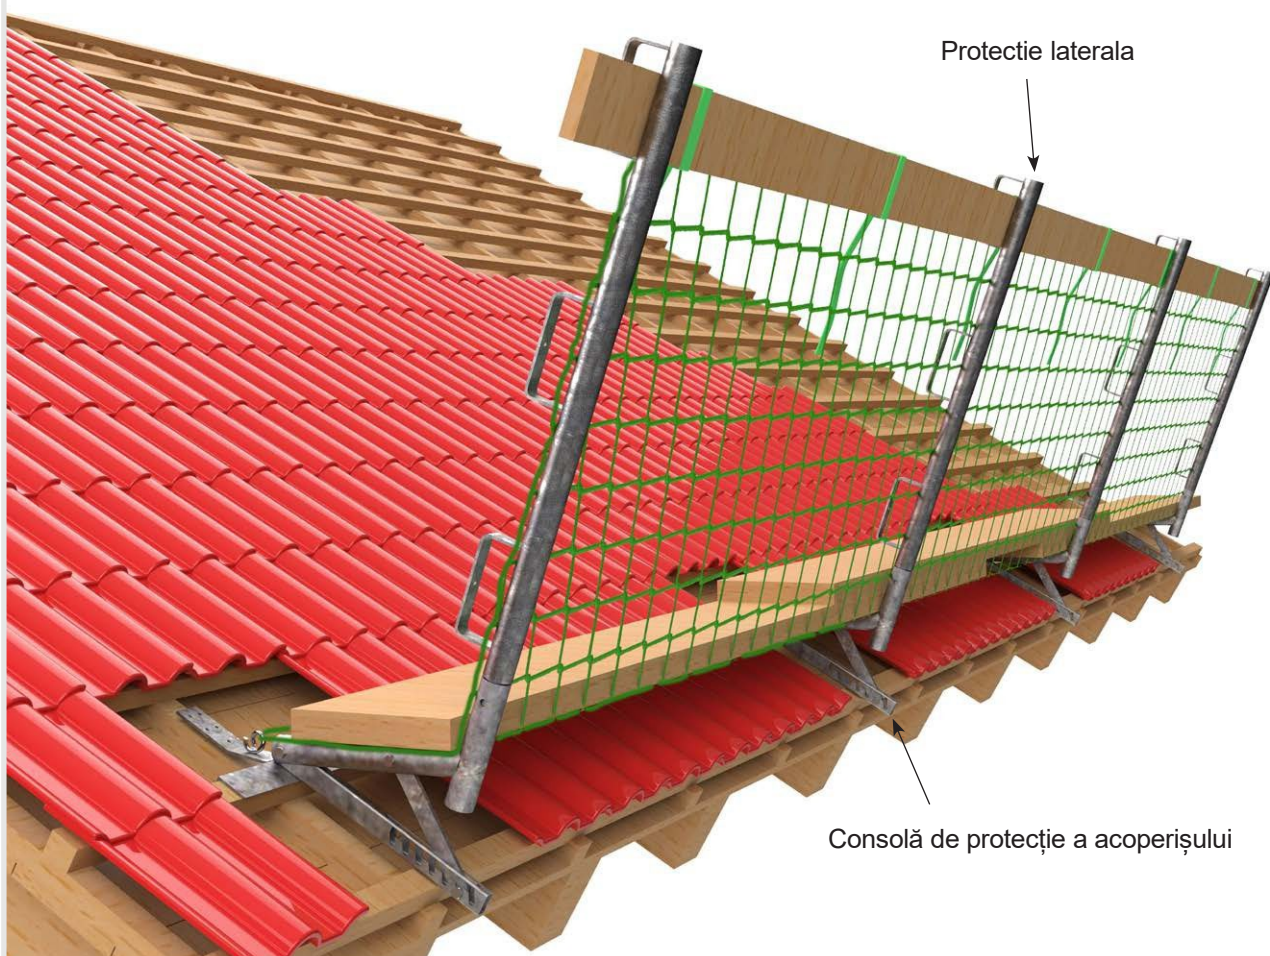

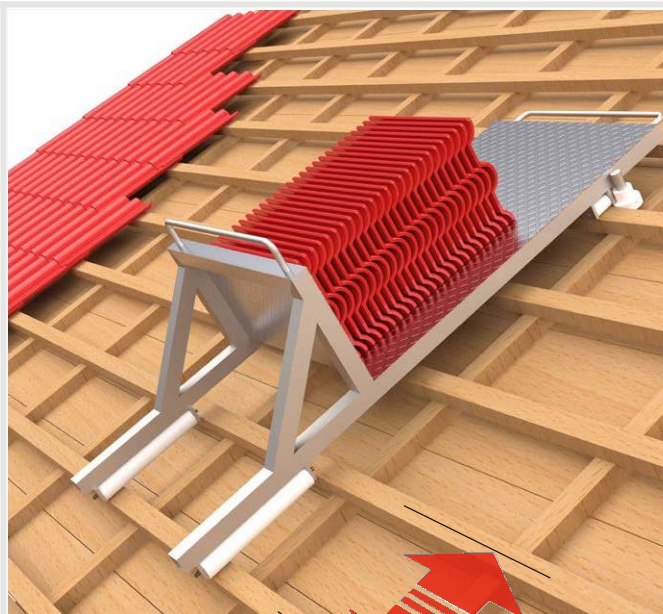

funcționează pe
toate distanțe între
lamele

SANIE PENTRU ȚIGLE DE ACOPERIȘ mobil pe șipcile acoperișului

Denumire	Greutate	Cod
Sanie de țiglă	13 kg	18.1880

- Ușurează-ți munca!
- Facilitează distribuirea precisă a țiglelor – fără niciun efort!
- Rolele glisante sunt dimensionate pentru a acoperi toate distanțele comune ale șipcilor de acoperiș.
- Construcție durabilă și ușoară din aluminiu – prin urmare, utilizare rapidă și flexibilă!
- Datorită greutății reduse, puteți transporta țiglele ușor și rapid.
- SIGUR - PRACTIC - ECONOMIE DE TIMP
- Roți stabile și cu rulare lină, fabricate din material solid, care înconjoară șipca acoperișului
- Sania pentru țigle poate fi agățată pe orice șipcă de acoperiș pe întregul acoperiș.



GRILĂ DE PROTECȚIE A ACOPERIȘULUI

- Fiecare grilă poate fi utilizată și individual, fără piese suplimentare.
- Asamblare ușoară și rapidă
- Două fixări mobile pe grilă
- Design robust, galvanizat la cald
- Lanțurile și carabinierile sunt incluse!
- Certificat conform EN 13374 Clasa "B"
- Potrivit pentru înclinări ale acoperișului de până la 45°
- Lanțuri de fixare incluse în preț
- Cadru tubular robust din tuburi rotunde
- Dimensiunea ochiurilor 50 x 50 mm
- Reglabil pentru toate înclinările acoperișului

Înălțime	Lungime	Cod
100 cm	200 cm	18.1858 V

SUPORT DE ACOPERIȘ 95CM – ALU reglabil 20° - 60°

- Design ușor, dar robust
- Reglabil cu conector de siguranță stabil
- Fără coroziune datorită construcției integrale din aluminiu


Denumire	Greutate	Cod
Suport de acoperiș - ALU	6 kg	18.1870
Protecție laterală	4,3 kg	13.1865 V

Suport pentru țiglă 80 cm - oțel


verstellbar 20° - 60°

- Suporturile pentru țigle sunt agățate peste căpriori, iar tubul de susținere este fixat în poziție orizontală - gata.
- Spațiul ideal de depozitare pentru paleți de țigla etc.
- Sigur și rapid de utilizat
- Cu protecție laterală, poate fi folosit și ca bază pentru o schelă de coș de fum sau ca suprafață de lucru pe acoperiș.
- Reglabil pentru toate înclinațiile acoperișului de la 20° la 60°

Denumire	Greutate	Cod.
Suport pt țigle	11,8 kg	18.1860 V
Protecție laterală	4,3 kg	13.1865 V

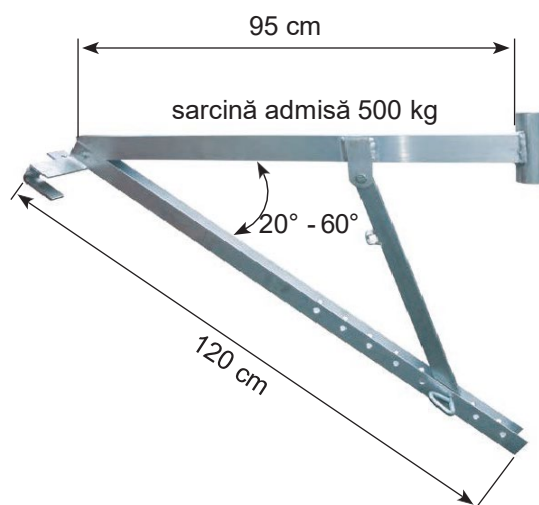

Suport de acoperiș din aluminiu

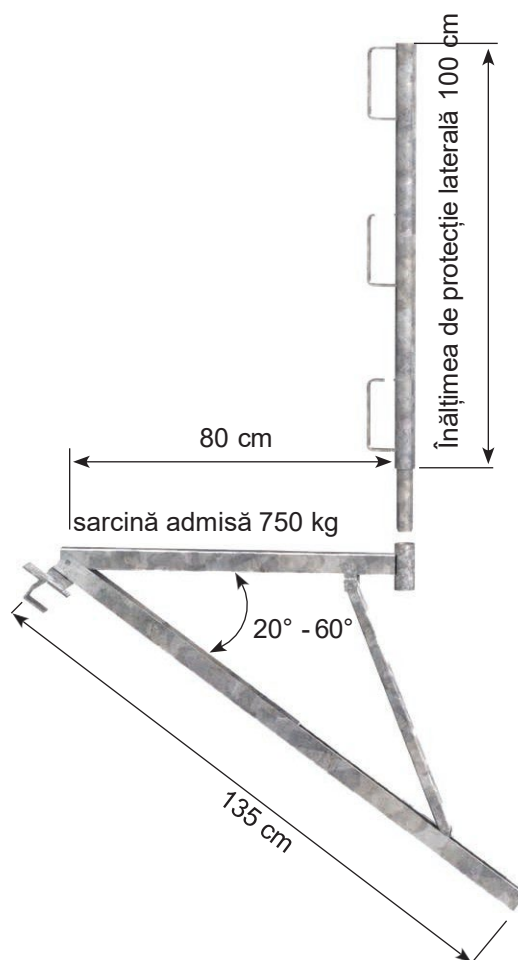

Suport pentru țiglă de acoperiș, OȚEL


SUPORT DE ACOPERIȘ 120CM – ALU reglabil 20° - 60°

- Design robust cu o capacitate de încărcare de 500 kg (detalii în instrucțiunile de asamblare și utilizare)
- Reglabil cu știft robust din oțel
- Blocat în 3 trepte
- Placă de susținere extra-lată pe acoperiș
- Potrivit pentru paleți cu lățimea de până la 120 cm!



Denumire	Greutate	Cod
Suport de acoperiș - ALU	8 kg	18.1875
Protecție laterală	4,3 kg	13.1865 V

Manșon de
conectare pentru
montarea unei
protecții laterale

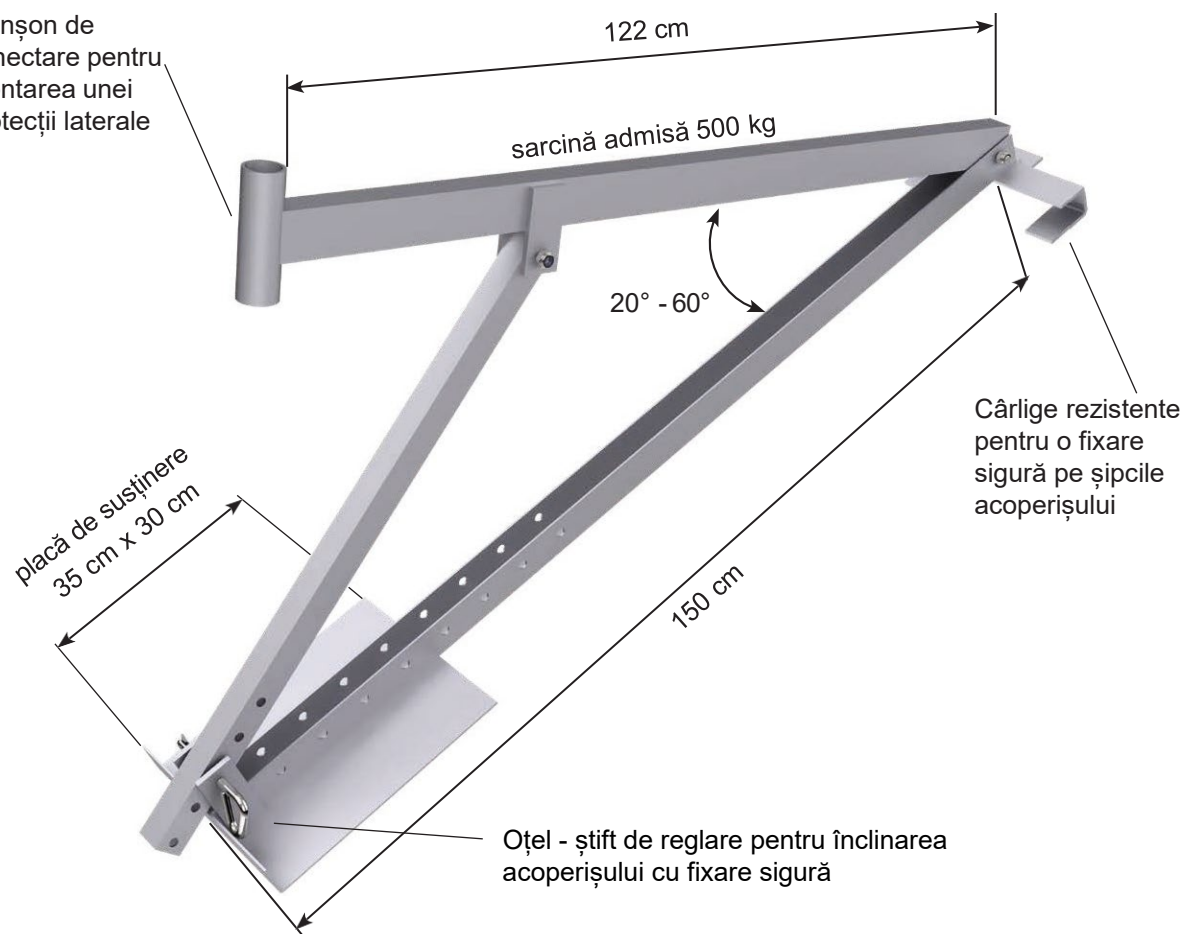


SCHELE PENTRU SIGURANȚA ACOPERIȘURILOR

Întregul sistem poate fi găsit la paginile 2-26.



ASIGURAREA ACOPERIȘULUI LA STREASINĂ

Întregul sistem poate fi găsit la pagina 60 și pagina 61.

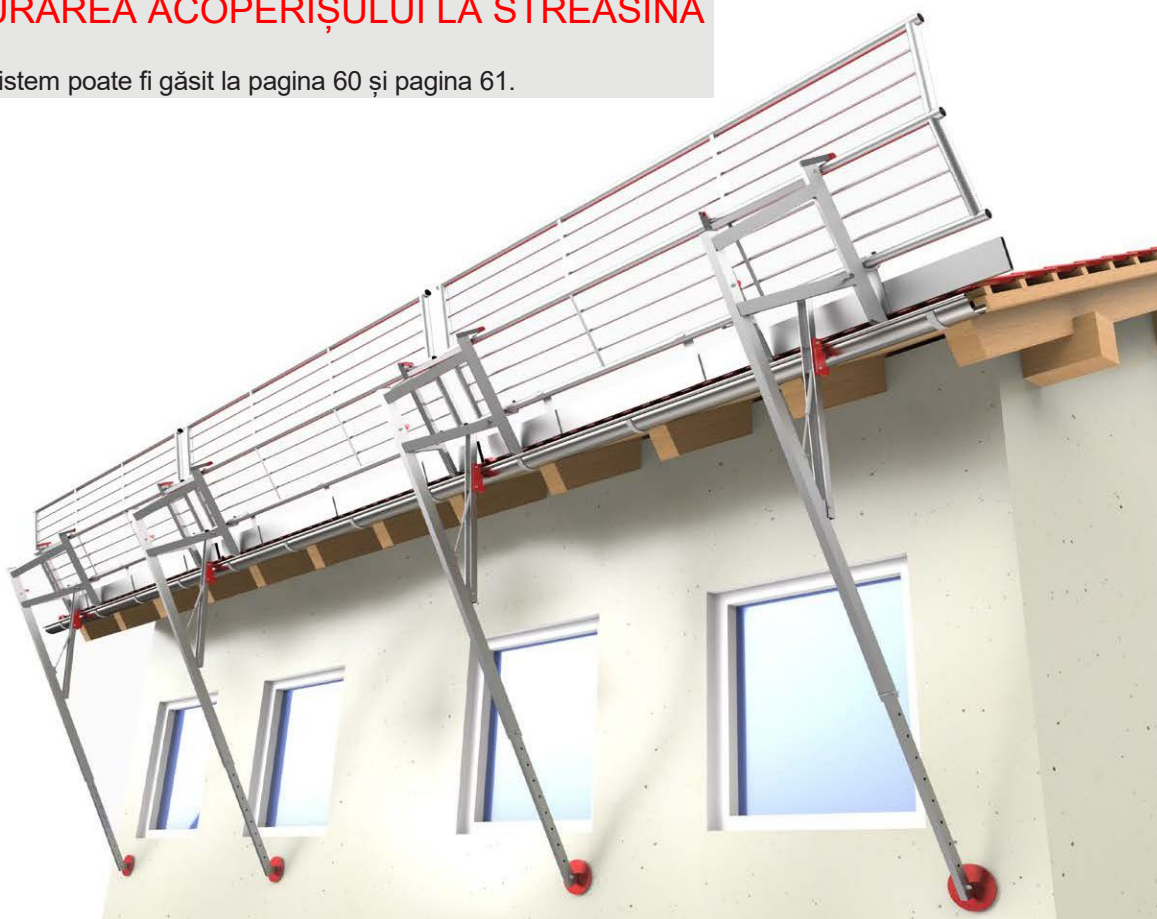



BORDI'S



MATERIAL DE ÎNCHIDERE, BALUSTRADĂ DE
PROTECȚIE, SUPORTURI PENTRU CANAL, SCĂRI DE
ȘANTIER, CUIE TIP ARC, TOBOGANE PENTRU
RESTURI DE CONSTRUCȚII, PODEȚE PENTRU
ȘANȚURI

GARD DE RESTRICȚIE ușor


- Execuție robustă zincată
- Poate fi utilizat atât individual, cât și în grup fără piese suplimentare
- Lungime totală 250 cm
- Înălțime totală 110 cm
- Special pentru companiile de închiriere profesionale
- Stivuibil în orice ordine și fără decalaj! (orizontal sau vertical = costuri de transport mai mici)
- Ușor de doar 15 kg, dar durabil (chiar și la evenimente mari)

Greutate

14,8 kg

Cod

20.2642 V

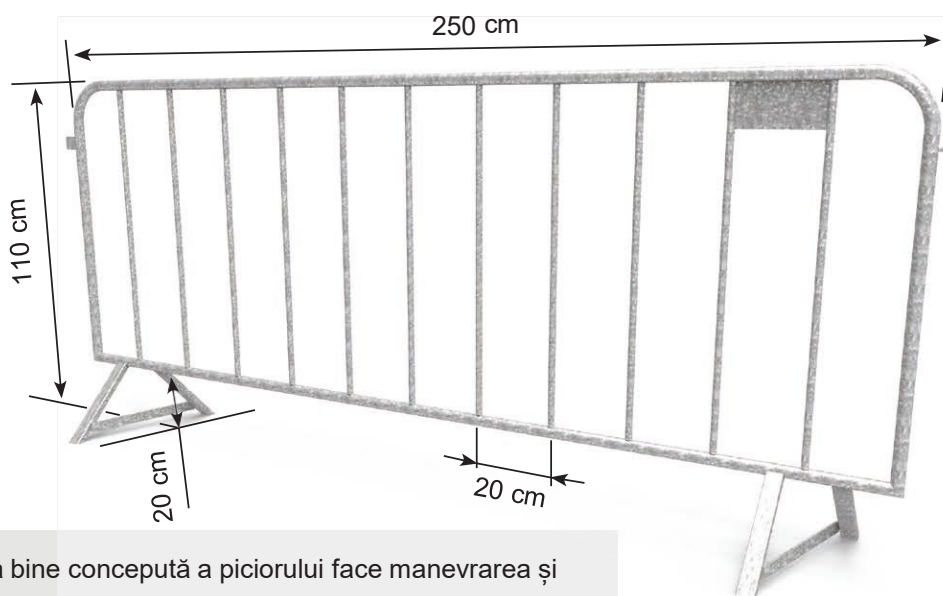

- Geometria bine concepută a piciorului face manevrarea și mai ușoară și asigură o poziție sigură.
- În plus, stivuirea fără decalaj vă permite să transportați mai mult în camion.
- Economisiți timp prețios în timpul instalării și transportului.



GARD BARIERĂ galvanizat


- Fiecare gard de barieră poate fi utilizat individual sau în grupuri, fără piese suplimentare.
- O formă specială a cârligului previne ridicarea accidentală a trecătorilor.
- Soluția ideală pentru curse de biciclete, concerte etc.
- Finisaj galvanizat la cald, durabil, care va reprezenta în continuare compania dumneavoastră impecabil,

chiar și după numeroase utilizări.

Construcție tubulară stabilă, care poate rezista la mulțimile de oameni la evenimente.

Orice unghi poate fi format continuu.


Greutate	Cod
18,0 kg	20.2640 V

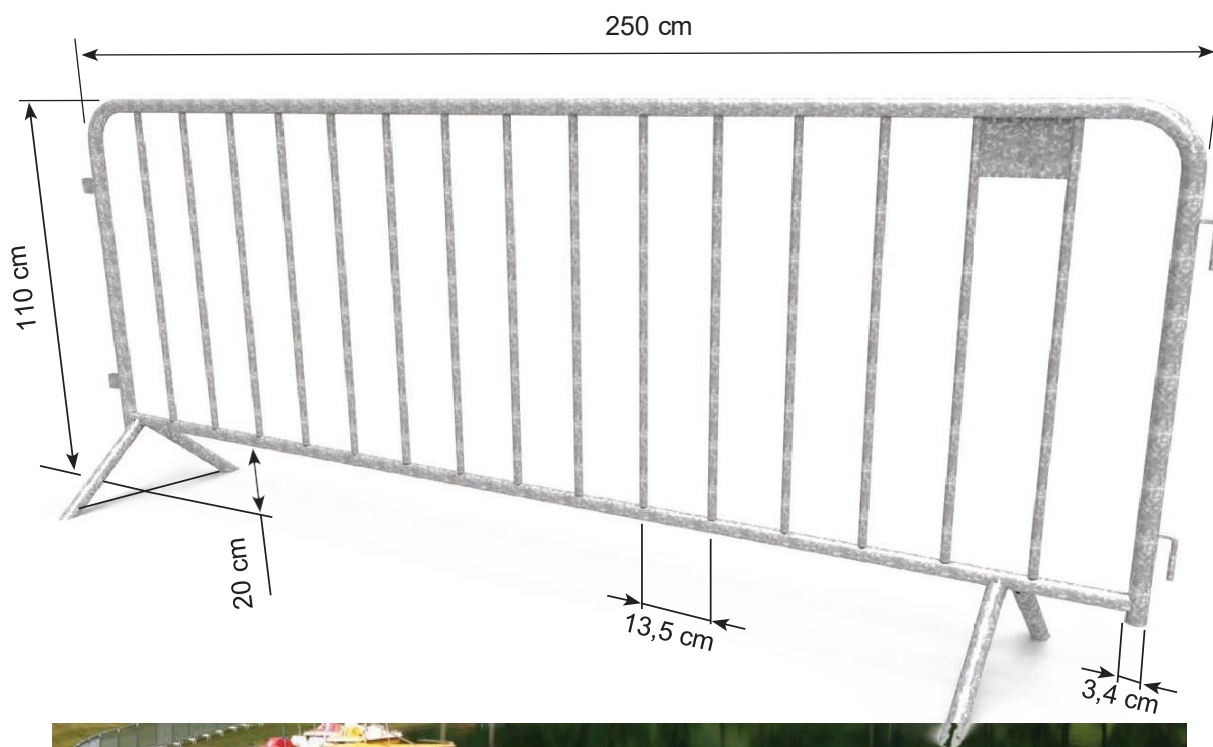

Barieră de securitate la eveniment

POD PE ȘANȚ Aluminiu cu balustradă integrată

- 280 x 120 cm cu balustrade
- Funcționare sigură datorită rezistenței bune la alunecare
- Construcție din aluminiu cu cârlige de macara integrate
- Rampă de acces integrate
- Pentru cărucioare sau scaune cu roțile
- Economie de spațiu și pliabil


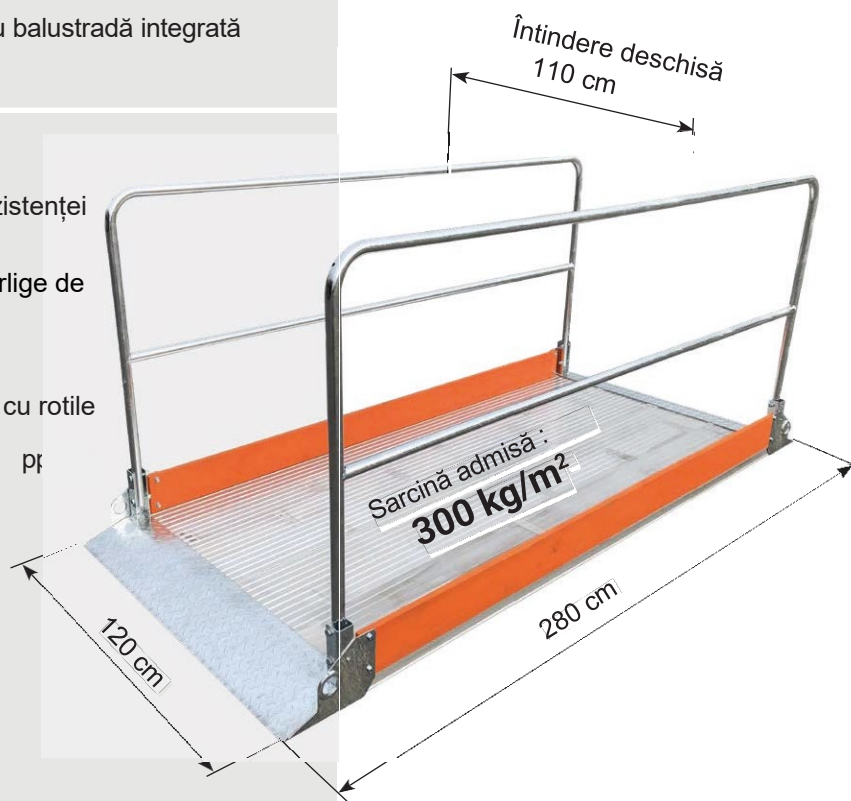


Denumire	Greutate	Cod.
Pod peste șanț ALUMINIUM	98 kg	16.4000 V

SUPORT BALUSTRADA

- Prindere simplă fără unelte
- Pentru asigurarea lucrărilor pe plafon
- Compatibil cu o gamă largă de balustrade
- versiune galvanizată


Denumire	Greutate	Cod
Sup. filigrane pt balus. de tavan	5,0 kg	16.1730 V
Suport de balustradă cu șuruburi	6,0 kg	16.1700 V
Protecție laterală pentru conectare	4,3 kg	13.1865 V

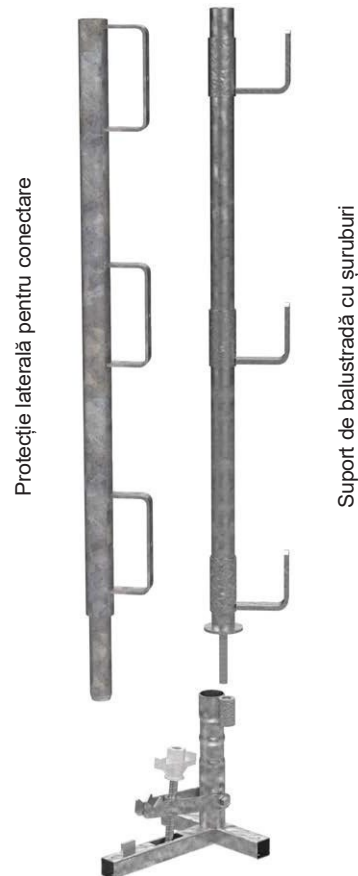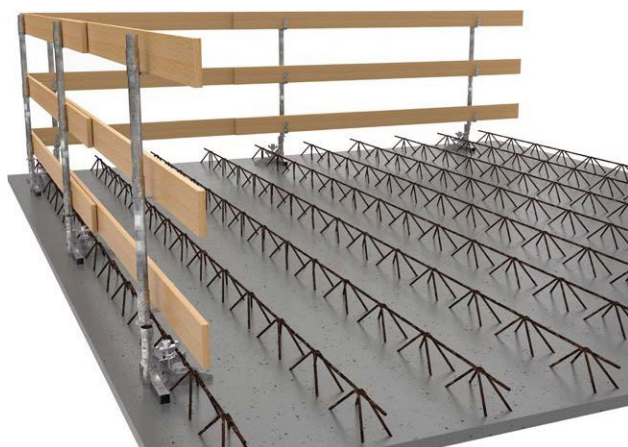

Suporturi filigrane pentru balustrade de tavan

16.1640 V

16.1670 V

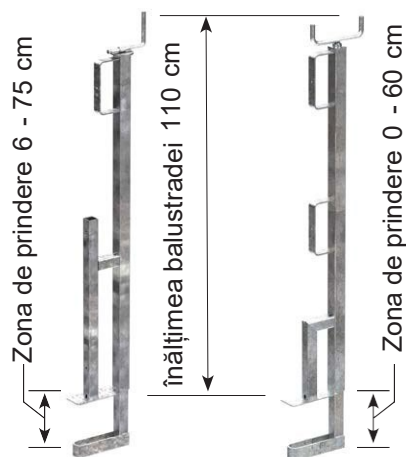

BALUSTRADĂ DE PROTECȚIE cu ax

- Construcție robustă din oțel
- Reglare lină prin intermediul axului filetat intern
- Axul filetat este protejat de murdărie și praf - asigurându-i astfel funcționalitatea în permanență.
- Înălțimea balustradei 1,1 m
- Galvanizare la cald

Greutate	Cod
8,5 kg	16.1640 V
8,5 kg	16.1670 V

16.1640 V

Manivelă rabatabilă în jos cu
un capăt de manivelă



16.1670 V

Manivelă sudată
permanent cu 2 capete de
manivelă



BALUSTRADĂ DE PROTECȚIE O -50 cm

- Pentru construcția rapidă a balustradelor de siguranță la balcoane, poduri, goluri în tavan etc.
- Construcție tubulară stabilă cu mecanism de blocare cu pană
- Pana este asigurată împotriva pierderii cu un cablu de oțel.
- Disponibil galvanizat la cald
- Înălțimea balustradei 1,14 m



Greutate	Cod
8,0 kg	16.1620 V



CLEMĂ PENTRU BALUSTRADĂ înșurubabil

- interval de prindere 0 - 40 cm
- Construcție ușoară și sigură
- Fixare sigură
- Poate fi combinat cu piese standard de schelă
- Finisaj galvanizat la cald

Greutate	Cod
5,0 kg	16.1615 V

SUPORT PENTRU BALUSTRADĂ

pentru manșonul de ancorare

- Ideal pentru grinzi de scări sau componente unde prinderea balustradelor normale ar perturba munca.

Denumire	Greutate	Cod
Suport pentru balustrade	6,0 kg	16.1700 V
Adaptor unghiular	1,5 kg	16.1720 V

Suport pentru balustradă

Manșon de ancorare

Însurubare simplă în manșonul de ancorare turnat în beton

Suport pentru balustrade

Adaptor unghi.


Manșon ancore

Montaj lateral cu adaptor unghiular


Înălțimea balustradei 110 cm

MANȘON DE ANCORARE Aluminium

- Pur și simplu fixați dopul de plastic pe cofraj.
- Atașați manșonul de ancorare – gata
- După decofrarea betonului, aveți o conexiune filetată durabilă și sigură pentru tije de ancorare, fără nicio lucrare suplimentară.
- Ideal pentru fixarea cofrajelor pentru margini de tavan, a suporturilor pentru cornișe, a consolelor pentru schele etc.
- RAPID - ACCESIBIL - SIGUR

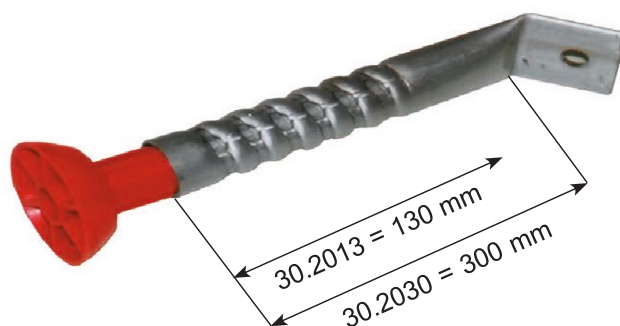

Denumire	Greutate	Cod
Manșon filetat 15 Alu L=130 mm	0,1 kg	30.2013 A
Manșon filetat 15 Alu L=300 mm	0,2 kg	30.2030 A

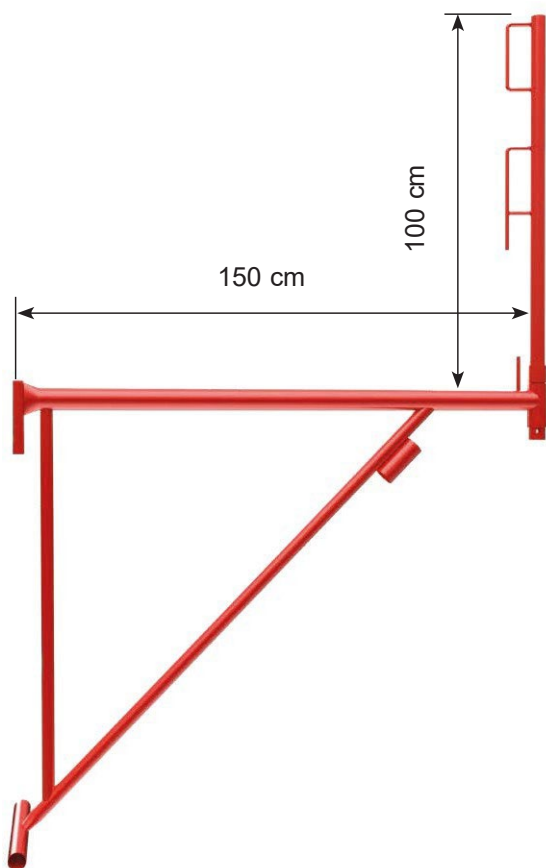

CONSOLĂ SCHELĂ DE LUCRU


- Ca platformă de lucru sigură, fără a fi nevoie să se monteze schele de la sol.
- Pentru protecția angajaților dumneavoastră și a tuturor celorlalți pietoni aflați la sol!
- Balustrada este detașabilă, economisind astfel spațiu în timpul depozitării și transportului.
- Montajul și instalarea trebuie efectuate conform ÖNORM.
- Sarcina admisă pentru o consolă cu încărcare uniformă și un factor de siguranță de 2,5 este 7,5 kN



Denumire	Greutate	Cod
Consola normala	18 kg	14.2210
Consola colt exterior	27 kg	14.2220
Consola colt interior	27 kg	14.2225

SUPORT CONSOLĂ „Perete”


- Fixat în perete cu șuruburi:



Greutate	Cod
2,5 kg	14.2240

SUPORT CONSOLĂ „Colț”


- Înșurubat prin perete la colț:



Greutate	Cod
3,0 kg	14.2242

SUPORT CONSOLĂ „Tavan prefabricat”


- Înșurubat pe un tavan finisat:



Greutate	Cod
4,0 kg	14.2244

MONTARE CONSOLĂ

- Două console sunt încorporate în tavan de beton



Greutate	Cod
0,9 kg	14.2235

Suporturile consolei pentru montarea pe „perete” și „în colț” sunt furnizate cu o piuliță de blocare galvanizată de 80 mm!

Design sigur și durabil cu un strat de vopsea rezistentă

POP SPRIJINIRE CANAL


cu un singur ax




- Capetele sunt îndoite și prevăzute cu găuri pentru cuie.
- Țeavă exterioră 48 x 3,2 mm
- Ax 38 x 5 mm
- Șurub filetat slăbit în conducta exterioră
- Design robust și versatil

Interval de ajustare	Greutate	Sarcină maximă (vezi instrucțiunile de asamblare)	verificat	Cod
40 - 60 cm	4,1 kg	30 [kN]	DA	11.7090
55 - 85 cm	5,9 kg	30 [kN]	DA	11.7100
80 - 130 cm	6,7 kg	25 [kN]	DA	11.7110
105 - 155 cm	7,7 kg	20 [kN]	DA	11.7120
125 - 175 cm	8,4 kg	15 [kN]	DA	11.7130
155 - 205 cm	9,8 kg	15 [kN]	DA	11.7140


POP SPRIJINIRE SPATII INGUSTE special



ca suport pentru fereastră



ca un sprijin de canal

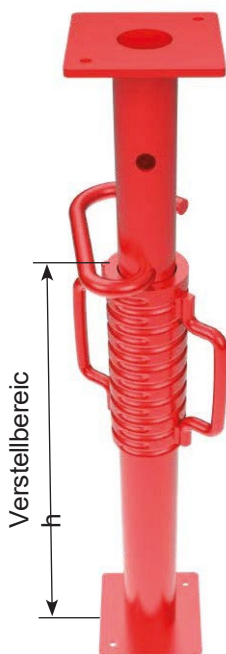

- Țeavă exterioră 57 x 2,3 mm
- Țeavă interioară 48 x 2,6 mm
- Capetele plate 110 x 110 x 6 mm prevăzute cu găuri pentru cuie
- Capul filetat și marcajul sunt proiectate în același mod ca și suporturile de tavan.
- Design puternic pentru profesioniști!


Interval de ajustare	Greutate	Sarcină maximă (vezi instrucțiunile de asamblare)	verificat	Cod
60 - 100 cm	6,1 kg	28 [kN]	DA	10.7510
90 - 150 cm	8,2 kg	28 [kN]	DA	10.7520
120 - 180 cm	9,8 kg	28 [kN]	DA	10.7525



TOBOGAN DE CONSTRUCȚIE

- Utilizabil pe orice șantier unde se generează moloz
- Material plastic rezistent la impact, care poate rezista chiar și la pietre mari și cu muchii ascuțite.
- Fără deranjarea vecinătății prin praf ridicat
- Muncă eficientă, deoarece molozul ajunge exact în recipientul desemnat.
- Țevile pot fi conectate între ele, economisind astfel spațiu în timpul transportului și depozitării.
- Cu lanțuri și carabiniere extra rezistente

Lungime	Diametru	Greutate	Cod
110 cm	50 / 40 cm	11 kg	14.6300

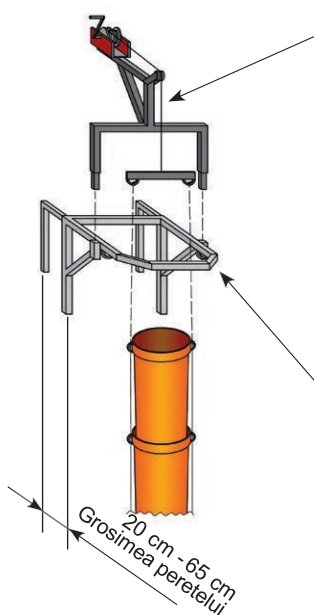

TROLIU MANUAL inclusiv accesoriul pentru troliu

- Țevile pot fi conectate individual la sol și ridicate de sus cu ajutorul troliului.
- se montează pur și simplu pe cadrul balustradei
- Lungimea corzii 20 m

Greutate	Cod
12,4 kg	14.6320 V


CADRU PARAPET

- Cadru pentru balustradă este prevăzut pentru fixarea pe schelă sau pentru agățarea de balustrade de ferestre etc.
- Grosimea parapetului se măsoară la fiecare 5 cm. Reglabil de la 20 la 65 cm

Greutate	Cod
17 kg	14.6350 V

INSERTIE DE UZURĂ

- Se atașează la jghebul pentru moloz atunci când se lucrează cu moloz unghiular și greu, pentru a prelungi semnificativ durata de viață a țevelor în zona curbelor!
- Tablă de oțel galvanizată



Cod
14.6335 V

PÂLNIE

- Pâlnia de umplere este plasată pe cadrul parapetului.
- Deschiderea largă permite umplerea ușoară cu o roabă.




Greutate	Cod
7,0 kg	14.6310

SUPORT PENTRU PANOU DE SEMNALIZARE

- Ușor de transportat și extrem de stabil
- Ușor și rapid de asamblat, doar o singură mișcare a mâinii!
- Șanț pentru așezarea sacilor cu nisip
- Stabilitate excelentă chiar și fără saci de nisip datorită suprafeței mari a bazei
- Design galvanizat la cald, stabil și durabil
- Panourile nu vor fi găurite sau deteriorate.
- Indiferent de forma semnelor, se potrivesc întotdeauna!
- Mai multe panouri pot fi montate flexibil și fără unelte.
- Siguranță pentru trafic și șantier

E	Gewicht	Best.Nr.
Suport pentru panou de semnalizare	10 kg	20.0050 V
Suport pentru tablă	0,4 kg	20.0055 V

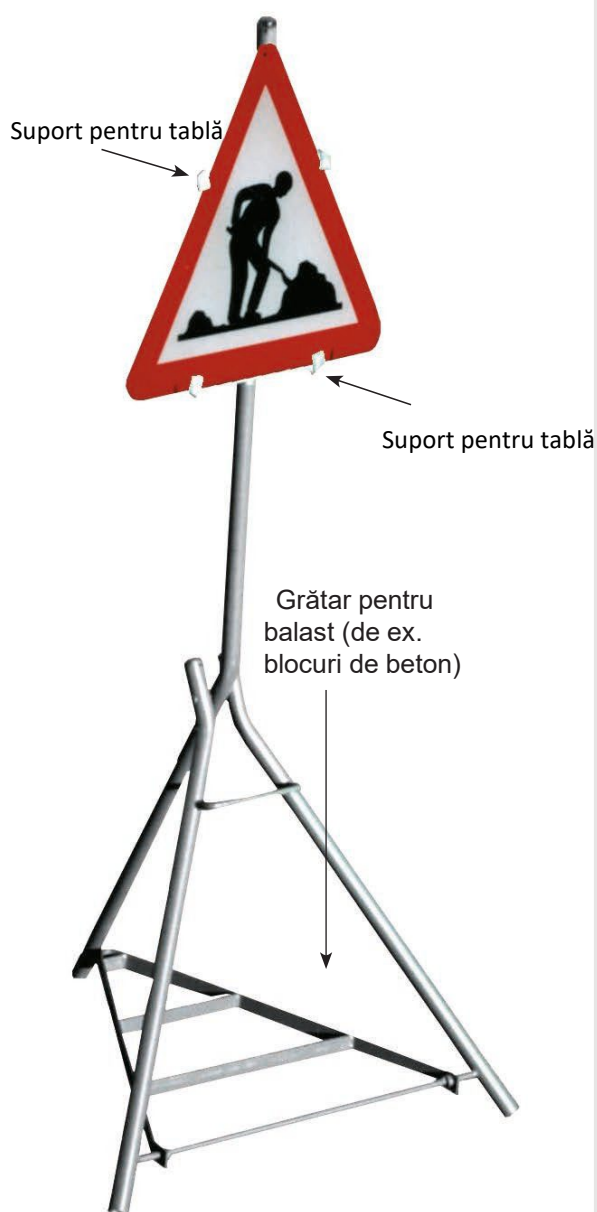

POARTĂ PLIABILĂ CU PICIOR METALIC

din lemn

- Lemn - vopsit roșu / alb
- Barieră bine vizibilă
- Se poate plia ușor
- Lungime până la 6 m
- Cu picioare din oțel zincat

execuție extra puternică!

Lățime	Greutate	Cod
6 m	14,5 kg	20.2710






POARTĂ PLIABILĂ din oțel

- Execuție durabilă și stabilă
- Vopsit roșu și alb - prin urmare efect de semnal ridicat
- Se poate plia ușor
- Îmbinări filetate permanente
- Höhe 1 m


Lățime	Greutate	Cod
4 m	19 kg	20.2820

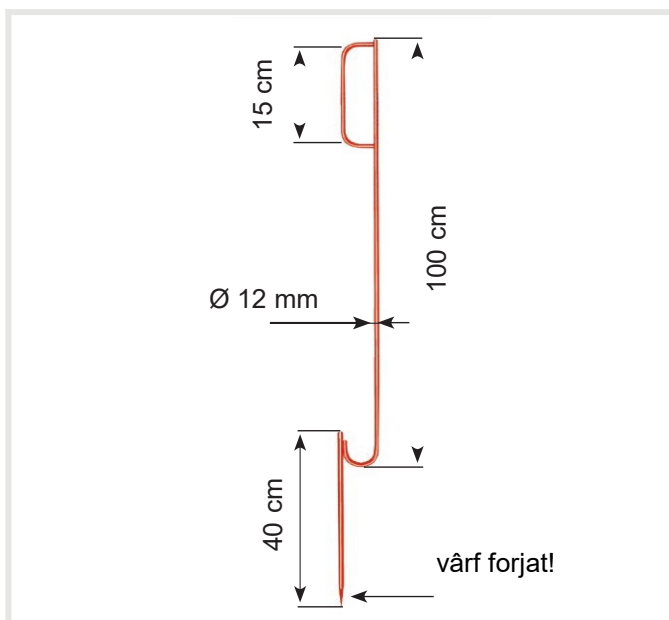

STÂLP PENTRU SIPCI cu 1 orificiu

- Din oțel beton de 12 mm grosime
- Cu 1 suport sudat ca suport pentru scânduri
- Finisaj vopsit
- Vârf solid pentru a fi bătut în pământ
- Barieră accesibilă și rapidă

Denumire	Greutate	Cod
Stalp cu 1 orificiu	1,6 kg	20.0170

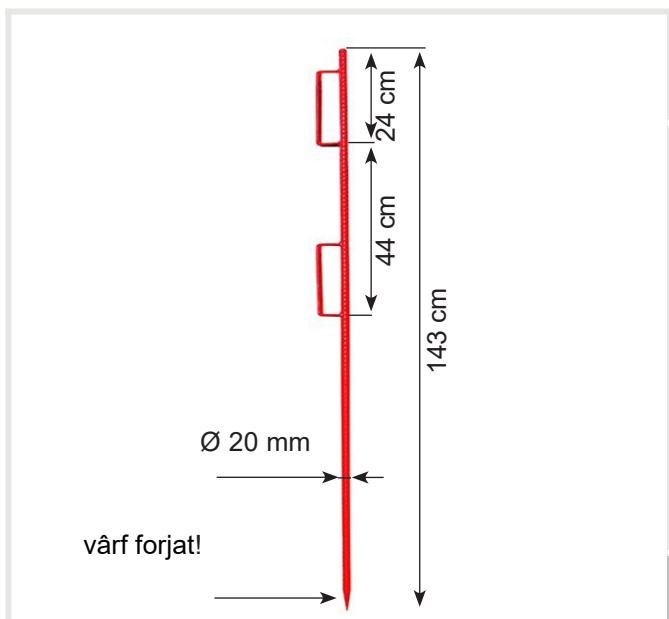


STÂLP PENTRU SIPCI cu 2 orificii

- Fabricat dintr-o bară de oțel ascuțită de 20 mm
- Cu 2 suporturi sudate ca suport pentru scânduri
- Finisaj vopsit
- Ideal pentru soluri DURE (pietriș)
- Barieră durabilă și sigură

Denumire	Greutate	Cod
Stalp cu 2 orificii	4,3 kg	20.0155


CUI PENTRU ȘNUR

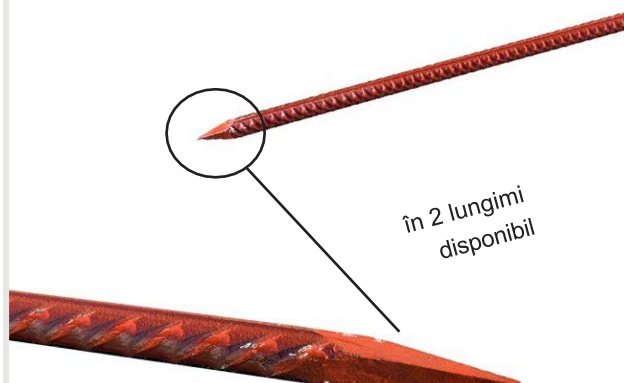

Vârf forjat pentru a garanta o înfigere ușoară în pământ

- Cui pentru șnur din fier de beton de 14 mm
- Fără alunecare a cablului datorită oțelului cu nervuri
- Suprafață vopsită în roșu
- Versiune extra puternică cu vârf FORJAT

Denumire	Greutate	Cod
Cui pt șnur 850 mm	1,0 kg	23.2940
Cui pt șnur 1300 mm	1,8 kg	23.2942

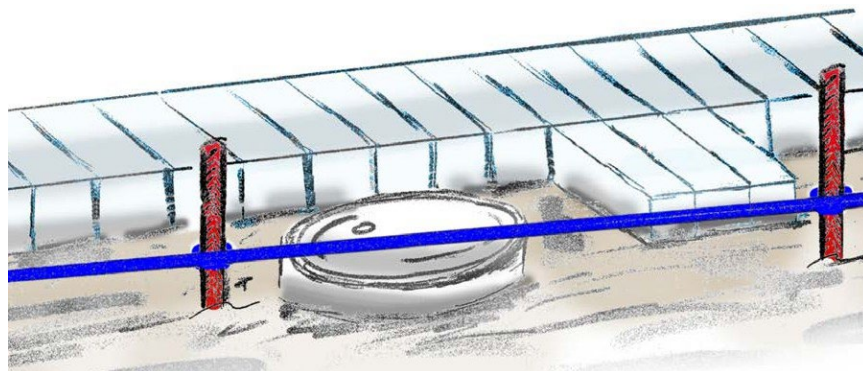



SUPORT PENTRU ZIDARIE

- Fixare între podea și tavan prin intermediul unei secțiuni de picior cu arc
- Un arc glisant, autoblocant, permite reglarea fără trepte a cablului de ghidare.
- Cu manetă de picior pentru o manevrare ușoară

Denumire	Greutate	Cod
2,1-3,8m	8,0 kg	14.1200


Suporturi pentru cabluri în uz

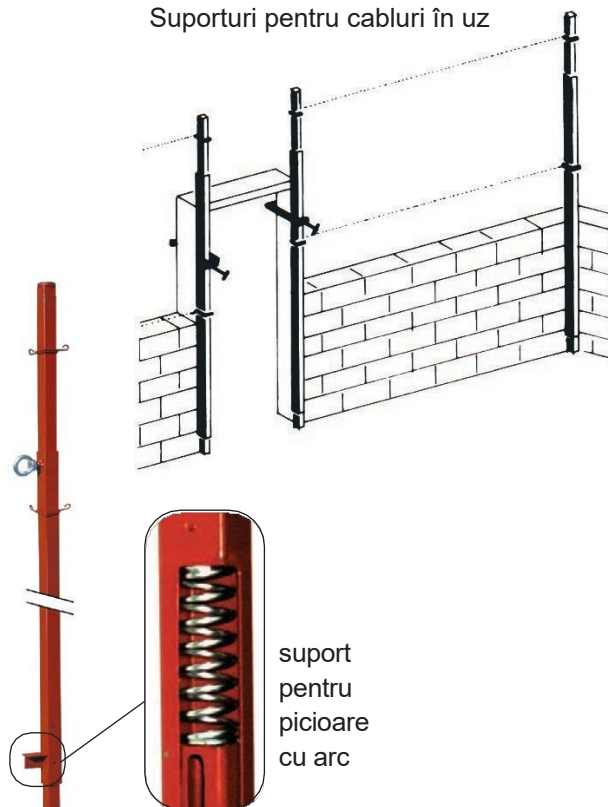

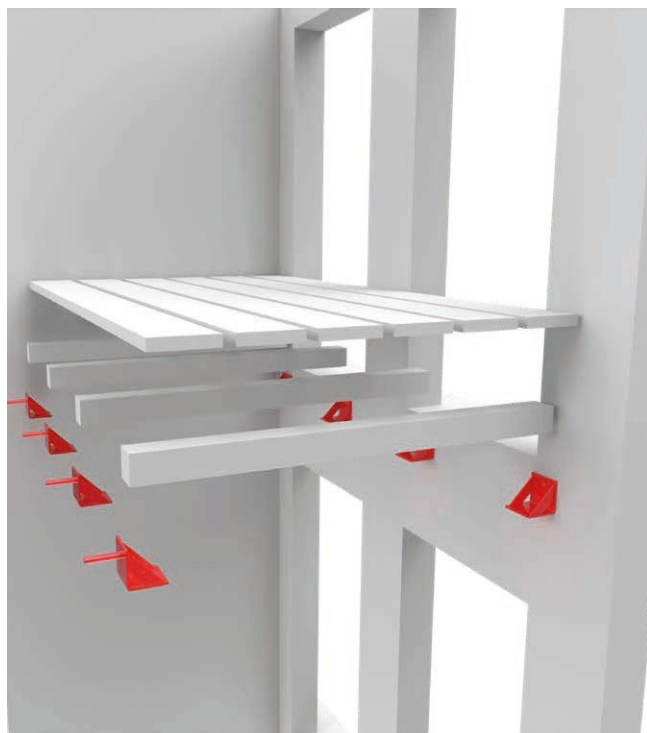

SUPORT PODEST PENTRU PUȚURI DE LIFT


- Cea mai sigură metodă de instalare a unei platforme de lucru într-un puț (puț de lift etc.).
- Pur și simplu găuriți o gaură în peretele existent și introduceți capul platformei puțului - gata!

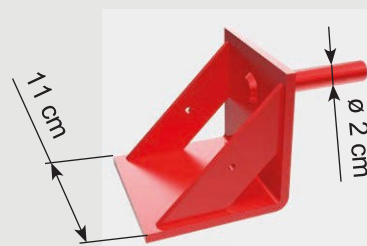

Denumire	Greutate	Cod
Support podest	2,6 kg	14.8005

CADRU DE INCHIDERE

- Constând dintr-o țevă de 48 mm cu un țăruș de pământ sudat
- Două monopiede pivotante
- Un suport pentru scânduri pentru atașarea riglelor
- Asamblare ușoară, instalare rapidă și simplă, stabilitate ridicată
- Paletul asigură claritate și ordine în timpul depozitării și transportului.

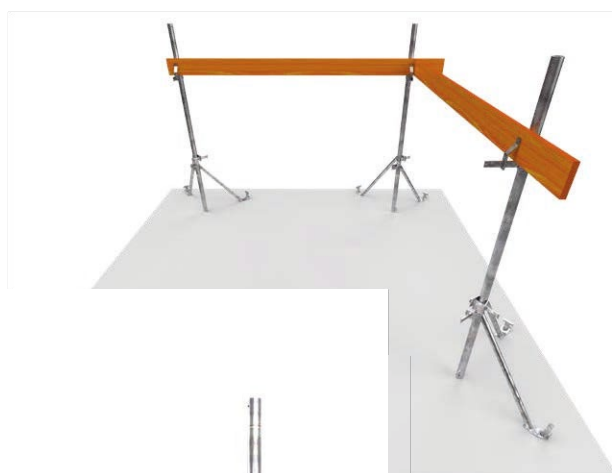

Denumire	Greutate	Cod
Set complet cadru cu șnur 2m	12,6 kg	23.2900 V

1 x Stâlp de schelă 2 m
 1 x Suport pentru scânduri N
 1 x Picior 75 cm
 1 x Picior 90 cm
 2 x Țăruș de pământ

Denumire	Greutate	Cod
Stâlp de schelă 2 m	5,0 kg	23.2902 V
Suport pentru scânduri N	0,8 kg	23.2904 V
Picior 90 cm	2,9 kg	23.2908 V
Picior 75 cm	2,7 kg	23.2906 V
Țăruș de pământ	0,6 kg	23.2910 V



UȘĂ DE CONSTRUCȚIE

lățime reglabilă

- Pentru ca unealta dumneavoastră valoroasă să fie protejată eficient!
- Lățime reglabilă de la 66 la 100 cm
- Execuție stabilă cu lățime reglabilă continuu
- Mâner cu încuietoare pentru un lacăt
- Nu este posibil să ridicați ușa când este închisă.
- Ideal pentru fixarea temporară a uneltelor, mașinilor etc. pe șantiere.


Greutate	Acoperire	Cod
49,0 kg	vopsit	14.2900



Ușa este prevăzută cu un mâner atât pe interior, cât și pe exterior și poate fi încuiată cu un lacăt.

Tocul ușii este fixat pe zidărie cu ajutorul unor cleme cu șurub, care sunt vizibile doar din interiorul camerei.

Lățimea foi de ușă se reglează prin intermediul a două șuruburi care nu sunt accesibile din

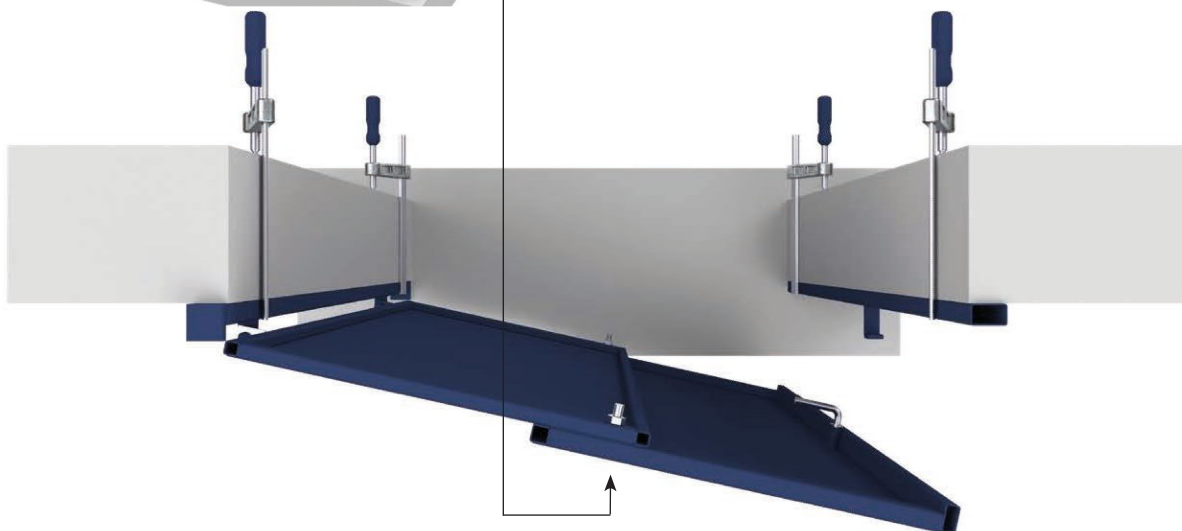


SCĂRI DE CONSTRUCȚIE

- Scara de construcție poate fi scurtată sau prelungită după cum este necesar. Treptele individuale sunt detașabile.
- Manșoanele duble pentru țevi la ambele capete permit introducerea rapidă a protecției laterale și fixarea ulterioară a balustradei.
- Când este pliat, se potrivește în orice mașină

Denumire	Greutate	Acoperire	Cod
Scari din Alu	34 kg	Aluminium	14.2800 A
Scari din Ol	55 kg	Oțel galvanizat	14.2800 V
Protecție laterală	4,3 kg	Oțel galvanizat	13.1865 V

Trepte	14 buc
Înălțimea treptei:	19 cm
Adâncimea treptei:	22 cm
Lățime totală:	95 cm
Pentru lemn dreptunghiular:	8 x 12 cm (bauseits)

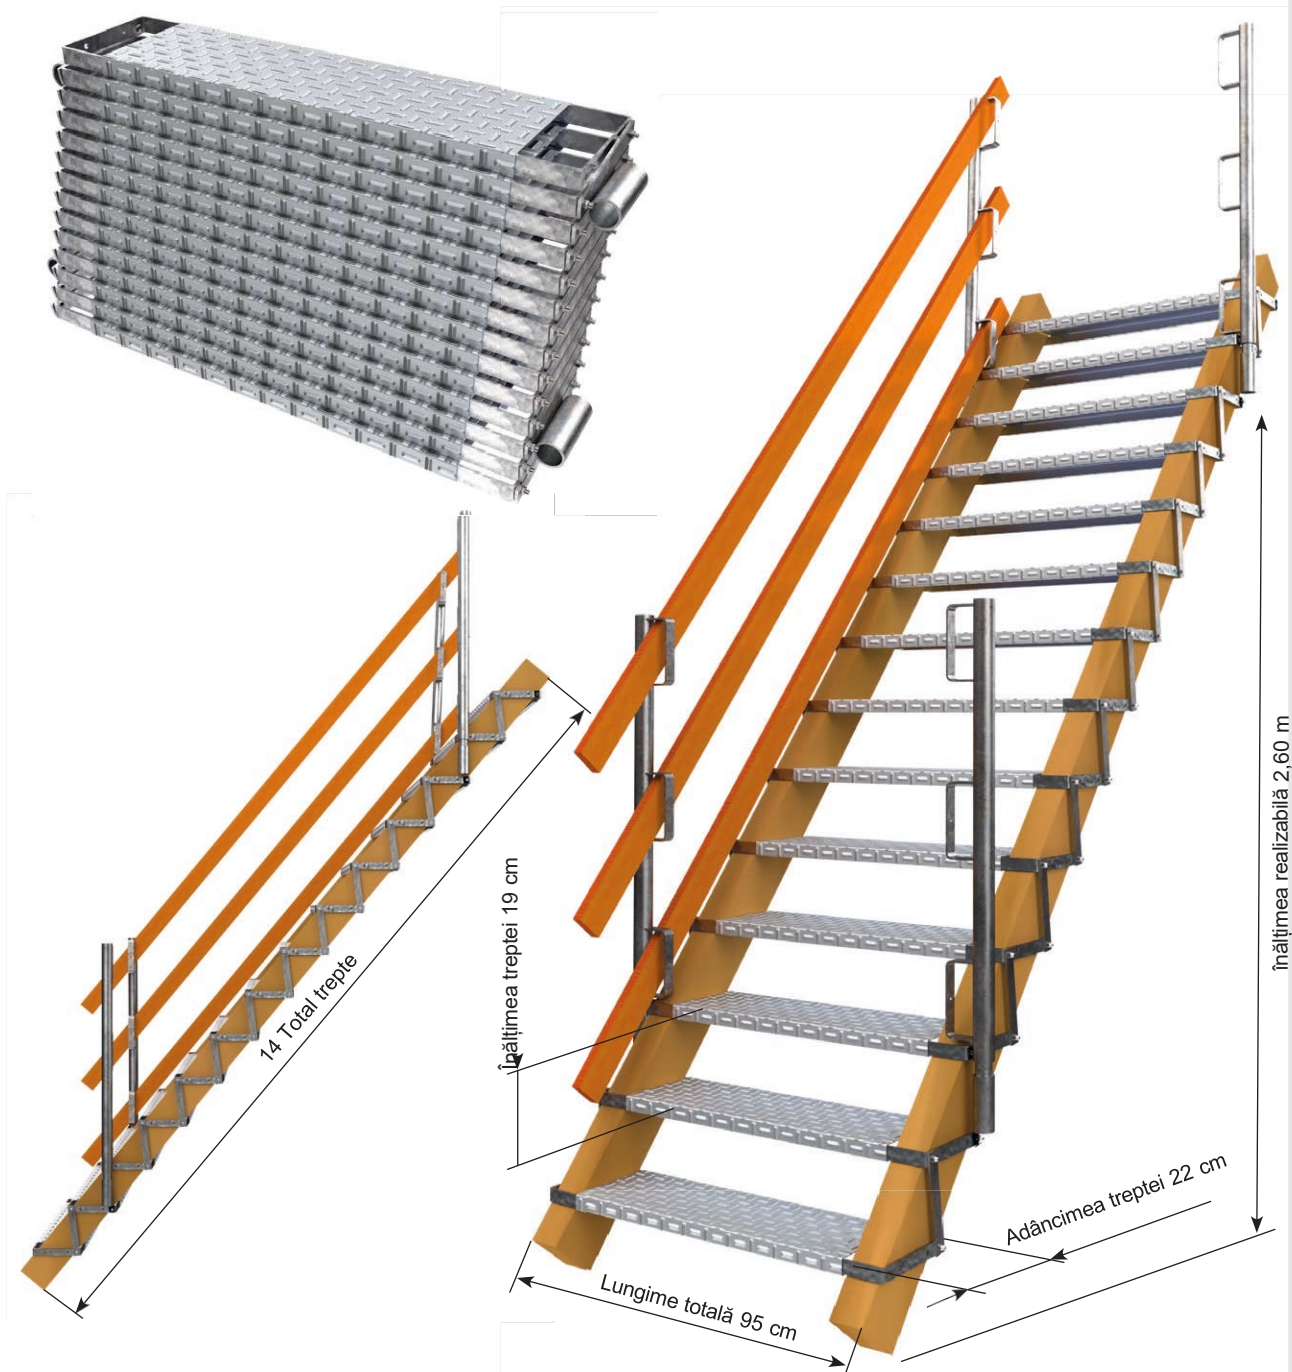


SUPORT PENTRU PLAN

- Structură solidă din oțel zincat
- Tot ce are nevoie șeful de șantier este exact acolo unde îi trebuie - pe cofraj
- Ideal pentru planuri de cofrare, instrumente de măsurare etc.
- La schimbarea etajelor, întreaga cabină poate fi mutată cu ajutorul unei macarale!

Cu capac rabatabil și care poate fi încuiat cu lacăt

În spate se află o fereastră pentru a avea condiții optime de lumină.

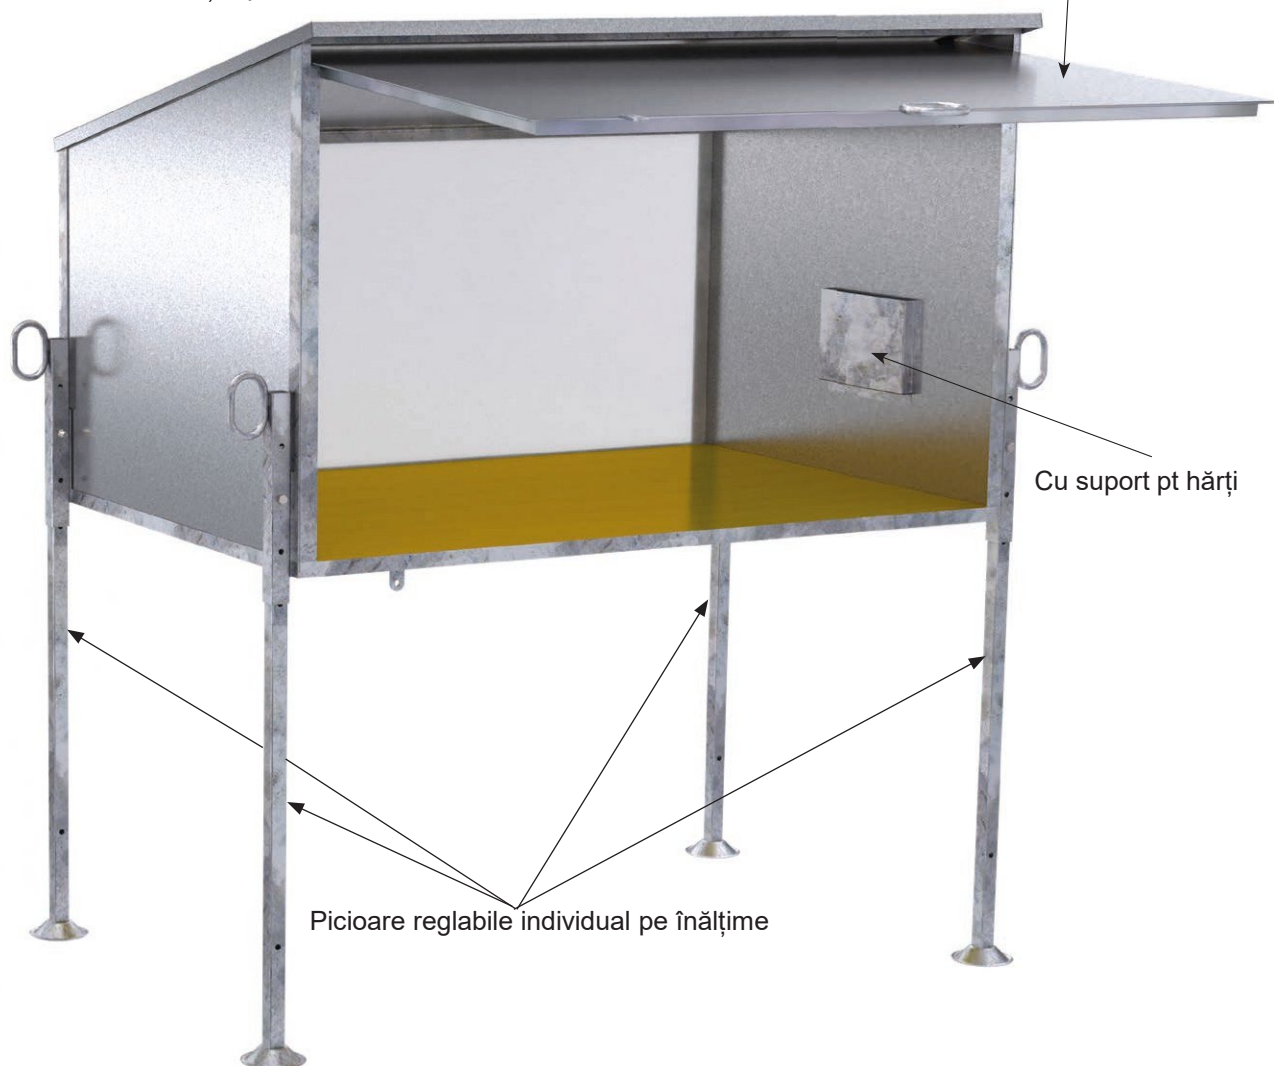





Datorită picioarelor retractabile, suportul din scânduri poate fi transportat și depozitat ușor, economisind spațiu.




Etaj intermediar disponibil ca opțiune

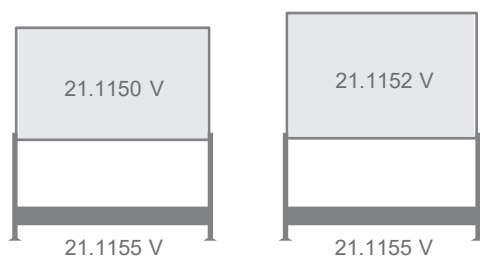

Denumire	Greutate	Cod
Suport pt plan 125 x 85 cm (Înălțime interioară 75 cm)	76 kg	21.1150 V
Uport pt plan 125 x 85 cm (Înălțime interioară 85 cm)	86 kg	21.1152 V
Etaj intermediar	20 kg	21.1155 V



Denumire	Greutate	Cod
Suport pt plan 160 x 110 cm (Înălțime interioară ca. 90 cm)	135 kg	21.1180 V
Etaj intermediar	28 kg	21.1185 V



Denumire	Greutate	Cod
Suport pt plan 198 x 89 cm (Înălțime interioară 75 cm)	135 kg	21.1170 V
Etaj intermediar	33,5 kg	21.1175 V

SCARĂ TENCUIT

- Ideal pentru lucrări cu gips și tencuială în încăperi
- Muncă sigură datorită unei suprafețe largi de sprijin
- Bază stabilă datorită capacelor de plastic de pe picioare
- Design extrem de stabil și sigur pentru profesioniști
- Zincat la cald pentru o durată lungă de viață

Înălțime	Greutate	Cod
60 cm - 3 trepte	11 kg	12.2121 V
80 cm - 4 trepte	14 kg	12.2123 V




Pliabil și ușor, prin urmare rapid de transportat și ușor de depozitat.

ROGOJINĂ CU PERIE


- Acest dispozitiv este potrivit pentru toate tipurile de resturi mari, cum ar fi pământ, zăpadă, gunoi de grajd, nisip etc.
- Ideal pentru:
 - Șantiere de construcții
 - Containere de birouri,
 - grajduri, ferme, pepiniere
- Mărime: Grătar 50 x 40 cm
- Perii înlocuibile
- Cadru complet galvanizat la cald
- Livrare convenabilă datorită ambalării individuale într-o cutie de carton

Denumire	Greutate	Cod
Rogojina cu trepte	7 kg	14.3500 V
Perie de schimb	1 kg	14.3501

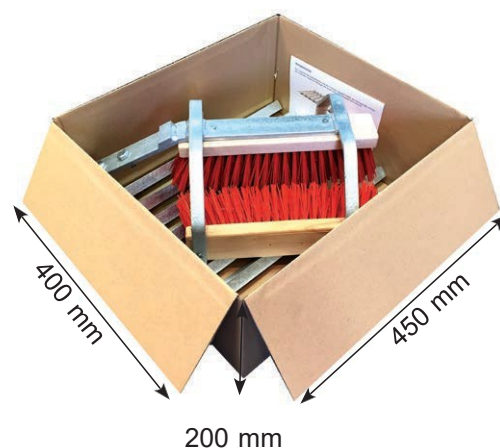



BORDI'S

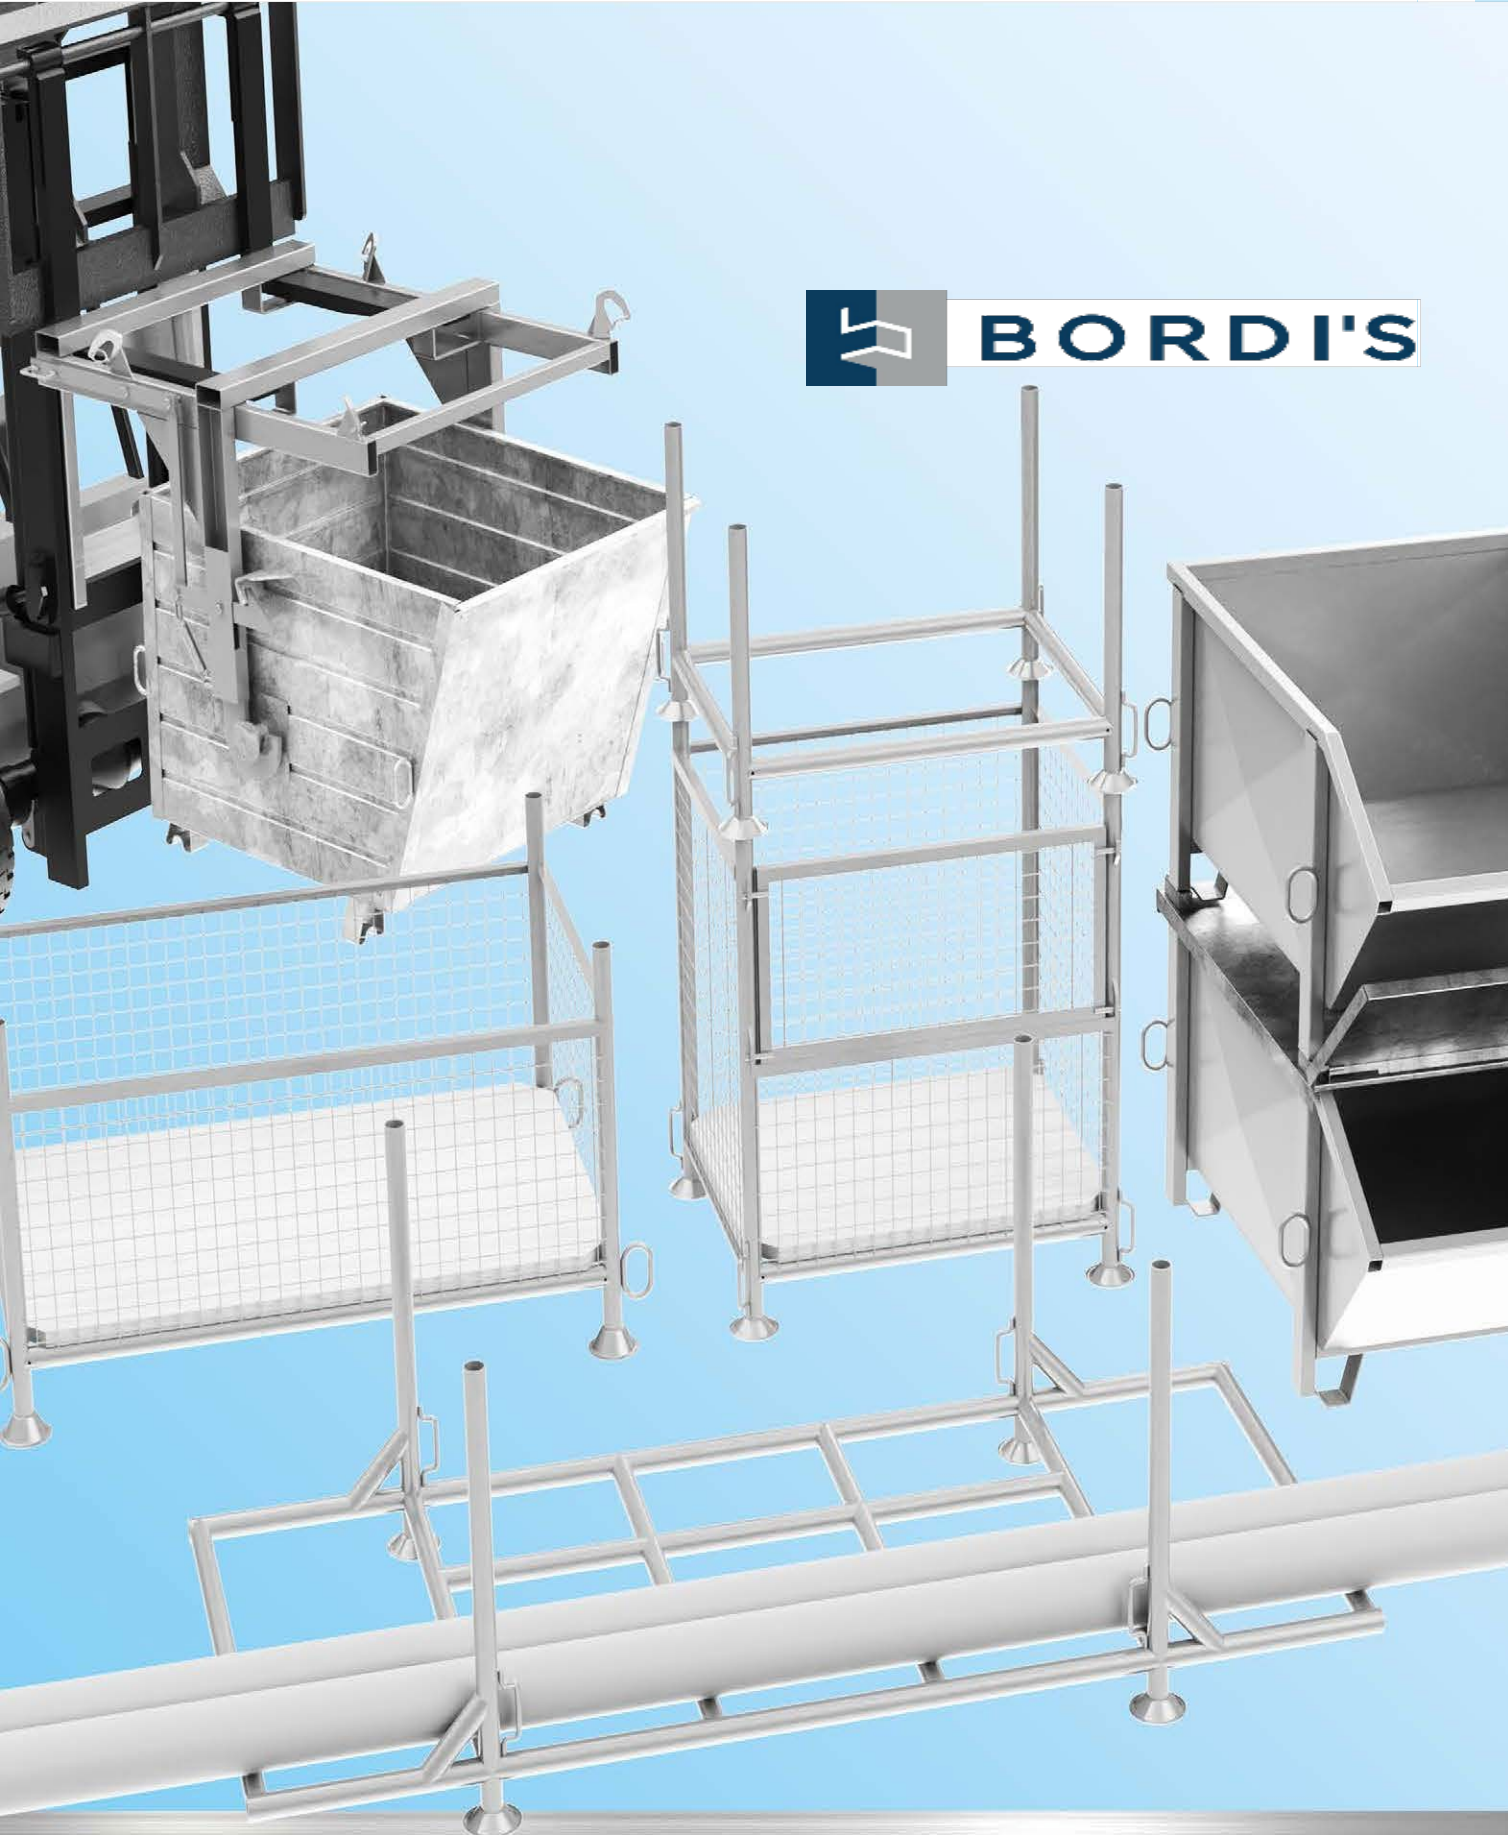


RAFTURI DE STIVUIRE, CUTII DE
STIVUIRE, CONTAINERE
MULTIFUNCȚIONALE, CONTAINERE
PT MOLOZ, CONTAINERE DIN PLASĂ
DE SARMĂ, RAFTURI PENTRU
MARFURI LUNGI

CADRU STIVUIBIL

- Cadru de stivuire din țevă de oțel de 48 mm
- Patru cârlige de macara pentru operarea macaralei
- Înălțime liberă 12 cm
- Disponibil vopsit sau galvanizat la cald

Greutate	Cod
23,6 kg	17.1710

Toate dimensiunile sunt dimensiuni externe.

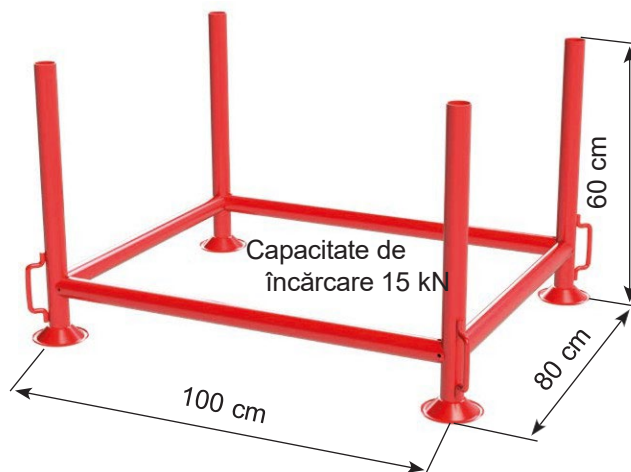


Fabricăm orice dimensiune

CADRU STIVUIBIL EURO

- O bară centrală suplimentară asigură stabilitate și durabilitate maxime.
- Patru puncte de ridicare stabile pentru o operare sigură și ușoară a macaralei
- Picioare rotunde mari pentru stivuire sigură și rapidă
- Fabricat în întregime din țevă de oțel de 48 mm
- Disponibil vopsit sau galvanizat la cald

Greutate	Cod
27,8 kg	17.1720

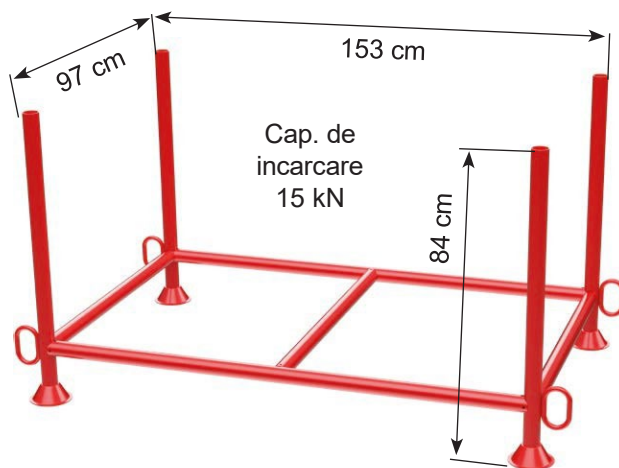


Fabricăm orice dimensiune

RAFT STIVUIRE MĂRFURI LUNGI

- Ideal pentru țevi lungi, plăci sau benzi
- Suport lung cu bare intermediare suplimentare pentru a preveni lăsarea mărfurilor
- Execuție stabilă și potrivită pentru șantier cu cârlig pentru macarale
- Siguranță suplimentară în timpul funcționării stivuitorului datorită celor 4 tuburi de susținere de pe furci


Greutate	Cod
70 kg	17.1750

Fabricăm orice dimensiune

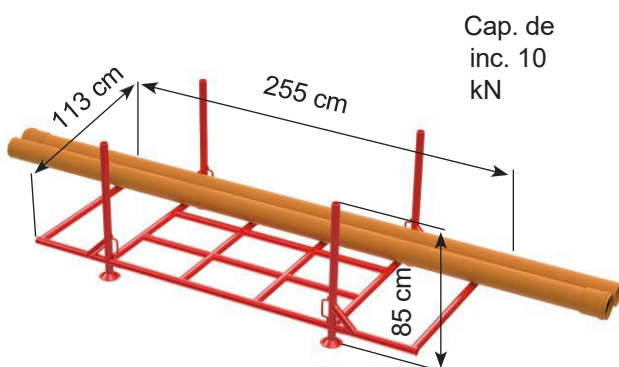

Fabricăm orice dimensiune

Capacitate de încărcare

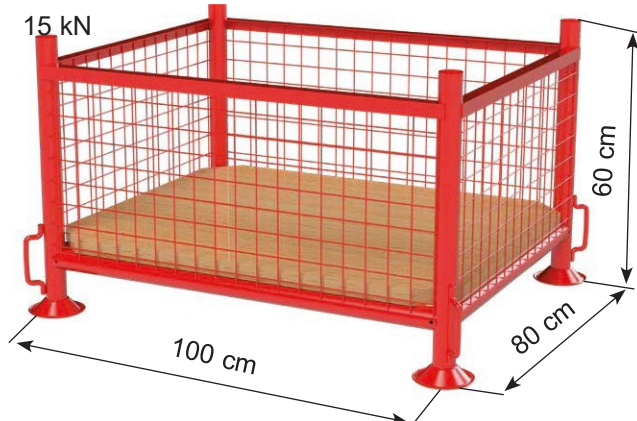

CONTAINER CU PLASĂ

- Stapelgestell aus Rohr 48 mm
- Gittermaschenweite max. 50 mm
- Boden aus Holz
- Lackiert oder feuerverzinkt erhältlich

Gewicht


54 kg

Best.Nr.

17.1716

Fabricăm orice dimensiune

Capacitate de încărcare
15 kN

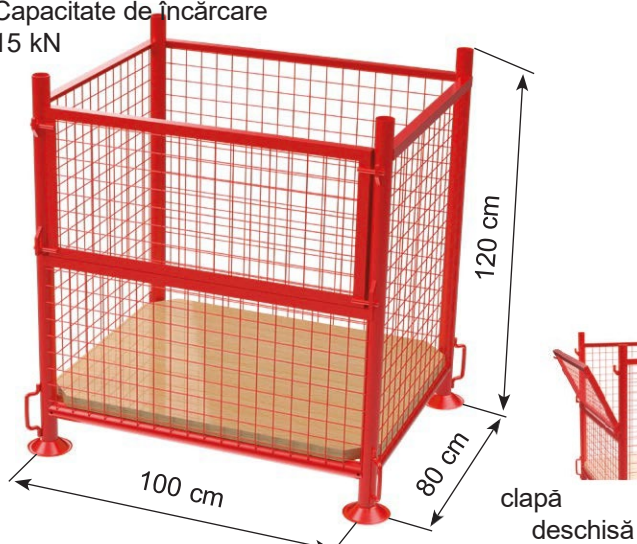

CONTAINER CU PLASĂ SI SEMI-UISĂ

- Suport modular din țevă de 48 mm
- Dimensiunea maximă a ochiurilor: 50 mm
- Perete cu semi-usa pe o parte, astfel încât să fie ușor de golit
- Podea din lemn


Greutate

67,5 kg

Cod

17.1718

Fabricăm orice dimensiune

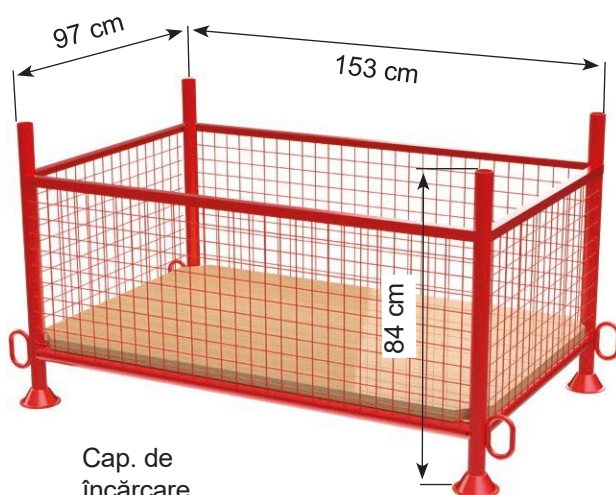

Cap. de
încărcare
15 kN

CONTAINER STIVUIBIL EURO

- Plasă cu ochiuri de 50 x 50 x 4 mm
- Cadru de bază din țevă de oțel de 48 mm
- Podea de lemn solid care poate fi schimbată cu ușurință în caz de deteriorare
- Marginea superioară este întărită cu un profil unghiular
- Patru puncte de ancorare stabile pentru operarea sigură și ușoară a macaralei
- Disponibil vopsit la cerere sau zincat termic

Greutate


58 kg

Cod

17.1722

CONTAINER DIN PLASĂ 120 X 80

- Cutie solidă în dimensiunea paletului EURO
- Acces facil datorită unui semi-perete articulat
- Stivuibil și sigur de transportat
- Container robust cu plasă extra-rezistentă pentru șantiere de construcții

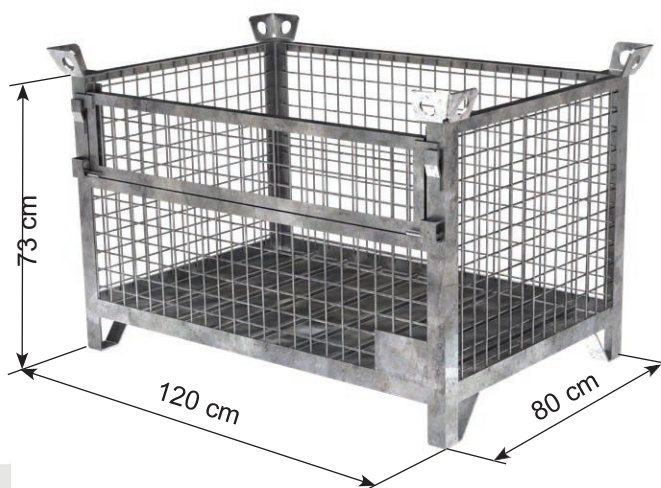

Denumire	Greutate	Cod
Container 120 x 80 cm	70 kg	17.1740 V

CONTAINER DIN TABLĂ

- Cutia perfectă pentru unelte, mașini, echipamente, piese de schimb etc.
- Tablă metalică îndoită pentru stabilitate maximă
- Peretele articulat permite îndepărtarea pieselor chiar și atunci când stiva este la locul ei.
- Versiune galvanizată la cald
- Paleți EURO - dimensiuni (120 x 80 cm)
- Stivuibil chiar și cu capace




Denumire	Greutate	Cod
Containere pentru piese mici cu laterală rabatabilă	77 kg	17.1920 V
Capac pentru container de piese mici	15 kg	17.1915 V


Cap. de încărcare
15 kN

Container deșeuri 900 L, cu dispozitiv de basculare, capac

- Capacitate 900 litri
- Containerul rezolvă problemele de depozitare și transport ale molozului de construcții, fierului vechi etc.
- Poate fi utilizat atât în operarea cu macaraua, cât și cu stivuiorul.
- În combinație cu dispozitivul de basculare, este ideal pentru transport și golire atât în exterior, cât și în hale industriale etc.

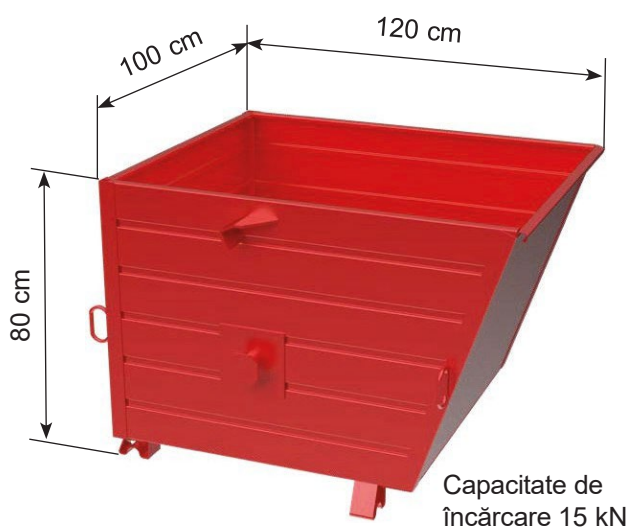

Denumire	Greutate	Cod
Container de moloz	98 kg	17.1760
Dispozitiv de înclinare	52 kg	17.1765
Capac pt container de moloz	13 kg	17.1770 V

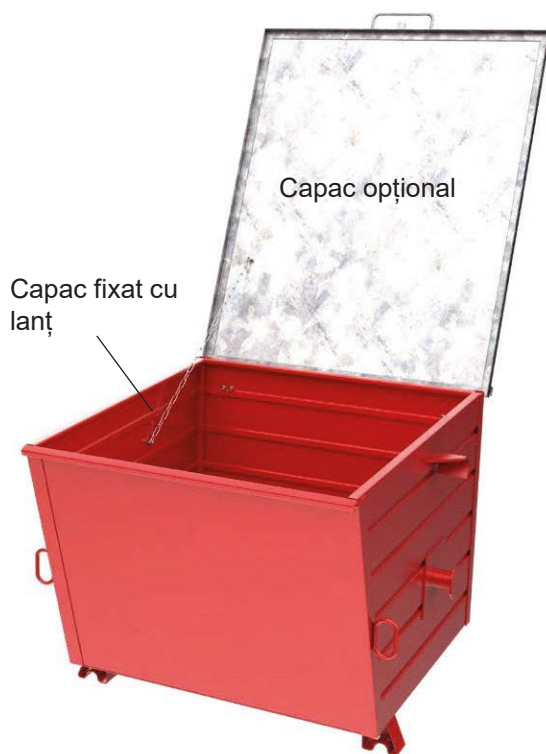


Se poate stivui chiar și cu capacul pus!

CONTAINER UNIVERSAL

- Construcție de bază din tuburi pătrate robuste pentru a putea suporta sarcini grele
- Placare pe toată suprafața cu tablă metalică robustă
- Stivuibil cu sau fără capac
- Partea înclinată a capacului poate fi deschisă separat, astfel încât să puteți scoate sau adăuga piese chiar și atunci când articolele sunt stivuite.
- Poate fi mutat cu motostivuitorul sau macaraua


Denumire	Volum	Greutate	Cod
Container univ.	350 L	50 kg	17.1805
Container univ.	850 L	100 kg	17.1810
Container univ.	1250 L	120 kg	17.1815
Capac potrivit pentru 850 L și 1250 L		35 kg	17.1820 V

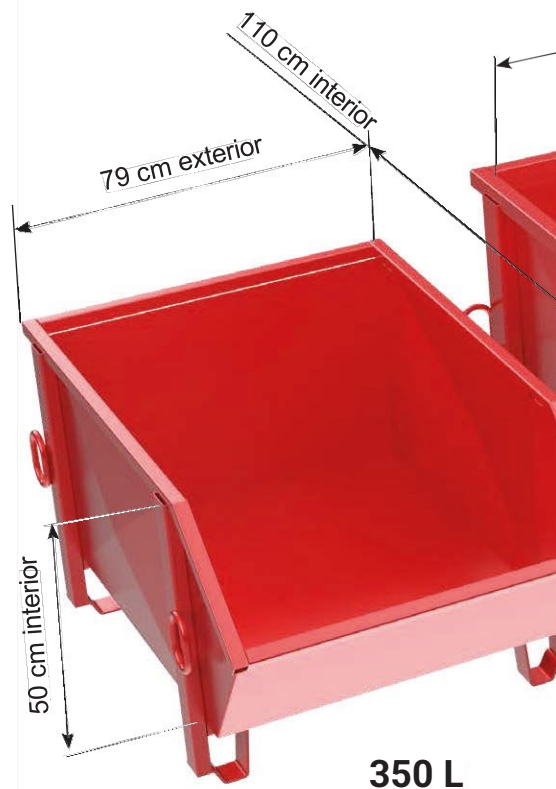

350 L

Ideal pentru amenajări interioare!

Datorită formei sale bine concepute și suporturilor de montare integrate, această ladă de 360 de litri se potrivește prin orice ușă standard de 80 cm..

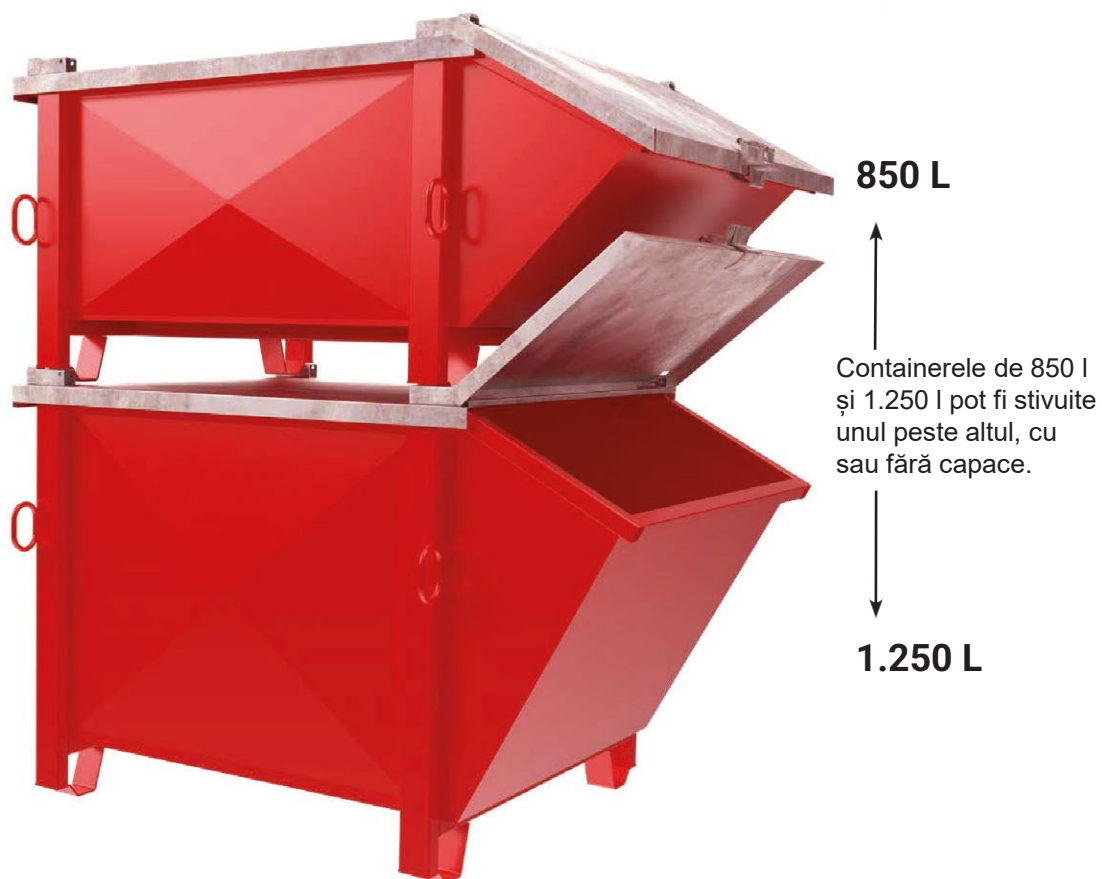

ȚEAVĂ DE ȘIPCI cu 6 locase

- Dintr-o bară de oțel beton de 20 mm ascuțită
- Cu 6 console sudate ca suporturi pentru placă
- Înălțime 1,43 m

Exemplu pentru comanda



RAFT STIVUIBIL

pentru cutii de sârmă

- De asemenea, producem dimensiuni personalizate.
- Personalizarea pentru a se potrivi perfect cu articolele din stoc este posibilă!

Exemplu pentru comanda



PRODUSE LA COMANDĂ

Componente care nu sunt ideale din punct de vedere tehnic pentru producția proprie

În prezent, nu au suficientă capacitate

Aceștia caută alternative accesibile și fiabile la furnizorii existenți.

Nu ezita să întrebi!
Vei fi mulțumit!

LĂRGIRI DE JANTĂ pentru vehiculele municipale la instalațiile de deșeuri

- Previne scufundarea în teren moale sau afânat
- Pentru diverse mașini

Exemplu pentru comanda




SUPORT PENTRU ȘIPCI

pentru 3 sau 4 șipci

- Pentru securizarea șantierelor de construcții rutiere cu șipci de lemn
- Construcție stabilă
- Asamblare ușoară

Exemplu pentru comanda



SUBSTRUCTURĂ DIN OȚEL pentru pompe mari de apă și ulei în ingineria instalațiilor

- Pentru o aliniere perfectă și permanentă a arborelui motorului și a pompei
- Rezistent la vibrații și proiectat robust

Exemplu pentru comanda



Toate livrările și serviciile sunt supuse următorilor Termenii și Condiții Generale, chiar dacă nu facem referire specifică la acestea în cazuri individuale. Aplicarea lor poate fi exclusă în totalitate sau parțial doar printr-un acord expres în tranzacții individuale. Termenii și condițiile generale contractuale și comerciale, în special termenii și condițiile de cumpărare ale cumpărătorului, nu se aplică livrărilor și serviciilor noastre decât dacă le recunoaștem în mod expres. De asemenea, acestea nu sunt obligatorii pentru noi, chiar dacă nu ne opunem în mod specific la ele în cazuri individuale. Dacă cumpărătorul nu se opune confirmării comenzii noastre în termen de o săptămână lucrătoare de la primirea acesteia, termenii și condițiile noastre se consideră acceptate integral și fără rezerve. Acceptarea livrărilor și serviciilor noastre implică în orice caz acceptarea termenilor și condițiilor noastre fără rezerve și renunțarea la proprii termeni și condiții standard ale cumpărătorului. Același lucru este valabil și pentru plata avansului sau a primei plăți de către cumpărător.

Următoarele se aplică în detaliu:

1. Aplicare:

Toate ofertele nu sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se convine altfel. Comenzile devin obligatorii pentru noi în ceea ce privește tipul și volumul livrării numai la confirmarea comenzii de către noi. Obligația de livrare apare numai după confirmarea corespunzătoare a comenzii.

2. Prețuri:

Prețurile sunt franco fabrică și se aplică numai cantităților solicitate. Pentru livrările intracomunitare, facturăm conform Legii. Dacă este furnizat un număr de identificare TVA, facturile sunt emise fără TVA; în caz contrar se percepe TVA la cota legală.

3. Condiții de plată:

- Facturile noastre trebuie plătite în avans sau conform contractului încheiat.
- Este posibil să solicităm referințe de la companii necunoscute. Livrările în străinătate sunt condiționate de furnizarea unor referințe excelente, a unei scrisori de credit sau a altor documente justificative. În cazul în care apar circumstanțe după încheierea contractului care pun la îndoială securitatea creanțelor noastre față de client, este posibil să solicităm plăți în avans.
- Ne rezervăm dreptul de a respinge orice cambie acceptată ca mijloc de plată adecvat în orice moment, fără a oferi motive, și de a solicita plata imediată.
- Dacă clientul este în întârziere la plata unei facturi, toate celelalte facturi restante de la noi vor deveni imediat scadente și exigibile.
- Clientul nu are dreptul să rețină plățile din cauza reclamațiilor privind defectele, cu excepția cazului în care plata reținută este proporțională cu defectele presupuse.

4. Livrări:

- Transportul se face franco fabrică sau franco depozit. Transportul este pe cheltuiala și riscul destinatarului, chiar și pentru expedierile livrate gratuit la o stație de recepție și chiar și atunci când se utilizează personalul nostru de transport. Cu excepția cazului în care sunt furnizate instrucțiuni specifice de expediere, expedierea va fi aranjată la discreția noastră, dar fără obligația de a utiliza cea mai ieftină metodă.
- Dacă nu putem respecta termenul de livrare convenit, clientul trebuie să ne acorde o perioadă de grație rezonabilă, începând cu data notificării scrise de neîndeplinire a obligațiilor de către client, și poate exercita drepturile în temeiul prezentului contract doar după expirarea perioadei de grație. Aceasta nu se aplică dacă întârzierea se datorează intenției sau neglijenței grave din partea noastră. Întreruperile operațiunilor comerciale, în special conflictele de muncă, blocajele și alte cazuri de forță majoră care ne afectează atât pe noi, cât și pe furnizorii noștri, prelungesc în mod corespunzător termenul de livrare. Clientul nu poate obține nicio pretenție de daune din acest motiv. Clientul are dreptul să se retragă din contract numai dacă, în aceste cazuri, emite o notificare scrisă după expirarea termenului de livrare convenit, iar livrarea nu este efectuată către client în termen de opt săptămâni de la primirea notificării. În acest caz, clientul nu are dreptul la nicio daună.
- Dacă nu livrăm din alte motive și înregistrăm restante, clientul se poate retrage din contract și poate solicita daune de la noi doar în cazuri de neglijență gravă și intenție.
- Avem dreptul să ne retragem din contract dacă clientul a furnizat informații incorecte cu privire la bonitatea sa, suspendă plățile sau dacă au fost inițiate proceduri de faliment sau de concordat judiciar împotriva activelor sale. De asemenea, avem dreptul să ne retragem din contract dacă luăm cunoștință de circumstanțe care împiedică sau întârzie executarea corespunzătoare a contractului de către client.

5. Răspunderea pentru defecte:

- Defectele evidente trebuie raportate în scris în termen de opt zile de la livrare. Nu putem lua în considerare reclamațiile de garanție pentru defecte evidente depuse după această perioadă. Toate celelalte reclamații de garanție expiră la șase luni de la livrare.
- În plus, oferim o garanție cu condiția următoarei prevederi: pentru daunele cauzate în mod demonstrabil înainte de livrare de defecte de fabricație sau de utilizarea de materiale inferioare, vom oferi despăgubiri în măsura în care articolul defect este fie înlocuit cu unul nou, fie reparat pe cheltuiala noastră, la discreția noastră exclusivă. Clientul trebuie să ne acorde timpul și posibilitatea necesare pentru a efectua aceste acțiuni; în caz contrar, suntem exonerati de obligația de a remedia defectul. Pretențiile clientului de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare (anulare) sau de reducere a prețului de achiziție (rambursare) sunt excluse, cu excepția cazului în care înlocuirea sau repararea este imposibilă pentru noi într-un termen rezonabil.

6. Garanție:


- Toate bunurile livrate de noi rămân proprietatea noastră până la achitarea integrală a tuturor creanțelor noastre din contul curent, inclusiv a tuturor soldurilor restante, chiar și după revânzarea către terți. Revânzarea bunurilor livrate sub rezerva dreptului de proprietate este permisă în cursul normal al activității comerciale. Creanțele care decurg din această revânzare, inclusiv toate soldurile restante, ne sunt cesionate prin prezenta. În cazul insolvenței clientului, creanța cesionată în avans se referă la soldul „cauzal” existent la momentul respectiv. Dacă valoarea creanței cesionate depășește creanța garantată cu mai mult de 20%, vom elibera suma excedentară.
- În cazul procedurilor de concordat sau faliment, cumpărătorul este obligat să identifice în mod clar bunurile ca fiind proprietatea noastră față de orice terță parte înainte de începerea acestor proceduri, fie prin semnalizare, fie prin alte mijloace. Atâta timp cât creanțele noastre rămân nerecoltate, avem dreptul să solicităm cumpărătorului în orice moment informații cu privire la ce bunuri livrate sub rezerva dreptului de proprietate se află încă în posesia sa și unde se află acestea. De asemenea, avem dreptul să inspectăm și să recuperăm aceste bunuri în orice moment de la locația lor.
- Cumpărătorul își asumă riscul pentru bunurile livrate de noi și este obligat să le depoziteze cu grijă și să le asigure în mod adecvat împotriva pierderilor (furt, incendiu etc.). În caz de daune, cumpărătorul ne alocă prin prezenta în avans o sumă parțială prioritară egală cu prețul de achiziție al bunurilor livrate de noi în baza dreptului de proprietate. Acest lucru este valabil și în cazul în care asigurarea nu acoperă integral daunele, astfel încât într-un astfel de caz să nu fim limitați la o despăgubire parțială.
- Dacă bunurile livrate sunt combinate cu un alt articol astfel încât devin parte integrantă a articolului respectiv, clientul ne cedează prin prezenta coproprietatea asupra articolului respectiv proporțional cu valoarea articolelor combinate și îl va păstra în administrare fiduciară pentru noi. În cazul în care bunurile livrate sunt încorporate într-un bun imobil, clientul este obligat, la cererea noastră, să ofere o garanție alternativă adecvată pentru creanțele noastre existente și viitoare care decurg din relația de afaceri. Clientul este obligat să ne notifice imediat cu privire la orice creanțe ale terților, în special poprii etc.
- Se exclude confiscarea sau transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor noastre ca garanție. Prin prezenta, creanța cumpărătorului care decurge din revânzarea bunurilor ne este cesionată, inclusiv toate drepturile accesorii, indiferent dacă bunurile supuse reținerii dreptului de proprietate sunt livrate neprelucrate sau după prelucrare, sau dacă sunt livrate singure sau împreună cu alte articole. În aceste din urmă cazuri, creanța ne este cesionată în cuantumul corespunzător valorii bunurilor noastre. Cumpărătorul este obligat să ne furnizeze numele și adresa cumpărătorului la cerere în caz de revânzare. Creanțele care decurg din cambiile acceptate de cumpărător ca plată sau în locul plății nu sunt cesionate. Transferul cambiilor se efectuează prin păstrarea de către cumpărător a cambiilor acceptate în cont propriu. Creanțele cesionate ne servesc drept garanție pentru toate creanțele noastre, inclusiv cele care apar în viitor.
- Dacă, în legătură cu plata prețului de achiziție de către client, se stabilește o obligație de către noi în baza unei cambii, dreptul de retenție a dreptului de proprietate și creanța aferentă livrării de bunuri nu vor expira decât după ce cambia a fost onorată de client în calitate de plătitor.

7. Acorduri secundare:

- Toate promisiunile și acordurile, inclusiv cele făcute prin telefon, telegramă sau fax, care contrazic sau depășesc oricare dintre termenii și condițiile menționate anterior, precum și orice modificări, în special ale termenilor de plată, necesită confirmarea noastră scrisă expresă pentru a fi valabile. Acest lucru se aplică în special tuturor acordurilor verbale secundare și acordurilor secundare încheiate de reprezentanții noștri de vânzări. Acest lucru se aplică și modificărilor sau excluderilor termenilor și condițiilor noastre generale. Orice termeni și condiții de cumpărare sunt ignorate de noi dacă contravin termenilor și condițiilor noastre generale, care au prioritate în caz de dubiu. Modificările unilaterale ale acestor termeni și condiții, în special ale termenilor de plată, de către client sunt inadmisibile și nu sunt obligatorii pentru noi. Pentru procesarea comercială a livrărilor sau serviciilor noastre, stocăm și prelucrăm datele personale ale clientului și le utilizăm în scopul tranzacției încheiate.

Locul de executare, locul de competență, alte informații:

- Locul de executare pentru toate pretențiile reciproce este Kapfenberg.
- Locul de competență este sediul social al companiei noastre dacă invocăm pretenții prin proceduri sumare sau dacă clientul nu are un loc de competență generală în străinătate sau dacă clientul își mută reședința sau domiciliul obișnuit din Austria după încheierea contractului sau dacă reședința sau domiciliul obișnuit nu este cunoscut la momentul introducerii acțiunii. În toate celelalte cazuri, locul de competență este reședința clientului. Pentru comercianți, locul de competență este sediul social al companiei noastre.
- Posibila invaliditate a unor prevederi individuale nu afectează validitatea celorlalte prevederi și a contractului în ansamblu. În cazul în care una dintre prevederile menționate anterior este totuși invalidă, va intra automat în vigoare prevederea care se apropie cel mai mult de intenția economică a prevederii invalide.
- De la data scadenței se aplică o rată a dobânzii de întârziere de 14% pe an. Cumpărătorul este obligat să plătească orice taxe de colectare și de somare, precum și orice costuri de executare siliți suportate din cauza neachitării creanțelor. Acesta este de acord ca aceste cheltuieli să fie adăugate la soldul restant.

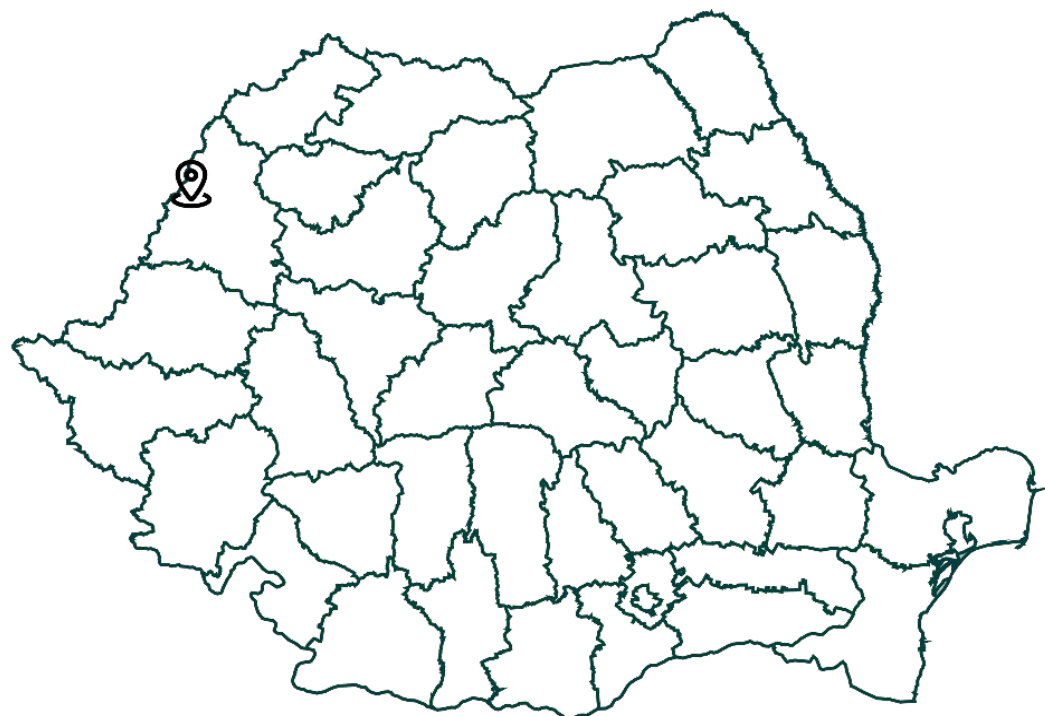

BORDIS BAUSTOFF SRL

Tel.: +40/757148545

+43/6608374741

ORADEA str.B-dul Dacia 112, bl.2

office@bordis.ro

www.bordis.ro